




**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

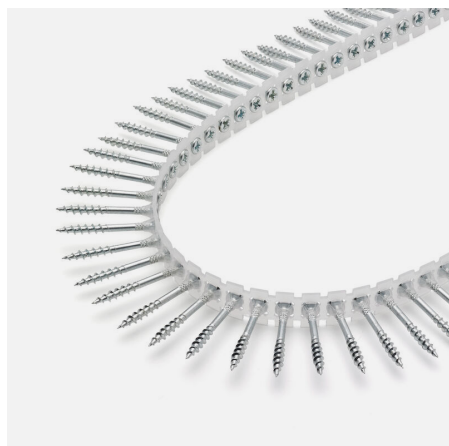

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

| D   | L  | G  | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 21 | RB8030 | 1000  | Förpackning | 6  |
| 4.2 | 41 | 21 | RB8041 | 1000  | Förpackning | 6  |
| 4.2 | 51 | 29 | RB8051 | 1000  | Förpackning | 6  |
| 4.2 | 55 | 33 | RB8055 | 1000  | Förpackning | 6  |

