


Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

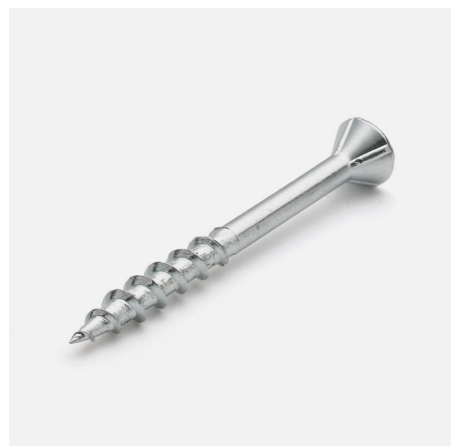

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

	D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
*	3.9	25	15	8025	10000	Bulkpack	
*	3.9	25	15	8125	1000	Förpackning	8
*	3.9	25	15	8925	250	Förpackning	16
	3.9	30	19	8030	8000	Bulkpack	
	3.9	30	19	8130	1000	Förpackning	8
	3.9	30	19	8930	250	Förpackning	16
	3.9	30	19	SB8130	30	Påspack	10
	3.9	41	21	8041	5000	Bulkpack	
	3.9	41	21	814199	600	Förpackning	8
	3.9	41	21	8941	200	Förpackning	16
	3.9	41	21	SB8141	25	Påspack	10
	4.2	51	29	8051	3500	Bulkpack	
	4.2	51	29	8151	500	Förpackning	8
	4.2	51	29	8951	200	Förpackning	12
	4.2	57	35	8057	3500	Bulkpack	
	4.2	57	35	8157	500	Förpackning	8
	4.2	57	35	8957	150	Förpackning	16
	4.2	57	35	SB8157	20	Påspack	10

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	75	45	8075	2000	Bulkpack	
4.2	75	45	8175	250	Förpackning	8
4.2	75	45	8975	100	Förpackning	16

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

