


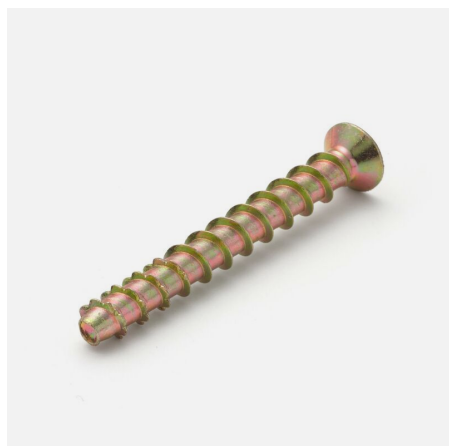



**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyp/bits:** TX 20.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



| D | L  | Ytbeh. | G  | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|---|----|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------------|----|
| 5 | 42 | FZY    | 37 | 15                    | 4       | BG7442 | 6000  | Bulkpack    |    |
| 5 | 42 | FZY    | 37 | 15                    | 4       | G7442  | 150   | Förpackning | 16 |
| 5 | 42 | VIT    | 37 | 15                    | 4       | BV7442 | 6000  | Bulkpack    |    |
| 5 | 42 | VIT    | 37 | 15                    | 4       | V7442  | 150   | Förpackning | 16 |
| 5 | 60 | FZY    | 55 | 30                    | 4       | BG7460 | 4000  | Bulkpack    |    |
| 5 | 60 | FZY    | 55 | 30                    | 4       | G7460  | 100   | Förpackning | 16 |
| 5 | 60 | VIT    | 55 | 30                    | 4       | BV7460 | 4000  | Bulkpack    |    |
| 5 | 60 | VIT    | 55 | 30                    | 4       | V7460  | 100   | Förpackning | 16 |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

