


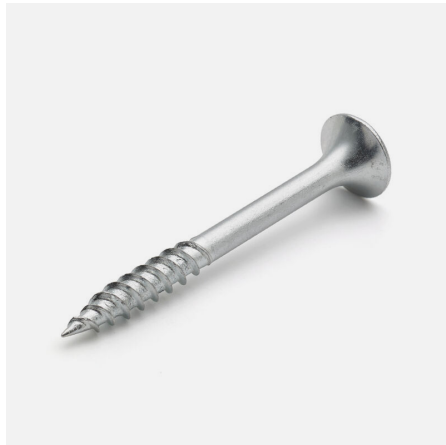

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.



Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	38	16	D2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	16	D21389		600	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

