


Produktdatablad

Gipsskrub kombi (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B

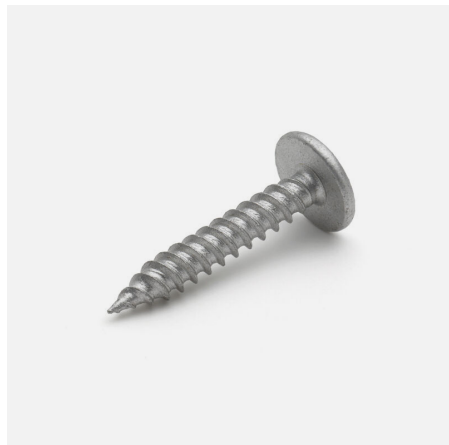

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 24 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	25	25	B325		10000	Bulkpack	
4.2	25	25	3259	1533562	600	Förpackning	8
4.2	25	25	32500	1534990	250	Förpackning	16
4.2	32	32	B332		7000	Bulkpack	
4.2	32	32	3329	1533667	500	Förpackning	8
4.2	32	32	33200	1534993	200	Förpackning	16
4.2	45	40	B345		5000	Bulkpack	
4.2	45	40	3459	1533668	350	Förpackning	8
4.2	45	40	34500	1534995	200	Förpackning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggsskruv.se
Website: vsbyggsskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggsskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

