


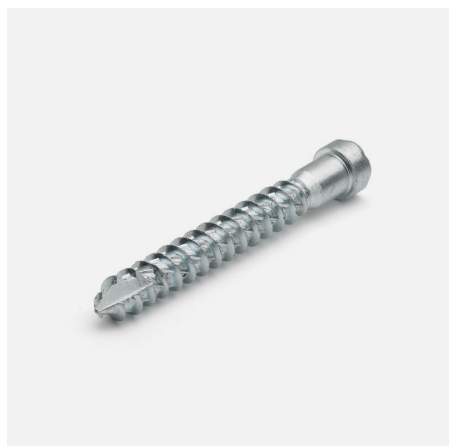

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage av tyngre fönster och dörrar mot trä.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.



Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	60	50	B44210	1500	Bulkpack	
7.5	60	50	44210	75	Förpackning	12
7.5	60	50	44310	25	Förpackning	16
7.5	60	50	SB44210	6	Påspack	10
7.5	60	50	SB442109	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

