


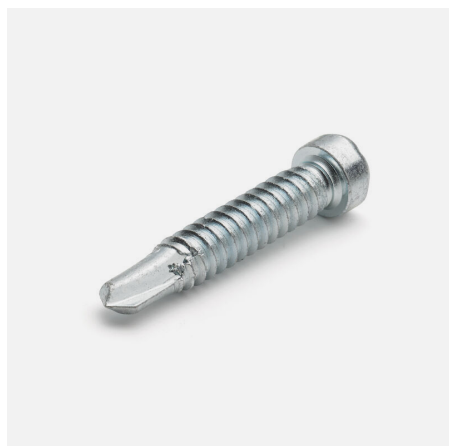

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot balk max 6 mm.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.


Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7	38	38	B442169	1500	Bulkpack	
7	38	38	442169	75	Förpackning	16
7	38	38	443169	25	Förpackning	16
7	38	38	SB442169	6	Påspack	10
7	38	38	SB4421699	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

