


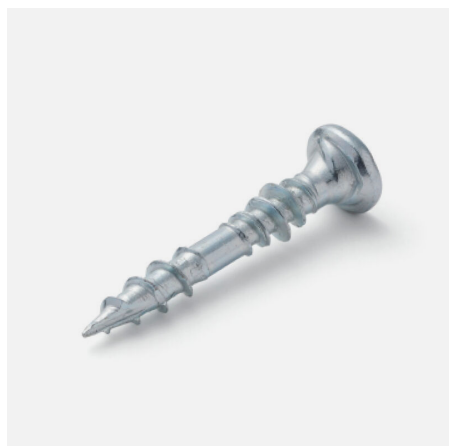

Funktion: Träskruv med sänkhuvud. Lämplig vid sammanfogning av skäpstormmar och andra skivmaterial.


Spårtyper/bits: TX 20.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk, SV = svartlackerad RAL 9011, för inomhusbruk.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4	28	FZB	12	4028	10000	Bulkpack	
4	28	FZB	12	4928	250	Förpackning	16
4	28	FZB	12	SB4928	25	Påspack	10
4	28	SV	12	S4028	10000	Bulkpack	
4	28	SV	12	S4928	250	Förpackning	16
4	28	SV	12	SBS4928	25	Påspack	10
4	28	VIT	12	V4028	10000	Bulkpack	
4	28	VIT	12	V4928	250	Förpackning	16
4	28	VIT	12	SBV4928	25	Påspack	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

