


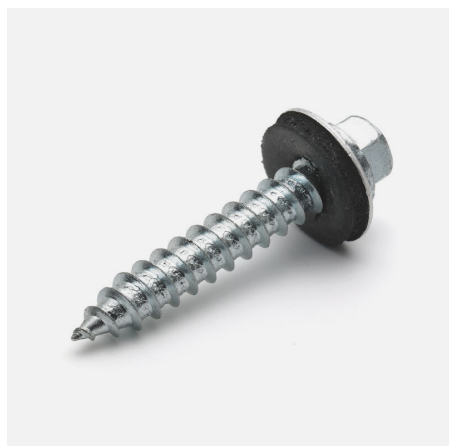

Funktion: Trägänga typ A ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 500-1.000 r/m rekommenderas.



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6.5	38	489949		150	Förpackning	8
6.5	51	489959		100	Förpackning	8
6.5	75	483969		50	Förpackning	8

