


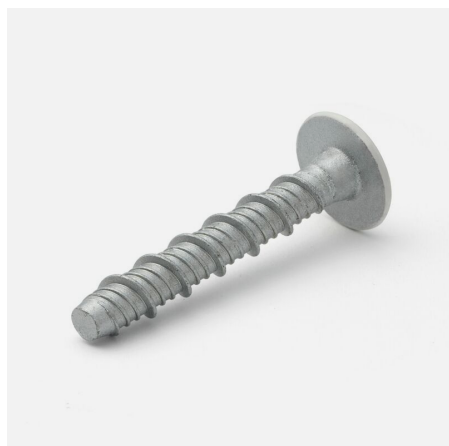

Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven vinkelrätt mot underlaget. När skruven når underlaget skall ytterligare åtdragning undvikas.



D	Borr mm	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	6	45	45	5	BV737545		1500	Bulkpack	
7.5	6	45	45	5	V737545		100	Förpackning	8
7.5	6	60	60	20	BV737560		1000	Bulkpack	
7.5	6	60	60	20	V737560		100	Förpackning	8
7.5	6	75	75	35	BV737575		900	Bulkpack	
7.5	6	75	75	35	V737575		100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

