


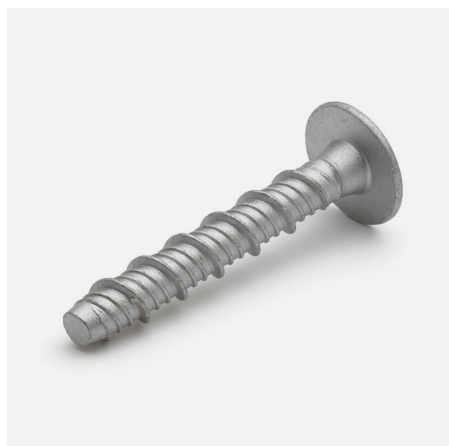

Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Ruspert silver, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven vinkelrätt mot underlaget. När skruven når underlaget skall ytterligare åtdragning undvikas.



D	Borr mm	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	6	45	45	B737545	1500	Bulkpack	
7.5	6	45	45	737545	100	Förpackning	8
7.5	6	60	60	B737560	1000	Bulkpack	
7.5	6	60	60	737560	100	Förpackning	8
7.5	6	75	75	B737575	900	Bulkpack	
7.5	6	75	75	737575	100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

