




Funktion: Självborrande infästning för lättare montage i gipsskivor.


Material: Zink och sätthärdat stål.

Monteringsanvisning: Skruvas direkt i gipsen utan förborring. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 23 mm.

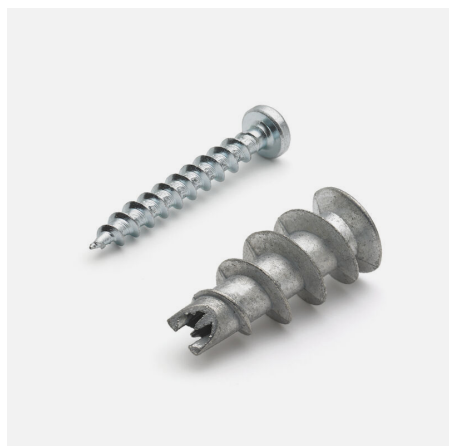

D	L	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
14	33	4,0-5,0	SB331423	5	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

