




Funktion: Konstruktionsskruv Jetting med dubbla gängor och cylinderskalle sammanfogar virket i ett arbetsmoment. Gångornas olika stigning skapar en klämkraft i konstruktionen och den cylindriska skallen ger ett diskret montage. Den patenterade gängan med skärspets och snedställda långsgående skär mellan gångorna ger ett lägre iskruvningsmoment och minskad risk för sprickbildning i virket. Skruven ersätter byggbeslag och ankarskruv och sparar tid vid montage.

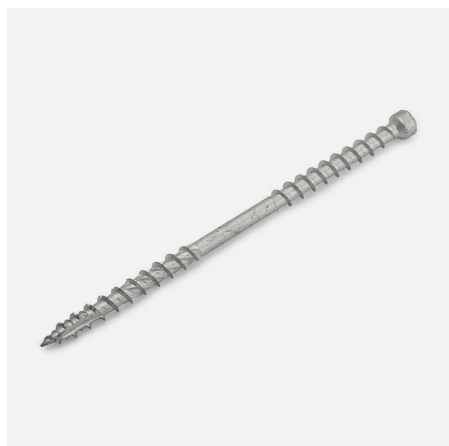


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Montage utan förborrning.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



D	L	H	G	G2	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6.5	90	7.5	40	40	30	B866590	1100	Bulkpack	
6.5	90	7.5	40	40	30	866590	100	Förpackning	12
6.5	130	7.5	52	52	30	B8665130	1500	Bulkpack	
6.5	130	7.5	52	52	30	8665130	100	Förpackning	8
6.5	160	7.5	63	63	30	B8665160	1000	Bulkpack	
6.5	160	7.5	63	63	30	8665160	100	Förpackning	6
6.5	190	7.5	75	75	30	B8665190	700	Bulkpack	
6.5	190	7.5	75	75	30	8665190	100	Förpackning	6
6.5	220	9.5	95	95	30	B8665220	700	Bulkpack	
6.5	220	7.5	95	95	30	8665220	100	Förpackning	6
8.2	160	9.5	63	63	40	B8682160	750	Bulkpack	
8.2	160	9.5	63	63	40	8682160	50	Förpackning	6
8.2	190	9.5	75	75	40	B8682190	600	Bulkpack	
8.2	190	9.5	75	75	40	8682190	50	Förpackning	6
8.2	220	9.5	95	95	40	B8682220	500	Bulkpack	
8.2	220	9.5	75	75	40	8682220	50	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

