


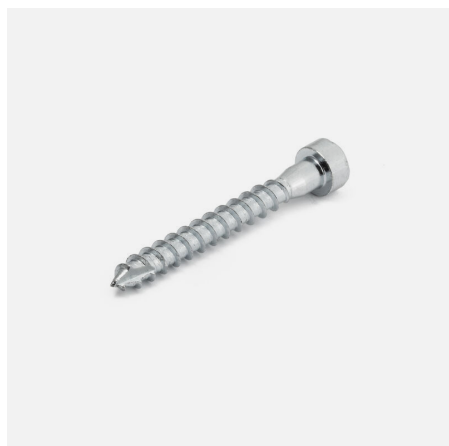


Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage av mindre fönster och lättare dörrar mot trä.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6	50	43	B44222	2500	Bulkpack	
6	50	43	44222	100	Förpackning	12
6	50	43	44322	50	Förpackning	16
6	50	43	SB44222	4	Påspack	10
6	65	58	B44224	1500	Bulkpack	
6	65	58	44224	75	Förpackning	12
6	65	58	44324	25	Förpackning	16
6	65	58	SB44224	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

