

Yttervägg

UTVÄNDIG X9 LBG 9MM

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är klassificerad enl. EN 13501-1
- Sintef TG 2418.
- Brandklass: A2-s1, d0.

PRODUKTBESKRIVNING

Byggskiva bestående av en impregnerad gipskärna skyddad av kartong på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på skivans baksida. På den röda sidan är kartongen impregnerad med naturligt konserveringsmedel som gör ytan vattenavvisande. Skivan har raka - ej försänkta - långkanter och raka, skurna kortkanter. Skivan är producerad med biogas LBG.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Vindtätning och vindavstyvning av yttervägg
- Vindtätning och vindavstyvning i yttertak.


BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage.

LAGRING

Gipsskivor skall lagras på plant underlag med strö under på max 600 mm mellan dessa. Produkterna skall lagras torrt. Vid utvändig förvaring skall det finnas luft mellan paketet och övertäckningen samt god luftning mellan paketen och marken.

NORGIPS NORGE AS Stubbengatan 2, 703 44 Örebro - Tel: 019-207450 - Epost: kundsupport@norgips.com - www.norgips.se

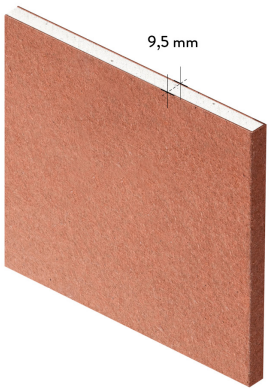

GIPSPLATE TYPE EH2

Kartongklädda, försänkta långkanter och raka, skurna kortkanter.

PRESTANDADEKLARATION

DOP NNAS-K EN 520, V 03

ÅTERVINNING

Avfallskod EWC 170802,170904. Se även www.norgips.se

PRODUKTDATA	EGENSKAPER	VÄRDE
MÅL	Beteckning	9 mm
	Tjocklek	9,5 mm
	Bredd	900 / 1200 mm
	Längd	Se produktöversikt
	Vikt	7,2 kg/m²
TOLERANSER	Tjocklek	±0,5 mm
	Bredd	+0/-4 mm
	Längd	+0/-5 mm
	Vikt	±0,3 kg/m²
	Långsida, parallelitet	0 mm
	Kortkant, vinkelavvik	2,5 mm/m bredde
STYRKA	Böjningsstyrka på längden	400 N
	Böjningsstyrka på tvären	160 N
	Förskjuvningsstyrka vid infästning	400 N
	Tryckstyrka på tvären av skivans plan	2,0 MPa
VÄRME	Värmeledning, λ-värde	0,21 W/m•K
	Värmemotstånd (R)	0,04 m³ K/W
	Max påverkan 5-10 min	< 120 °C
	Max påverkan långtids	< 45 °C
FUKT	Ånggenomgångsmotstånd Sd	0,078 m
	Längdutvidgning vid variation i RF på 30-90 %	0,04 %
	Tjocklekutvidgning vid variation i RF på 30-90 %	1,1 %
	Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur	70 % RF
BRAND	Material	A2-s1,d0
STANDARD	Typ enligt EN 520	EH2

NORGIPS NORGE AS Stubbengatan 2, 703 44 Örebro - Tel: 019-207450 - Epost: kundsupport@norgips.com - www.norgips.se