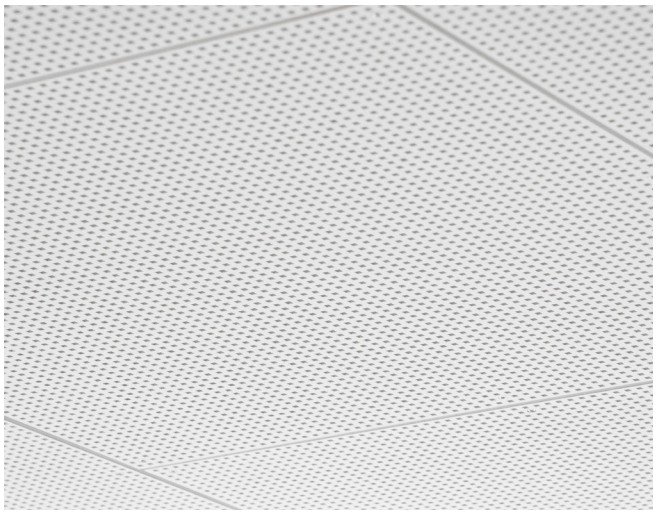


Akustik

# DANOLOFT

## GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 13501-1.
- $K_1$ 10, A2-s1, d0

## DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar, låga emissioner.

## ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC 170802, 170904.

## PRODUKTBESKRIVNING

Danoloft består av en robust kärna med god tryckhållfasthet och levereras med en vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Andra färger kan beställas.

Ljudabsorptionsdata beskrivs i Norgips projekteringsvägledning.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Fastmonterad, monteras direkt på reglar.
- Akustisk gipsskiva för tak- och väggytor.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montering av Danoloft beskrivs i Norgips monteringsanvisning.

## LAGRING


Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.

Vid utvändig lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.



NORGIPS SVENSKA AB Stubbengatan 2, 703 44 Örebro - Tel: 019-20 74 50 - E-post: kundsupport@norgips.com - www.norgips.se


## AKUSTIK

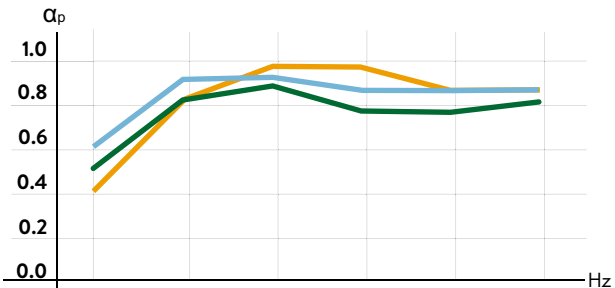



| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● αp | 0.40 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
| ● αp | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
| ● αp | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |

- 65 mm upphängning, 45 mm mineralull — αw 0.95, NRC 0.90
- 200 mm upphängning, utan mineralull — αw 0.80, NRC 0.80
- 200 mm upphängning, 45 mm mineralull — αw 0.90, NRC 0.90

## KANTER

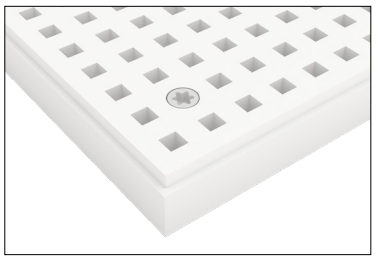

**KANT B+**
Synlig fals på alla fyra sidor. Skruvmontering direkt genom perforeringarna i skivan. Passar till Unity 3-perforering.

| PERFORERING | UNITY3 |
|---|---|
| **PERFORERINGS-TYPER** |  |
| **PERFORERINGSMÅTT** | 3,5 x 3,5 mm, 8⅓ mm ss |
| **PERFORERINGS %** BEROR PÅ MÖNSTER | 17,2% |
| **LJUSREFLEKTION** | 72,8% |
| **STORLEKAR** MM | 600 x 600 x 12,5 mm<br>600 x 1200 x 12,5 mm |
| **VIKT,** KG/ M² | 9,2 kg/m² |
| **BRAND** | K, 10, A2-s1, d0 |
| **YTBEHANDLING** | Standard vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Baksida: Akustikduk. |



**NORGIPS SVENSKA AB** Stubbengatan 2, 703 44 Örebro - Tel: 019-20 74 50 - E-post: kundsupport@norgips.com - www.norgips.se