


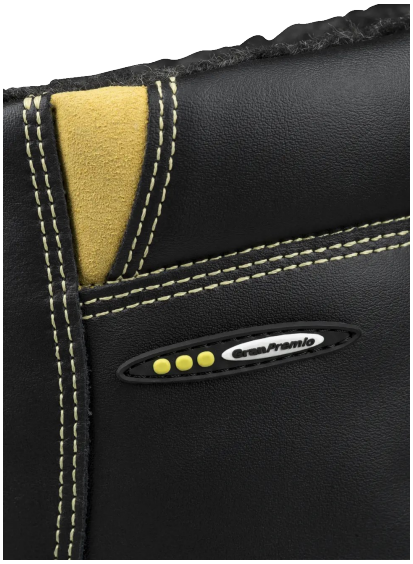

jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

Se mer

En hög, trippelfodrad skyddsstövel för vinterbruk med högsta skyddsnivå (S3) för mycket kalla miljöer. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter och motstår svetsloppor. "W" i namnet anger att stöveln är certifierad för svetsning. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och med JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® är du trygg i varje steg du tar.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra varm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Dragöglor
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Värmebeständigt
- Tål svetsloppor och slipstänk

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Kalla miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Heta arbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Basmetallindustri

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Stövlar
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Bred
KOLLEKTION Gran Premio
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Meida® foder mot kyla, Polyesterpäls, Aluminiumfolie
INNERSULA JALAS 8245 FX2 ThermAL
INNERSULEMATERIAL Textil, Aluminiumfolie, Mjuk E.V.A, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.62 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EAC
TP TC 019:2011
EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- ESD
- Värmebeständig ovandel
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Rymlig passform
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande
- Vintermodell

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.