


Eristeet



Sauna-Satu®

Tehokas eriste saunan seiniin ja kattoihin sekä kosteiden tilojen kattopintoihin

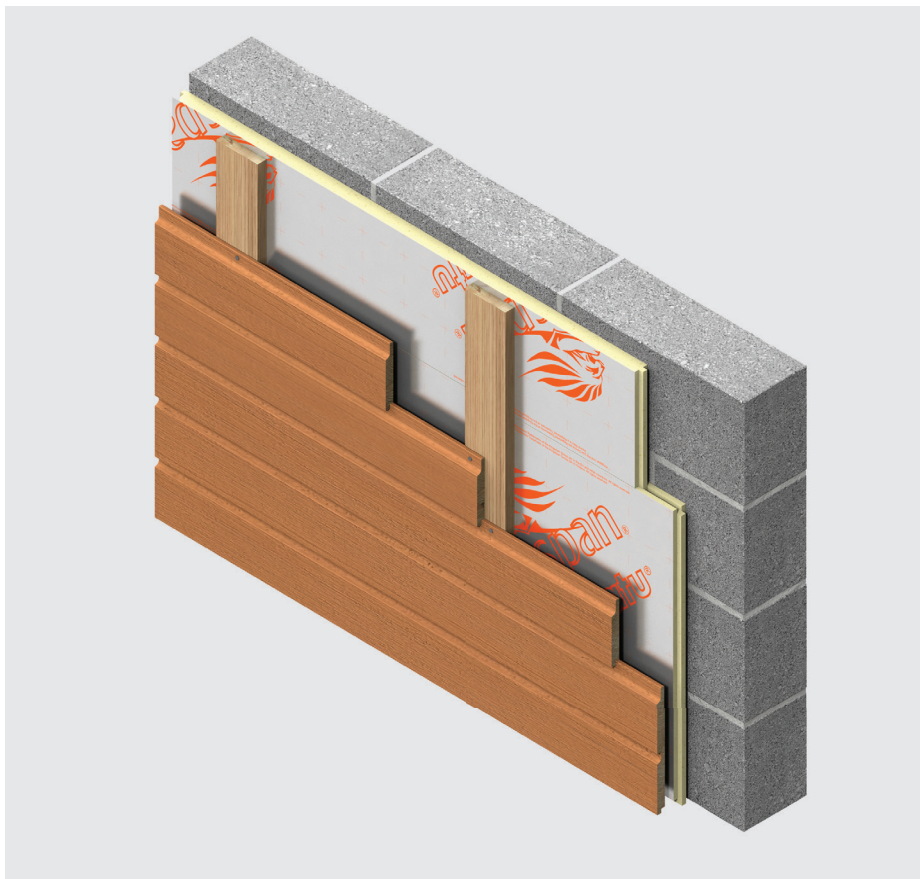

- Erinomainen lämmöneristyskyky λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
- Soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseen
- Kuituvapaa ydin
- Diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Kuituvapaa
Ydin





Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Sauna-Satu® soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen kattopintojen eristeeksi. Eristelevyjä voidaan käyttää myös muissa tiloissa rakenteiden sisäpuolisena eristekerroksena yhdessä paneeli- tai muun sisäverhouksen kanssa. Sauna-Satu® sopii käytettäväksi yhtä hyvin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Sauna-Satu® on tehokas PIR-eristelevy, jossa on kuituvapaa ydin ja diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus (EN 13165)	λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
Levykoot	600 x 1200 mm 600 x 2400 mm
Pontti	600 x 1200 mm: levykoko ympäritysponsattu 600 x 2400 mm: levykoossa pitkät sivut täysponsattu, lyhyet sivut suorareunaisia
Pinnoite	diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	E
Tiheys	n. 30 kg/m ³
Puristuslujuus 10% puristuma (EN 826)	≥ 100 kPa
Umpisoluisuus	≥ 90%
Päästöluokitus	M1

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	30
R_D -arvo (m ² ·K/W)	1,35

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

* Kingspan, Sauna-Satu ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

