

2021

TIKKAAT,
PUKIT &
TELINEET


wibe
LADDERS



KOLME VAIHETTA – TURVALL

1. Valitse oikea tuote

Työskentely on turvallista, kun valitset oikean tuotteen. Oikean tuotteen valinnassa, mieti kuinka usein käytät tuotetta ja kuinka vaativia töitä sillä teet.

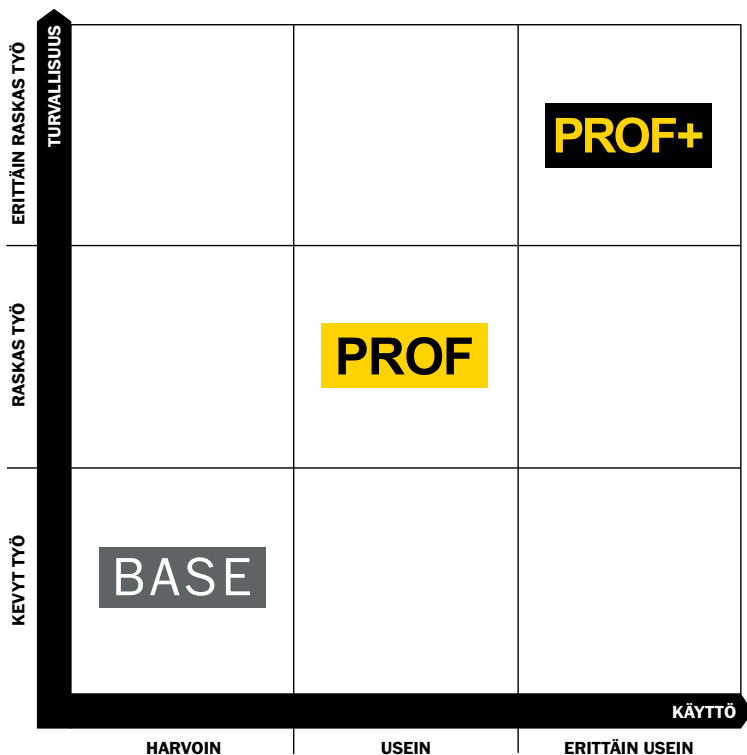

PROF+

PROF+-sarja on paras tuotekategoriamme. Uskallamme sanoa, että se on maailman paras tuotevalikoima toiminnallisuuden, kestävyys ja turvallisuuden suhteen. Suurella korkeussäädettävällä työtasolla, neljän sivun putoamissuojalla, kahdella pyöräsarjalla ja leveillä tukijaloilla, korkeussäädettävä työtaso HAP on loistava esimerkki PROF+:n toiminnallisuudesta ja turvallisuudesta. PROF+-tuotteet on suunniteltu erityisen kestäviksi, joten ne ovat paitsi hyviä työvälineitä, myös hyvä sijoitus.

PROF

PROF-tuotekategoriamme on kehitetty vaativille ammattilaisille. Tuotesuunnittelussa on otettu huomioon sekä turvallisuus että helppokäyttöisyys. PROF-tuoteissa on riittävän suuret työtasot mukavaa ja turvallista työskentelyä varten, mutta ne ovat silti riittävän kevyitä ja pienikokoisia, että niitä on mukava kuljettaa mukanaan vaikka päivittäin.

BASE

BASE-tuotekategoriamme on suunnattu hintatietoisemmille asiakkaille, sekä ammattilaisille että tee-se-itse-ihmisille. Nämä tikkaat ovat ryhmänimensä mukaisesti perustikkaita. Niissä on kevyemmät profiilit, vähemmän ominaisuuksia ja niillä ei pääse yhtä korkealle kuin PROF/PROF+-tuotteilla. Kevyemmän rakenteen ansiosta tikkaat on helpompi kuljettaa. Vaikka ne ovat perustikkaita, ne ovat silti tietysti ensiluokkaisia tuotteita, jotka täyttävät asiaankuuluvat eurooppalaiset standardit.

OIKEA TYÖSKENTELYKORKEUS – OIKEA ERGONOMIA.



Työskentely matalalla. Pukit ja jakkarat töihin, joissa täytyy yltää hieman ylemmäksi, esimerkiksi sähköasennus- ja kotitöissä.




Työskentely keskikorkeudessa. Tikkaat ja työtasot noin kolmen metrin korkeudessa työskentelyyn.



Työskentely korkealla. Tikkaat esimerkiksi katolle kiipeämiseen ja telineet suurissa korkeuksissa työskentelyyn.

SUOMEN TIKASTURVALLISUUSTARRA



SUOMALAISTEN RAKENNUSYRITYSTEN TURVALLISUUSTARRA

Tarkoittaa, että kyseinen tikastuote täyttää **yllä-olevien** rakennusyritysten turvallisuudelle tikastyöskentelylle asettamat turvallisuusvaatimukset.

Lisäksi tuote täyttää Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta VNA 205/2009.

RUOTSIN TIKASTURVALLISUUSTARRA



BRA ARBETSMILJÖVAL -MERKINTÄ

Tuotemerkintä "Bra Arbetsmiljöval" tarkoittaa, että kyseinen tikastuote on hyvä valinta turvallisen työympäristön takaamiseksi. Se on ruotsalainen merkintä turvallisuudelle tikkaille ja sen on kehittänyt RS-Gruppen.

PATENTTI JA REKISTERÖITY YHTEISÖMALLI (RCD)

Innovaatio ja tuotekehitys ovat Wibe Ladders-brändin ydintä. Tämän intensiivisen keskittymisen vuoksi monet edistykselliset tuotteemme tai ratkaisumme ovat virallisesti patentoituja. Useat tuotteemme on myös suojattu rekisteröidyllä yhteisömallilla (RCD). Tuotteet, joissa on rekisteröity mallisuoja tai patentti/patenttihakemus toiminnallisuudelle, on merkitty tässä alla näkyvillä merkeillä. Lisätietoja löydät internetistä www.wibeladders.fi



Tämä tuote on patentoitu tai sille on haettu patentti valikoiduissa maissa sekä Euroopassa että koko maailmassa.



Tämä tuote on suojattu rekisteröidyllä yhteisömallilla (RCD) tai rekisteröidyllä kansallisella tuotemallilla.

ISUUTTA JOKA ASKELMALLA.

2. Käytä tikkaita oikein

Ehkäise riskit. Valmistaudu estämään kaksi yleisintä onnettomuutta, joihin kuuluvat se, että tikkaat voivat kaatua sivuttain tai se, että tikkaat liukuvat ulospäin seinästä. Usein joudut ehkä yhdistämään useita eri tyyppisiä turvavarusteita riskien ehkäisemiseksi. Varmista aina myös, että alusta kestää tikkaiden painon.



Yleisimmät onnettomuuksien syyt

Tikkaiden oikeanlainen käyttö. Turvallinen tikastyöskentely edellyttää seuraavien asioiden huomiointia. Tärkeintä on asettaa tikkaat tukevalle ja tasaiselle alustalle niin, että tikkaat nojaavat seinään oikeassa kulmassa (75°) ja varmistaa, että lukitustoiminnot on lukittu. Vältä suuria sivuttaisliikkeitä, esimerkiksi porattaessa, maalattaessa tai kurottaessa liian kauas. Huomioi myös ympäröivät olosuhteet, kuten mahdollinen törmäysvaara, sääolosuhteet (tuuli, lumi, jää) ja sähköjohtojen ja -laitteiden läheisyys. Voit lukea lisää turvallisuusasioista verkkosivuiltamme.



Tukeminen ja lukitseminen. Wibe Ladders suosittelee, että seuraavia tikastyyppejä käytetään vain tuettuina ja lukittuina. Tarkista voimassaolevat säännökset.

- yli 5 m pitkät nojatikkaat.
- tasolla ja polvitueella varustetut vapaasti seisovat tikkaat, joiden taso on yli 2 metrin korkeudessa.
- muut yli 3 metrin korkuiset vapaasti seisovat tikkaat.

3. Tarkista tikkaat

Ovatko tikkaat, työpukit ja rakennustelineet turvallisia? Tarkista, että ne täyttävät nykyiset vaatimukset. Tämän jälkeen sinun on tehtävä jatkuvasti säännöllisiä kuntotarkastuksia, jotta varmistat, että sinulla ja työntekijöilläsi on parhaat mahdolliset olosuhteet työskennellä turvallisesti.

SUOMALAISTEN RAKENNUSYRI

TURVALLISUUS- OHJEIDEN TIIVISTELMÄ:



LISÄTIETOA:
WIBELADDERS.FI/
TURVAOHJEET

TYÖPUKIT

TYÖTASON KORKEUS

0 - 100 cm



• Työtasolle on oltava molemminpuolinen nousu, kun työtason korkeus >500 mm.

101 - 150 cm



• Työtasolla oltava putoamissuojakaari.

151 - 200 cm



Ei suositella.

KATSO
KOHDASTA
TASOTIKKAAT

TYÖPUKKIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET:

- Työpuikin työtason on oltava lukittuva niin, ettei se voi aueta käytön aikana.
- Työpukissa oltava askelmat, joiden syvyys on vähintään 50 mm.
- Askelmaväli saa olla enintään 300 mm.

wibe
LADDERS

WIBEN TUOTTEET, JOTKA TÄYTTÄVÄT

TYÖPUKIT 2-4 ASKELMAA TYÖTASON KORKEUS 0-100 CM

TYÖPUKKI 3500



TYÖPUKKI 5500+



TYÖPUKKI 5600+



TUOTENIMI	TUOTE- NUMERO
TYÖPUKKI 3500 / 2-ASK.	721455
TYÖPUKKI 3500 / 3-ASK.	721456
TYÖPUKKI 3500 / 4-ASK.	721457
TYÖPUKKI 5500+ / 2-ASK.	805502
TYÖPUKKI 5500+ / 3-ASK.	805503
TYÖPUKKI 5500+ / 4-ASK.	805504
TYÖPUKKI 5600+ / 2-ASK.	805602
TYÖPUKKI 5600+ / 3-ASK.	805603
TYÖPUKKI 5600+ / 4-ASK.	805604

TASOTIKKAAT 3-4 ASKELMAA TYÖTASON KORKEUS 0-100 CM

Työskentelytaso lasketaan mukaan askelmamäärään

TASOTIKKAAT
44P



TASOTIKKAAT
55P



TASOTIKKAAT
90P



TASOTIKKAAT 44P



TUOTENIMI	TUOTE- NUMERO
TASOTIKKAAT 44P / 3-ASK.	734403
TASOTIKKAAT 44P / 4-ASK.	734404
TASOTIKKAAT 55P / 3-ASK.	735503
TASOTIKKAAT 55P / 4-ASK.	735504
TASOTIKKAAT 90P / 3-ASK.	809003
TASOTIKKAAT 90P / 4-ASK.	809004
*TIKASJALUSTA 44P/55P	722035
**TIKASJALUSTA 90P	822096

Ei saa käyttää voimaa vaativissa töissä tai tulitöissä ellei täytä työpuikin vakavuusvaatimuksia (VNA 205/2009, liite 6).

FIN	
TURVALLISEN TYÖ- TYÖSKENTELYN OHJEET	
TYÖPUKIT (0-100cm) 3500 5500+ 5600+	
TASOTIKKAAT (101-200cm) 44P 55P 90P	
2-4 askelmaa: Tällöin ei voimaa vaativat työt - 1. koulutus Tasotikkaat tulee nostaa 110 cm leveällä laajavälikäällä	
44P	55P
90P	90P
1	2
2	2
2	2
TYÖTASOT (150-200 cm) 90P WP+ HAP+	
*8 ask. 150-200cm **8 ask. 150-200cm *Korkeus 150cm **Korkeus 200cm	
Kaikki tuotteet, joissa on tämä laatu, täyttävät suomenlaisten rakennusyritysten turvallisuusohjeet sekä VNA 205/2009 vaatimukset.	

TUOTENIMI
TASOTIKKAAT 44P* / 5-ASK.
TASOTIKKAAT 44P* / 6-ASK.
TASOTIKKAAT 55P SF / 5-ASK.
TASOTIKKAAT 55P SF 2 / 6-ASK.
TASOTIKKAAT 90P SF 2 / 5-ASK.
TASOTIKKAAT 90P SF 2 / 6-ASK.
*TIKASJALUSTA 44P/55P
**TIKASJALUSTA 90P

Kaikki yllä olevat Wibe-tuotteet täyttävät VNA:n 205/2009 vaatimukset sekä suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusohjeiden vaatimukset.

TYSTEN TURVALLISUUSOHJEET

TASOTIKKAAT JA TYÖTASOT*

TYÖTASON KORKEUS

0 - 100 cm



- Työtason yläpuolella on oltava putoamis-suojakaari.
- Ei saa käyttää voimaa vaativissa töissä tai tulitöissä ellei täytä työpukin vakavuusvaatimuksia (Vna 205/2009, liite 6).

101 - 150 cm



- Työtason yläpuolella on oltava putoamis-suojakaari.

151 - 200 cm



- Työtason yläpuolella on oltava putoamis-suojakaari.
- Nousupuolella on oltava käsijohteet.

- Yli metrin korkuisten tasotikkaiden on täytettävä työpukin vakavuusvaatimukset.

TASOTIKASTA KOSKEVAT YLEISET OHJEET:

- Tasotikkaan lukitukseksi ei riitä pelkkä työtason kiinnittyminen, vaan sen lisäksi tasotikkaan on lukkiuduttava vaakaniveellä/ metallisella rajoittimella.
- Tasotikkaan askelmien syvyyden on oltava vähintään 50 mm.
- Voimaa vaativia tai palovaarallisia töitä (esim. piikkaus, hitsaus) tehtäessä on tasotikkaan täytettävä työpukin vakavuusvaatimukset (Vna205/2009, liite 6) työtasonkorkeudesta riippumatta.
- Tasotikkaalta vaadittavien ominaisuuksien suhteen määräävä tekijä on sen työtason korkeus, ei se taso jolla kulloinkin työskennellään.

*Wibe Laddersin omat tuotekategoriat

TURVALLISUUSOHJEIDEN VAATIMUKSET

TASOTIKKAAT 5-6 ASKELMAA TYÖTASON KORKEUS 101-150 CM

Työskentelytaso lasketaan mukaan askelmamäärään

TASOTIKKAAT 55P SF

TASOTIKKAAT 90P



TUOTE- NUMERO	JALUSTOJEN MÄÄRÄ	TIKASJALUSTA(T)
734405	1	Hankittava erikseen
734406	2	Hankittava erikseen
735515	1	Sisältyvät tikkaaseen
735516	2	Sisältyvät tikkaaseen
809015	2	Sisältyvät tikkaaseen
809016	2	Sisältyvät tikkaaseen
722035		
822096		

* ja ** muista hankkia tikasjalusta(t) ylläolevan taulukon mukaan.

FIN	
TURVALLISEN TIKAS- TYÖSKENTELYN OHJEET	
TYÖPUKIT (0-100 cm) 3500 5500+ 5600+	
TASOTIKKAAT (101-150 cm) 44P 55P+ 56P+ 90P	
3-4 askelmaa: Tulevat ja voimakas vaivat työt - 1. luokan Tasotikkaat tulee varustaa 110 cm leveillä tikasjalustalla	
	44P 55P 56P+ 90P
0-100 cm	1 1 1 2
101-150 cm	2 2 2 2
TYÖTASOT (150-200 cm)	
90P+ WP+ HAP+*	
* 90-150 cm, 2. luokan ** 150-200 cm, 2. luokan	
Kaikki tuotteet, joihin on tämä taulu, täyttävät suomalaisen rakennusjärjys- talon turvallisuusohjeet sekä VNA 205/2009 vaatimukset.	

SIIRRETTÄVÄT TYÖTASOT TYÖTASON KORKEUS 151-200 CM

Työskentelytaso lasketaan mukaan askelmamäärään

TYÖTASO
WP

KORKEUS-
SÄÄDETTÄVÄ
TYÖTASO HAP

TASOTIKKAAT
90P + 2 TIKAS-
JALUSTAA



NÄMÄ TYÖTASOMALLIT TÄYTTÄVÄT TURVALLISUUSOHJEIDEN VAATIMUKSET:	
TUOTENIMI	TUOTE- NUMERO
TYÖTASO WP, WAP+ WP 1,5	806706
TYÖTASO WP, WAP+ WP 2,0	806708
KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ TYÖTASO HAP WAP+ HAP 1,1-2,0	808030
TASOTIKKAAT 90P, W 90P-8 SF2	809018

FIN	
TURVALLISEN TIKAS- TYÖSKENTELYN OHJEET	
TYÖPUKIT (0-100 cm) 3500 5500+ 5600+	
TASOTIKKAAT (101-150 cm) 44P 55P+ 56P+ 90P	
3-4 askelmaa: Tulevat ja voimakas vaivat työt - 1. luokan Tasotikkaat tulee varustaa 110 cm leveillä tikasjalustalla	
	44P 55P 56P+ 90P
0-100 cm	1 1 1 2
101-150 cm	2 2 2 2
TYÖTASOT (150-200 cm)	
90P+ WP+ HAP+*	
* 90-150 cm, 2. luokan ** 150-200 cm, 2. luokan	
Kaikki tuotteet, joihin on tämä taulu, täyttävät suomalaisen rakennusjärjys- talon turvallisuusohjeet sekä VNA 205/2009 vaatimukset.	

PUKIT JA JAKKARAT



TYÖPUKKI 5600+

Vakaa työpukki kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso. Täyttää VNA 205/2009 -asetuksen mukaiset vaatimukset. Tästä ei ammattilaisen työvälineiden turvallisuus enää parane.

- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Suuressa työtasossa (500 x 620 mm) on pitoa lisäävä syvä, uritettu karhennus.
- Järeä nivel, ulospäin kääntyvät jalat ja vahvat lukitsimet tekevät pukista erittäin vakaan.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus, joka rikkoo myös jäätä kenkien pohjista, joten pukki sopii erinomaisesti myös talviolosuhteisiin.
- Pulverimaalattu alumiiniprofiili ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin
- F-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg	
805602	WAB+5600-2	500	810	900	2 + 2	9,5	F
805603	WAB+5600-3	750	890	1100	3 + 3	11,9	F
805604	WAB+5600-4	990	980	1300	4 + 4	14,5	F



TYÖPUKKI 5500+

Vakaa työpukki kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso. Ammattilaisen erittäin turvallinen työväline, joka täyttää VNA 205/2009 -asetuksen mukaiset vaatimukset.

- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Suuressa työtasossa (300 x 620 mm) on pitoa lisäävä syvä, uritettu karhennus.
- Järeä nivel, ulospäin kääntyvät jalat ja vahvat lukitsimet tekevät pukista rakenteeltaan erittäin vakaan.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus, joka rikkoo myös jäätä kenkien pohjista, joten pukki sopii erinomaisesti myös talviolosuhteisiin.
- Pulverimaalattu alumiiniprofiili ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.
- Työtasossa on muoviset päätyuojat, jotka estävät esim. johtoja pääsemästä työtason rakoon.
- F-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg	
805502	WAB+5500-2	500	810	700	2 + 2	6,1	F
805503	WAB+5500-3	750	890	900	3 + 3	8,6	F
805504	WAB+5500-4	995	980	1100	4 + 4	11,3	F



TYÖPUKKI 3500


Vakaa työpukki kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso. Erittäin turvallinen työväline, joka täyttää VNA 205/2009 -asetuksen mukaiset vaatimukset. Ammattilaisen valinta.

- Työtasossa on muoviset päätyuojat, jotka estävät esim. johtoja pääsemästä työtason rakoon.
- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Työtason mitat ovat 300 x 620 mm.
- Kaksi vankkaa lukitsinta tekevät pukista käytössä erittäin vakaan.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus.
- Ulospäin kääntyvät jalat lisäävät vakautta.
- F-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg	
721455	WAB F3500-2	500	790	700	2 + 2	5,6	F
721456	WAB F3500-3	750	870	890	3 + 3	7,8	F
721457	WAB F3500-4	995	950	1070	4 + 4	10,3	F



PROF



TYÖPUKKI 55AB


Vakaa ja turvallinen työpuikki kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Syvät, mukavat askelmat ja hyvin muotoiltu työtaso.

- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Työtason mitat ovat 300 x 600 mm, ja siinä on kantamista helpottava muotoilu.
- Kaksi vankkaa lukitsinta tekevät pukista käytössä erittäin vakaan.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus.
- Työtasossa on muoviset päätysuojat, jotka estävät esim. johtoja pääsemästä työtason rakoon.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
804032	W 55AB-2	496	665	695	2 + 2	5,2
804033	W 55AB-3	747	700	895	3 + 3	7,0
804034	W 55AB-4	997	735	1100	4 + 4	8,9



PROF



TYÖPUKKI 55ABR


Vakaa ja turvallinen työpuikki tukikaarella kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Tukikaari antaa tukea työskennellessäsi ja vähentää putoamisriskiä. Syvät, mukavat askelmat ja hyvin muotoiltu työtaso.

- Tukikaari antaa tukea työskennellessäsi.
- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Työtason mitat ovat 300 x 600 mm, ja siinä on kantamista helpottava muotoilu.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus.
- Työtasossa on muoviset päätysuojat, jotka estävät esim. johtoja pääsemästä työtason rakoon.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
804043	W 55ABR-3	747	700	895	3	8,1
804044	W 55ABR-4	997	735	1100	4	10,1



PROF+



PORRASJAKKARA TUKIKAARELLA 5000R+


Vakaa porrasjakkara taitettavalla tukikaarella, syvät askelmat, joissa on sama kulma kuin tavallisessa portaikossa turvallisen kulkemisen helpottamiseksi. Porrasjakkara vie kokoonaitettuna vähän tilaa, joten se on helppo varastoida ja kantokahvan ansiosta sitä on helppo kuljettaa. Tukikaari estää sinua astumasta vahingossa työtason yli portaattomalle puolelle. Tukikaaren avulla hahmotat myös paremmin työtason ulottuvuudet. Porrasjakkaran lähes suoran takaosan ansiosta pääset lähelle työkohteita. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus monenlaisissa työympäristöissä kuten tehtaissa, varastoissa ja kaupoissa.

- Taitettavan tukikaaren ja kokoonaitettavuuden ansiosta porrasjakkara vie kuljetettaessa vähän tilaa.
- Kevyt, mutta vahva alumiiniprofiili tuo vakautta.
- Kaksi vankkaa rajoitinta ja lukitusmekanismi tekevät jakkarasta käytössä erittäin vakaan.
- Askelmien koko on 250 x 425 mm ja niissä on kaksisuuntainen uritettu karhennus.
- Noin 10 mm työtason reunalista parantaa turvallisuutta.
- Saatavana myös ilman tukikaarta (5000+).

Tuotenro	Malli	H	H1	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
808043	W 5000R+3	680	1275	575	840	3	10,3
808044	W 5000R+4	900	1500	575	1040	4	13,6
808045	W 5000R+5	1130	1725	575	1270	5	16,2



PROF+




PORRASJAKKARA 5000+

Vakaassa ja turvallisessa porrasjakkarassa on erittäin syvät askelmat, joissa on sama kulma kuin tavallisessa portaikossa turvallisen kulkemisen helpottamiseksi. Porrasjakkara vie kokoonaitettuna vähän tilaa, joten se on helppo varastoida ja kantokahvan ansiosta sitä on helppo kuljettaa.

- Kevyt, mutta vahva alumiiniprofiili tuo vakautta.
- Työtasossa (250 x 425 mm) on pitoa lisäävä syvä, uritettu karhennus.
- Kaksi vankkaa rajoitinta ja lukitusmekanismi tekevät jakkarasta käytössä erittäin vakaan.
- 250 mm syvässä askelmissa on pitoa lisäävä syvä, uritettu karhennus.
- Noin 10 mm työtason reunalista parantaa turvallisuutta.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
808022	WAP+5000-2	450	580	580	2	6,5
808023	WAP+5000-3	680	580	840	3	9,0
808024	WAP+5000-4	900	580	1040	4	12,3
808025	WAP+5000-5	1130	580	1270	5	14,9



PROF




PORRASJAKKARA 66TP

66TP on porraskakara, jonka jalkojen kulmat ovat suuremmat kuin 55TP:ssä, mikä lisää merkittävästi vakautta sivuttaissuunnassa. Kompakti muoto tekee siitä ihan-teellisen työskentelyyn ahtaissa tiloissa ja se on myös helppo kuljettaa. Porraskakara on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja ammattilaisten korkeat vaatimukset huo-mioiden. Syvät, mukavat askelmat ja työtaso karhealla luistamattomalla kuviointilla.

- Ulospäin aukeavat jalat (harituskulma 9,5 °) ja vahva alumiiniprofiili tekevät porraskakaraa kevyen ja erittäin vakaan.
- Työtason koko on 300 x 333 mm, integroitu kahva.
- Teräksiset rajoittimet lukitsevat avatun porraskakaran.
- 80 mm syvissä askelmissa on pitoa lisäävä karhennus.
- Työtasossa on muoviset päätysuojat, jotka estävät esim. johtoja tarttumasta työpukin niveliin.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
806602	W 66TP-2	500	490	700	2+2	4
806603	W 66TP-3	750	575	900	3+3	5,5
806604	W 66TP-4	995	660	1100	4+4	7,1



PROF




PORRASJAKKARA 55TP

Vakaa ja turvallinen porraskakara, joka kestää kovaa kulutusta päivittäisessä käytössä. Syvät, mukavat askelmat ja toimiva työtaso. Sopii mainiosti käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa.

- Vahva alumiiniprofiili on vakaa ja kevyt.
- Työtason mitat ovat 300 x 333 mm, ja siinä on pukin kantamista helpottava muotoilu.
- Kaksi vankkaa lukitsinta tekevät pukista käytössä erittäin vakaan.
- Askelmien syvyys on 80 mm. Niissä on pitoa lisäävä syvä karhennus.
- Työtasossa on muoviset päätysuojat, jotka estävät esim. johtoja tarttumasta työtason niveliin.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
804022	W 55TP-2	496	398	695	2+2	3,9
804023	W 55TP-3	747	432	895	3+3	5,2
804024	W 55TP-4	997	468	1100	4+4	6,7



BASE



REG.
DESIGN



PORRASJAKKARA VIKINGSTEP

Pieni, kätevä ja helpokäyttöinen alumiiniporraskakara. Sopii kaikkiin töihin, joissa joskus täytyy ulottua hiukan ylemmäksi – kotiin, kauppaan ja varastoon.

- Helppo kantaa, kuljettaa ja säilyttää.
- Helppo avata ja taittaa kokoon.
- Kokoontaitettuna ainoastaan 35 mm ohut.
- Erittäin syvät (210 mm) askelmat tekevät käytöstä mukavaa ja turvallista.
- Anodisoitu alumiini ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
728141	MINI	480	415	507	2	3,7
728142	MIDI	480	571	507	2	5,0
728143	MAXI	720	571	672	3	6,8

Registered Design M92 01 041.5.



PROF


KIPSIPUKKI GB



Käyttäessäsi Wibe-kipsipukkeja voit työskennellä ergonomisella korkeudella ja samalla kipsilevyä pysyvät paremmin ehjinä. Pukin jaloissa ei ole päätysuojia, jotta pito viimeistelemättömällä lattialla on paras mahdollinen. Pukit tulisi sijoittaa korkeintaan 60 cm välein, jolloin normaalikokoiselle levyllä riittää kolme pukkia.

- Jokainen pukkanen kestää 600 kg kuorman.
- Pukit on valmistettu maalatussa teräspukesta ja kestävä teräsketju pitää jalat oikeassa asennossa.
- Kokoontaitettava – helpottaa kuljetusta ja varastointia.
- Saatavilla joko yksittäin tai edullisessa 80 kappaleen paketissa.
- Ostaessasi 80 kipsipukkia, saat kuljetus- ja säilytystelineen mukana. Telineä voidaan myös muokata pienemmälle määrälle pukkeja.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Askelmien lkm	Paino kg
722020	W GB-1	670	1220	510	1	5,6
722021	W GBS-80	2200	1250	1100	80	500



BASE


SÄÄDETTÄVÄ YLEISPUKKI 6000

Käytännöllisellä pukilla on monia käyttömahdollisuuksia. Vakaa työskentelyalusta sopii erinomaisesti esim. puutavaran sahaus- ja maalauslujaksi. Pukkia voi käyttää myös pöydänjalkana.

- Jalat on valmistettu lakatusta teräspukesta, mikä tekee pukista kestävä ja vakaa.
- Yläpalkki on 780 mm pitkä ja valmistettu käsittelemättömästä puusta.
- Helppo säätää kolmeen eri korkeuteen: 675 mm / 770 mm / 880 mm.
- Helppo avata, taittaa kokoon ja säilyttää.
- Toimitetaan 2 kpl pakkauksessa.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Paino kg
827655	WSB 6000 2 stk	675 / 770 / 880	780	410-520	4,1

Suurin kuorma 150 kg.



BASE

KICK STEP -JAKKARA




Kätevä jakkara, jolla yletyt hiukan korkeammalle. Pyörät pyörivät kevyesti myös pehmeillä alustoilla. Helppo siirtää tönäisemällä jakkaraa jalalla. Sopii hyvin kauppaan, varastoon ja kotiin.

- Valmistettu erittäin kestävästä jauhemaalatussa teräslevystä.
- Kick Step -jakkara on 430 mm korkea ja sitä voi käyttää sekä seisomiseen että istumiseen.
- Jakkaran ollessa kuormitettu pyörät painuvat automaattisesti sisään, ja jakkara pysyy vakaasti ja turvallisesti paikoillaan.
- Yläpinta on luistamatonta kumipinnoitetta.
- Kosketuspintana alustaan on kestävä kumilista, joka pitää jakkaran paikallaan.

Tuotenro	Malli	Y	H	B	Paino kg
777001	WKICK SG	290	430	430	4,7

YKSIPUOLISET TASOTIKKAAT



PROF+



REG. DESIGN



TASOTIKKAAT 90P

90P on vankkarakenteinen ja turvallinen tasotikka. Tikkaissa on erityisen suuri työtaso, jossa on kahdensuuntainen karhennus sekä putoamissuojaus kolmella sivulla, joten työskentely on turvallista ja tehokasta, jopa hankalimmissakin työtehtävissä. Tässä Premium-tasotikkaassa on myös metallinen tarvikehylly koneita, työkaluja ja materiaaleja varten. Siirtämisen helpottamiseksi 5-, 6- ja 8-askelmaiset mallit on varustettu pyörillä. Tikasjalustoilla varustettuna suomalaisen rakennusyritysten turvallisuusvaatimusten mukainen 2 metriin saakka.

- Erittäin ison työtason (400 x 400 mm) pinnassa on kaksisuuntainen karhennus, jonka ansiosta työskentely on turvallista ja tehokasta.
- Metallinen tarvikehylly koneita, työkaluja ja materiaaleja varten.
- Taitettavat käsijohteet helpottavat kuljetusta.
- Pinnoite sivuprofiileissa ja tarvikehyllyssä suojaavat tahrantumiselta.
- Tukeva ja kestävä rakenne sekä lujat liitokset takaavat optimaalisen turvallisuuden ja pitkän käyttöiän.
- **F**-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H1	B1	H	B	D	Tikasaskel.	Paino kg	
809003	W 90P-3	1490	-	710	570	925	3	10,9	F
809004	W 90P-4	1720	-	940	600	1090	4	12,1	F
809005*	W 90P-5	1990	-	1210	625	1260	5	13,5	
809006*	W 90P-6	2220	-	1440	650	1430	6	15,1	
809008*	W 90P-8	2740	-	1960	710	1820	8	18,3	
809013	W 90 P-3 SF	1490	1100	710	570	925	3	13,2	F
809014	W 90 P-4 SF	1720	1100	940	600	1090	4	14,4	F
809015	W 90 P-5 SF2	1990	1100	1210	625	1260	5	15,8	F
809016	W 90 P-6 SF2	2220	1100	1440	650	1430	6	17,4	F
809018	W 90 P-8 SF2	2740	1200	1960	710	1820	8	20,6	F

*HUOM! Nämä 90P-tasotikkaat ilman tikasjalustoja. Huomioi VNA 205/2009 vaatimukset tikasjalustojen käytöstä, jos käytät tikasta rakennustyömaalla.

TASOTIKKAAT 55P

Jykevät tasotikkaat laatu- ja ammattilaisille. Täydellinen valinta käyttäjille, jotka haluavat monikäyttöiset ja luotettavat tikkaat monenlaisiin töihin. FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka on erittäin kestävä ja pitkäikäinen.

- Metallinen työtaso (310 x 270 mm), jossa on pitoa lisäävää kokokuviointia. Työtason muotoiluun ansiosta työtaso sulkeutuu hiljaisesti.
- Askelmien etuosat on muotoiltu ergonomisesti, jotta niihin voisi mukavasti nojata. Sivuprofiilin muotoiluun ansiosta tikkaita on mukava kantaa.
- Syvä, alumiininen tarvikehylly on ruuvattu suoraan sivuprofiileihin kestävyysparantamiseksi.
- Teräksisten rajoittimien ansiosta työskentely on turvallisempaa.
- Alumiiniset sivuprofiilit on anodisoitu, jotteivät kätesi tai vaatteesi tahriin.
- **F**-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

PROF



Tuotenro	Malli	H1	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino kg	
735503	WTS 55Pn-3S	1360	700	490	785	3	7,1	F
735504	WTS 55Pn-4S	1610	950	520	960	4	8,2	F
735505	WTS 55Pn-5S	1850	1200	550	1150	5	9,3	
735506	WTS 55Pn-6S	2095	1450	580	1330	6	10,4	
735507	WTS 55Pn-7S	2345	1700	605	1510	7	11,5	
735508	WTS 55Pn-8S	2600	1950	635	1695	8	12,9	
735510*	WTS 55Pn-10S SB	3095	2440	690	2055	10	16,2	
735512*	WTS 55Pn-12S SB	3585	2930	750	2450	12	19	
735513**	WTS 55Pn-3S SF	1360	700	490	826	3	8,6	F
735514**	WTS 55Pn-4S SF	1610	950	520	1003	4	9,7	F
735515**	WTS 55Pn-5S SF	1850	1200	550	1181	5	10,8	F
735516**	WTS 55Pn-6S SF2	2095	1450	580	1358	6	13,4	F
735517**	WTS 55Pn-7S SF2	2345	1700	605	1535	7	14,7	
735518**	WTS 55Pn-8S SF2	2600	1950	635	1713	8	16	

* Tuettava tai ankkuroitava määrysten mukaisesti, tikasjalusta sisältyy toimitukseen.

**Tikasjalusta sisältyy toimitukseen. SF = 1 tikasjalusta, SF2 = 2 tikasjalustaa.



PROF

TASOTIKKAAT 44P

Tasotikkaat 44P ovat täydellinen valinta kevyempiä tikkaita etsiville ammattilaisille. Ne sopivat erityisesti huoltoteknikoille, sähköasentajille ja muille ammattilaisille, jotka joutuvat liikkumaan paljon tikkaidensa kanssa. FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka on erittäin kestävä ja pitkäikäinen.



- Lasikuituvahvisteinen muovinen työtaso (300 x 260 mm) sulkeutuu hiljaisesti ja siinä on kahdensuuntainen pitoa lisäävä kuviointi.
- Erityisen leveään askelman etureunaan voi mukavasti nojata ja sivuprofiilien pyöristetyt reunat tekevät tikkaita miellyttävät kantaa.
- Painoltaan optimoitu tarvikeshylly ja työtaso sekä ohuet alumiiniprofiilit takaavat, että tikkaita on helppo kuljettaa ja käsitellä.
- Teräksisten rajoittimien ansiosta työskentely on turvallisempaa.
- Alumiiniset profiilit on anodisoitu, jotta kätesi tai vaatteesi eivät tahriinnu.
- F-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H1	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino kg
734403	WTS 44P-3S	1355	700	480	770	3	5,2
734404	WTS 44P-4S	1595	950	510	950	4	6,1
734405	WTS 44P-5S	1845	1200	540	1135	5	7,1
734406	WTS 44P-6S	2090	1450	565	1320	6	8,0
734407	WTS 44P-7S	2340	1700	595	1500	7	9,1



PROF

PORRASTIKKAAT 55S


Monipuoliset porrastikkaat työskentelyyn portaissa tai epätasaisilla, tukevilla pinnoilla. FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka on erittäin kestävä ja pitkäikäinen. Kaikkien neljän jalan pituutta voidaan säätää erikseen niin, että työtaso saadaan vaakatasoon turvallisen työn varmistamiseksi.



- Kaikkia neljää jalkaa voidaan jatkaa 415 mm. Takaosan jalvoja voidaan lisäksi pidentää 1030 mm asti.
- Metallinen työtaso (310 x 270 mm), jossa on pitoa lisäävä kohokuviointi. Työtason muotoilun ansiosta työtaso sulkeutuu hiljaisesti.
- Sekä normaali- että jatkojalat on varustettu liukesteillä, jotta turvallisuus on taattu joka tilanteessa.
- Syvä alumiininen tarvikeshylly on ruuvattu suoraan kiinni sivuprofiileihin.
- Anodisoitu alumiiniprofiili ei tahraa käsiä eikä vaatteita.

Tuotenro	Malli	H1	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino kg
735525	W 55S-5S	1850	1200	640	1150	5	14,8

Tuotenro	Malli	L3	L4
735525	W 55S-5S	maks. 415	maks. 1030



BASE

TALOUSTIKKAAT 2020

Kotikäyttöön soveltuvat anodisoidut tasotikkaat ovat avuksi esimerkiksi maalaamisessa, taulujen ripustuksessa ja kun pitää yltää ylähyllylle. Kevyiden tikkaiden käyttö, kokoontaittaminen ja kantaminen on helppoa.



- Alumiiniprofiili on anodisoitu, joten ne eivät mustaa käsiä tai vaatteita.
- Riittävän suuri taso helpottaa työskentelyä pidempäänkin.
- Avatussa asennossa taso toimii lukituksena ja vakauttaa tikkaita.
- Rihlatut, luistamattomat askelmat tekevät kiipeämisestä turvallista.
- Tukikaareissa on kätevä tarvikeshylly.

Tuotenro	Malli	H1	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino
802133	WHS 2020-3	1255	620	425	680	3	4,1
802134	WHS 2020-4	1475	840	457	830	4	4,7
802135	WHS 2020-5	1695	1060	482	1000	5	5,3
802136	WHS 2020-6	1915	1280	514	1150	6	7,4





- Alumiini on pulverimaalattua ja se ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.
- Syvä, uritettu karhennus työtasolla tekee tikkaista turvallisemmat.
- Tikkaat lukittuvat tukevasti paikoilleen H-lukitsimella, se tekee niistä erittäin vakaat.
- Sivuprofiilit sopivat hyvin käteen, ja tukevasti kiinnitetyt syvät ja karhennetut askelmat lisäävät turvallisuutta.

Tuotenumero	Malli	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino
808104	WTS+ ASD-4	970	430	960	4+4	6,6
808106	WTS+ ASD-6	1460	490	1400	6+6	9,9
808108	WTS+ ASD-8	1960	540	1800	8+8	13,4
808110	WTS+ ASD-10	2460	590	2200	10+10	17,1
808112	WTS+ ASD-12	2960	650	2600	12+12	20,9



- Molemmiin puoliin olevat askelmat helpottavat hankaliin paikkoihin pääsemistä.
- Askelmien etuosat on ergonomisesti muotoiltu, jotta niihin voi mukavasti nojata.
- Sivupuoliin muodon ansiosta tikkaita on helppo ja mukava kuljettaa.
- 80 mm syvät, luistamattomat askelmat.
- Teräksiset rajotit tekevät käytöstä turvallisempaa.
- Anodisoidut alumiiniprofiilit eivät tahri käsia ja vaatteita.

Tuotenro	Malli	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino
735535	W 55Dn-5	1200	580	1225	5+5	6,6
735536	W 55Dn-6	1450	610	1400	6+6	8,1
735538	W 55Dn-8	1960	665	1795	8+8	10,2
735540	W 55Dn-10	2470	725	2150	10+10	13,2



- Siivosat on valmistettu massiivimännystä, joka on kovaa ja kestävää puuta.
- Kaikissa puuosissa on kestävä lakattu pinta, joka hylkii likaa.
- Erityisen hyvin ruostumiselta suojatut, kestävät sähkösinkityt helat.
- Tikasaskelmat on valmistettu pyökistä.
- Ylhäällä oleviin koukkuihin voit kiinnittää työkaluja tai vaikkapa maalipurkin.

Tuotento	Malli	H	B	D	Tikasaskelmia	Paino kg
736884	WTS WM-4	1040	475	790	4+4	6,2
736885	WTS WM-5	1300	508	940	5+5	7,6
736886	WTS WM-6	1540	540	1145	6+6	9,1
736887	WTS WM-7	1800	575	1315	7+7	10,9
736888	WTS WM-8	2060	608	1490	8+8	12,4
736889	WTS WM-9	2310	642	1870	9+9	16,5
736890	WTS WM-10	2570	680	1900	10+10	17,0
736792	WTS WL-12	3080	740	1930	12+12	24,5
736794	WTS WL-14	3590	805	2550	14+14	33,0

MUISTA TURVA- JA LISÄVARUSTEET

Työskentely korkealla lisää aina turvallisuusvaatimuksia. Kun käytät taso- tai askelmatikkaita, voit parantaa tikas- turvallisuutta käyttämällä oikeanlaisia turva- ja lisä- varusteita. Tikasjalustat, tukijalat, käsijohteet ja työ- kalunpidikkeet parantavat turvallisuutta ja samalla työteho lisääntyy.



TIKASJALUSTAT

Yleisin onnettomuuksien syy taso- ja askelmatikkaita käytettäessä on se, että tikkaat kaatuvat sivuttaissuunnassa. Tikasjalustan avulla vähennät tätä riskiä. Ainoa Suomessa hyväksytty keino vakauden parantamiseksi.

- Ainoa Suomessa hyväksytty keino vakauden parantamiseksi.
- Valmistettu alumiinista.
- Tikasjalusta on helppo asentaa ja irrottaa tarpeen mukaan.

Tuotenro	Malli	Leveys mm	Käyttökohde
822096	WTB+ SF ASP/ASD	1100	Taso- ja askelmatikkaat 90P, ASP, ASD, ASP+ ja ASD+
722035	WTB SF 55P/44P	1100	Taso- ja askelmatikkaat 55P & 44P
722036	WTB SF 55P 1200	1200	Taso- ja askelmatikkaat 55P & 44P
822097	WTB SF 55/66	1200	Taso- ja askelmatikkaat 55D, 66D, vanhat 55P & 77P



TUKIJALAT TASO- JA ASKELMATIKKAILLE

Yleisien onnettomuuksien syy taso- ja askelmatikkaita käytettäessä on se, että tikkaat kaatuvat sivuttaissuunnassa. Tukijalkojen avulla vähennät tätä riskiä.

- Ei hyväksytty keino Suomessa vakauden parantamiseksi.
- Valmistettu erittäin kestävästä ja vakaasta alumiinista.
- Helppo asentaa ja helppo säätää tarvittaessa.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
717923	WTB SB 3	Taso- ja askelmatikkaat 90P, ASP, ASD, ASP+ ja ASD+
722042	WTB SB 7	Taso- ja askelmatikkaat 55P & 44P
727051	WTB SB 1	Taso- ja askelmatikkaat 55D, vanhat 55P & 77P
717924	WTB SB 2	AS- ja lasikuitutikkaat, profiili 62



KÄSIJOHTEET

Käsijohteet helpottavat kiipeämistä ja tekevät siitä turvallisempaa. Ne antavat myös tukea työskennellessäsi.

- Valmistettu anodisoidusta alumiinista.
- Käsijohde on helppo asentaa ja irrottaa tarpeen mukaan.


Tuotenro	Malli	Käyttökohde
822730	WTB+ HL-ASP/ASD	Taso- ja askelmatikkaat ASP, ASD, ASP+ ja ASD+
722041	WTB HL 55Pn/44P	Taso- ja askelmatikkaat 55P & 44P, Porrastikkaat 55S
822731	WTB HL-55P/77P	Taso- ja askelmatikkaat 55D, vanhat 55P & 77P



TYÖKALUPIDIKE

- Valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiinista.
- Helppo asentaa ja säätää kätevä ruuvimekanismin avulla.
- Työkalupidikkeen läpimitta on 60 mm.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
720403	WTB VEH ASP/ASD	Taso- ja askelmatikkaat 90P, ASP, ASD, ASP+ ja ASD+
820403	WTB VEH 55P/55D	Taso- ja askelmatikkaat 55D (vanhat mallit 55P & 77P)

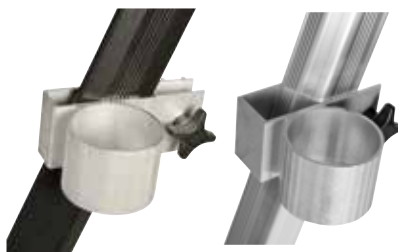

OIKEAN TYÖTASON VALINTA

HAP ja WP perustuvat samaan kevyeen alumiinirakenteeseen. Ne ovat kokoontaitettavia ja niissä on kaksinkertaiset pyöräsarjat, jotka helpottavat työtasojen liikuttamista.


HAP on korkeussäädettävä, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen ja hyödyllisen monissa eri tilanteissa. Voit olla varma, että löydät aina hyvän työskentelykorkeuden ja siten hyvän työasennon, jotta voit keskittyä työhösi.

WP on kevyin malli, alumiinirakenteen ansiosta se on tukeva, mutta silti helppo käsitellä.

TMR perustuu todella tukevaan teräsrakenteeseen. Työtasolle nousu on miellyttävää askelmien sopivan loivan kulman ansiosta. Askemat ovat syviä, mikä tekee tasolle nousemisesta sekä turvallisempaa että mukavampaa.

Minkä tahansa mallin valitsetkin, saat luotettavan työvälineen, jossa on suuri työtaso ja tukeva putoamissuoja neljällä sivulla.

TYÖTASON KORKEUS

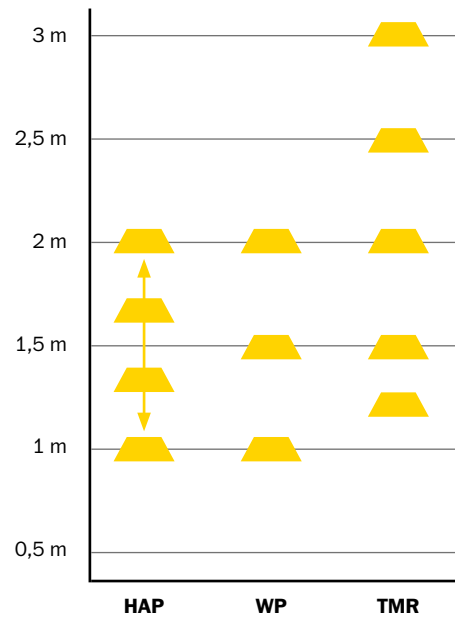


HAP ja WP on varustettu kahdella pyöräsarjalla, mikä helpottaa niiden liikuttamista.




Tikasjalustojen päässä olevat pienet pyörät helpottavat kulkua oviaukossa.




Loivempi portaiden kaltevuus ja 110 mm syvät askemat tekevät TMR:stä erityisen turvallisen ja mukavan niille, jotka kiipeävät usein ylös ja alas.



HAP



WP




TMR



LISÄÄ TURVA- JA LISÄVARUSTEITA SEKÄ VARAOSIA VERKKOSIVULLAMME

wibeladders.fi/tuotteet/varaosat/
Sieltä löydät lukitsimet, päätysuojat, hyllyt, kaiteet, pyörät, jne.

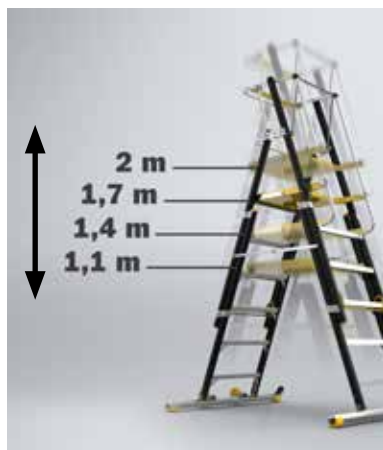

Työtaso voidaan asettaa neljälle eri korkeudelle. Korkeutta voi säätää helposti kummallakin puolella olevan pikalukituksen avulla.


PROF+

REG. DESIGN


KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ TYÖTASO HAP

Kun haluat työskennellä joustavasti, turvallisesti ja mukavasti korkeammalla, käytä korkeussäädettävää työtasoa HAP:ia. Työtasoa on helppo säätää 1–2 m välillä sopivaan työskentelykorkeuteen. Suuri työtaso mahdollistaa pidemmänkin työjakson kohteessa ja työtason putoamissuojaus neljällä sivulla lisää turvallisuutta. HAP on kätevä kuljettaa ja liikuttaa paikasta toiseen sekä kokoonlaitettuna että käyttökunnossa rungossa olevien kaksien pyörien avulla. HAP:in käyttäminen onnistuu myös yksin. Tuotteen pintakäsittely estää käsien ja vaatteiden tahrinutumiselta.

- Reilunkokoinen työtaso (525 x 650 mm) sallii sinun liikkua, vaihtaa työskentelyasentoa ja siten parantaa työergonomiaa. HAP-työtasossa on putoamissuoja neljällä sivulla lisäämässä työturvallisuutta.
- Askelmiin lukittuvan pikalukituksen avulla työtason korkeutta on helppo säätää neljään eri korkeuteen (1100–1950 mm).
- Käsijohteiden ja 50 mm syvien askelmien avulla työtasolle nouseminen on turvallista.
- 130 cm leveät tikasjalustat lisäävät vakautta.
- **F**-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.

Tuotenro	Malli	H1	H	B	B4	D	Askelmien lkm	Paino kg
808030	WAP HAP 1,1-2,0	2120 - 2970	1100 - 1950	655	1300	1400 - 2000	4-7	35,0




	H1	H	D	Askelmien lkm
Korkeus 1	2100	1100	1400	4
Korkeus 2	2390	1390	1550	5
Korkeus 3	2670	1670	1800	6
Korkeus 4	2950	1950	2000	7

Kuljetusmitat kokoonlaitettuna: Kuljetuspituus = 2550 mm, kuljetuskorkeus = 450 mm, kuljetusleveys = 1340 mm (mukaanlukien pyörät).



Liukuesteet 810157 (2 kpl/pkt).
Lisää varaosia löydät osoitteesta wibeladders.fi



Kaikki mitat millimetreinä.
Askelmien lukumäärä mukaanlukien ylätaso.



WP on kätevä kuljettaa ja liikuttaa paikasta toiseen sekä kokoontaitettuna että käyttökunnossa rungossa olevien kaksien pyörien avulla.

WP 1,5 m




PROF+



TYÖTASO WP

Kun haluat työskennellä turvallisesti ja mukavasti korkeammalla, käytä työtaso WP:tä. Suuri työtaso mahdollistaa pidemmänkin työjakson kohteessa ja työtason putoamissuojaus neljällä sivulla lisää turvallisuutta. WP on kätevä kuljettaa ja liikuttaa paikasta toiseen sekä kokoontaitettuna että käyttökunnossa rungossa olevien kaksien pyörien avulla. WP:n käyttäminen onnistuu myös yksin. Tuotteen pintakäsittely estää käsien ja vaatteiden tahrjintumiselta.

- Reilunkokoinen työtaso (525 x 550 mm) sallii sinun liikua, vaihtaa työskentelyasentoa ja siten parantaa työergonomiaa. HAP-työtasossa on putoamissuoja neljällä sivulla lisäämässä työturvallisuutta.
- Alumiinirunko on vankka, mutta kevyt.
- Käsijohteiden ja 50 mm syvien askelmien avulla työtasolle nouseminen on turvallista.
- Tikasjalustat lisäävät vakautta.
- F-merkityt (FIN-tarra) täyttävät Suomalaisten rakennusyritysten turvallisuusvaatimukset sekä VNA 205/2009 vaatimukset.



Kaikki mitat millimetreinä.
Askelmien lukumäärä mukaanlukien ylitaso.

Tuotenumero	Malli	H1	H	B	B4	D	Askelmien lkm	Paino kg	Kuljetuspituus kokoontaitettuna	
806704	WAP+ WP 1,0	2005	998	655	850	1255	4	21,5	2300	F
806706	WAP+ WP 1,5	2505	1498	655	1100	1545	6	25	2800	F
806708	WAP+ WP 2,0	3005	1998	655	1400	1830	8	28,5	3340	F

Kuljetusmitat kokoontaitettuna: Kuljetuskorkeus = 350 mm, kuljetuspituus ylläolevan taulukon mukaan, kuljetusleveys sarakkeen B4 mukaan + 40 mm.



Liukuasteet: 810157 (2 kpl/pkt)

**PROF+**


TYÖTASO TMR

Tukevan TMR-työtason avulla voit työskennellä jopa 3 m korkeudella. Sopii hyvin esim. logistiikka- ja varastokäyttöön. Tuotteen pintakäsittely estää käsien ja vaatteiden tahrjoutuminen.

- Suuri työtaso (490 x 600 mm) ja putoamissuojat työtason neljällä sivulla lisäävät työturvallisuutta.
- Loiva portaitaiko ja 110 mm syvät askelmat sekä vankat käsijohteet tekevät TMR:stä turvallisen ja mukavan käyttäjille, jotka kiipeävät paljon ylös ja alas.
- Kahden takaprofiilissa olevan pyörän avulla voit siirtää työtasoa.
- Ulkokäyttöön sopiva 3 m korkea työtaso TMR tulee varustaa ulkovarustepaketilla (tuotenumero: 806613), joka sisältää tukijalat ja 3 kg painot.
- Täyttää työtasojen standardin EN131-7.
- Huom! TMR ei taitu kasaan.

Tuotenumero	Malli	H1	H	B	B4	D	Askelmien lkm	Paino kg
806605	WAP+ TMR 1,2	2220	1247	535	890	1430	5	40
806606	WAP+ TMR 1,5	2470	1497	535	990	1565	6	43
806608	WAP+ TMR 2,0	2970	1997	535	1290	1845	8	53
806610	WAP+ TMR 2,5	3470	2497	535	1490	2120	10	62
806612*	WAP+ TMR 3,0	3970	2997	535	1390	2400	12	72
806613	WTB UT TMR 3,0	-	-	-	-	-	-	6

*Ulkokäyttöön sopiva 3 m korkea työtaso TMR tulee varustaa ulkovarustepaketilla (tuotenumero: 806613), joka sisältää tukijalat ja 3 kg painot.



**Kaikki mitat millimetreinä.
Askelmien lukumäärä
mukaanlukien ylätaso.**



**LISÄÄ TURVA- JA LISÄVARUSTEITA SEKÄ
VARAOSIA VERKKOSIVULLAMME**
wibeladders.fi/tuotteet/varaosat/
Sieltä löydät lukitsimet, päätysuojat,
hyllyt, kaiteet, pyörät, ine.

UUTUUS



PROF+



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3

YKSIOSAISET NOJATIKKAAT LPX


LPX on paras nojatikastuotepiheemme. Käyttäjille, jotka asettavat aina turvallisuuden etusijalle korkealla työskenneltäessä. Varustettu jatkojaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille. Tukijalat taas estävät tikkaiden alaosaan liukumasta pois päin seinästä tai tikkaita kaatumasta sivusuunnassa.

Tikkaat ovat erittäin leveät, 465 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti. Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikasaskelmissa on kaksisuuntainen luistamaton karhennuskuviointi.

- Jatkojalkojen säätövara jopa 200 mm.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useaan suuntaan.
- Erikoislevä tikasprofiili, 465 mm.
- Säädettävät jatkojalat lisäävät tikasprofiilin alaosan leveyttä 20 mm.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Vahva ja kestävä BOX-alumiiniprofiili

Yksiosaisia tikkaita on saatavana välillä 3–6 m.

Kaikissa PROF+-nojatikkaissa on mukana jatko- ja tukijalat.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Paino (kg)
860003	W LPX-S3	485	1235	2740	73/24	9	11,5
860004	W LPX-S4	485	1235	3940	73/24	13	15,2
860005	W LPX-S5	485	1235	4860	73/24	16	17
860006	W LPX-S6	485	1235	6060	73/24	20	20,3

UUTUUS



PROF+



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3

KAKSIOSAISET JATKETTAVAT NOJATIKKAAT LPX


LPX on paras nojatikastuotepiheemme. Käyttäjille, jotka asettavat aina turvallisuuden etusijalle korkealla työskenneltäessä. Varustettu jatkojaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille. Tukijalat taas estävät tikkaiden alaosaan liukumasta pois päin seinästä ja kaatumasta sivusuunnassa.

Tikkaat ovat erittäin leveät, 530 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti. Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikasaskelmissa on kaksisuuntainen kaksisuuntainen karhennuskuviointi. Jatkotikkaan nivelosan uuden rakenteen ansiosta niitä on helppo käyttää vapaasti seisovina tikkaina. Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.

- Jatkojalkojen säätövara jopa 200 mm.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useisiin suuntiin.
- Erikoislevä tikasprofiili, 530 mm.
- Säädettävät jatkojalat lisäävät tikasprofiilin alaosan leveyttä 20 mm.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Voidaan käyttää myös vapaasti seisovina tikkaina.

Kaksiosaisia jatkettavia nojatikkaita on saatavana välillä 4–10 m.

Kaikissa PROF+-tikkaissa on mukana jatko- ja tukijalat.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Paino (kg)
860204	W LPX-D4	550	465	1300	4160	2540	73/24	8+8	18
860205	W LPX-D5	550	465	1300	4860	2840	73/24	9+9	19,1
860206	W LPX-D6	550	465	1300	6060	3440	73/24	11+11	22,5
860207	W LPX-D7	550	465	1300	7260	4040	85/24	13+13	25,4
860208	W LPX-D8	550	465	1300	8460	4640	85/24	15+15	33,2
860210	W LPX-D10	550	465	1300	9960	5540	85/24	18+18	38,3

UUTUUS



PROF+



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3


KOLMIOSAISET JATKETTAVAT NOJATIKKAAT LPX

LPX on paras nojatikastuoteperheemme. Käyttäjille, jotka asettavat aina turvallisuuden etusijalle korkealla työskenneltäessä. Varustettu jatkojaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille. Tukijalat taas estävät tikkaiden alaosa liukumasta pois päin seinästä ja kaatumasta sivusuunnassa.

Tikkaat ovat erittäin leveät, 530 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti. Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikasaskelmissa on kaksisuuntainen karhennuskuviointi. Jatkotikkaan nivelosan uuden rakenteen ansiosta niitä on helppo käyttää vapaasti seisovina tikkaina. Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.

- Jatkojalkojen säätövara jopa 200 mm.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useisiin suuntiin.
- Erikoislevää tikasprofiili, 530 mm.
- Säädettävät jatkojalat lisäävät tikasprofiilin leveyttä 20 mm.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Voidaan käyttää myös vapaasti seisovina tikkaina.

Kolmeosaisia jatkettavia nojatikkaita on saatavana välillä 5–10 m. Kaikissa PROF+-tikkaissa on mukana jatko- ja tukijalat.



Tuotenro	Malli	B	B1 (mm)	B4	L (mm)	L1 (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Paino (kg)
860305	W LPX-T5	550	400	1300	5200	2280	73/24	7+7+7	21,8
860307	W LPX-T7	550	400	1300	7000	2880	85/24	9+9+9	27
860308	W LPX-T8	550	400	1300	7900	3180	85/24	10+10+10	29,2
860310	W LPX-T10	550	400	1300	10000	4080	85/24	13+13+13	42,3



UUTUUS



PROF YKSIOSAISET NOJATIKKAAT LPR




EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3

Niille, jotka käyttävät nojatikkaita päivittäin ja asettavat korkeat vaatimukset kestävydelle, lujuudelle ja turvallisuudelle. Tikkaat ovat erittäin leveät, 465 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti.

Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikasaskelmissa on kaksisuuntainen luistamaton karhennuskuviointi. Tikasjalusta, joka sisältyy yli 3 metrin tikkaisiin, vakauttaa tikkaat ja estää niitä kaatumasta sivuttaisuunnassa.

- Erikoisleveät tikkaat, 465 mm.
- Tikasjalusta mukana yli 3 m tikkaisissa.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Vahva ja kestävä BOX-alumiiniprofiili.

Yksiosaisia nojatikkaita on saatavana välillä 2–6 m.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Tikasjalusta mukana	Paino (kg)
850002	W LPR-S2	465	-	2100	73/24	7	Ei	4,5
850003	W LPR-S3	465	-	2700	73/24	10	Ei	5,5
850004	W LPR-S4	465	1100	3900	73/24	13	Kyllä	9,2
850005	W LPR-S5	465	1100	4900	73/24	16	Kyllä	11
850006	W LPR-S6	465	1100	6100	73/24	20	Kyllä	14,3

UUTUUS



PROF KAKSIOSAISET NOJATIKKAAT LPR



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3


Niille, jotka käyttävät nojatikkaita päivittäin ja asettavat korkeat vaatimukset kestävydelle, lujuudelle ja turvallisuudelle. Tikkaat ovat erittäin leveät, 530 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti.

Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikasaskelmissa on kaksisuuntainen luistamaton karhennuskuviointi. Tikasjalusta, joka sisältyy tikkaisiin, vakauttaa tikkaat ja estää niitä kaatumasta sivuttaisin.

Jatkotikkaan nivelosan uuden rakenteen ansiosta niitä on helppo käyttää vapaasti seisovina tikkaina. Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.

- Erikoisleveät tikkaat, 530 mm.
- Tikasjalusta mukana.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Vahva ja kestävä BOX-alumiiniprofiili.
- Voidaan käyttää myös vapaasti seisovina tikkaina.

Kaksiosaisia nojatikkaita on saatavana välillä 4–10 m.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Paino (kg)
850204	W LPR-D4	530	465	1200	4200	2500	73/24	8+8	12
850205	W LPR-D5	530	465	1200	4900	2800	73/24	9+9	13,1
850206	W LPR-D6	530	465	1200	6100	3400	73/24	11+11	16,5
850207	W LPR-D7	530	465	1200	7300	4000	85/24	13+13	19,4
850208	W LPR-D8	530	465	1200	8500	4600	85/24	15+15	27,2
850210	W LPR-D10	530	465	1300	10000	5500	85/24	18+18	32,3

UUTUUS



PROF KOLMIOSAISET NOJATIKKAAT LPR




EN 131 -1
EN 131 -2
EN 131 -3

Niille, jotka käyttävät nojatikkaita päivittäin ja asettavat korkeat vaatimukset kestävyydelle, lujuudelle ja turvallisuudelle. Tikkaat ovat erittäin leveät, 530 mm, minkä ansiosta käyttäjällä on parempi ulottuvuus ja runsaasti tilaa kiivetä mukavasti ja turvallisesti.

Vahva BOX-alumiiniprofiili ja tukevat liitokset tekevät tikkaista vakaat, ja tikaskelmis-
sa on kaksisuuntainen luistamaton karhennuskuviointi. Tikasjalusta, joka sisältyy tikkaisiin, vakauttaa tikkaat ja estää niitä kaatumasta sivusuunnassa. Jatkotikkaan nivelosan uuden rakenteen ansiosta niitä on helppo käyttää vapaasti seisovina tikkaina. Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.

- Erikoisleveät tikkaat, 530 mm.
- Tikasjalusta mukana.
- Kaksisuuntaisella karhennuskuvioinnilla varustetut tikasaskelmat.
- Vahva ja kestävä BOX-alumiiniprofiili.
- Voidaan käyttää myös vapaasti seisovina tikkaina.

Kolmiosisaisia nojatikkaita on saatavana välillä 5–10 m.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Paino (kg)
850305	W LPR-T5	530	400	1200	5240	2240	73/24	7+7+7	15,8
850307	W LPR-T7	530	400	1200	7040	2840	85/24	9+9+9	21
850308	W LPR-T8	530	400	1200	7940	3140	85/24	10+10+10	23,2
850310	W LPR-T10	530	400	1200	10040	4040	85/24	13+13+13	36,3



noja- ja jatkotikkaat

UUTUUS



BASE




EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3

YKSIOSAISET NOJATIKKAAT LBA

Edulliset nojatikkaat käyttäjille, jotka eivät käytä tikkaita päivittäin, mutta arvostavat erinomaista laatua. Tikkaiden vahva BETA-alumiiniprofiili tekee niistä vakaat ja turvalliset käyttää.

- Vahva BETA-alumiiniprofiili tekee tikkaista vakaat ja turvalliset käyttää.
- Tikasjalusta mukana yli 3 m tikkaissa.
- Tikasaskelmat on kiinnitetty tukevalla liitoksilla suoraan tikasprofiiliin läpi.
- Luistamattomat tikasaskelmat tarjoavat lisäturvallisuutta.

Yksiosaisia nojatikkaita on saatavana välillä 2–4 m.



Tuotenro	Malli	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Tikasjalusta mukana	Paino (kg)
800022	W LBA-S2	400	-	2100	67/20	7	Ei	3,7
800033	W LBA-S3	400	-	2700	67/20	9	Ei	4,7
800044	W LBA-S4	400	840	4000	67/20	13	Kyllä	7,6

UUTUUS



BASE



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3

KAKSIOSAISET JATKETTAVAT NOJATIKKAAT LBA

Edulliset nojatikkaat käyttäjille, jotka eivät käytä tikkaita päivittäin, mutta arvostavat erinomaista laatua. Tikkaiden vahva BETA-alumiiniprofiili tekee niistä vakaat ja turvalliset käyttää. Jatkettava malli 4–7 m.

- Vahva BETA-alumiiniprofiili tekee tikkaista vakaat ja turvalliset käyttää.
- Tikasjalusta mukana yli 3 m tikkaissa.
- Tikasaskelmat on kiinnitetty tukevalla liitoksilla suoraan tikasprofiiliin läpi.
- Luistamattomat tikasaskelmat tarjoavat lisäturvallisuutta.

Tikasjalusta sisältyy kaikkiin yli 3 metrin tikkaisiin.

Tuotenro	Malli	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profiili	Tikasaskelmia	Tikasjalusta mukana	Paino (kg)
800400	W LBA-D4	400	347	840	4000	2500	67/20	8+8	Kyllä	9,7
800500	W LBA-D5	400	347	840	4900	3100	67/20	10+9	Kyllä	11,3
800600	W LBA-D6	400	347	1050	5800	3400	78/20	11+11	Kyllä	14,0
800700	W LBA-D7	400	347	1050	7000	4000	78/20	13+13	Kyllä	20,5

JATKOJALAT

Kätevien jatkojalkojen säätövara on 200 mm. Säätöjalkojen avulla tikkaat on helppo pystyttää suoraan vaikka alusta olisi epätasainen. Jatkojalan lukitustappi lukittuu automaattisesti, jolloin oikea säätökorkeus on helppo löytää.

- Jatkojalat toimitetaan LPX-tikkaiden mukana.
- LPR-tikkaita voidaan täydentää jatkojaloilla, jos tikasjalusta irrotetaan (yli 3 metrin pituisissa tikkaissa on myös lisättävä tukijalat, jos tikasjalusta irrotetaan).
- Toimitetaan pareittain. Pakkaus sisältää kaikki asennusosat.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
851073	W ELX-73	LPX ja LPR, joissa 73 mm tikasprofiilit
851085	W ELX-85	LPX ja LPR, joissa 85 mm tikasprofiilit



TUKIJALAT

Tukijalat estävät tikkaita kaatumasta sivusuunnassa ja liukumasta poispäin seinästä. Voidaan käyttää myös, kun tikkaat ovat yhdistelmätilassa.

- Tukijalkojen korkeutta voidaan säätää erikseen. Tukijaloissa on kätevä lukitus tikasprofiiliin.
- Tukijalat ovat aina mukana LPX-tikkaissa.
- LPR-tikkaita voidaan täydentää tukijalkoilla.
- Toimitetaan pareittain, ja kaikki asennustiedot sisältyvät pakkaukseen.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
852073	W SLX-73	LPX ja LPR, joissa 73 mm tikasprofiilit
852085	W SLX-85	LPX ja LPR, joissa 85 mm tikasprofiilit



TIKASJALUSTAT

Vähentää tikkaiden kaatumisen riskiä sivusuunnassa. Käytetään tukevalla ja tasaisella alustalla. Käytä yhdessä esimerkiksi turva- tai elementtikoukkujen kanssa, jotka vähentävät tikkaiden alaosan liukumisriskiä poispäin seinästä.

- Tikasjalusta sisältyy kaikkiin LPR- ja LBA-tikkaisiin, joiden pituus on yli 3 m.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
800840	W STB-840	LBA-tikkaat pituus 3–5 m
801050	W STB-1050	LBA-tikkaat pituus yli 6 m
727670	W STB-LPR1200	LPR-tikkaat pituus 3–8 m ja kolmiosisaiset jatkotikkaat 10 m
727680	W STB-LPR1300	LPR kaksiosisaiset jatkotikkaat 10 m



KIIINTEÄSTI ASENNETTAVA TUKIRAUTA

Kiinteästi seinään tai räystääseen asennettava tukirauta estää tikkaita kaatumasta sivuttain ja liukumasta alas seinää pitkin.

- Helppo kiinnittää seinään tai räystääseen.
- Tulisi käyttää, kun työskentelet nojatikkailla tai katolle noustessa.
- Työskennellessäsi turvallisemmin käytä yhdessä tikasjalustan tai tukijalkojen kanssa.

Tuotenro	Väri	Malli	Käyttökohde
720334	Metalli	WTAK GSX	Kaikki nojatikkaat, kiinnitetään rännin alle
720340	Musta	WTAK GSXB	Kaikki nojatikkaat, kiinnitetään rännin alle
723615	Metalli	WTAK GS	Kaikki nojatikkaat, kiinnitetään rännin päälle
723616	Musta	WTAK GS B	Kaikki nojatikkaat, kiinnitetään rännin päälle





PYLVÄSTUKI

Vähentää tikkaiden sivusuunnassa kaatumisen riskiä. Haarukkamaisen muodon ansiosta se sopii useimpiin pylväskokoihin. Suositellaan käyttämään tukijalkojen kanssa, jotta alaosan liukumisen estetään.

- Valmistettu erittäin kestävästä, ruostumattomasta galvanoidusta teräksestä.
- Helppo kiinnittää tikkaiden ylimpään tikasaskelmaan.



Tuotenro	Malli	Käyttökohde
724769	WTB STS	Kaikki Wibe Ladders yksiosaiset, yhdistelmä- ja jatkotikkaat.



ELEMENTTIKOUKUT

Estävät tikkaiden sivusuunnassa kaatumista ja tikkaiden alaosan liukumista pois päin seinästä. Nopeasti ja helposti kiinnitettävissä oikealla korkeudella olevaan tikasaskelmaan. Sopii parhaiten yksiosaisiin tikkaisiin, jatkotikkaita ei pysty vetämään kasaan, jos koukut on kiinnitettyinä.

- Valmistettu kestävästä alumiinista, myydään pareittain.
- Sopivat betonielementteihin, joiden paksuus on enintään 250 mm.
- Käytä mieluiten yhdessä tikasjalustan tai tukijalkojen kanssa.



Tuotenro	Malli	Käyttökohde
726906	WTB TOG	Kaikki Wibe Ladders yksiosaiset, yhdistelmä- ja jatkotikkaat.



SEINÄSTUKI

Seinäntukea voidaan käyttää, jos tarvitset etäisyyttä seinästä paremman työasennon saavuttamiseksi tai jos sinun on asetettava tikkaat ikkunan kohdalle.

- Suositellaan käytettäväksi yhdessä tikasjalustan tai tukijalkojen kanssa, jotta tikkaat eivät pääse kaatumaan sivusuunnassa tai alaosa liukuisi pois päin seinästä.
- Valmistettu teräksestä, joka on sähkösinkitty korroosiolta suojaamiseksi.
- Helppo kiinnittää tikasaskelmaan.
- Leveys 1050 mm, syvyys 340 mm.



Tuotenro	Malli	Käyttökohde
717529	WTB TOS	Kaikki Wibe Ladders yksiosaiset, yhdistelmä- ja jatkotikkaat.



TURVAKOUKUT

Estävät tikkaiden sivusuunnassa kaatumista ja tikkaiden alaosan liukumista pois päin seinästä. Turvakoukkujen avulla on helppo vakauttaa tikkaiden yläosa. Koukun halkaisija on 80 mm.

- Helppo asentaa mukana toimitetulla tikasaskelmakiinnikkeellä.
- Sopii parhaiten yksiosaisiin tikkaisiin, jatkotikkaita ei voida vetää täysin yhteen koukut asennettuina.
- Käytä yhdessä tikasjalustan tai tukijalkojen kanssa turvallisuuden lisäämiseksi.
- Myydään pareittain.



Tuotenro	Malli	Käyttökohde
717530	WTB TH 80	Kaikki yksiosaiset tikkaat, tikasaskelman halkaisija 40 mm.

ASKELTASO

- Valmistettu kestävästä alumiinista.
- Helppo asentaa tikasaskelmaan.
- 350 x 80 mm:n suuruinen karhennettu askeltaso lisää turvallisuutta.
- Jos tilaat askeltason yksiosaisien nojatikkaiden tilauksen yhteydessä, voimme asentaa sen valmiiksi paikoilleen. Mainitse tästä tilauksessasi.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
724782	WTB TRS	Kaikki Wibe Laddersin valikoimissa olevat yksiosaiset tikkaat.



MAALARIN TARVIKESETTI

Käytä nojatikkaita vain tilapäiseen lyhytaikaiseen maalaustyöhön. Pitkäkestoisempaan maalaustyöhön käytä työtasoa tai siirrettävää telineettä.

- Valmistettu galvanoidusta rautalangasta.
- Voit asettaa maalipurkin joko koukkuun tai maalipurkinpidikeeseen, jolloin toinen kätesi vapautuu profiilista kiinnittämiseen.
- Toimitetaan sarjana. Pidike on tarkoitettu 1 litran tölkeille ja koukku tölkeille, joissa on kahva.
- Sopii tikkaiden oikealle ja vasemmalle puolelle; sopii siis oikea- ja vasenkätisille.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
732601	WTB MKR	Kaikki Wibe Laddersin valikoimissa olevat tikkaat.



SIIRRETTÄVÄ SEISONTATASO

- Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä korroosiolta suojaamiseksi.
- Seisontatason koko on 280 x 245 mm ja siinä on karhennettu pinta.
- Helppo ripustaa haluttuun tikasaskelmaan.
- Kätevän rakenteen ansiosta seisontataso on helppo taittaa ylös, jos sen ohi täytyy kiivetä.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
732600	WTB STP	Kaikki Wibe Laddersin yksiosaiset, yhdistelmä- ja jatkotikkaat.



SÄILYTYSKOUKUT

Kätevät koukut tikkaiden seinällä säilytystä varten. Tilaa kahdelle yksiosaiselle tikkaalle tai yhdelle kaksiosaiselle jatkotikkaalle. Koukuissa on 20 mm reiät, joiden avulla voit lukita tikkaat. Kiinnityssruuvit ja lukko eivät sisälly pakettiin. Maksimikuormitus 50 kg/pari.

- Valmistettu alumiinista.
- Maksimikuormitus 50 kg.
- Kahdelle 1-osaiselle tikkaalle tai yhdelle 2-osaiselle jatkotikkaalle.

Tuotenro	Malli	Käyttökohde
500093	WTB UHKR	Kaikki Wibe Laddersin valikoimissa olevat yksiosaiset- ja jatkotikkaat.







**PROF****TELESKOOPPITIKKAAT TLP**

Ammattikäyttöön tarkoitetut teleskoopitikkaat, jotka on helppo kuljettaa ja varastoida. Tikkaita voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Täydellinen valinta esim. huolto-tekniikoille, jotka työskentelevät ahtaissa tiloissa ja joutuvat liikkumaan usein. Tikasjalusta lisää vakautta ja lisäksi tikkaissa on turvallinen tikasaskelmien sulkeutumismekanismi, joka vähentää sormien askelmien väliinjäämisen riskiä. Nostamalla tikkaita ylöspäin, määrittät itse haluamasi työskentelykorkeuden. Tikkaiden rakenne on erittäin kestävä.

- Teleskoopitikkaissa ilmajousellinen tikasaskelmien sulkeutumismekanismi, joka vähentää työtaturmien syntymistä.
- Tikasjalusta vakaampaan työskentelyyn.
- Anodisoitua alumiinia eli ei tahraa vaatteita eikä käsiä.
- Sertifioitu EN 131 mukaisesti.

Tuotenro	Malli	L	L1	B	B4	Tikasaskelmia	Paino (kg)
802911	WTLP-3,4 SF	3400	920	480	850	11	12,5
802913	WTLP-4,0 SF	4000	950	490	910	13	15,0

**BASE****TELESKOOPPITIKKAAT TL**

Teleskoopiset tikkaat, joita on helppo kuljettaa ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan. Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Nostamalla tikkaita ylöspäin voit määrittää tikas- korkeuden. Alumiinimateriaali tekee tikkaista sekä kevyet että kestävät.



- Kokoontaitettuna mitat: 470 x 970 mm.
- Anodisoitua alumiinia eli ei tahraa vaatteita eikä käsiä.
- Tikasaskelmien väliin väliin jää kokoontaitettuna rako, joka vähentää sormien askelmien väliinjäämisen riskiä.
- Sertifioitu EN 131 mukaisesti.

Tuotenro	Malli	L	L1	B	Tikasaskelmia	Paino (kg)
802909	WTL-2,9	2900	970	470	9	9,0
802901*	WTL-2,9	2900	970	470	9	125


*Lavapakkauksessa 13 tikasta.



13 kpl TL-teleskoopitikkaiden lavapakkaus 802901



NIVELLETYT YHDISTELMÄ- TIKKAAT

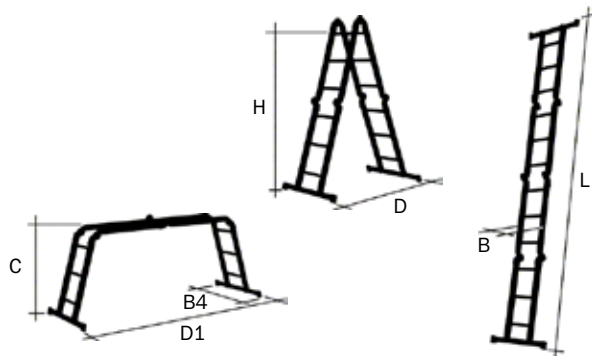

PROF



NIVELLETTY YHDISTELMÄTIKAS

Näiden teleskooppiyhdistelmätikkaiden rakenne on nerokas ja moneen mukautuva. Tikkaiden korkeuden voi säätää tikasaskelmien välin mukaan. Kokoon laittettuna niveltikkaat vievät vähän tilaa ja ovat helpot kuljettaa.

- Säädettävät sivuprofiilit, joiden ansiosta jalkoja on helppo liu'uttaa korkeuden muuttamiseksi.
- Tikasaskelmien väli ja samalla korkeuden säätöväli on 280 mm.
- Voidaan käyttää sekä nojatikkaina että vapaasti seisovina tikkaina – samassa paketissa saat siis kahdet tikkaat.

Tuotenumro	Malli	Tikas-askelmia	L	H	B	D	Paino (kg)
802240	WTS Y2-4,1	7 + 7	2370-4090	1010-1810	590	950-1570	12,3
802250	WTS Y2-5,3	9 + 9	2950-5310	1290-2340	635	1070-2000	15,0



BASE



3-NIVELINEN YHDISTELMÄTIKAS 300

Yhdistelmätikkaita voit käyttää monina erilaisina tikkaina. Kokoon taitettuna niveltikkaat vievät vähän tilaa ja ovat helpot kuljettaa.

- Valmistettu alumiiniprofiilista, jonka ansiosta niveltikkaat ovat sekä kestävätkä että kevyet kantaa.
- Yhdistelmätikasta on mahdollista täydentää polyeteenitasolla (802215), jolloin sitä on mahdollista käyttää työskentelytasona**.
- Toimitukseen sisältyvät kaksi leveää tikasjalustaa lisäävät tikkaiden vakautta ja turvallisuutta.
- Luistamattomat tikasaskelmat parantavat turvallisuutta.
- Toimivat sekä tavallisina että vapaasti seisovina tikkaina – samassa paketissa saat siis kahdet tikkaat.

Tuotenumro	Malli	L	H	B	B4	C	D	D1	Tikas-askelmia	Paino (kg)
802210	WKL FB-3,3	3385	1500	350	768	890	1180	2270	12*	11,3
802215	WKL PFM-B	-	-	1370	-	-	300	-	-	2,5

*3+6+3 tai 6+6.

**HUOM! Tarkista paikalliset säädökset!



PROF


3-NIVELINEN YHDISTELMÄTIKAS 350

Yhdistelmätikkaita voit käyttää monina erilaisina tikkaina. Kokoon taitettuna niveltikkaat vievät vähän tilaa ja ovat helpot kuljettaa. Tasoasennossa työskentelytaso, täyttää myös tiukan EN131-4-standardin mukaiset vaatimukset.

- Alumiini on anodisoitua, joten se ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.
- Työtaso kuuluu mukaan ja antaa sinulle reilun ja käytännöllisen työskentelytilan, jolla seistä.
- Yhdistelmätikasta ja sen niveliä on testattu 350 kg:n testikuormalla 8000 kertaa tikkaan turvallisuuden lisäämiseksi.
- Tukevat tikasjalustat ja luistamattomat tikasaskelmat tekevät kiipeämisestä turvallisempaa.
- Voidaan käyttää nojatikkaina tai vapaasti seisovina tikkaina tai työskentelytasona, joten saat yhdessä paketissa kolmet tikkaat.

Tuotenro	Malli	L	H	B	B4	C	D	D1	Tikas-askelmia	Paino (kg)
832690	WKSL FP350-3,6	3600	1600	363	805	960	1220	2365	12*	15,8

*3+6+3 tai 6+6



PROF


TELESKOOPPINEN 3-NIVELINEN YHDISTELMÄTIKAS 350

Todennäköisesti markkinoiden parhaat monitoimiset yhdistelmätoimitikkaat. Yksissä tikkaissa on 9 eri yhdistelmämahdollisuutta. Tikkaita voi käyttää myös tasona. Täyttää EN131-4-standardin mukaiset tiukat vaatimukset.

- Alumiini on anodisoitu, joten se ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.
- Vakiona työskentelytaso, joka tarjoaa reilun sekä käytännöllisen seisoma-alustan.
- Yhdistelmätikasta ja sen niveliä on testattu 350 kg:n testikuormalla 8000 kertaa tikkaan turvallisuuden varmistamiseksi.
- Tukevat tikasjalusta ja luistamattomat tikasaskelmat parantavat turvallisuutta.
- Yhdet niveltikkaat, joissa on yhdeksän eri yhdistelmää - tavalliset tikkaat, vapaana seisovat tikkaat sekä työskentelytaso, jolla voit työskennellä jopa portaissa.

Tuotenro	Malli	L	H	B	B4	C	D	D1	Tikas-askelmia	Paino (kg)
832695	WKSL FPT350-3,6	3055-3625	1340-1610	363	805	700-970	1060-1230	2220-2395	12*	17,7

*3 + 6 + 3 tai 6 + 6



ALUMIINISET SÄILYTYSLAATIKOT

Kevyissä ja kestävässä alumiinilaatikoissa on lukittava kansi. Niissä voit turvallisesti säilyttää työkaluja, helposti vaurioituvia tavaroita tai muuta arvotavaraa, jota haluat suojata esimerkiksi sääolosuhteilta

tai varkauksilta. Tukevat laatikot on valmistettu 1 mm:n paksuisesta kestävästä alumiinilevystä. Kannessa on tiivis kumitiiviste, joka estää pölyn ja kosteuden pääsyn laatikkoon. Niitä on helppo kantaa kahden leveän ergonomisen kädensijan ansiosta. Laatikkoja on useita eri kokoja. Voit pinota laatikkoja tukevasti päällekkäin niiden kulmavahvikkeiden ansiosta.






ALUMIINILAATIKOT

Suojaa tavaroitasi. Lujatekoisissa ja käytännöllisissä alumiinilaatikoissamme voit huoletta säilyttää työkalusi ja herkät laitteesi. Laatikoiden pinottavuus ja leveät kahvat helpottavat käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta.

- Valmistettu 1 mm vahvasta alumiinilevystä, yhdessä kannen tiiviin kumitiivisteiden kanssa ne antavat luotettavan suojan kosteudelta ja pölyltä.
- Erityisen leveät ja ergonomiset kahvat mahdollistavat molemmiin käsiin kantamisen, mikä parantaa tasapainoa ja helpottaa nostamista ja kantamista.
- Ainutlaatuinen muotoilu ja kannenkulmavahvikkeet helpottavat laatikoiden pinoamista.
- Moduulipohjaiset koot, jonka vuoksi voit helposti ja tukevasti lataa saman pohjapinta-alan omaavia laatikoita toistensa päälle.
- Erittäin vahva salpalukitus lasikuituvahvisteisesta polyamidista, voidaan lukita riippulukolla.



Tuotenro	Malli	Tilavuus (litraa)	L	B	H	L	B	H	Paino kg
① 837037	WAL 37 L	37	544	363	250	485	300	225	4,50
② 837064	WAL 64 L	64	544	363	415	485	300	385	5,20
③ 837090	WAL 90 L	90	755	360	415	695	300	385	6,40
④ 837142	WAL 142 L	142	755	545	415	695	480	385	7,90
⑤ 837208	WAL 208 L	208	755	545	595	695	480	560	9,20



LINJARIT

Linjari lattian asennukseen, rakennustöihin ja muihin tilanteisiin, joissa linjan on oltava viivasuora. Valmistettu kestävästä alumiinista, joka pitää muotonsa ja sietää lämpöä ja kylmyyttä.

- Anodisoitua alumiinia, joka ei jätä jälkiä käsiin eikä vaatteisiin.
- Linjarin päissä on päätytulpat.

Tuotenro	Malli	Pituus	Lkm./pakk.	Paino kg
820428	RSW 200	2000	1	2,0
820429	RSW 235	2350	1	2,4
820430	RSW 250	2500	1	2,5
820431	RSW 300	3000	1	3,0
820432	RSW 400	4000	1	4,0
820433	RSW 500	5000	1	5,0
820434	RSW 600	6000	1	6,0

TELINEEN VALINTAOPAS

MILLÄ KORKEUDELLA TYÖSKENTELET?

Kaikki telineet eivät sovi kaikille korkeuksille. Oikealla olevasta kuvasta näet kunkin telineen tason maksimikorkeuden ulkona ja sisällä.

MILLAISTA TYÖTÄ TEET JA KUINKA PITKÄÄN?

Raskaisiin ja pitkäkestoisiin töihin suosittelemme telinettä, jossa on leveämpi taso (katso tasojen mitat oikealta). Porrasteline ST on tällaisiin töihin paras vaihtoehto. Portaiden ja ison luukun ansiosta on helppo kantaa tavaroita ja liikua eri tasojen välillä.

MISSÄ TYÖSKENTELET?


Jos työskentelet kapeissa tiloissa, valitse pienempi teline (katso mitat oikealta). Jos työskentelet epätasaisilla alustoilla, ST- ja RT-telineet ovat parhaat vaihtoehdot, koska niissä on korkeussäädettävät pyörät, joita asennustelineissä FT- ja WHS-telineissä ei ole. Portaisiin paras vaihtoehto on RT 750, katso lisätietoja RT 750 -kohdasta sivuilta 89–96.

KULJETUS JA KÄYTTÖ

Pienemmät FT- ja WHS-telineet on helpompi kuljettaa niiden alimman osan taittokehysten ansiosta (katso telien mitat oikealta). ST-porrastelineiden portaat vievät kuljetuksessa tilaa.

Asennustelineiden FT 750 ja WHS-400 taittokehykselliset perusosat yhdessä työtason kanssa sopivat käytettäväksi matalina työtasoina, kun telineen riittävästä vakaudesta huolehditaan.


TASON MAKSIMIKORKEUS

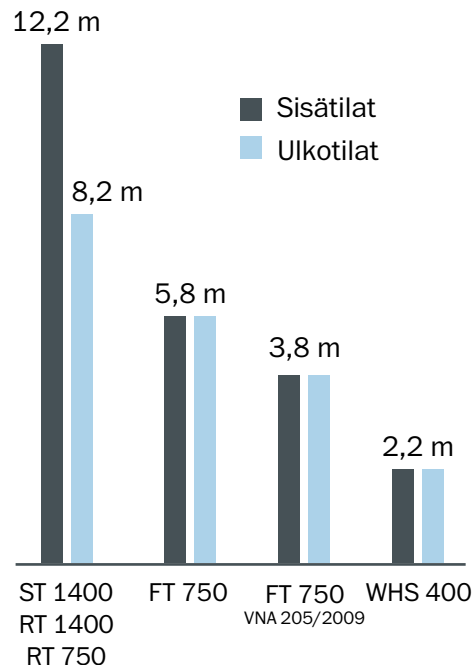

SYVYYS JA LEVEYS

Alta löydät telineidemme ja niiden tasojen kokonaismitat (poislukien pyörät ja sivutuet).


ST 1400, RT 1400XR, RT 1400




RT 750




FT 750 VNA 205/2009, FT 750



WHS 400



ST 1400

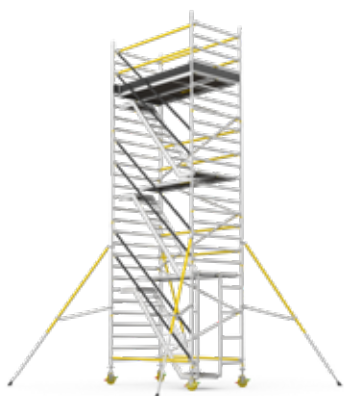

PORRASTELINE ST

Porrasteline on paras vaihtoehto jos työskentelet pitkään korkealla ja sinun tarvitsee kuljettaa raskaita tai vaikeasti kannettavia tavaroita. Vakaat portaat ja syvät askelmat helpottavat tavaroiden kuljettamista ylös ja alas ja ison luukun läpi on kätevää kulkea. Kulkukehikon ansiosta telineeseen sisäänastuminen on helppoa.

RAKENNUSTELINE RT

Rakennusteline RT sopii myös korkeissa paikoissa työskentelyyn. Leveämpi malli RT 1400 antaa lisää vakautta ja työskentelytilaa. Kapeampi malli RT 750 sopii ahtaampiin paikkoihin ja sitä on helpompi kuljettaa.


RT 1400



RT 750



FT 750

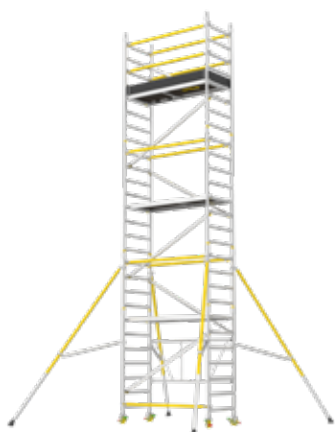

FT 750 VNA 205/2009



WHS 400



ASENNUSTELINEET

Asennustelineet ovat helppo ratkaisu yksinkertaisiin ja lyhytkestoisin töihin. Sopii mataliin korkeuksiin ja koviille, tasaisille alustoille. Asennustelineet ovat kompakteja, jonka vuoksi niitä on näppärä kuljettaa.

PORRASTELINE ST 1400

PROF+

PORRASTELINE ST 1400



REG.
DESIGN

Erittäin tukeva ja helposti koottava porrasteline, jossa on työturvallisuutta parantavat limittäiset tukisiteet. Telineen pohjapinta-alan mitat ilman tukijalkoja ovat 2,5 x 1,4 m. Täydellinen telinepaketti, joka sisältää nousuportaait, tasot (kahden metrin välein), reunalistat, säädettävät pyörät (200 mm) sekä teleskooppiset tukijalat.

- Helposti paikoilleen asetettavat portaait lujilla askelmilla ja aukottomilla käsijohteilla lisäävät turvallisuutta telineen tasojen välillä liikuttaessa.
- Reilunkokoinen työskentelyala ylimmällä tasolla (2,4 x 1,3 m). Erityisluokku varmistaa helpon pääsyn ylimmälle tasolle.
- Kuljetusta, käsittelyä ja kokoamista helpottavat: käpälälukitus ergonomisella kaksisormiotteella värikoodatut osat ja pyörästetyt profiilit.
- Täydellinen paketti rakennustyömaakäyttöön.
- Helposti korotettavissa haluttuun korkeuteen korotussarjalla.
- Täyttää valtioneuvoston asetuksen vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta, VNA 205/2009.



Täydellinen telinepaketti. Telinepaketti sisältää portaait ja kahden metrin välein asennettavat työtasot, kaksi ylätasoa, potkulistat, astinkehikon pohjatasoa varten, säädettävät pyörät (200 mm) ja tukijalat.

Pyörästetyt profiilit. Tason sivuprofiilien muotoiluun ansiosta niistä on hyvä ottaa kiinni, kun kannat tai nostat tasoa tai vedät sitä ylös telineelle.


Ergonominen käpälälukitus. Fiksusti muotoillussa lukitusmekanismissa on liipaisinkahva, jossa on tilaa kahdelle sormelle, jolloin saat enemmän voimaa lukitusmekanismin käyttöön. Iskunkestävä käpälälukitsin ei lukitu vahingossa telineettä purettaessa, joten tarvittaessa se voi odottaa kehystangon päällä.

Limittäiset vinositeet. Telineessä on vinositeet jokaisessa kehysosiossa, kahden metrin välein. Tämän ansiosta kehysosiot ovat kiinni toisissaan ja teline on erityisen vakaa.

Turvallinen asennus. Kahden metrin välein olevan tason ansiosta rakennat telineen turvallisesti ja yletyt nostamaan osat seuraavalle tasolle.



Säädettävät pyörät. Telineissä on vakiona kestävätkorkeussäädettävät pyörät (200 mm), jotka helpottavat telineen siirtämistä. Pyörät on varustettu helpokäyttöisellä, selkeästi värikoodatulla jarrulla.

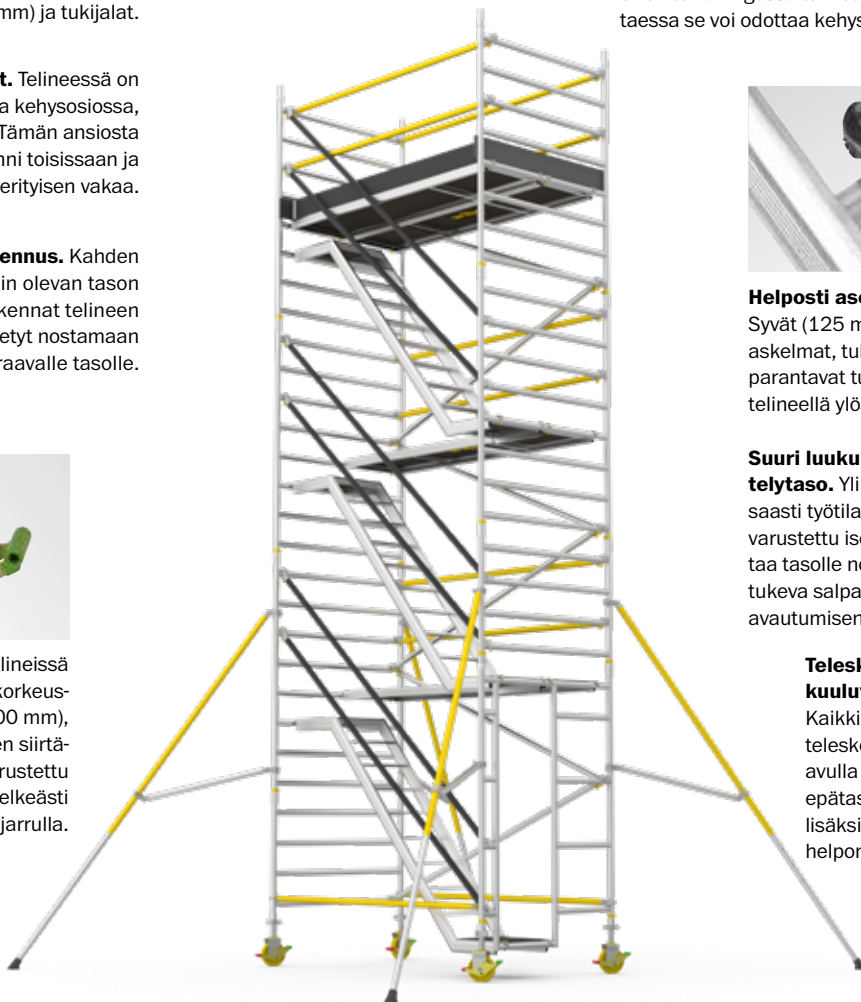

Helposti asennettavat portaait. Syvät (125 mm) ja leveät (500 mm) askelmat, tukevat tasanteet ja kaiteet parantavat turvallisuutta kuljettaessa telineellä ylös ja alas.

Suuri luukulla varustettu työskentelytaso. Ylimmällä tasolla on runsaasti työtilaa (2,4 x 1,3 m). Taso on varustettu isolla luukulla, joka helpottaa tasolle nousemistä. Luukussa on tukeva salpa, joka estää luukun avautumisen vahingossa.

Teleskooppiset tukijalat kuuluvat toimitukseen.

Kaikki toimitukset sisältävät teleskooppiset tukijalat. Niiden avulla saat telineen tuettua epätasaisemmilakin alustoilla, lisäksi teleskooppiset tukijalat on helpompi kuljettaa.


Lisävarusteet ja varaosat. Kaikki telineosat ovat saatavilla varaosina, joten voit milloin tahansa korvata osat, jotka ovat käytön, käsittelyn tai kuljetuksen aikana vahingoittuneet.




**LISÄÄ TIETOA TELINEISTÄ
VERKKOSIVULLAMME**
wibeladders.fi/telineet

TÄYDELLINEN TELINEPAKETTI – HELPPO TILATA JA TÄYDENTÄÄ


Wibe Ladders -telineen tilaaminen on helppoa. Tilaa tarvitsemasi korkuinen telinepaketti alla olevista vaihtoehtoista. Tarvittaessa voit aina korottaa telinettä haluamaasi korkeuteen korotuspaketin avulla, koska jo peruspakettiin (834023) kuuluvat teleskooppiset tukijalat. Lisäpainot on tilattava erikseen, silloin kun aiot työskennellä yli 8,2 metrin korkeudessa ulkotilassa.



Työskentelykorkeus:
4,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
3,4 m
Tason korkeus:
2,2 m



Työskentelykorkeus:
6,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
5,4 m
Tason korkeus:
4,2 m

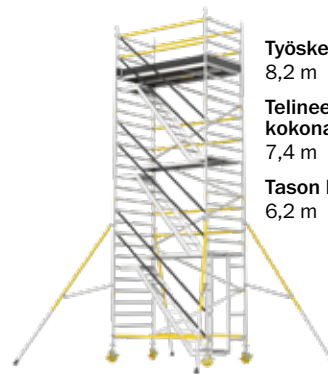

Työskentelykorkeus:
8,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
7,4 m
Tason korkeus:
6,2 m

ST 1400-2,2 m

Tuoten. 834023
Malli WST 1400-2,2 H
Nimi ST 1400 peruspaketti
Paino 168 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)

ST 1400-4,2 m


Tuoten. 834042
Malli WST 1400-4,2
Nimi ST 1400 4,2M paketti
Paino 242 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)
1 x Korotuspaketti (834000)


ST 1400-6,2 m

Tuoten. 834062
Malli WST 1400-6,2
Nimi ST 1400 6,2M paketti
Paino 316 kg


Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)
2 x Korotuspaketti (834000)

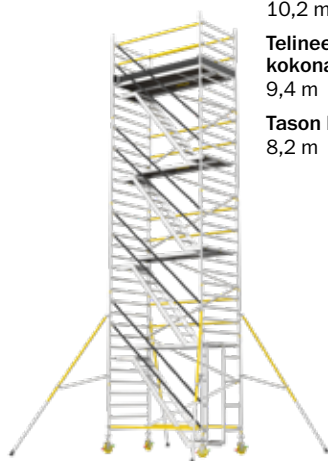

Työskentelykorkeus:
10,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
9,4 m
Tason korkeus:
8,2 m

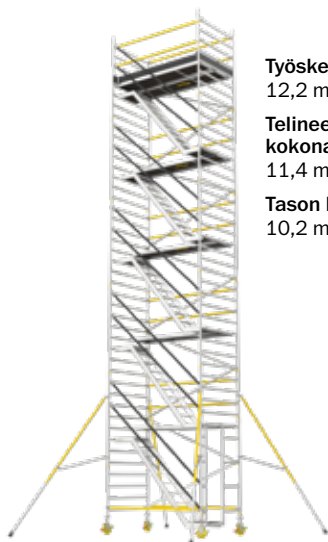

Työskentelykorkeus:
12,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
11,4 m
Tason korkeus:
10,2 m

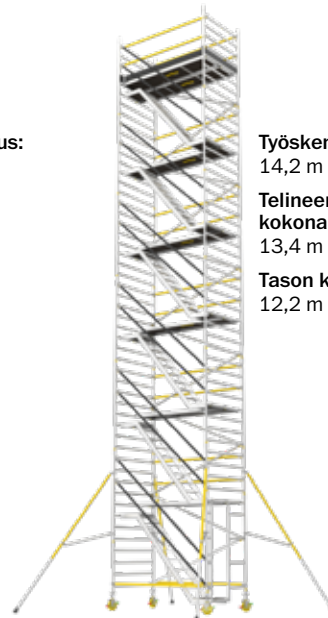

Työskentelykorkeus:
14,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
13,4 m
Tason korkeus:
12,2 m

ST 1400-8,2 m

Tuoten. 834082
Malli WST 1400-8,2
Nimi ST 1400 8,2M paketti
Paino 390 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)
3 x Korotuspaketti (834000)

Ulkotiloissa työskentelyyn vaaditaan
140 kg:n lisäpainot.

ST 1400-10,2 m

Tuoten. 834102
Malli WST 1400-10,2
Nimi ST 1400 10,2M paketti
Paino 464 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)
4 x Korotuspaketti (834000)
ST 1400-10,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

ST 1400-12,2 m

Tuoten. 834122
Malli WST 1400-12,2
Nimi ST 1400 12,2M paketti
Paino 538 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (834023)
5 x Korotuspaketti (834000)
ST 1400-12,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

YKSINKERTAISESTI KORKEALLE

Jos tarvitset myöhemmin korkeamman telineen, saat helposti lisää korkeutta tilaamalla korotuspaketin. Muista myös tilata lisäpainot, mikäli työskentelet yli 8,2 metrissä ulkotilassa.



ST 1400 PERUSPAKETTI		ST 1400 KOROTUSPAKETTI	
Tuotenro	834023	Tuotenro	834000
Malli	WST 1400-2,2 H	Malli	WST 1400-2,0 EXT
Nimi	ST 1400 Peruspaketti	Nimi	ST 1400 Korotuspaketti
Paino	168 kg	Paino	74 kg


TELINEPAKETTIEN SISÄLTÖ

Tuote-numero	Nimi	ST 1400 Peruspaketti 2,2 m	ST 1400 Korotuspaketti	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
839020	SÄÄDETTÄVÄ JA LUKITTAVA PYÖRÄ 200 mm	4		4	4	4	4	4
839019	TELESKOOPPINEN TUKIJALKA	4		4	4	4	4	4
839044	KULKUAUKKOPÄÄTYKEHYS ST	1		1	1	1	1	1
839040	PÄÄTYKEHYS 1,4 X 2m ST, RT	1	2	3	5	7	9	11
839041	PÄÄTYKEHYS, 1,4 X 1m ST, RT	2		2	2	2	2	2
839050	VAAKASIDE ST, RT	6	2	8	10	12	14	16
839051	VINOSIDE ST, RT	2	2	4	6	8	10	12
839038	KÄSIJALKA ST	2	2	4	6	8	10	12
839048	NOUSUPORRAS TUELLA ST	1	1	2	3	4	5	6
839045	TASO ISOLLA LUUKULLA ST	1		1	1	1	1	1
839047	TASO ST, RT	1	1	2	3	4	5	6
839493	POTKULISTA PÄÄTY 1,4 m	2		2	2	2	2	2
839492	POTKULISTA SIVU 2,4 m ST, RT	2		2	2	2	2	2

VAATIMUKSET ERI KORKEUKSIIN

Korkeus (m)	Tukijalat sisäkäytössä	Tukijalat ulkona	Lisäpainot sisäkäytössä	Lisäpainot ulkokäytössä
2,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
4,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
6,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
8,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	140 kg
10,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu
12,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT ST 1400

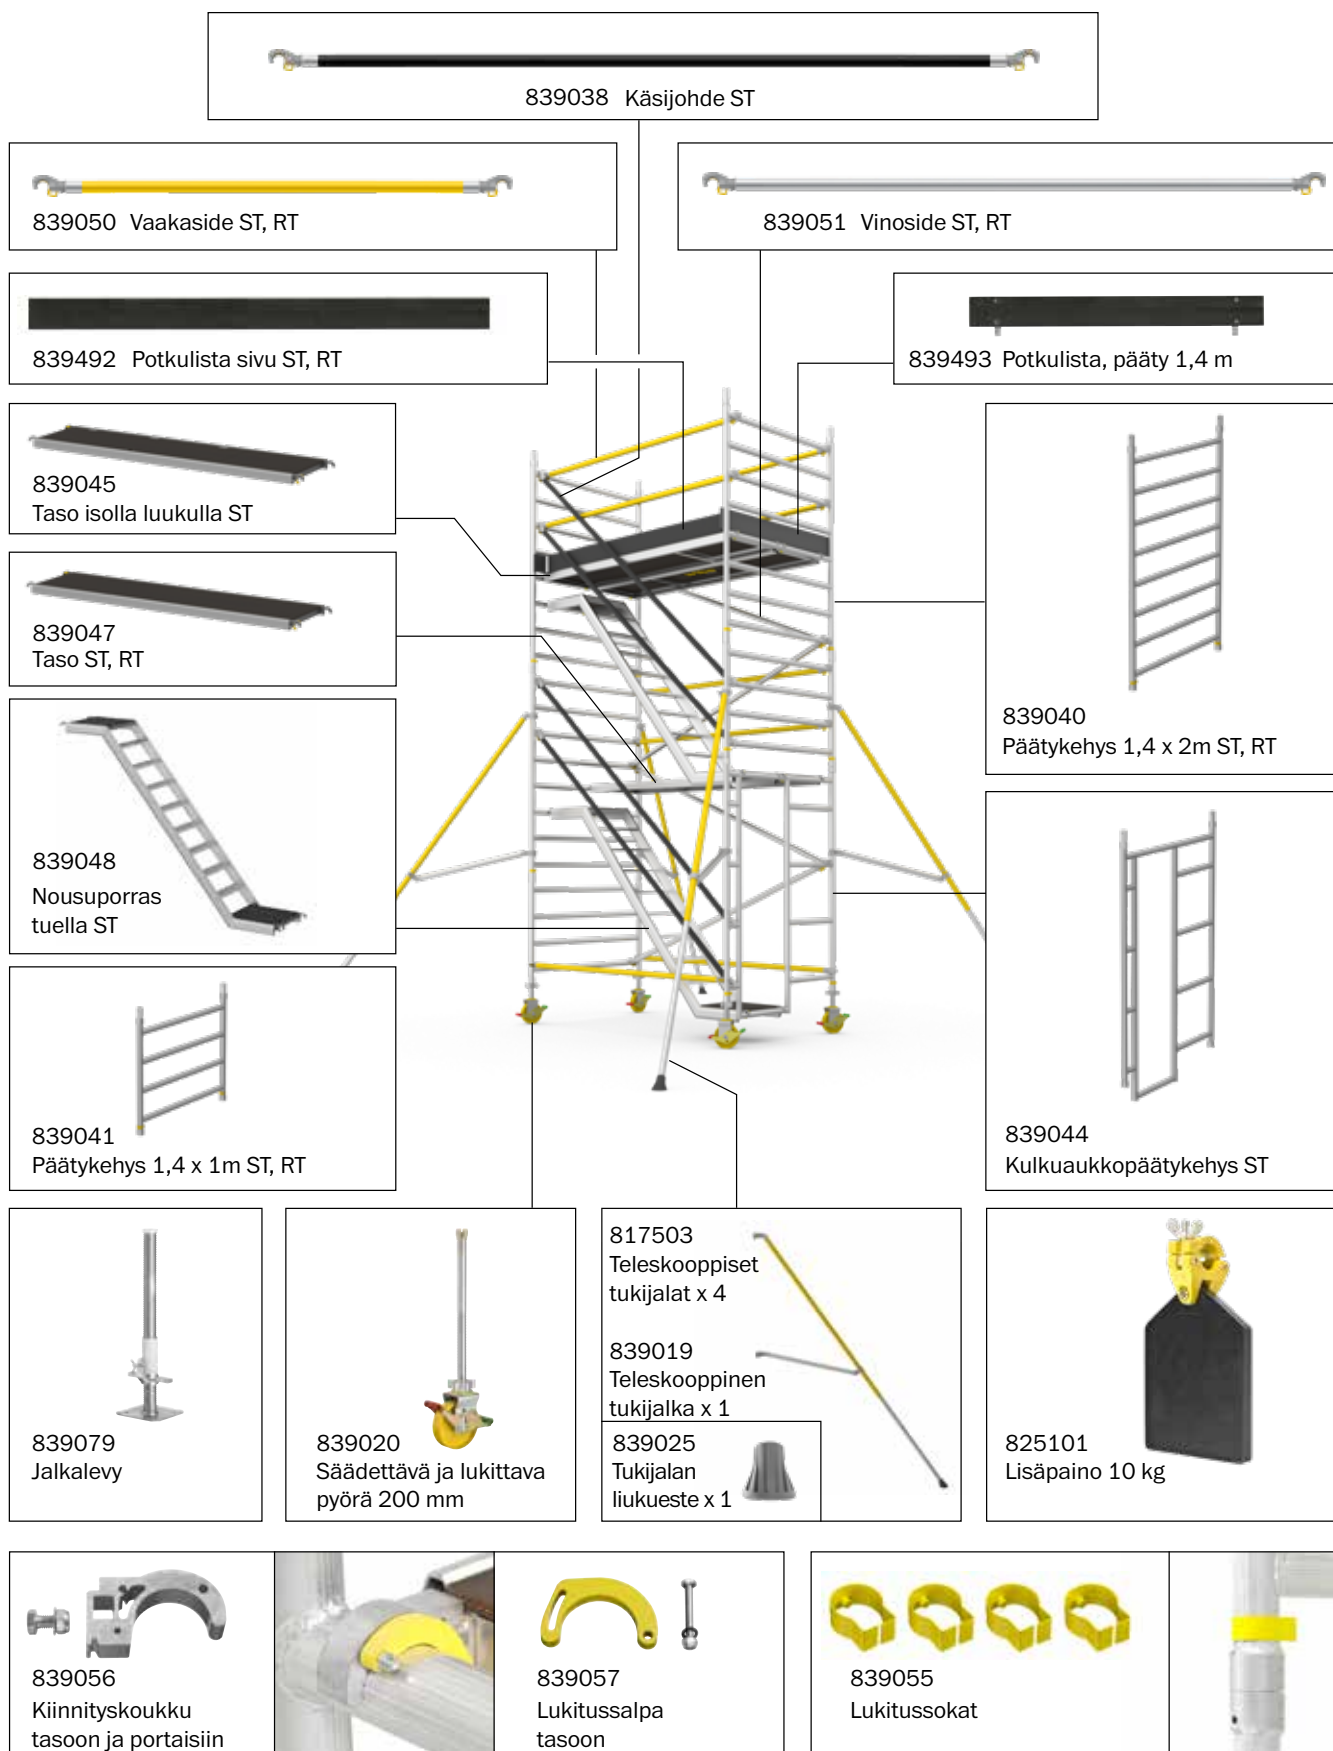

LEVEÄ RAKENNUSTELINE RT 1400

PROF+

RAKENNUSTELINE RT 1400



REG.
DESIGN

Vahva ja helposti kasattava rakennusteline. Telineen pohjapinta-alan mitat ilman tukijalkoja ovat 2,5 x 1,4 m. Täydellinen telinepaketti sisältää tasot kahden metrin välein, kaksi ylätasoa, ylätason potkulistat, säädettävät pyörät (200 mm) ja teleskooppiset tukijalat.

- Telineen kokoaminen aloitetaan aina 1-metrin kehyksillä ja jatketaan 2-metrin kehyksillä. Näin saat itsellesi suojakaiteet seuraavaa osiota kootessa.
- Reilunkokoinen ylin työskentelytaso (2,4 x 1,3 m), jonka suuren luukun ansiosta ylimmälle tasolle pääseminen on helppoa.
- Kuljetusta, käsittelyä ja kokoamista helpottavat: käpälälukitus ergonomisella kaksisormiotteella, värikoodatut osat ja pyörästetyt profiilit.
- Helposti korotettavissa haluttuun korkeuteen korotuspakettien avulla.
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 205/2009 edellyttää seuraavien lisävarusteiden käyttöä: **Nousu ensimmäiselle tasolle:** 1 x 839541 sisäpuolen nousuporras tuella RT, 2 x 839050 vaakaside ST, RT. **Jokaista välitasoa kohden:** 1 x 839047 taso ST, RT, 4 x 839050 vaakaside ST, RT sekä 1 x 839540 sisäpuolen nousuporras RT, FT. Ulkokäytössä 8,2 m korkeudessa 80 kg lisäpainot.

RT 1400 -telinepaketti sisältää tasot kahden metrin välein, kaksi ylätasoa, joista toinen luukullinen, potkulistat, nousuporras tasolle, säädettävät pyörät (200 mm) ja teleskooppiset tukijalat.

Limittäiset vinositeet. Telineessä on vinositeet jokaisessa kehysosiossa, kahden metrin välein. Tämän ansiosta kehysosiot ovat kiinni toisissaan ja teline on erityisen vakaa.

Turvallinen asennus. Pyöräillisten telineiden asennus aloitetaan 1 metrin kehyksillä ja jatketaan 2 metrin kehyksillä. Näin sinulla on päädyissä 1 metrin suojakaiteet asentaessasi seuraavaa korotuspakettia. Kahden metrin välein asennettavien välitasojen ansiosta telineen pystytys käy turvallisesti ylös asti.



Säädettävät pyörät. Telineissä on vakiona kestävästi säädettävät pyörät (200 mm), jotka helpottavat telineen siirtämistä. Pyörät on varustettu helpokäyttöisellä, selkeästi värikoodatulla jarrulla.




Pyörästetyt profiilit. Tason sivuprofiilien muotoilun ansiosta niistä on hyvä ottaa kiinni, kun kannat tai nostat tasoa tai vedät sitä ylös telineelle.



Ergonominen käpälälukitus. Fiksusti muotoillussa lukitusmekanismissa on liipaisinkahva, jossa on tilaa kahdelle sormelle, jolloin saat enemmän voimaa lukitusmekanismin käyttöön. Iskunkes- tävä käpälälukitus ei lukitu vahingossa telineä purettaessa, joten tarvittaessa se voi odottaa kehystangon päällä.

Suuri luukullinen työskentelytaso. Ylimmällä tasolla on runsaasti työtilaa (2,4 x 1,3 m). Taso on varustettu isolla luukulla, joka helpottaa nousemista ja tukevalla lukolla, joka estää luukun tahattoman aukeamisen.

Teleskooppiset tukijalat parantavat vakautta. Kaikki toimitukset sisältävät teleskooppiset tukijalat. Niiden avulla saat telineen tuettua epätasaisemmillakin alustoilla, lisäksi teleskooppiset tukijalat on helppo kuljettaa.

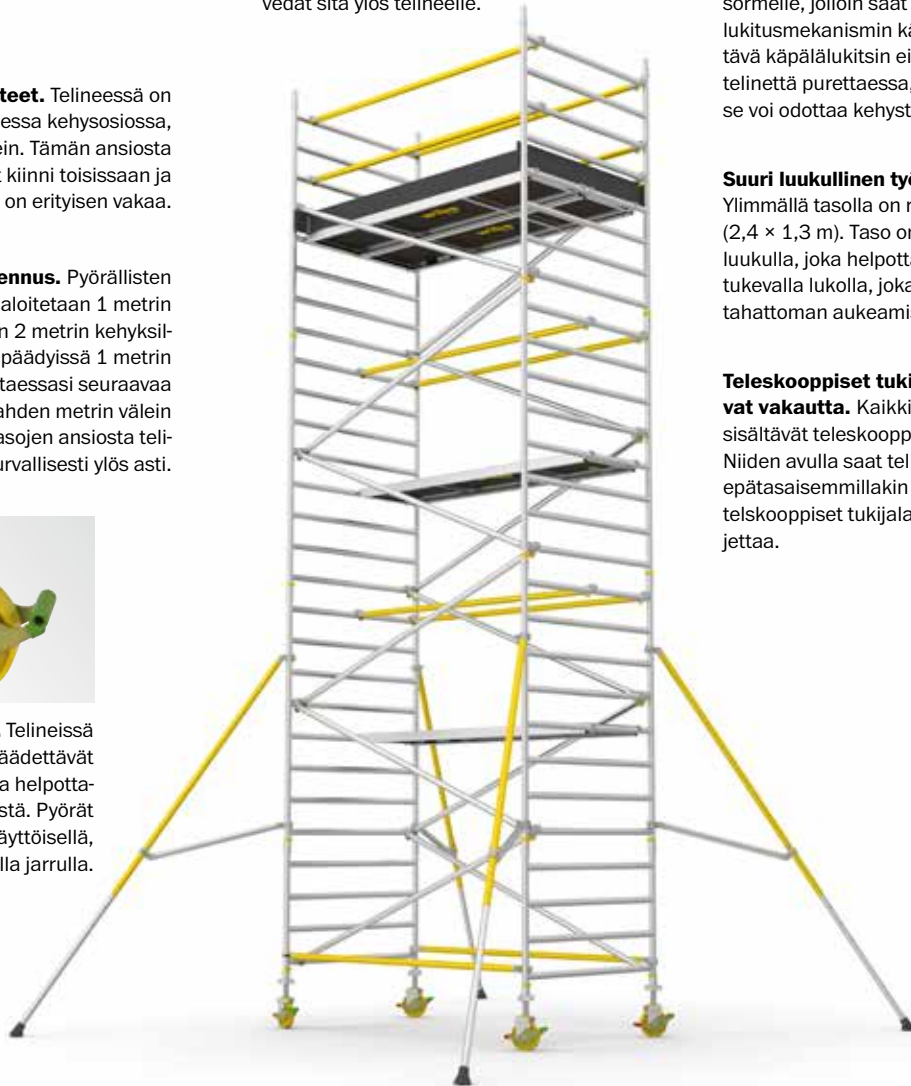


Lisävarusteet ja varaosat. Pyöräillisen telineen voi varustaa nojatikkailla, jotka helpottavat kiipeämistä. Kaikki telineosat ovat saatavilla varaosina, joten voit milloin tahansa korvata osat, jotka ovat käytön, käsittelyn tai kuljetuksen aikana vahingoittuneet.



LISÄÄ TIETOA TELINEISTÄ
VERKKOSIVULLAMME
wibeladders.fi/telineet

TÄYDELLINEN TELINEPAKETTI – HELPPO TILATA JA TÄYDENTÄÄ

Wibe Ladders -telineen tilaaminen on helppoa. Tilaa tarvitsemasi korkuinen telinepaketti alla olevista vaihtoehtoista. Tarvittaessa voit aina korottaa telinettä haluamaasi korkeuteen korotuspaketin avulla, koska jo peruspakettiin (834023) kuuluvat teleskooppiset tukijalat.

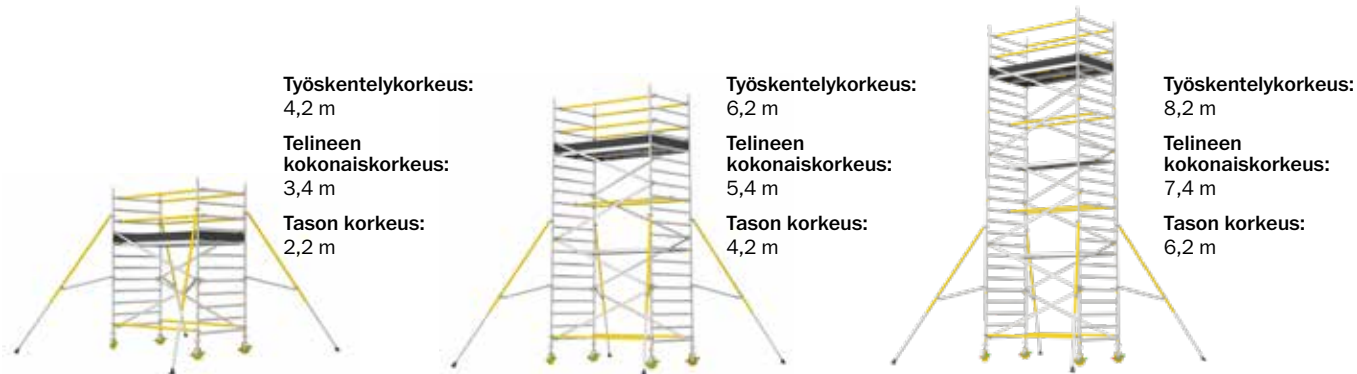

RT 1400-2,2 m

Tuoten. 814023
Malli WRT 1400-2,2 H
Nimi RT 1400 peruspaketti
Paino 149 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)

RT 1400-4,2 m


Tuoten. 814042
Malli WRT 1400-4,2
Nimi RT 1400 4,2M paketti
Paino 218 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)
1 x Korotuspaketti (814000)

RT 1400-6,2 m

Tuoten. 814062
Malli WRT 1400-6,2
Nimi RT 1400 6,2M paketti
Paino 255 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)
2 x Korotuspaketti (814000)

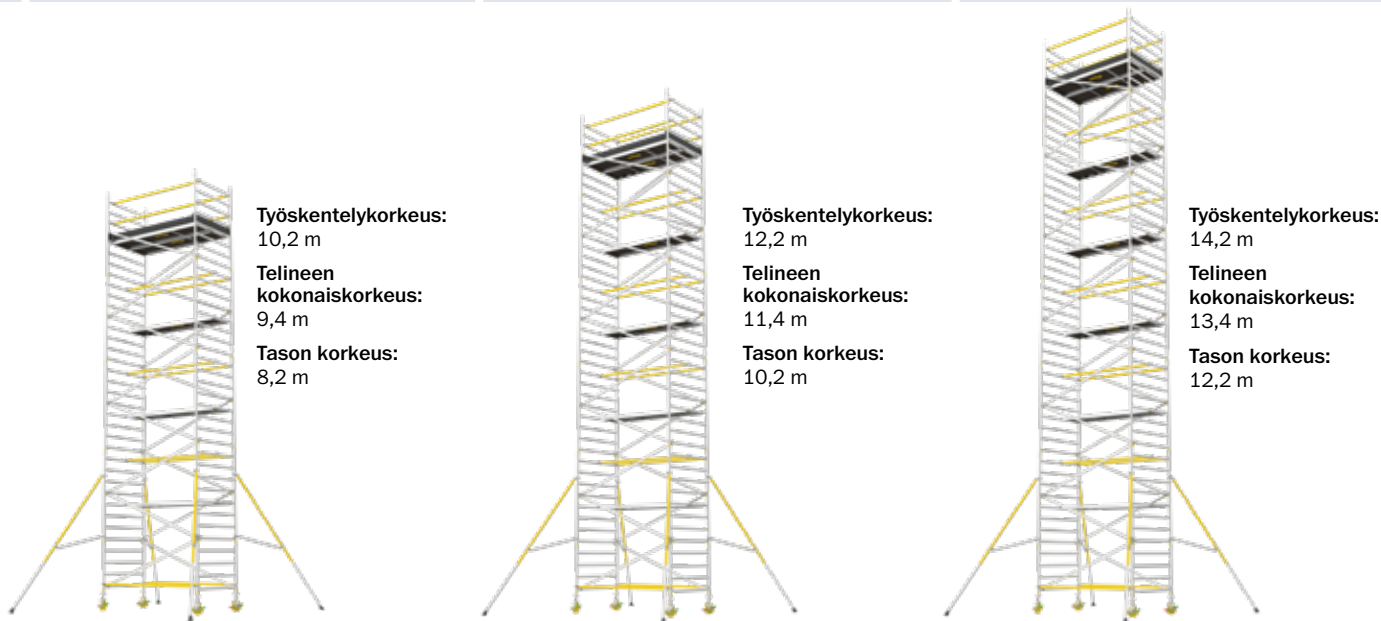

RT 1400-8,2 m

Tuoten. 814082
Malli WRT 1400-8,2
Nimi RT 1400 8,2M paketti
Paino 308 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)
3 x Korotuspaketti (814000)

Ulkotiloissa työskentelyyn vaaditaan 80 kg:n lisäpainot.

RT 1400-10,2 m

Tuoten. 814102
Malli WRT 1400-10,2
Nimi RT 1400 10,2M paketti
Paino 362 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)
4 x Korotuspaketti (814000)

RT 1400-10,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

RT 1400-12,2 m

Tuoten. 814122
Malli WRT 1400-12,2
Nimi RT 1400 12,2M paketti
Paino 415 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (814023)
5 x Korotuspaketti (814000)

RT 1400-12,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

YKSINKERTAISESTI KORKEALLE

Helppokäyttöisten telinepakettiemme avulla voit lisätä telineesi korkeutta.



PERUSPAKETTI RT 1400		KOROTUSPAKETTI RT 1400	
Tuotenro	814023	Tuotenro	814000
Malli	WRT 1400-2,2 H	Malli	WRT 1400-2,0 EXT
Nimi	Peruspaketti, Rakennusteline 1400 PKT-2,2 m	Nimi	Korotuspaketti Rakennusteline 1400-2,0 m
Paino	149 kg	Paino	54 kg



TELINEPAKETTIIEN SISÄLTÖ

Tuote-numero	Nimi	ST 1400 Peruspaketti 2,2 m	ST 1400 Korotuspaketti	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
	SÄÄDETTÄVÄ JA LUKITTAVA PYÖRÄ 200 mm	4		4	4	4	4	4
839019	TELESKOOPPINEN TUKIJALKA	4		4	4	4	4	4
839040	PÄÄTYKEHYS 1,4 X 2m ST, RT	2	2	4	1	8	10	12
839041	PÄÄTYKEHYS, 1,4 X 1m ST, RT	2		2	5	2	2	2
839050	VAKASIDE ST, RT	6	2	8	2	12	14	16
839051	VINOSIDE ST, RT	4	4	8	10	16	20	24
839046	TASO LUUKULLA RT	1	1	2	3	4	5	6
839047	TASO ST, RT	1		1	1	1	1	1
839493	POTKULISTA, PÄÄTY 1,4 m	2		2	3	2	2	2
839492	POTKULISTA SIVU ST, RT	2		2	2	2	2	2

VAATIMUKSET ERI KORKEUKSIIN

Korkeus (m)	Tukijalat sisäkäytössä	Tukijalat ulkona	Lisäpainot sisäkäytössä	Lisäpainot ulkokäytössä
2,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
4,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
6,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
8,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	20 kg
10,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu
12,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT RT 1400

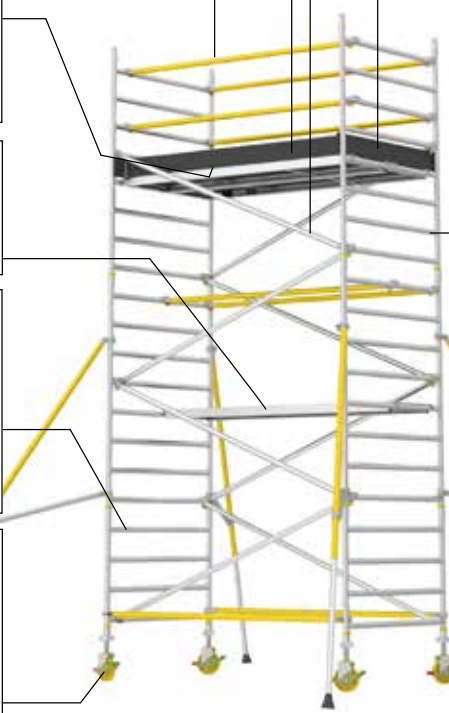 839050 Vaakaside ST, RT	 839051 Vinoside ST, RT		
 839492 Potkulista sivu ST, RT 1400	 839493 Potkulista, pääty 1,4 m		
 839046 Taso luukulla RT		 839040 Päätykehys, 1,4 x 2m ST, RT	
 839047 Taso ST, RT		817503 Teleskooppiset tukijalat x 4 839019 Teleskooppinen tukijalka x 1	
 839041 Päätykehys 1,4 x 1m ST, RT		839025 (x 1) Tukijalan liukueste	
 839020 Säädettyä ja lukittava pyörä 200 mm			
 839079 Jalkalevy		 839541 Sisäpuolen nousu-porras tuella RT	 839540 Sisäpuolen nousuporras RT, FT
 839056 Kiinnityskoukku tasoon ja portaisiin	 839057 Lukitussalpa tasoon	 839055 Lukitussokat	

KAPEA RAKENNUSTELINE RT 750

PROF+

RAKENNUSTELINE RT 750



Vahva ja helposti kasattava rakennusteline. Telineen pohjapinta-alan mitat ilman tukijalkoja ovat 2,5 x 0,75 m.

Telineepaketti sisältää luukullisen tason kahden metrin välein, yhden luukullisen ylätason, ylätason potkulistat, säädettävät pyörät (200 mm) ja teleskooppiset tukijalat.

- Telineen kokoaminen aloitetaan aina 1-metrin kehyksillä ja jatketaan 2-metrin kehyksillä. Näin saat itsellesi suojakaiteet seuraavaa osiota kootaessa.
- Kuljetusta, käsittelyä ja kokoamista helpottavat: käpälälukitus ergonomisella kaksisormiotteella, värikoodatut osat ja pyöristetyt profiilit.
- Vakaa potkulistallinen ylin työtaso (2,4 m x 0,6 m).
- Helposti korotettavissa haluttuun korkeuteen korotuspaketeilla.
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 205/2009 edellyttää seuraavien lisävarusteiden käyttöä: **Nousu ensimmäiselle tasolle:** 1 x 839541 sisäpuolen nousuporras tuella RT, 2 x 839050 vaakaside ST, RT. **Jokaista välitasoa kohden:** 4 x 839050 vaakaside ST, RT sekä 1 x 839540 sisäpuolen nousuporras RT, FT. Ulkokäytössä 8,2 m korkeudessa 40 kg lisäpainot.



RT 750 -telinepaketti sisältää luukullisen tason kahden metrin välein, potkulistat, säädettävät pyörät (200 mm) ja teleskooppiset tukijalat.

Pyöristetyt profiilit. Tason sivuprofiilien muotoilu ansiosta niistä on hyvä ottaa kiinni, kun kannat tai nostat tasoa tai vedät sitä ylös telineelle.

Ergonominen käpälälukitus. Fiksusti muotoillussa lukitusmekanismissa on liipaisinkahva, jossa on tilaa kahdelle sormelle, jolloin saat enemmän voimaa lukitusmekanismin käyttöön. Iskunkes-tävä käpälälukitsin ei lukitu vahingossa telinettä purettaessa, joten tarvittaessa se voi odottaa kehystangon päällä.

Limittäiset tukisiteet. Telineessä on tukisiteet jokaisessa kehysosiossa, kahden metrin välein. Tämän ansiosta kehysosiot ovat kiinni toisissaan ja teline on erityisen vakaa.


Turvallinen asennus. Telineen rakentaminen aloitetaan 1-metrin kehyksillä, joten seisot aina turvallisesti asentaessasi seuraavaa osiota, kaiteet kahdella sivulla. Kahden metrin välein olevan tason ansiosta seisot asennuksen aikana turvallisesti koko matkan ylös.

Vakaa työpaikka. Ylin taso on vakaa työskentelytaso ahtaisiin paikkoihin (2,4 x 0,6 m). Sen reunalista parantaa turvallisuutta. Kaikkien tasojen luukujen ansiosta niille on helppo nousta turvallisemmin.

Teleskooppiset tukijalat. Mukana toimitettavat teleskooppiset tukijalat parantavat vakautta entisestään.



Säädettävät pyörät. Kestävät ja säädettävät pyörät (200 mm) ovat vakiona ja helpottavat telineen siirtämistä. Pyörissä on helppokäyttöinen jarru selkeällä värikoodauksella.

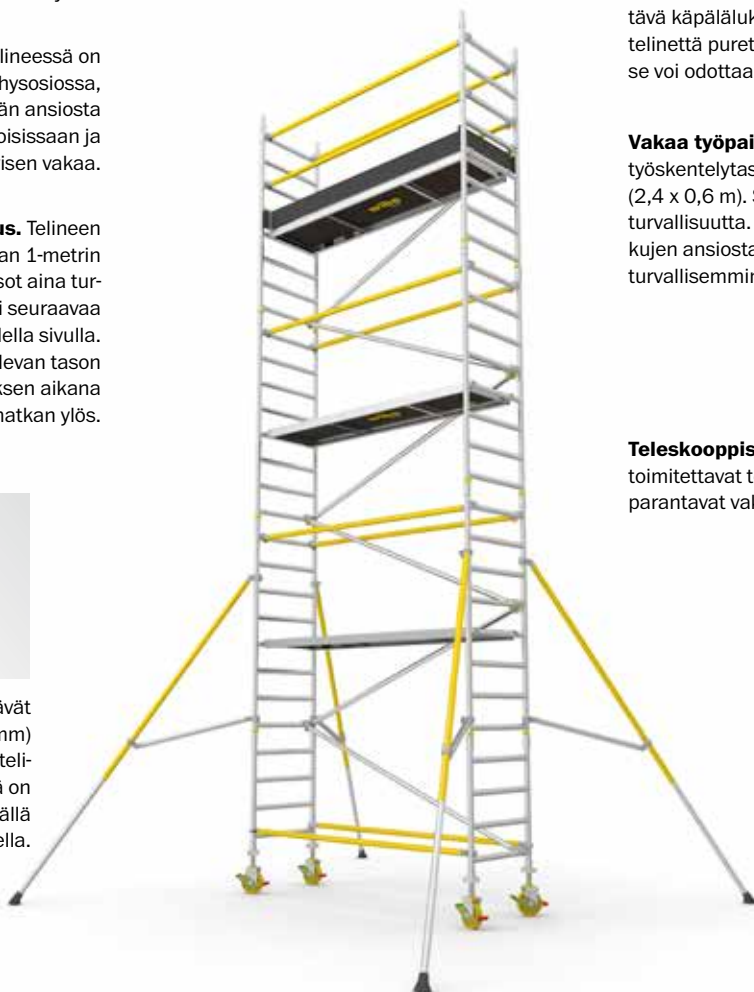

HUOM! Soveltuu portaissa työskentelyyn.

Lisävarusteet ja varaosat. Pyörällisen telineen voi varustaa nojatikkailla, jotka helpottavat kiipeämistä. Kaikki telineosat ovat saatavilla varaosina, joten voit milloin tahansa korvata osat, jotka ovat käytön, käsittelyn tai kuljetuksen aikana vahingoittuneet.



**LISÄÄ TIETOA TELINEISTÄ
VERKKOSIVULLAMME**
wibeladders.fi/telineet

TELINEPAKETTI, JOKA ON HELPPO TILATA JA TÄYDENTÄÄ

Wibe Ladders -telineen tilaaminen on helppoa. Tilaa tarvitsemasi korkuinen telinepaketti alla olevista vaihtoehtoista. Tarvittaessa voit aina korottaa telinettä haluamaasi korkeuteen korotuspaketin avulla, koska jo peruspakettiin (834023) kuuluvat teleskooppiset tukijalat.



Työskentelykorkeus:
4,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
3,4 m
Tason korkeus:
2,2 m



Työskentelykorkeus:
6,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
5,4 m
Tason korkeus:
4,2 m



Työskentelykorkeus:
8,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
7,4 m
Tason korkeus:
6,2 m

RT 750-2,2 m

Tuoten. 875023
Malli WRT 750-2,2 H
Nimi RT 750 peruspaketti
Paino 117 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)

RT 750-4,2 m

Tuoten. 875042
Malli WRT 750-4,2
Nimi RT 750 4,2M paketti
Paino 158 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)
1 x Korotuspaketti (875000)

RT 750-6,2 m

Tuoten. 875062
Malli WRT 750-6,2
Nimi RT 750 6,2M paketti
Paino 199 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)
2 x Korotuspaketti (875000)



Työskentelykorkeus:
10,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
9,4 m
Tason korkeus:
8,2 m



Työskentelykorkeus:
12,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
11,4 m
Tason korkeus:
10,2 m



Työskentelykorkeus:
14,2 m
Telineen
kokonaiskorkeus:
13,4 m
Tason korkeus:
12,2 m

RT 750-8,2 m

Tuoten. 875082
Malli WRT 750-8,2
Nimi RT 750 8,2M paketti
Paino 241 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)
3 x Korotuspaketti (875000)

Ulkotiloissa työskentelyyn vaaditaan 40 kg:n lisäpainot.

RT 750-10,2 m

Tuoten. 875102
Malli WRT 750-10,2
Nimi RT 750 10,2M paketti
Paino 282 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)
4 x Korotuspaketti (875000)

RT 750-10,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

RT 750-12,2 m

Tuoten. 875122
Malli WRT 750-12,2
Nimi RT 750 12,2M paketti
Paino 324 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (875023)
5 x Korotuspaketti (875000)

RT 750-12,2 m ei sovellu ulkokäyttöön.

YKSINKERTAISESTI KORKEALLE

Helppokäyttöisten telinepakettiemme avulla voit lisätä telineesi korkeutta.



PERUSPAKETTI RT 750		KOROTUSPAKETTI RT 750	
Tuotenro	875023	Tuotenro	875000
Malli	WRT 750-2,2 H	Malli	WRT 750-2,0 EXT
Nimi	Peruspaketti Rakennusteline 750 PKT-2,2m	Nimi	Korotuspaketti Rakennusteline 750-2,0m
Paino	117 kg	Paino	42 kg


TELINEPAKETTIENTEN SISÄLTÖ

Tuote-numero	Nimi	RT 750 Peruspaketti 2,2 m	RT 750 Korotuspaketti	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
	SÄÄDETTÄVÄ JA LUKITTAVA PYÖRÄ 200 mm	4		4	4	4	4	4
839019	TELESKOOPPINEN TUKIJALKA	4		4	4	4	4	4
839042	PÄÄTYKEHYS 0,75 X 2m RT, FT	2	2	4	6	8	10	12
839043	PÄÄTYKEHYS, 0,75 X 1m RT, FT	2		2	2	2	2	2
839050	VAAKASIDE ST, RT	6	2	8	10	12	14	16
839051	VINOSIDE ST, RT	2	2	4	6	8	10	12
839046	TASO LUUKULLA RT	1	1	2	3	4	5	6
839490	POTKULISTA PÄÄTY 0,75 m	2		2	2	2	2	2
839492	POTKULISTA SIVU ST, RT	2		2	2	2	2	2

VAATIMUKSET ERI KORKEUKSIIN

Korkeus (m)	Tukijalat sisäkäytössä	Tukijalat ulkona	Lisäpainot sisäkäytössä	Lisäpainot ulkokäytössä
2,2-4,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
6,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
8,2	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	40 kg
10,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu
12,2	Teleskooppinen tukijalka	Korkeus ei sallittu	-	Korkeus ei sallittu

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT RT 750

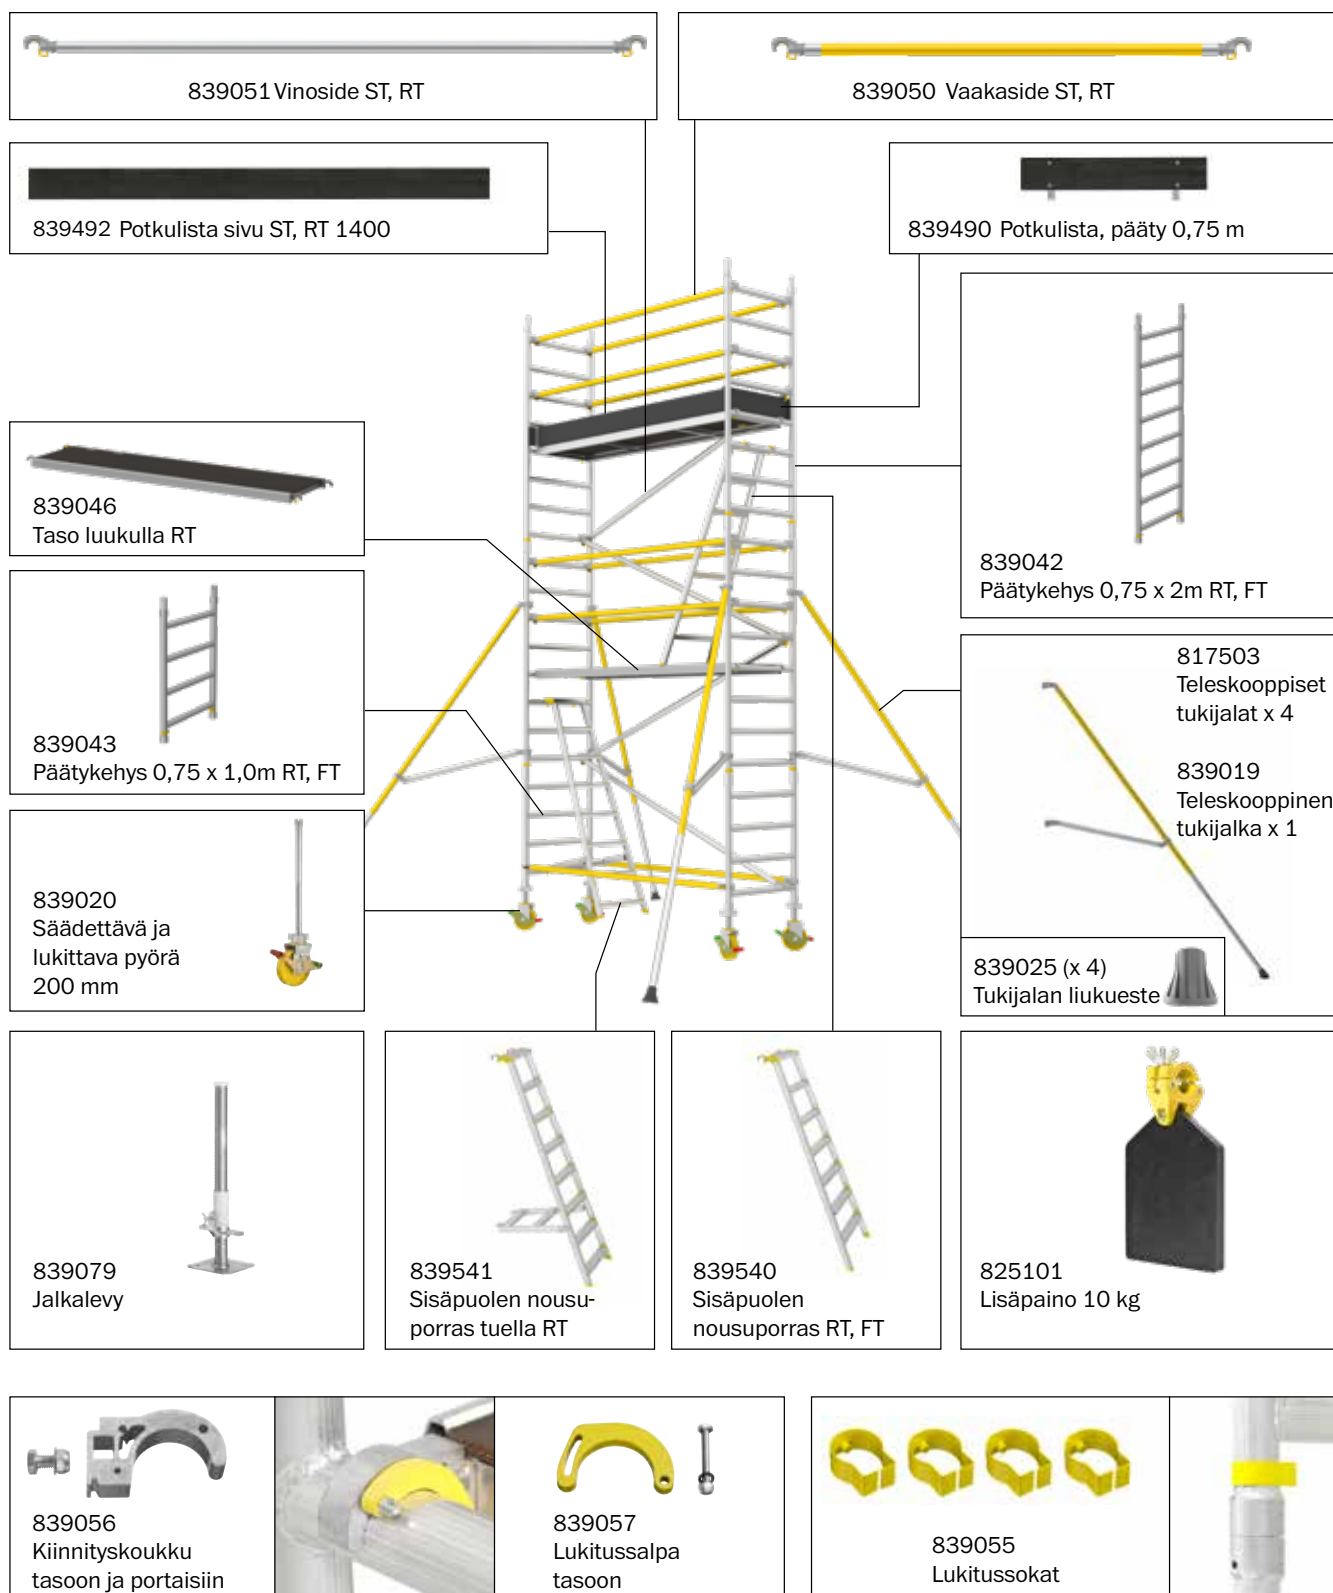

ASENNUSTELINE

PROF

ASENNUSTELINE FT 750



REG.
DESIGN

Asennustelineen (1,8 x 0,75 m) perusosan taittokehysten ansiosta käsittely ja kuljettaminen on helppoa. Telinepaketissa on taso kahden metrin välein, lukittavat pyörät (125 mm), potkulistat, teleskooppiset tukijalat ja limittäiset tukisiteet lisäävät turvallisuutta ja vakautta.

- Kokoaminen on erityisen turvallista limittäisten tukisiteiden ja kahden metrin välein olevien työtasojen ansiosta.
- Kuljetusta, käsittelyä ja kokoamista helpottavat: käpälälukitus ergonomisella kaksisormiotteella, värikoodatut osat ja pyörästetyt profiilit.
- Vakaa reunalistallinen ylin työtaso (1,7 x 0,6 m).
- Voidaan helposti korottaa haluttuun korkeuteen korotuspaketien avulla.
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 205/2009 edellyttää 1,8 metrin tasokorkeudessa telineen 827518 WFT 750-1,8 BST käyttöä. 3,8 metrin tasokorkeudessa telineen 827518, WFT 750-1,8 BST sekä korotuspaketin 827520, FT 750-3,8 m VNA.
- Yli 3,8 m tasokorkeudessa FT 750 -telineen VNA 205/2009 mukaista pakettia ei voi käyttää liian kovan tuulikuorman takia.



Telinepaketti FT 750 sisältää kahden metrin välein asennettavat tasot, potkulistat, lukittavat pyörät (125 mm) ja tukijalat.

Limittäiset tukisiteet. Telineessä on tukisiteet jokaisessa kehysosiossa, kahden metrin välein. Tämän ansiosta kehysosiot ovat kiinni toisissaan ja teline on erityisen vakaa.

Turvallinen asennus. Kahden metrin välein olevan tason ansiosta rakennat telineen turvallisesti ja yletyt nostamaan osat seuraavalle tasolle.



Lukittavat pyörät. Telineissä on vakiona kestävä lukittavat pyörät (125 mm), jotka helpottavat telineen siirtämistä. Pyörät on varustettu helppokäyttöisellä, selkeästi värikoodatulla jarrulla.

Pyörästetyt profiilit. Tason sivuprofiilien muotoilun ansiosta niistä on hyvä ottaa kiinni, kun kannat tai nostat tasoa tai vedät sitä ylös telineelle.

Ergonominen käpälälukitus. Fiksusti muotoillussa lukitusmekanismissa on liipaisinkahva, jossa on tilaa kahdelle sormelle, jolloin saat enemmän voimaa lukitusmekanismin käyttöön. Iskunkes- tävä käpälälukitus ei luku- vahingossa telinettä purettaessa, joten tarvittaessa se voi odottaa kehystangon päällä.

Vakaa työpaikka. Ylin taso on vakaa työskentelytaso ahtaisiin paikkoihin (1,7 x 0,6 m). Sen reunalista parantaa turvallisuutta. Kaikkien tasojen luukkujen ansiosta niille on helppo nousta turvallisemmin.

Teleskooppiset tukijat. Kaikki toimitukset sisältävät teleskooppiset tukijalat. Niiden avulla saat telineen tuettua epätasaisilla alustoilla, lisäksi teleskooppiset tukijalat on helpompi kuljettaa.

Taittokehys. Pohjaosa on helppo taittaa kasaan helpompaa kuljetusta ja käsittelyä varten.

Lisävarusteet. Varusta pyörällinen telineesi säädettävillä pyörillä ja nojattikailla, kiipeäminen on turvallisempaa ja siirtäminen helpompaa.



**LISÄÄ TIETOA TELINEISTÄ
VERKKOSIVULLAMME**
wibeladders.fi/telineet

TÄYDELLINEN TELINEPAKETTI – HELPPO TILATA JA TÄYDENTÄÄ

Wibe Laddersin telineet on helppo tilata. Tilaamalla telinepaketin, saat telineen juuri tarvitsemaasi korkeuteen mukana kaikki tarvittavat osat. Mikäli sinun tarvitsee korottaa telinettä myöhemmin, löydät korotuspaketit, suojakaiteet ja tukijalat seuraavalta sivulta.



Työskentely-
korkeus:
3,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
2,0 m
Tason korkeus:
1,8 m



Työskentely-
korkeus:
3,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
3,0 m
Tason korkeus:
1,8 m



Työskentely-
korkeus:
5,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
5,0 m
Tason korkeus:
3,8 m

KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOKÄYTTÖÖN FT 750-1,8 m

Tuoten. 817517
Malli WFT 750-1,8
Nimi Peruspaketti FT 750
Paino 40 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (817517)

HUOM! Ei sisällä tukijalkoja, työskentelytason kehyksiä, vaakasiteitä eikä reunalistoja.

RAKENNUSTYÖMAAKÄYTTÖÖN FT-750 1,8M VNA-paketti

Tuoten. 827518
Malli WFT 750-1,8 BST
Nimi FT-750 1,8M VNA-paketti
Paino 102,3 kg

Sisältää:
VNA 205/2009 vaatimat osat.
1 x Peruspaketti (817517)
1 x Suojakaidepaketti (817501)
1 x Tukijalkapaketti (817503)
1 x Sisäpuolen nousuporras tuella FT (839542)


RAKENNUSTYÖMAAKÄYTTÖÖN FT-750 3,8M VNA-paketti

Tuoten. 827518 + 827520
HUOM! 2 koodia
Malli WFT 750-1,8 BST +
FT750-2,0 EXT VNA
Nimi FT-750 3,8M VNA-paketti 2 kpl
Paino 102,3 + 59,6 kg


Sisältää:
VNA 205/2009 vaatimat osat.
1 x Peruspaketti (817517)
1 x Korotuspaketti (817500)
1 x Suojakaidepaketti (817501)
1 x Tukijalkapaketti (817503)
1 x Sisäpuolen nousuporras tuella FT (839542)
1 x Sisäpuolen nousuporras RT, FT (839540)
4 x Vaakaside FT (839080)
2 x Potkuista, pääty 0,75 m (839490)
2 x Reunalista, pitkä sivu (839492)



Työskentely-
korkeus:
3,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
3,0 m
Tason korkeus:
1,8 m



Työskentely-
korkeus:
5,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
5,0 m
Tason korkeus:
3,8 m

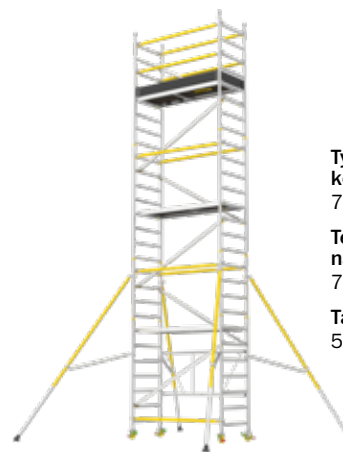

Työskentely-
korkeus:
7,8 m
Telineen koko-
naiskorkeus:
7,0 m
Tason korkeus:
5,8 m

KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOKÄYTTÖÖN FT 750-1,8 m GR

Tuoten. 817518
Malli WFT 750-1,8 GR
Nimi FT 750 1,8M paketti
Paino 96 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (817517)
1 x Suojakaidepaketti (817501)
1 x Tukijalkapaketti (817503)

KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOKÄYTTÖÖN FT 750-3,8 m

Tuoten. 817537
Malli WFT 750-3,8
Nimi FT 750 3,8M paketti
Paino 124 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (817517)
1 x Suojakaidepaketti (817501)
1 x Tukijalkapaketti (817503)
1 x Korotuspaketti (817500)

KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOKÄYTTÖÖN FT 750-5,8 m


Tuoten. 817557
Malli WFT 750-5,8
Nimi FT 750 5,8M paketti
Paino 166 kg

Sisältää:
1 x Peruspaketti (817517)
1 x Suojakaidepaketti (817501)
1 x Tukijalkapaketti (817503)
2 x Korotuspaketti (817500)

Seuraavalla sivulla täydellinen lista kaikkien telinepakettien sisällöstä.

YKSINKERTAISESTI KORKEALLE

Mikäli sinun tarvitsee korottaa telinettä myöhemmin, edelliseltä sivulta löydät listan, josta löydät tiedot kaikkien telinepakettien sisällöistä,

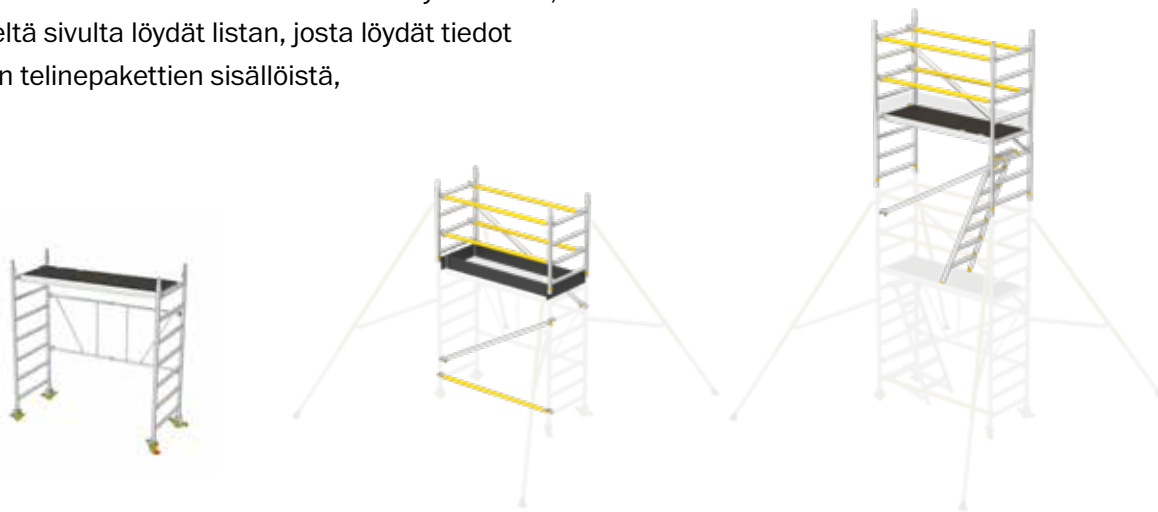

PERUSPAKETTI FT 750		SUOJAKAIDEPAKETTI FT 750		KOROTUSPAKETTI FT 750	
Tuoten.	817517	Tuoten.	817501	Tuotenro	818500
Malli	WFT 750-1,8	Malli	WFT 750 GR	Malli	WFT 750XR-2,0 EXT
Nimi	Peruspaketti Asennusteline 750 PKT-1,8m	Nimi	Suojakaidepaketti	Nimi	Täydennyspaketti Asennusteline 750-2,0m
Paino	40 kg	Paino	34 kg	Paino	45 kg

TUKIJALKAPAKETTI	
Tuotenro	817503
Malli	WS SBPKT H
Nimi	Tukijalkapaketti
Paino	23 kg



FT 750 VNA KOROTUSPAKETTI	
Tuotenro	827520
Malli	FT750-2,0 EXT VNA
Nimi	FT 750VNA korotuspaketti
Paino	59,6 kg

TELINEPAKETTIEN SISÄLTÖ


Tuote-numero	Nimi	Tukijalka-paketti	Peruspaketti	Suojakaide-paketti	Korotuspaketti	1,8 m GR	1,8 m VNA	3,8 m	3,8 m VNA	5,8 m
817517*	PERUSPAKETTI FT 750		1			1	1	1	1	1
839019	TELESKOOPPINEN TUKIJALKA	4				4	4	4	4	4
839042	PÄÄTYKEHYS 0,75 X 2m RT, FT				2			2	2	2
839043	PÄÄTYKEHYS 0,75 X 1m RT, FT			2		2	2	2	2	2
839542	SISÄPUOLEN NOUSUPORRAS TUELLA FT						1		1	
839540	SISÄPUOLEN NOUSUPORRAS RT, FT								1	
839080	VAAKASIDE FT			5	2	5	5	7	11	9
839081	VINOSIDE FT			2	2	2	2	4	4	6
839090	TASO LUUKULLA FT				1	1	1	2	2	3
839490	POTKULISTA, PÄÄTY 0,75 m			2		2	2	2	4	2
839496	POTKULISTA, SIVU 1,7 m			2		2	2	2	4	2

*) 817517 sisältää: 1 x taittokehys, 4 x pyörä 125 mm (839078) ja 1 x taso luukulla FT (839090).

VAATIMUKSET ERI KORKEUKSIIN

Korkeus (m)	Sisäkäytössä	Ulkona	Lisäpainot sisäkäytössä	Lisäpainot ulkokäytössä
1,8	-	-	-	-
3,8	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-
5,8	Teleskooppinen tukijalka	Teleskooppinen tukijalka	-	-

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT FT 750

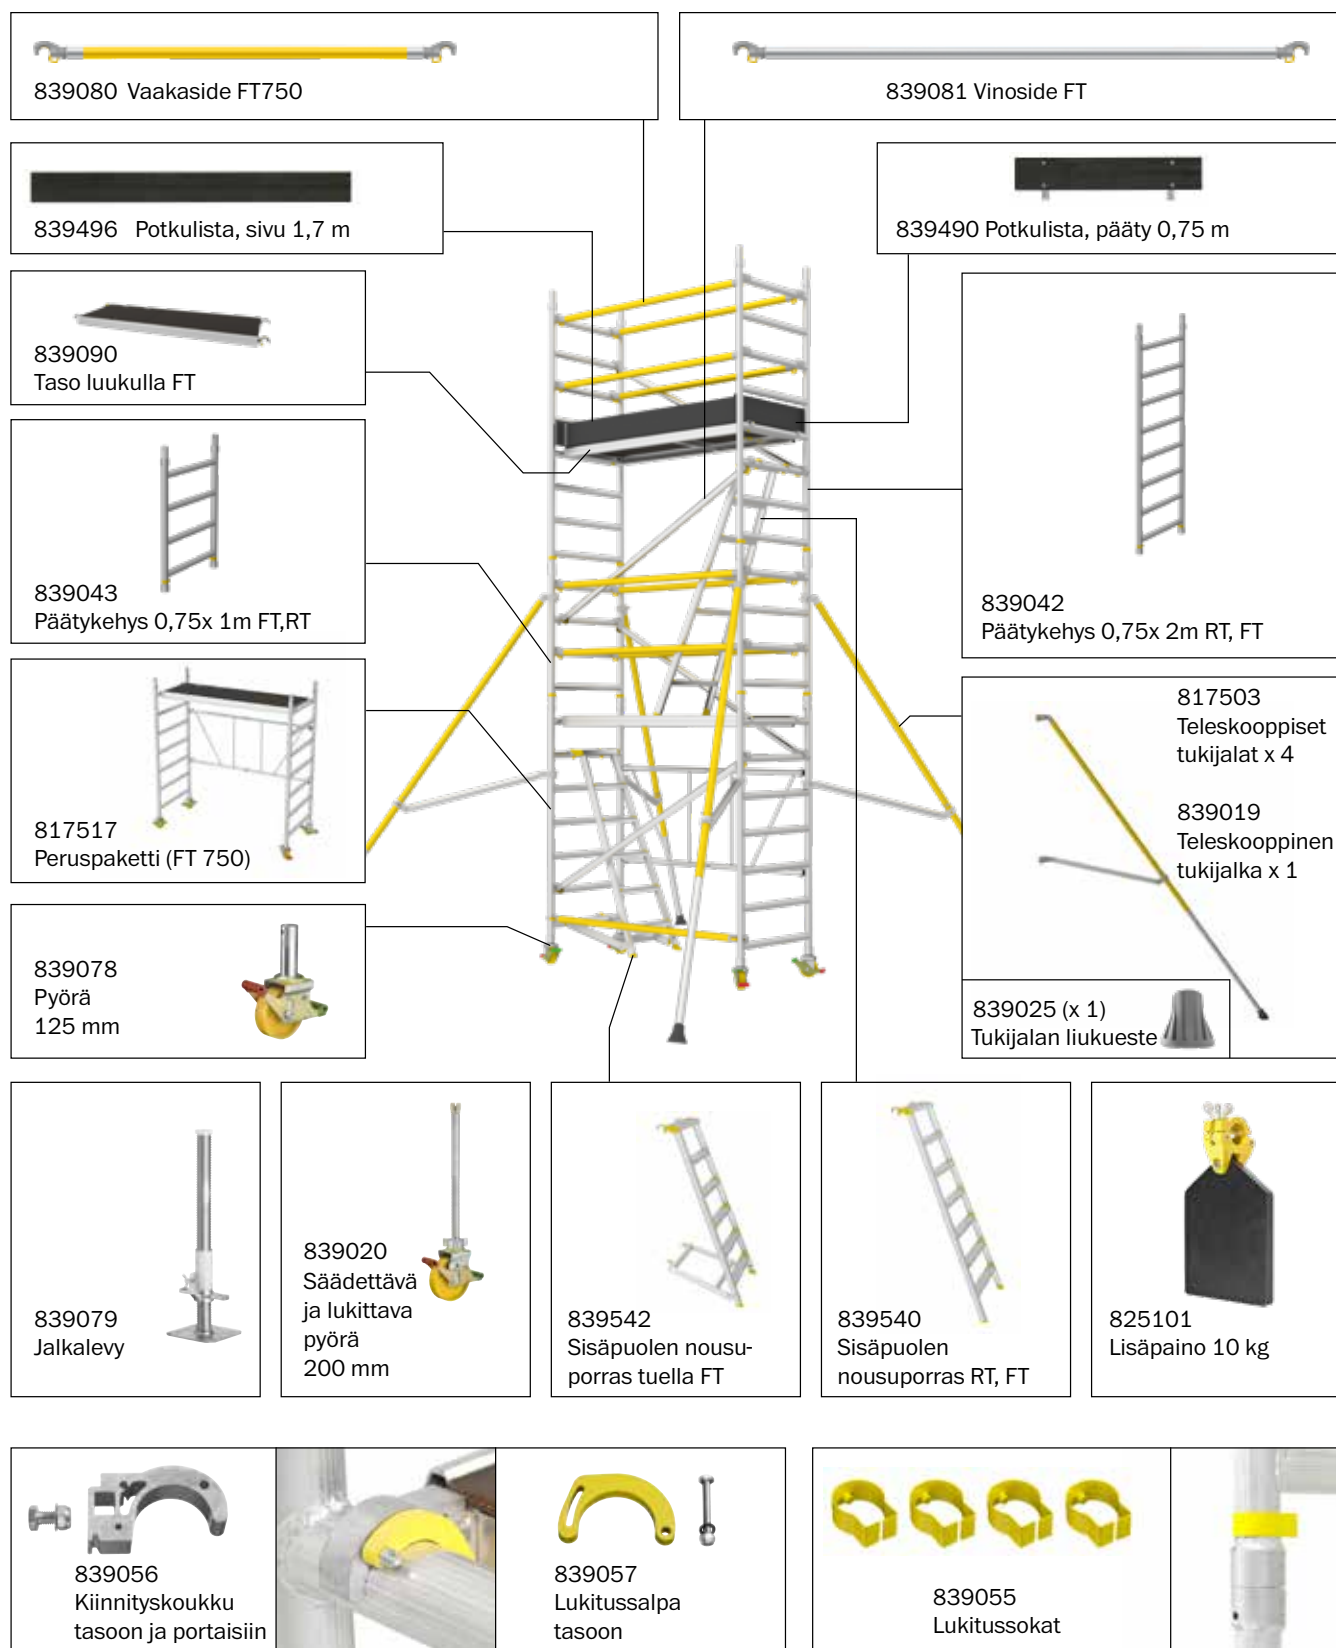

ASENNUSTELINE

PROF

ASENNUSTELINE WHS 400

Tukeva ja kustannustehokas asennusteline, kuormaluokka 3. Helppo kuljettaa ja pystyttää. Maksimi lavakorkeus jopa 2,2 m.



- Alumiininen taittokehys, leveys 0,75 m. Putkihalkaisija 50 mm.
- Luukullinen lava (1,55 x 0,6 m) on valmistettu vanerista ja varustettu tukevalla alumiinikehyksellä.
- Lavan luukku varmistaa turvallisen kiipeämisen ja materiaalien kuljetuksen.
- Telineen jaloissa on lukittavat 125 mm nailonpyörät. Teline voidaan varustaa säätöjaloilla jos alusta on epätasainen.

Tukijalka. Tukijalka tekee telineen vakaammaksi ja estää sitä kaatumasta.

Pyörä. Lukittavat pyörät turvallista kokoamista varten.

Side. Joustavat vaaka- ja ristisiteet lukituksella antavat telineelle vakautta.

Taittokehys. Peruspaketin kehys taittuu yksinkertaisella otteella. Sen ansiosta pakettia on helppo käsitellä ja kuljettaa.

**LISÄÄ TIETOA TELINEISTÄ
VERKKOSIVULLAMME**
wibeladders.fi/telineet



Työskentelykorkeus:
3,1 m
**Telineen
koneiskorkeus:**
1,96 m
Tason korkeus:
1,1 m




Työskentelykorkeus:
3,6 m
**Telineen
koneiskorkeus:**
1,66 m
Tason korkeus:
1,6 m



Työskentelykorkeus:
4,2 m
**Telineen
koneiskorkeus:**
3,46 m
Tason korkeus:
2,2 m



Työskentelykorkeus:
4,2 m
**Telineen
koneiskorkeus:**
3,461 m
Tason korkeus:
2,2 m



A-paketti

Tuotenumero 802311
Paino 34 kg

B-paketti

Tuotenumero 802312
Paino 29 kg

A + B + C

Tuotenumero 802311
+ 802312
+ 802313
Paino 97 kg

A + A + C

Tuotenumero 802311 x 2
+ 802313
Paino 102 kg

YKSINKERTAISESTI KORKEALLE

Helppokäyttöisten telinepakettiemme avulla voit lisätä telineesi korkeutta.




A-PAKETTI			B-PAKETTI			C-PAKETTI		
Tuotenro	802311		Tuotenro	802312		Tuotenro	802313	
Malli	A-paketti		Malli	B-paketti		Malli	C-paketti	
Nimi	WHS 400 asennusteline		Nimi	WHS 400 asennusteline		Nimi	WHS 400 asennusteline	
Paino	34 kg		Paino	29 kg		Paino	34 kg	

Tuote-numero	Nimike	Paino kg	A-PAKETTI	B-PAKETTI	C-PAKETTI	A + B + C	A + A + C
802311*	WHS 400 A-PAKETTI	34	1			1	2
802327	WHS 400 TUKIJALKA	4,0			4	4	4
802326	WHS 400 JALKALEVY	0,5		4		**	
802322	WHS 400 KEHYS, B-PAKETTI	4,7		2		2	
802324	WHS 400 VAAKASIDE	1,2		1	5	6	5
802323	WHS 400 VINOSIDE	1,3		1	1	2	1
802320	WHS 400 TASO LUUKULLA	14,7		1		2	2
802328	WHS 400 POTKULISTAPAKETTI	9,5			1	1	1
802329	WHS 400 LUKITUSSOKAT, 4 KPL	0,3		1	1	2	1

*A-paketti 802311 sisältää: 1 x taittokehys, 4 x pyörä 125 mm (802325) ja 1 x WHS 400 taso luukulla (802320).

**Tämä osa tulee paketin mukana, mutta sitä ei välttämättä tarvita tässä pakettiyhdistelmässä.

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT WHS 400

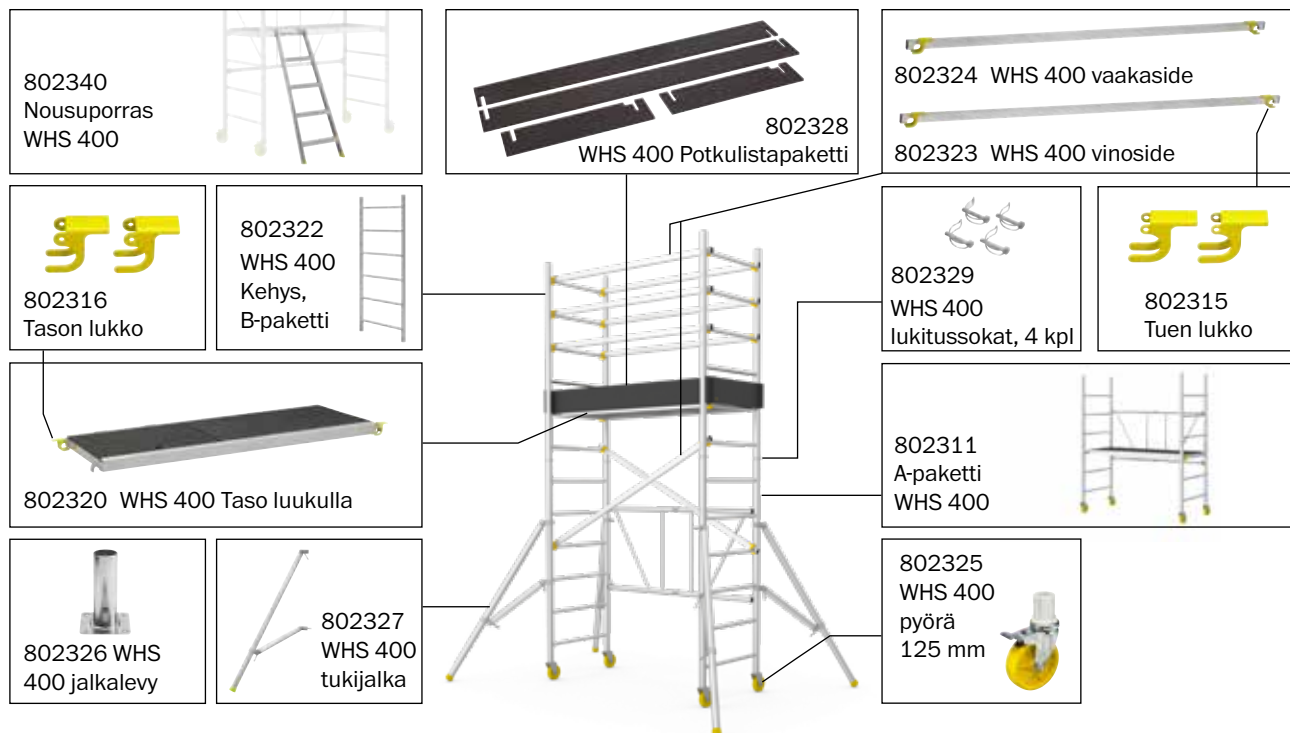

Kaikki mitat millimetreinä.

Katso kuljetuspituudet osoitteesta www.wibeladders.fi

wibe

LADDERS



HULTAFORS GROUP FINLAND

Lars Sonckin kaari 16

02600 Espoo

info@hultaforsgroup.fi

Puhelin +358 (0)20 741 0130



wibeladders.fi

Wibe Laddersin tuotekehitys pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin, tuotevalikoimiin ja materiaaleihin parannuksia ja muutoksia jatkuvasti ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän julkaisun sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja sitä ei saa kopioida tai jäljentää.