



Suodatettua ulkoilmaa

RIV on tarkoitettu käytettäväksi ulkoilman sisäänottoon poistoilmanvaihtojärjestelmissä ilmavirtojen ollessa pieniä.

- tarvittava läpivientireikä vain $\varnothing$ 80 mm
- RIV-venttiilillä voidaan tuoda ilmaa 20 Pa:n paine-erolla n. 3 l/s
- lujarakenteinen läpivientiputki


Rakenne

RIV- venttiili on valmistettu ABS- muovista. Venttiilin rakenneosat ovat: ulkosäle, läpivientiputki, sisäsäle säätölaittein ja suodatin.

Asennus

RIV voidaan asentaa sopivaan paikkaan seinään, tuuletusluukkuun tai lämpöpatterin taakse. Läpivientiputki lyhennetään seinämävahvuuden mukaiseksi (soveltuvat seinämävahvuudet ovat 50 - 400 mm).

Mitat

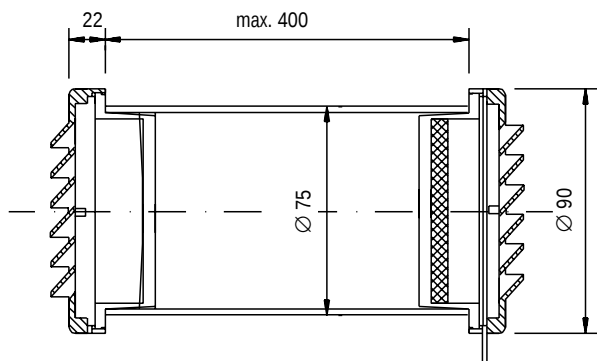

Tuotemerkintä

Tuote 
(läpivientiputken ulkohalkaisija on 75 mm)

Käytetyt merkinnät

q_v	ilmavirta	(l/s)
Δp_s	staattinen painehäviö	(Pa)
L_{p10A}	äänepainetaso, 10 m ² sab- huonevaimennuksella (=4 dB)	[dB(A)]

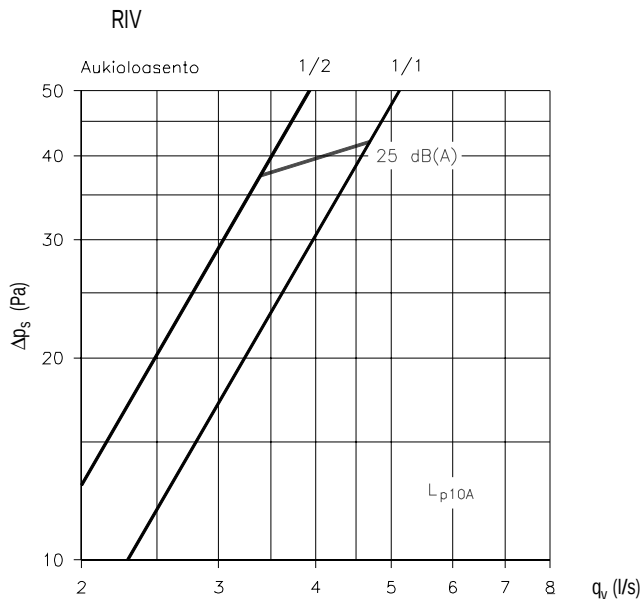


ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

Myynti
02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

70150 KUOPIO
Rautakatu 1
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474