

XL-läpiviennit 160-250mm


Tehdasvalmisteisia ohutlevyvaippaisia elementtipiippuja asennetaan pientaloihin, kerros- ja rivitaloihin, vapaa-ajan asuntoihin, teollisuuskiinteistöihin ja lämpölaitoksiin. SK Tuote Oy :llä on 25 vuoden kokemus kattoläpivientien valmistajana. Vilpe -kattoläpiviennit voidaan asentaa tiiviisti lähes kaikille pelti-, betonitiili- tai huopakatoille täysin katteen profiilista riippumatta. Vakiovärejä ovat punainen, tiilenpunainen, ruskea, harmaa, vihreä ja musta. Kumitiivisteiden väri on musta.



**PIIPPUKUMI
175-250mm**




**ROOFSEAL
0-460mm**

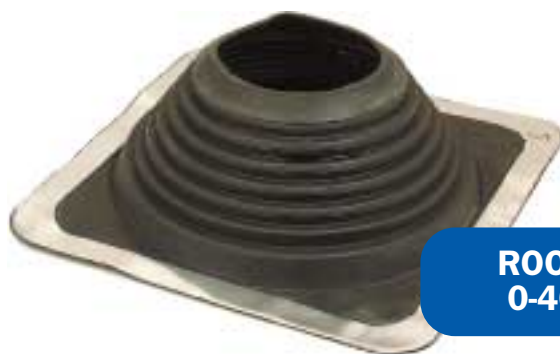

**XL - TIILI
160-250mm**



**XL - MUOTOPELTI
160-250mm**

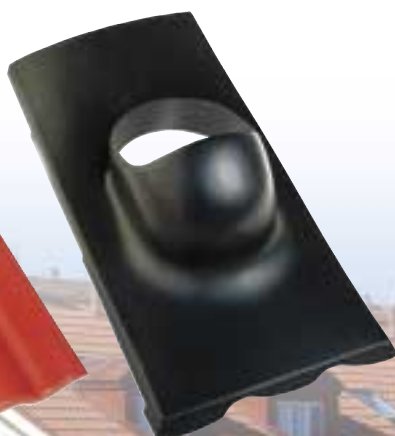

**XL - CLASSIC
160-250mm**



**XL - HUOPA
160-250mm**



Sileä pelti/Huopa

Vilpe Kaikille Katoille

Ominaisuudet

Vilpe -läpivientitiivist valmistetaan EPDM -kumista, joka joustaa äänettömästi piipun lämpöliikkeiden mukaan. Kumin sään- ja otsonin kesto-ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset ja se kestää piipun aiheuttamaa jatkuvaa lämpörasitusta + 90 °C ja lyhytaikaisesti jopa +150 °C. EPDM kestää hyvin teollisuusilmastossa esiintyvät hapot ja emäkset.

Vilpe-kattoläpivienti on

- ehdottoman tiivis
- syöpymätön ja ruostumaton
- joustava ja äänetön
- helppo asentaa
- täydellinen asennussarja
- kaikille katteille
- teollisesti valmistettu

Asennus ja rakenne

XL-läpivienti on mahdollisimman helppo asentaa. Täydellinen asennussarja ja kuvitettu "Step by Step" -asennusohje on "Tee-se-itse" -asentajan unelma. Katolle tarvitsee kiivetä vain kerran ja tositiivis asennus on valmis. Tiili-, muotopelti-, huopa- ja rivipeltikatteen läpivienti perustuu läpivientilevyyn, jonka päälle kuminen tiiviste (piippukumi) kiinnitetään. Tiivis savupiippua vasten varmistetaan aina puristussiteellä.

XL -Tiililäpivienti korvaa kaksi betonitiiltä.

XL -Muotopeltikaton läpivientilevy asennetaan aina harjalevyn alle. Levyn reunat muotoillaan katteen profiilin mukaiseksi.

XL -Huopapäpiviennin laippaosa liimataan ja naulataan kahden huopakerroksen väliin.

XL -Classic kattoläpivienti kiinnitetään rivipeltikatteen alla olevaan laudoitukseen itseporautuvilla ruuveilla. Laipan alla on paksu uritettu kumiliista. Classic voidaan asentaa myös huopakaton jälkiasennuksena, kun on puualusta.

RoofSeal on profiloidun peltikatteen kuminen läpivientitiiviste, jonka laippaan on vulkanoitu muotoiltava alumiinirengas. Laippa muotoillaan ja ruuvataan itseporautuvilla ruuveilla kattopeltiin.

Tekninen erittely

Tiilikaton läpivientisarja		Rivipeltikaton läpivientisarja (Huopakaton jälkiasennuksena)	
No	Nimi	No	Nimi
740102	XL-TIILI MUSTA	732542	XL-CLASSIC MUSTA
740104	XL-TIILI RUSKEA	732544	XL-CLASSIC RUSKEA
740106	XL-TIILI VIHREÄ	732546	XL-CLASSIC VIHREÄ
740107	XL-TIILI HARMAA	732547	XL-CLASSIC HARMAA
740108	XL-TIILI PUNAINEN	732549	XL-CLASSIC PUNAINEN
740109	XL-TIILI TIILENPUNAINEN	732549	XL-CLASSIC TIILENPUNAINEN

Muotopeltikaton läpivienti		Huopakaton läpivienti	
No	Nimi	No	Nimi
735502	XL-MUOTOPELTI MUSTA	740042	XL-HUOPA MUSTA
735504	XL-MUOTOPELTI RUSKEA	740044	XL-HUOPA RUSKEA
735506	XL-MUOTOPELTI VIHREÄ	740046	XL-HUOPA VIHREÄ
735507	XL-MUOTOPELTI HARMAA	740047	XL-HUOPA HARMAA
735508	XL-MUOTOPELTI PUNAINEN	740048	XL-HUOPA PUNAINEN
735509	XL-MUOTOPELTI TIILENPUNAINEN	740049	XL-HUOPA TIILENPUNAINEN

Profiloidun peltikaton läpivientitiiviste			
No	Nimi	Ø mm	
71701	ROOFSEAL-1	12-90	740896 PIIPPUKUMI 175-200-225-250
71702	ROOFSEAL-2	75-150	
71703	ROOFSEAL-3	110-200	
71716	ROOFSEAL-4/7	150-280	
71717	ROOFSEAL-5/8	180-330	
71718	ROOFSEAL-6/9	260-460	



SK Tuote Oy
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3200, fax 020 123 3218
Lintuvaarantie 33, 02600 Espoo
Puh. 020 123 3250, fax 020 123 3251
www.sktuote.fi