

Termostaattinen amme- ja suihkuhana

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Vedettävä vaihdin
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilat
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.3 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	175 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	290 kPa

Tekniset ominaisuudet




Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G1/2
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Projektiio	130 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	II (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	VTT-RTH-04949-08
Sintef	Sintef Nr. 1324

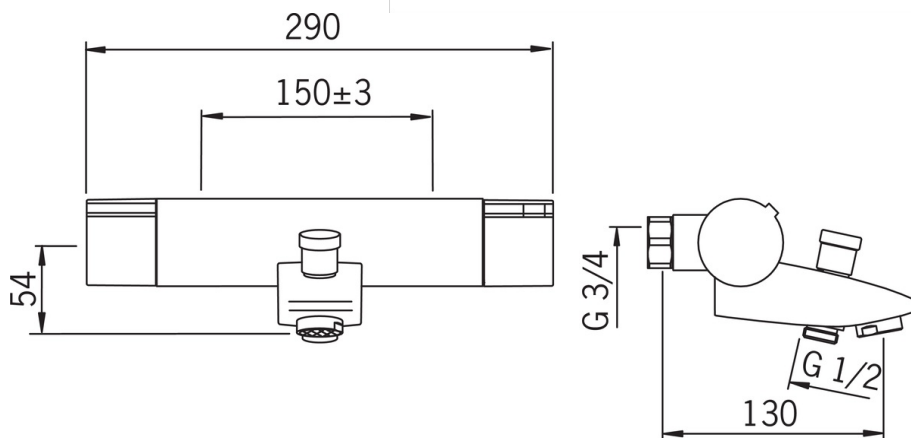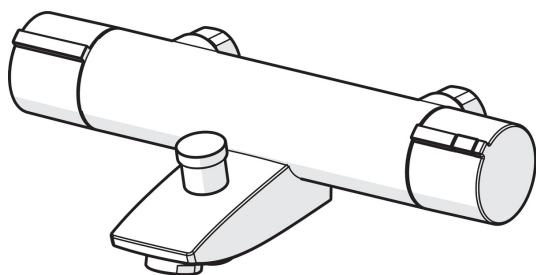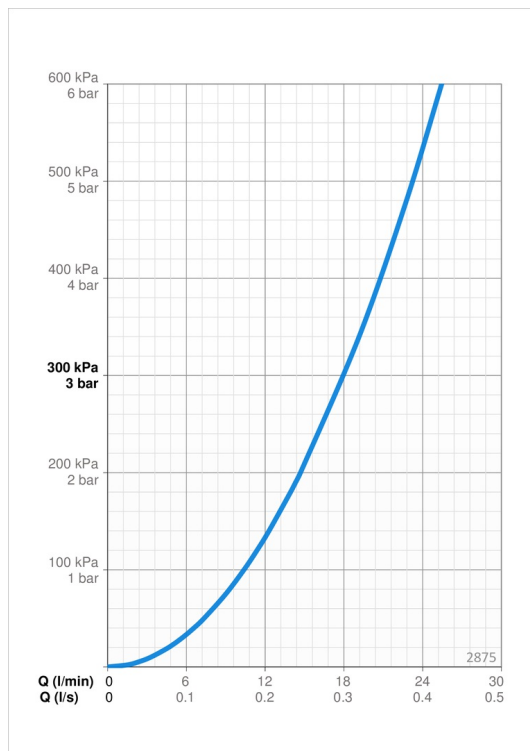

Varaosat

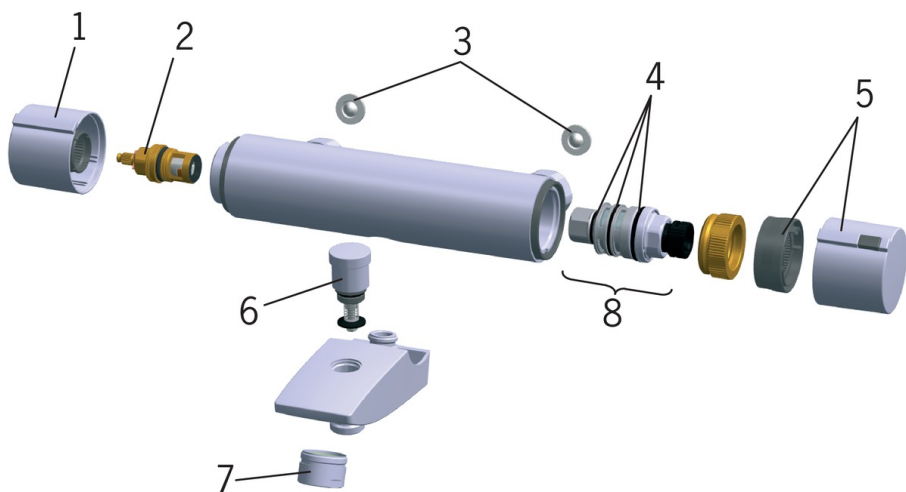

SP2875

Nimi	Koodi	LVI
01 Määränsäätökahva	159045V	6420527
02 Käyttöventtiili	109898	6421506
03 Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
06 Vaihdin	209687V	6420529
07 Poresuutin, M28x1	232213	6421640
08 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004