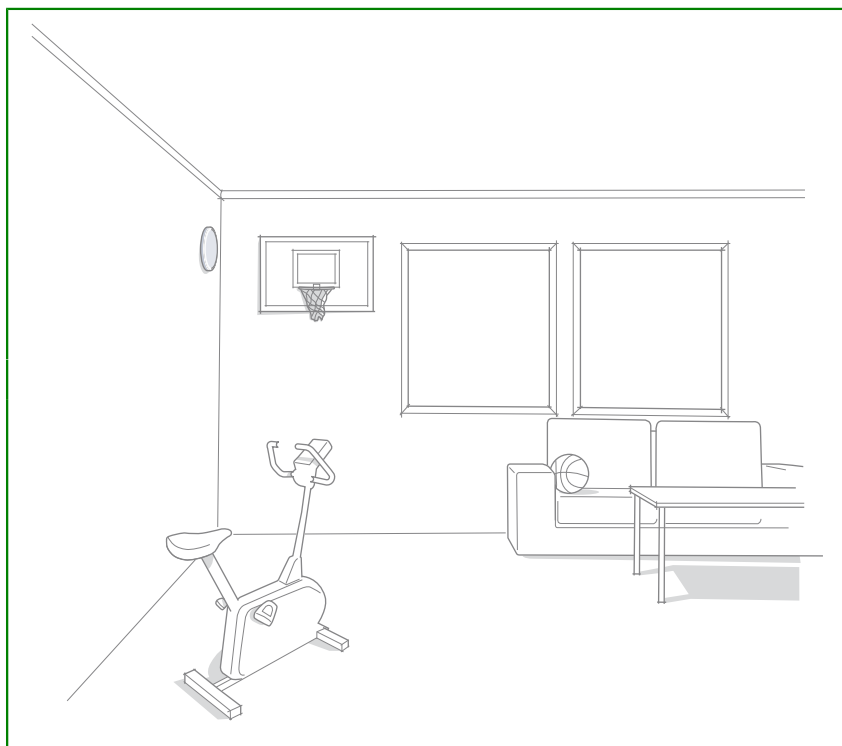


RK, RKT ja RKPK ilmanvaihtoventtiilit



RK, RKT ja RKPK venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiileinä.

Pikavalinta

Koko	Liitäntä Ø mm	Ilmavirta-alue l/s(m ³ /h) kun rako on 15 mm ja painehäviö		
		50 Pa	100 Pa	150 Pa
RK-63	63	12	17 (61)	22
RK-80	80	24	33 (119)	41
RK-100	100	23	32 (115)	41
RK-125	125	38	55 (198)	68
RK-160	160	45	62 (223)	78
RK-200	200	60	85 (306)	100
RK-250	250	60	90 (324)	110
RK-315	315	90	130 (450)	160

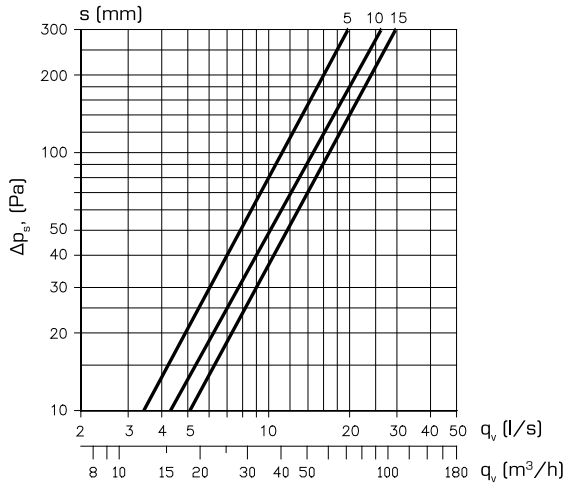
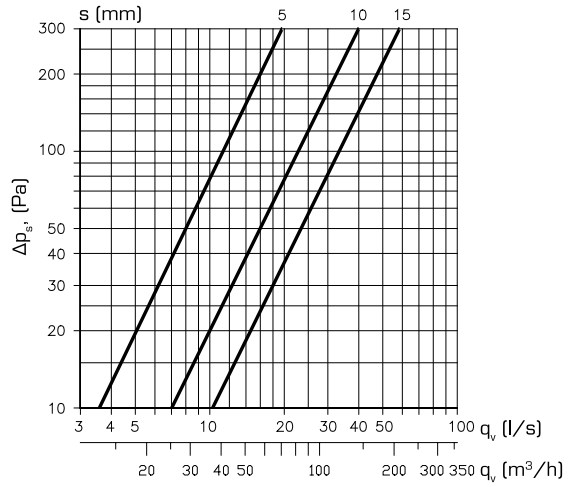
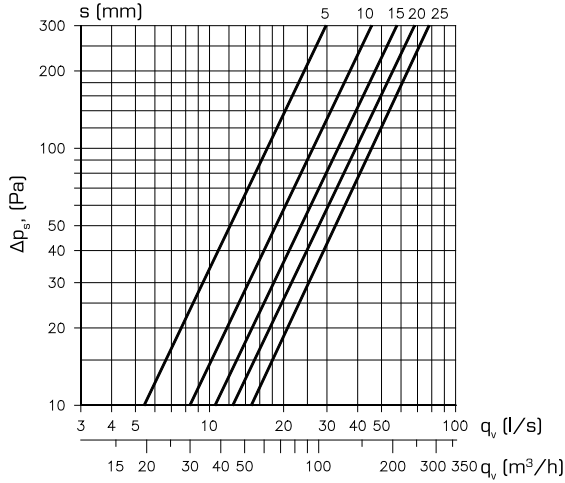
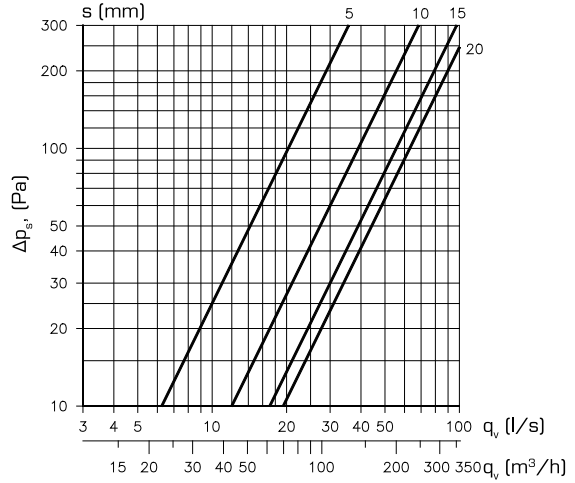
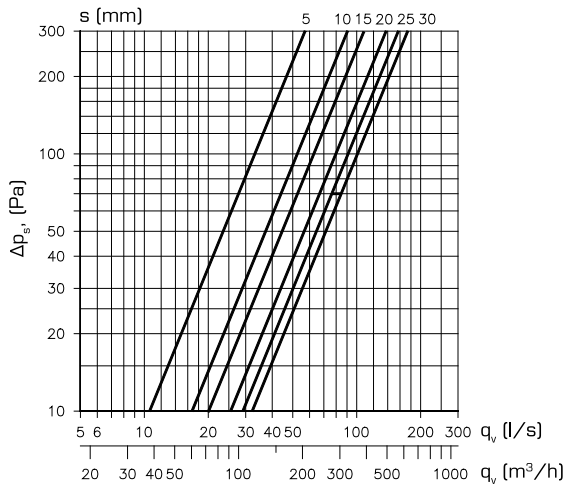
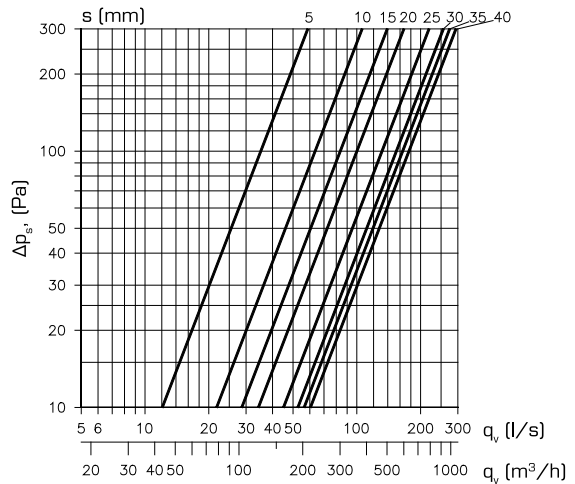
Tuotetiedot

- Helppo asentaa
- Kolme rakennevaihtoehtoa

Tuotemerkintäesimerkki

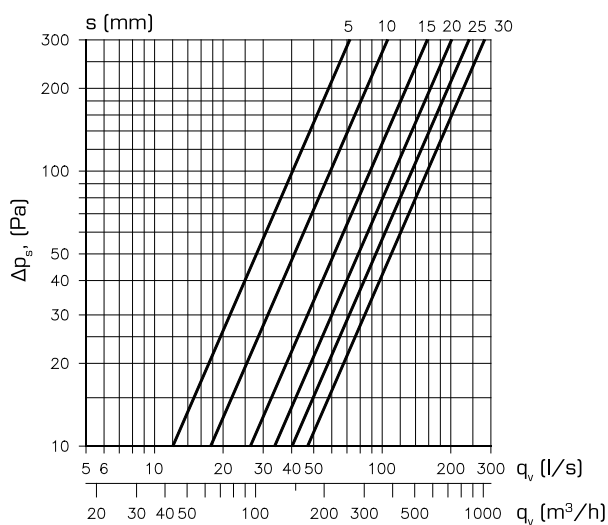
Ilmanvaihtoventtiili RKT-200

Valintakäyrästöt

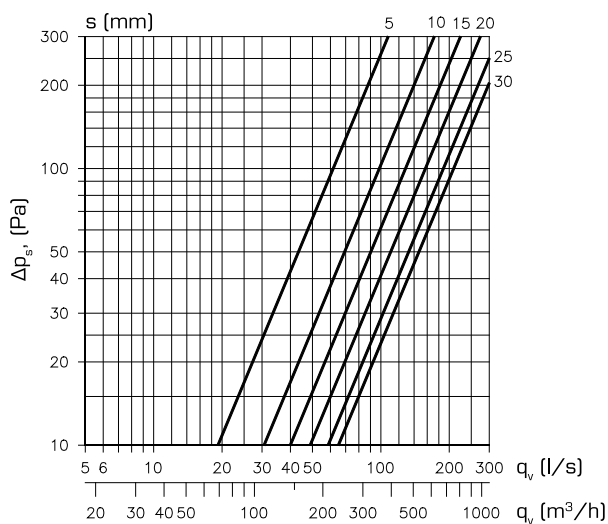
RK-63

RK-80

RK-100

RK-125

RK-160

RK-200


Valintakäyrästöt, mitat ja painot

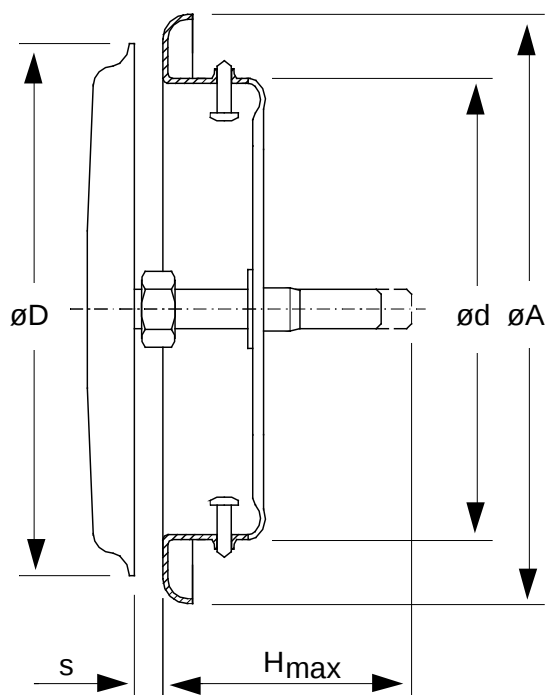
RK-250



RK-315



Mitat ja painot



RK

Nimelliskoko	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
063	100	80	57	35	0,11
080	100	100	77	35	0,14
100	125	120	97	45	0,17
125	150	150	122	45	0,24
160	190	190	157	55	0,35
200	230	230	197	55	0,45

RKPK

Nimelliskoko	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
100	125	120	97	45	0,19
125	155	150	122	45	0,26
160	195	190	157	55	0,37

RKT

Nimelliskoko	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
063	90	80	57	35	0,12
080	90	100	77	35	0,16
100	110	120	97	45	0,19
125	140	150	122	45	0,26
160	180	190	157	55	0,37
200	220	230	197	55	0,5
250	275	270	240	65	1,05
315	340	330	301	60	1,53

Asennus, materiaali, käyttö, tuotemerkintä

Asennus

Venttiili kiinnitetään kanavaankahdella tuotteen mukana toimitettavalla ruuvilla rungon sisäpuolelta kiertäen. Koot 100 - 200 voidaan kiinnittää ilman ruuveja peitelevyyden MPL.

Materiaali

Tuote	Kansi	Materiaali Runko	Kierrekara
RK	muovi	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs
RKT	polttomaalattu teräs	polttomaalattu teräs ¹⁾	sinkitty teräs
RKPK	kyllästetty tervaleppä	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs

1) koot 250 ja 315 alumiinia

Käyttö

RK-venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileinä. RK on helppo asentaa ja venttiilistä on saatavilla kolme rakennevaihtoehtoa.

Tuotemerkintä

Ilmanvaihtoventtiili, muovi
RK-aaa

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200

Ilmanvaihtoventtiili, polttomaalattu teräs
RKT-aaa

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315

Ilmanvaihtoventtiili, kyllästetty tervaleppä
RKPK-aaa

Koko (aaa)
100, 125, 160

Lisävarusteet:

Peitelevy
MPL-aaa

Koko (aaa)
100, 125, 160, 200