


VILPE *vent* E190 E150

HUIPPUIMURIT




E190P/125/700

VTT Testauseloste
No RTE 10513/99

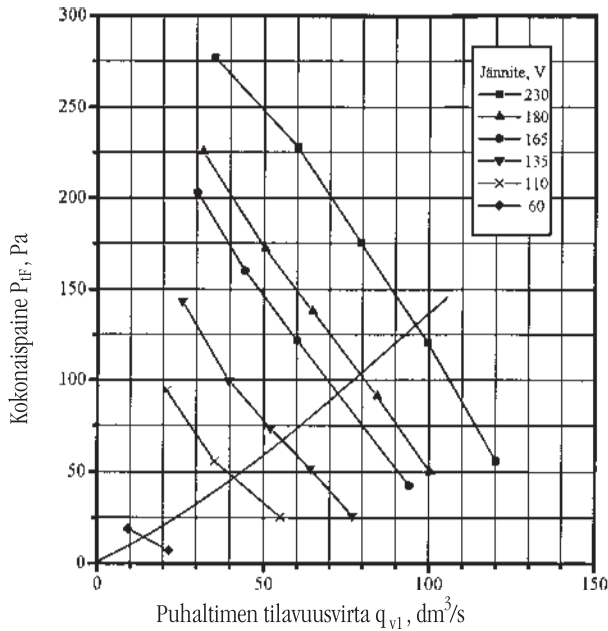

E150P/125/700

VTT Testauseloste
No RTE 1831/00

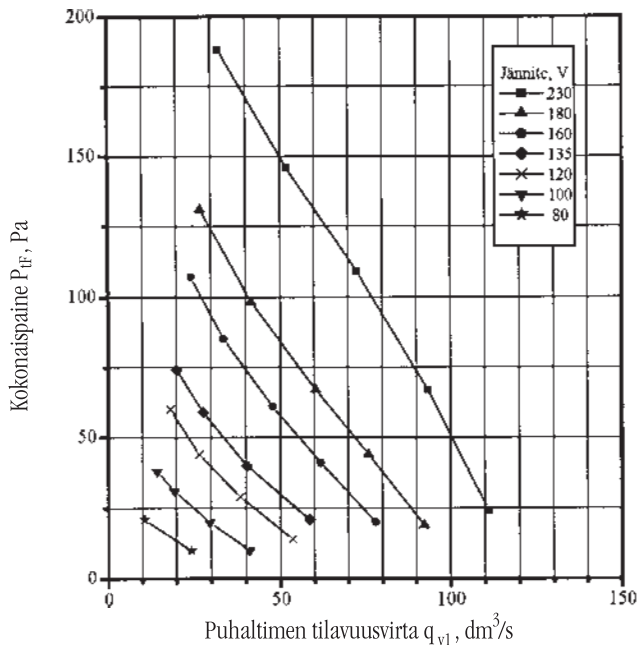

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Imurityyppi	E150	E190
Nimellisteho	80W	80W
Nimellisvirta	0,36A	0,36A
Jännite	230V/50Hz	230V/50Hz
Käyntinopeus	1700r/min	2450r/min
Kondensaattori	6 μ F	2 μ F
Mootortyyppi	R2E190 AE77	R2E190 AE77
Nopeudensäätö	Tyristorilla tai porrasmuuntajalla	

äänenvaimennin


E150P & E190P/125/700





E150K & E190K/300x300



E150S & E190S

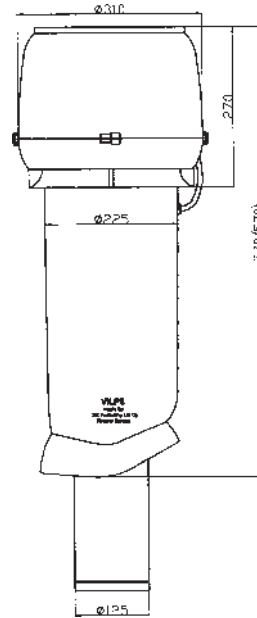

Ø125



SUORITUSARVOT

E190P/125	60V	110V	135V	165V	180V	230V	
q_{v1}	dm ³ /s	21.6	35.4	52.1	59.9	64.7	79.5
p_{tF}	Pa	7	55	73	121	137	174
PE	W	8.0	25.0	35.7	49.0	54.7	80.0
η_{tE}	-	0.019	0.077	0.107	0.148	0.162	0.173
n	l/min	532	1226	1510	1874	2002	2322
LW63	dB	43.4	52.7	56.1	59.2	60.1	63.3
LW125	dB	52.6	69.5	75.0	76.9	76.8	78.3
LW250	dB	42.6	61.0	68.2	73.1	73.6	75.4
LW500	dB	0.0	47.7	53.9	58.3	60.0	64.4
LW1000	dB	18.8	46.2	52.1	59.2	61.1	63.4
LW2000	dB	*	36.4	44.4	49.6	50.7	54.4
LW4000	dB	*	26.0	34.1	42.2	43.5	47.5
LW8000	dB	*	*	19.4	31.3	34.0	38.9
LW	dB	53.5	70.2	75.9	78.6	78.7	80.4
LWA	dB (A)	39.4	57.6	63.7	67.3	68.1	70.4