



Kestävät ulkosäleiköt

- US-AV pyöreisiin aukkoihin
- US-VN suorakaideaukkoihin
 - valettu alumiinista
 - luja rakenne
- US-SV pyöreisiin aukkoihin
- SVN neliömäisiin aukkoihin
 - syvävedetty alumiinista
 - pinta-asennus

Käyttö


Ulkosäleikköjä käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikköinä.

Rakenne

US-AV ja US-VN on valettu alumiinista

US-SV ja SVN on syvävedetty alumiinilevystä.

Säleiköt on varustettu suojaverkolla. US-AV:ta käytettäessä verkko on otettava pois koneellisessa ilmanvaihdossa.

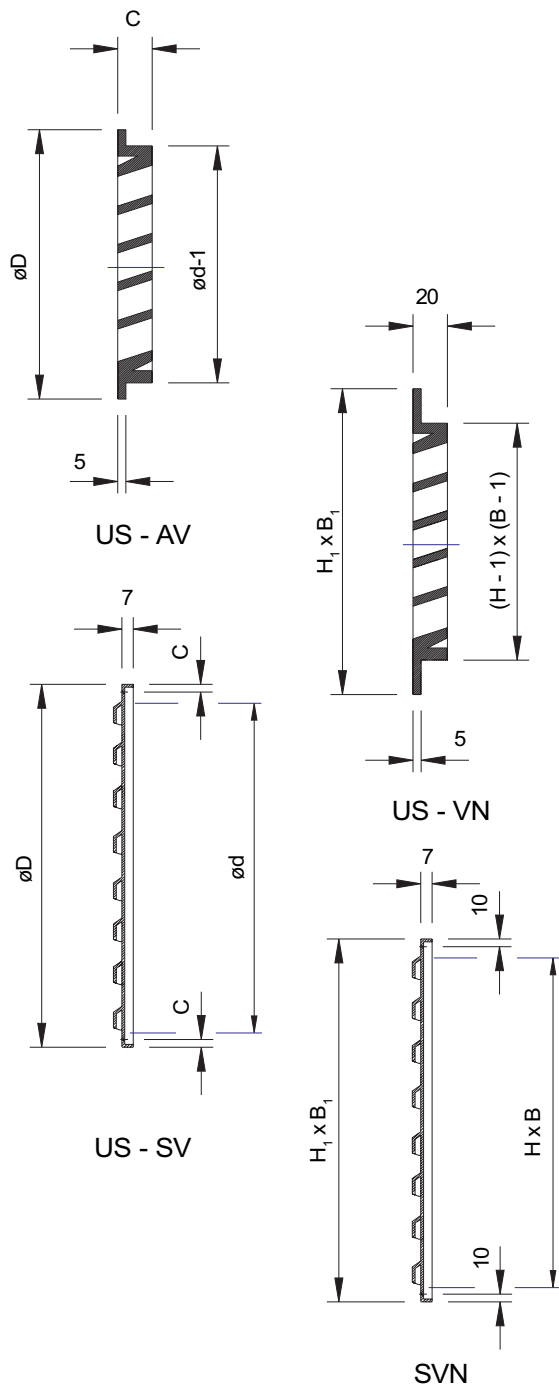Mitat**Asennus**

US-AV ja US-VN kiinnitetään rakenteisiin valamalla tai naulaamalla.

US-SV ja SVN kiinnitetään ruuveilla.

Tuotemerkintä

Esim. US-AV - 160

Tuote _____

Koko ($\varnothing d$ tai $B \times H$) _____

US-AV

KOKO $\varnothing d$	$\varnothing D$	C	Paino (g)
50	65	14	60
63	70	14	60
70	85	14	90
80	96	14	115
100	125	20	190
125	150	20	240
150	175	20	360
160	185	20	390
200	225	20	590
250	275	20	1000
315	350	20	1940

US-VN

KOKO B x H	$B_1 \times H_1$	Paino (g)
100x100	130x130	270
150x150	180x180	430
285x95	315x125	590
130x185	160x215	590
155x210	190x245	670


US-SV

KOKO $\varnothing d$	$\varnothing D$	C	Paino (g)
50-80	102	8	39
100-125	147	9	75
150-160	185	9	100
200	243	12	150

SVN

KOKO B x H	$B_1 \times H_1$	Paino (g)
150x150	192x192	156

Valintakäyrästöt

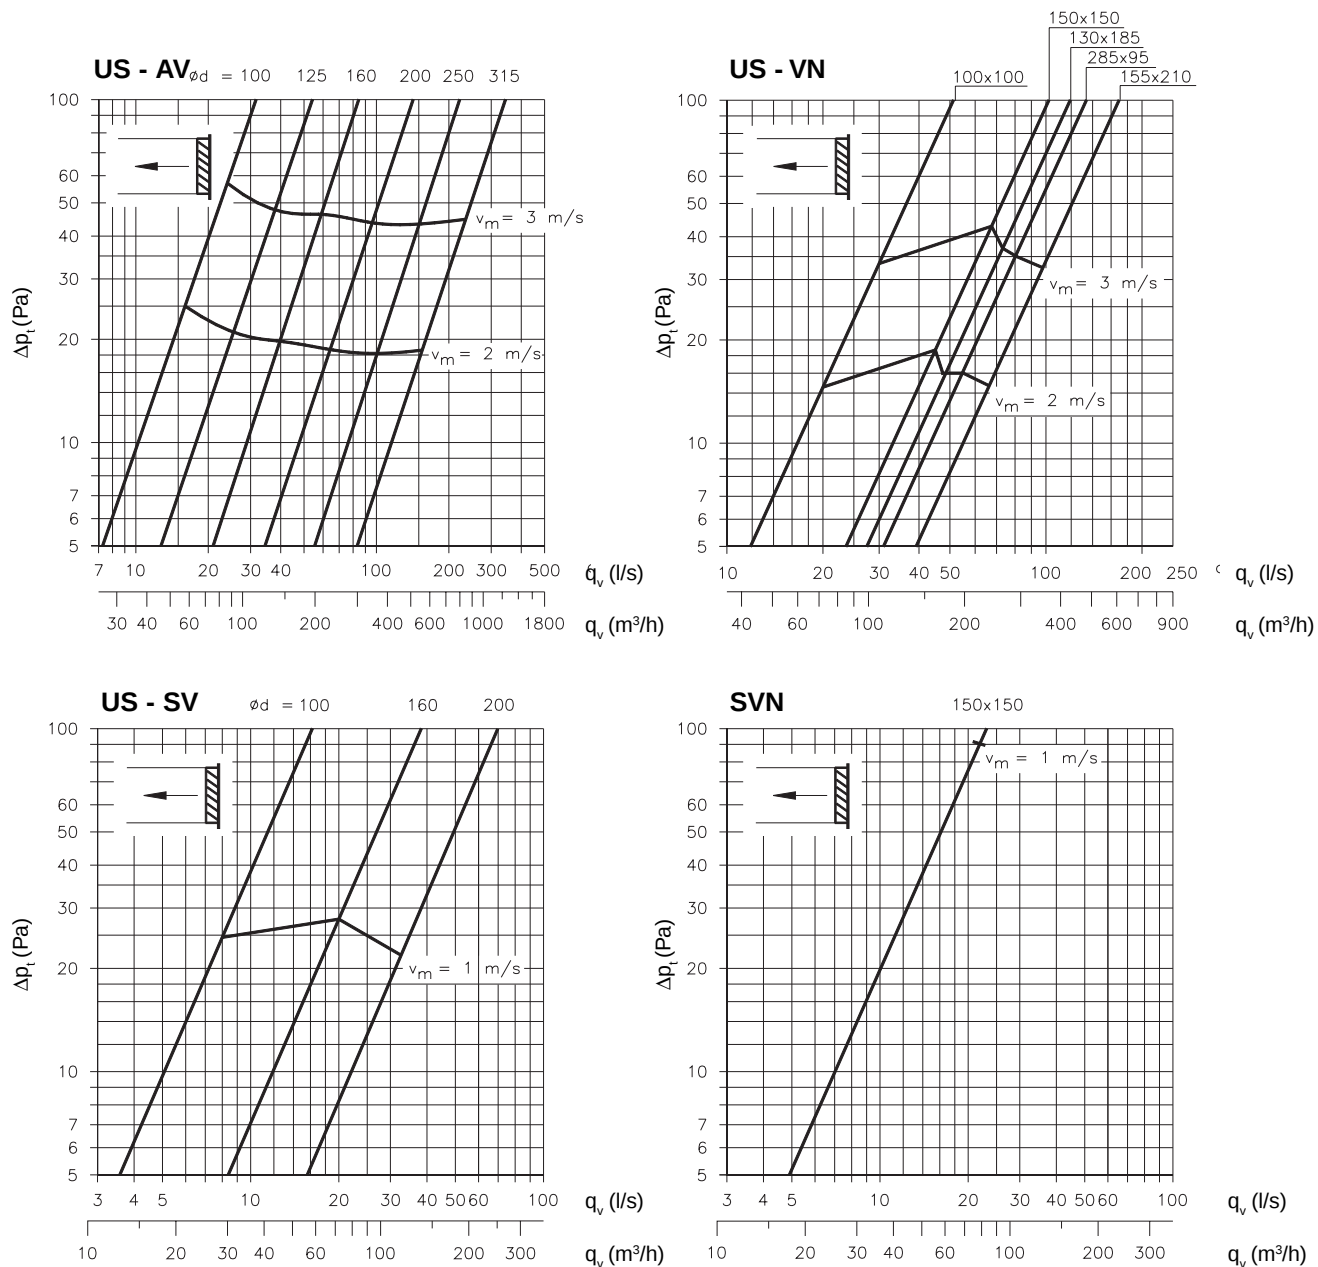

Käytetyt merkinnät

q_v	ilmavirta	(l/s), (m³/h)
Δp_t	kokonaispainehäviö	(Pa)
v_m	keskinopeus kanavassa	(m/s)
B	nimellisleveys	(mm)
H	nimelliskorkeus	(mm)



ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

Myynti

02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrnäväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

78210 VARKAUS
Käsityökatu 38
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474