

IP44



IK10



305 IP44 12W/830 RA PCO WH



Plafondi

Valitse kodin sisätilojen yleisvalaisimeksi Airam Rio -plafondi, kun valaisimen rungon ja kuvun täytyy kestää kylmyyttä, kuumuutta ja kosteutta. Käyttöympäristöön 0 ... 25 °C soveltuvan Rio:n voit asentaa seinän tai katon jakorasiaan, esim. kylpyhuoneeseen, kodinhoitotilaan, autotalliin ja autokatokseen. Polykarbonaatista valmistetuilla, IP44-roiskevesisuojatulla valaisimilla on paras IK10-suojausluokitus mekaanisia iskuja vastaan. Puhdas valkoinen led-valo valaisee tasaisesti. Radar-liiketunnistimella toimivassa mallissa säädetään mikroaaltotutkan tunnistusalue, aika-asetus ja hämäräkytkimen toiminta.

Rio Pinta-asennusvalaisin 12W 3000K 1000lm Ei him; IP44; IK10; SL II; L70B50 35000h; LED kiinteä; CRI>80; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; Liiketunnistin

305 IP44 12W/830 RA PCO WH

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4116165	A1LUSE	0.8	Rio

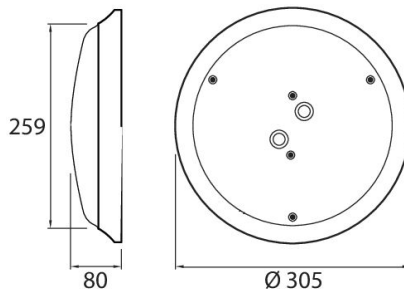

ASENNUS	
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Iskunkestävyyssluokka	IK10
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kytkenäytapa	Jousiliitin
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpjohtotukseen

RAKENNE	
Sisältää lampun	Kyllä
Kotelon materiaali	Muovi
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Häikäisy-suojan tyyppi	Valkoinen
Ilma-aukoilla	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)

HIMMENNYS JA OHJAUS	
Sisältää liiketunnistimen	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei

VALOTEKNISEET TIEDOT	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Avauskulma	Avoin säde
Värintoistoindeksi	80-89
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonjako	Ei ole

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	35000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

MITAT	
Ulkohalkaisija (mm)	305
Pituus (mm)	305
Leveys (mm)	305
Korkeus/syvyys (mm)	80

SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT	
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite
Nimellisjännite (min) (V)	230
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	12
Järjestelmän enimmäisteho (W)	12
Nimellisjännite (max) (V)	230
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	12
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	83
Tehokerroin	0.8