

NUOVA
BATTIPAV SNC



Huippuominaisuuksilla varustettu laattasaha raskaan sarjan ammattikäyttöön.




Suorissa sahauslinjoissa liukupöytä helpottaa etenkin painavien kapaleiden työstämisessä.



Puuntyöstökoneista tuttu katkaisutoiminto vakiona. Liikkuva sahausyksikkö mahdollistaa nopean ja entistä tarkemman sahauksen. Sahausyksikkö voidaan myös tarvittaessa lukita haluttuun korkeuteen.




45° kulmasahaus on mahdollista joko kiinteästi tai liukupöydän kanssa.

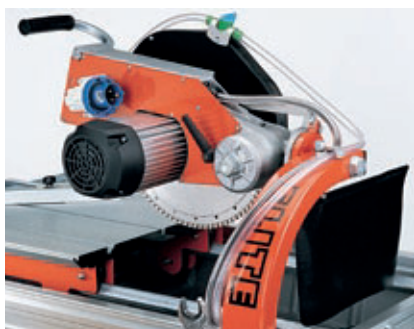

Voimakas oikosulkumoottori 2,2 kW on varustettu lämpö- ja ylijännitesuojilla. Nerokas moottorin kiinnitys vähentää runkoon kohdistuvaa tärinää sahattaessa.


TEKNISET TIEDOT	
Moottori	2,2 kW 1-vaihe 230 V ~ 50 Hz
Kierrosnopeus	2800 rpm
Min. sulake	16 A
Min. jatkojohtosuositus	3 x 2,5 mm ²
Lämpösuojan taso	140° C
Timanttilaikka (TURBO)	350 x 2,2 x 30 mm
Leikkuukapasiteetti	700 mm
Katkaisukapasiteetti 90°	110 mm
Katkaisukapasiteetti 45°	80 mm
Liukupöytä	520 x 437 mm
Vesisäiliö (min./max.)	19 / 25 litraa
Vesipumppu	S2 230 V ~ 50 Hz
Teränvaihtotyökalut	on
Pyörät	on
Leikkuulaser	on
Mitat (työskentelyvalmius)	(l) 770 x (s) 1180 x (k) 1300 mm
Mitat (varastointivalmius)	(l) 710 x (s) 1180 x (k) 810 mm
Paino (vesisäiliö tyhjänä)	68 kg
ME	1 kpl
Arn.	537187
EAN	8021410090018

LISÄVARUSTEET	
Varaterä (TURBO): kaikki keraamiset laatat, tiilet, harkot, graniitti, ja marmori sekä luonnonkivet	350 x 2,2 x 25,4 mm
ME	1 kpl
Arn.	253403
EAN	8021410008679
Jatkojohto	10 m, 3 x 2,5 mm ²
ME	14 kpl
Arn.	650150
EAN	8017469005530

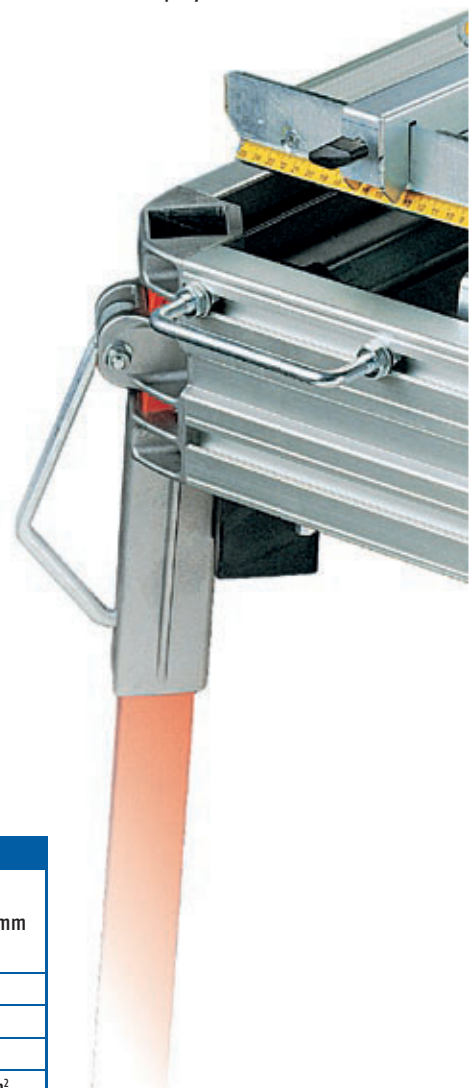

LEIKKAUSLASER

- loistava apu tarkkaan sahaustyöhön
- jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, ei vaadi erillistä virtalähdettä
- esikohdistettu valmistajan toimesta, mutta on myös hienosäädettävissä kolmeen eri suuntaan
- laserin suojalasi vaihdettavissa

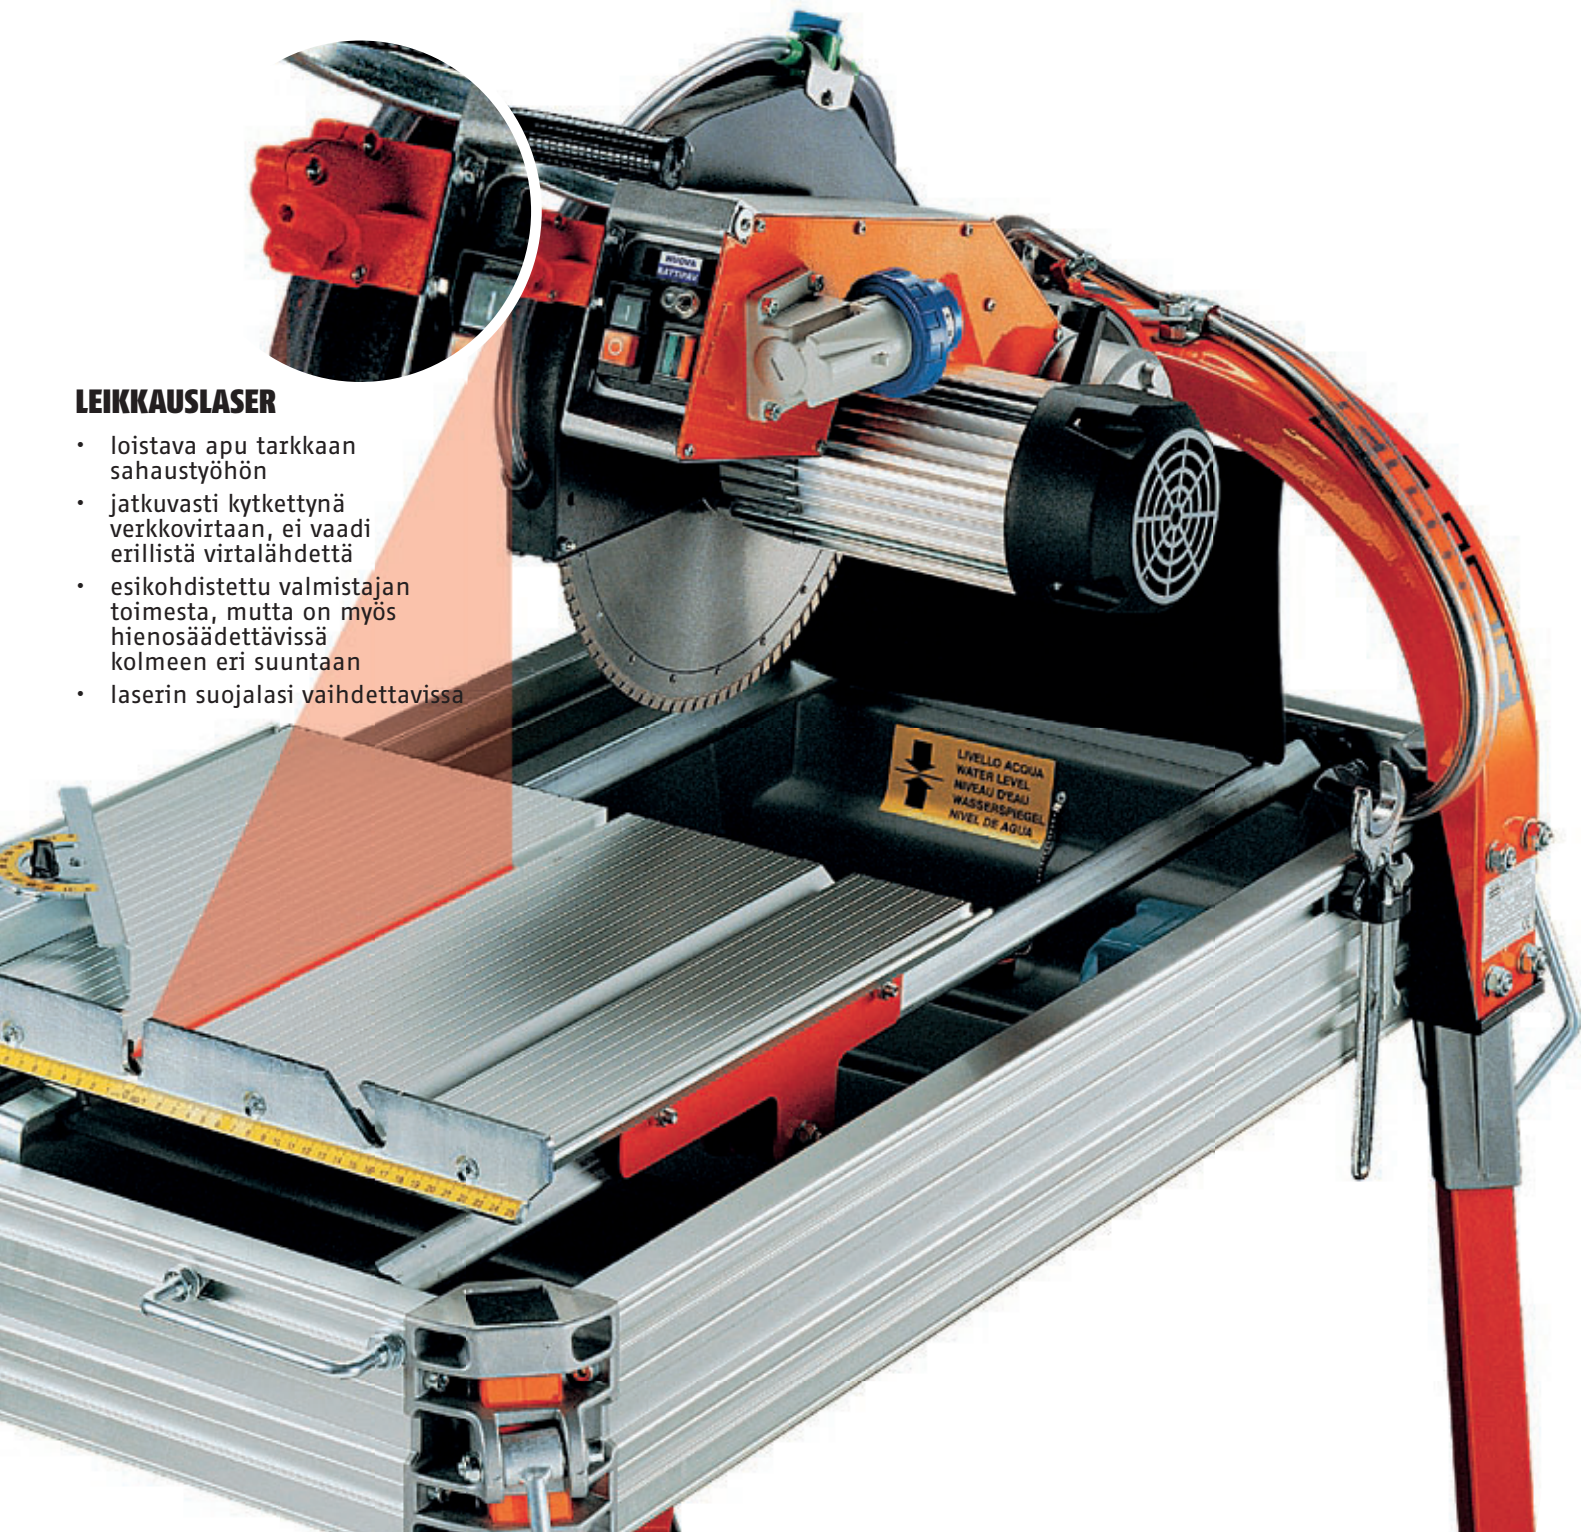

Jalat

- pikalukittavat jalat, kolme esisäädettyä korkeutta
- jokaisessa jalassa erillissäätiö; työskentely mahdollista myös epätasaisella alustalla



Pyörät

- tukevat umpikumipyörät 2 kpl (Ø 200 mm) vakiona
- pikakiinnityksellä nopeasti asennettavissa/poistettavissa
- helpottaa siirtelyä työmaalla



Vesisäiliö

- tukevaa ABS-muovia
- erityinen pohjamuotoilu vähentää sahausjätteen kulkeutumista vesipumppuun
- huolto ja siivous helppoa



Varastointi ja kuljetus

- helppo muuttaa jalat kuljetusasentoon (alhainen painopiste)
- neljä kantokahvaa sivuissa