

VILPE *vent* E120 E80


HUIPPUIMURIT



E120P/125/700

VTT Testausseleoste

No RTE 10516/99

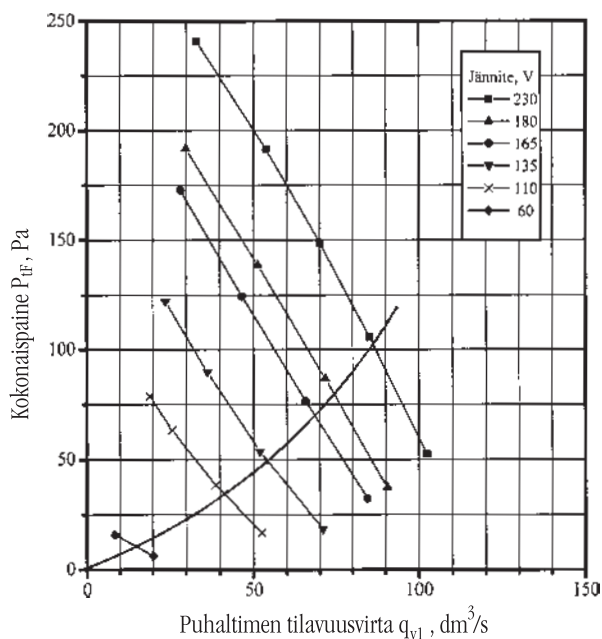


E80P & E120P/125/700





E80K & E120K/250x250



E80S & E120S

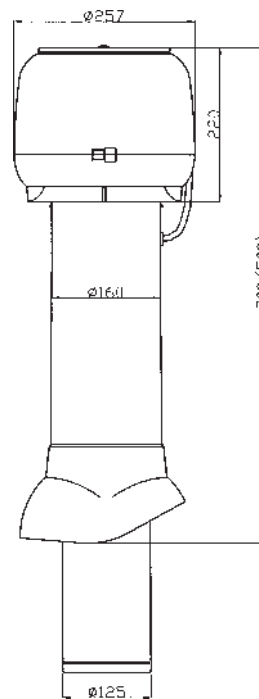


Ø125



E80P/125/700

VTT Testausseleoste

No RTE 1829/00

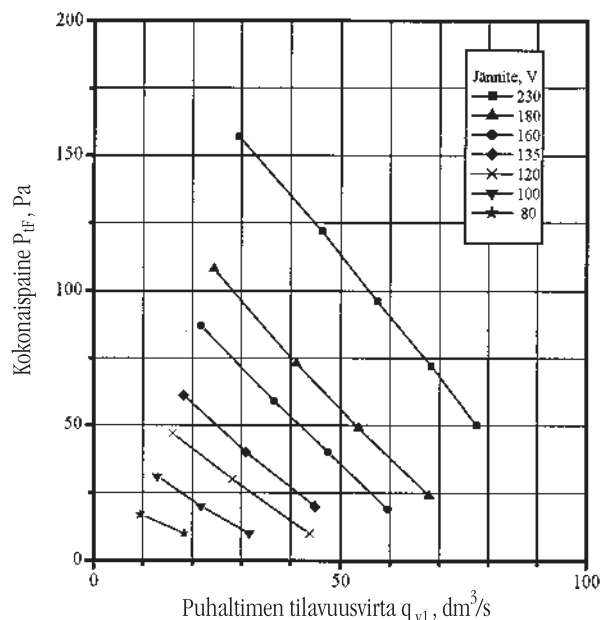

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Imurityyppi	E80	E120
Nimellisteho	80W	80W
Nimellisvirta	0,36A	0,36A
Jännite	230V/50Hz	230V/50Hz
Käyntinopeus	1700r/min	2450r/min
Kondensaattori	6µF	2µF
Mootorityyppi	R2E190 AE77	R2E190 AE77
Nopeudensäätö	Tyristorilla tai porrasmuuntajalla	

SUORITUSARVOT

E120P/125		60V	110V	135V	165V	180V	230V
q_{V1}	dm³/s	8.5	38.8	52.0	65.7	71.6	85.2
p_{TF}	Pa	16	38	53	75	85	104
PE	W	9	27.0	37.3	51.0	57.3	82.7
η_{TE}	-	0.015	0.054	0.073	0.097	0.106	0.107
n	1/min	643	1237	1552	1901	2044	2355
L W63	dB	47.6	54.9	57.4	60.8	61.9	65.4
L W125	dB	53.9	67.2	71.2	73.1	73.4	76.0
L W250	dB	52.0	64.4	70.3	72.9	73.2	75.0
L W500	dB	38.6	52.8	57.6	61.5	62.8	67.2
L W1000	dB	32.6	52.4	56.3	60.9	62.2	66.9
L W2000	dB	15.3	45.3	53.6	58.3	59.6	62.3
L W4000	dB	*	28.2	37.1	46.5	49.4	55.7
L W8000	dB	*	*	21.1	31.8	34.7	40.5
L W	dB	56.7	69.4	74.1	76.5	76.9	79.4
L WA	dB (A)	44.8	59.0	64.0	67.4	68.3	71.7