



Kosketusvapaa suihkuhana, joka reagoi vedenpaineen vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää veden lämpötilan valittuna. Soveltuu paikkoihin, joissa vesipisteitä on paljon ja verkostossa aina runsaasti kuumaa vettä. Paristokäyttöinen 6 V. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Ei suositella omakotitaloihin.

- Kylpyhuone, Suihku, Public & Semi-public
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- WallMounted
- Kromi
- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)
- Asetukset muutettavissa (magneettiavaimella)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
ItemMaterial	brass

Ohjelmistoasetukset




Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetäisyys	0 - 5 cm
Tunnistusalue	60 cm (50 / 60 cm)

Elektroniikan tiedot

Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Määräykset

EMC Direktiivi	CE 89/336/EEC
Ääniluokka	II (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55

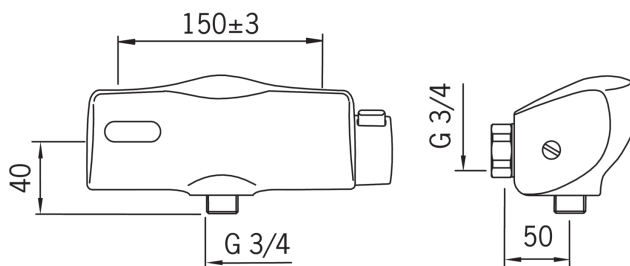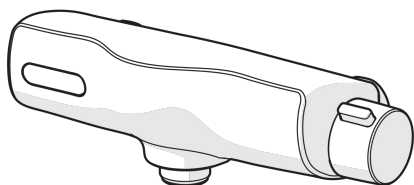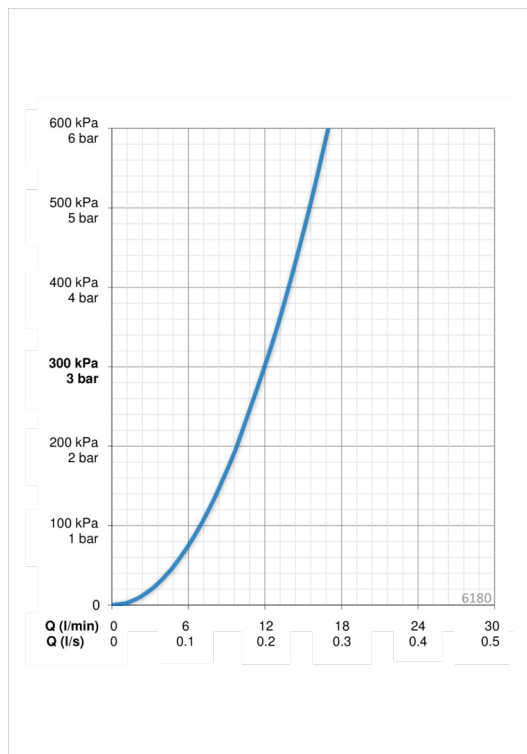



	Koodi	LVI (Suomi)
01	199426V	6422186
02	199240V	6422183
03	199423V	6422185
04	178375V	6422179
05	169940V	6422176
06	169945V	6422177
07	199438V	6422190
08	198330	6422030
09	600259V	6422199