


Tietolomake (2020-02-26)

Prescor varoventtiilit

Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

Prescor varoventtiileillä on erityinen rakenne, jonka avulla saavutetaan täydellinen tiiveys sekä lisäksi suuri ulospuhallus teho. Venttiilissä käytetään korkealaatuista kumia, joka kestää 140 °C lämpötilaa ja vastaa kovuudeltaan varoventtiilin avautumispaineen asettamia vaatimuksia. Näin venttiili ei voi takertua istukkaan.

Kaikki venttiilit läpäisevät tarkistusuohjelman ennen kuin ne lähtevät tuotantolinjalta. Varoventtiileitä voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suojaamiseen. Käyttöveden varoventtiilit löytyvät osiosta 'Käyttövesijärjestelmien varusteet'.

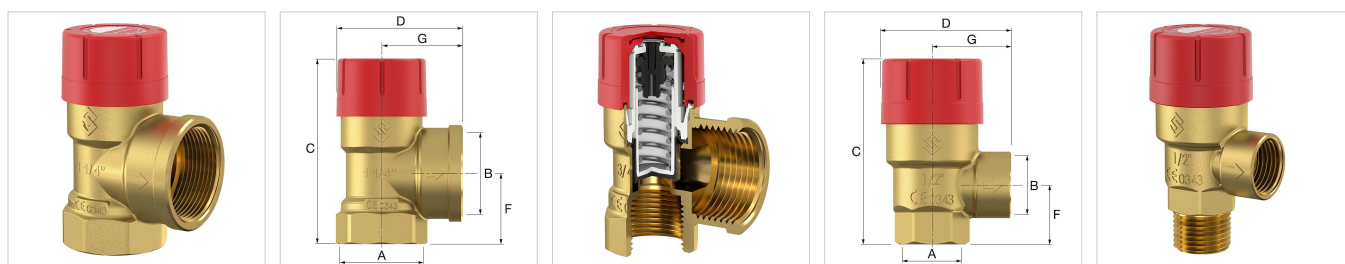

Tuote	Avautumis- paine [bar]	Liitos		Mitat				Teholle [kW]	###	Flamco- numero
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor DN 15	1,5	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	85	50	27608
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	95	50	27602
Prescor DN 15	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27665
Prescor DN 15	4,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	155	50	27606
Prescor DN 15 M	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19,0	28,5	125	50	27675
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	95	40	27632
Prescor DN 15 TRD	2,5	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27630
Prescor DN 15 TRD	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27634
Prescor 1/2 M x K 15	1,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34,0	42,0	80	40	28225
Prescor 1/2 M x K 15	2,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34,0	42,0	105	40	28227
Prescor 1/2 NF	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27609
Prescor 1/2 M NF	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19	28,5	125	100	27618
Prescor DN 20	1,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	115	50	27023
Prescor 3/4	1,8	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	125	50	27021

Tuote	Avautumis- paine [bar]	Liitos		Mitat				Teholle [kW]	###	Flamco- numero
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor DN 20	2,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27026
Prescor DN 20	3,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	165	50	27025
Prescor DN 20	4,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	200	50	27028
Prescor DN 20 TRD	3,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27024
Prescor DN 20 TRD	2,5	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27020
Prescor 3/4	2,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	135	50	28280
Prescor 3/4 M x K 22	1,5	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	105	40	28330
Prescor 3/4 M x K 22	2,0	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	120	40	28331
Prescor 3/4 M x K 22	2,5	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	135	40	28332
Prescor 3/4 M x K 22	3,0	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	150	40	28333
Prescor 3/4 M x K 22	3,5	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	170	40	28334
Prescor DN 25	1,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	275	16	27042
Prescor DN 25	2,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	320	16	27043
Prescor DN 25	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	395	16	27045
Prescor DN 25	3,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	445	16	27047
Prescor DN 25	4,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	485	16	27040
Prescor DN 25	5,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	580	16	27049
Prescor 200 - 1 TRD	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	200	16	27048
Prescor DN 25 TRD	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	200	16	27044
Prescor 1 1/4	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	355	16	27034
Prescor DN 32	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	580	16	27056
Prescor DN 32	4,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	710	16	27037
Prescor DN 32	5,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	845	16	27039
Prescor DN 32 TRD	2,5	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	350	16	27055

Tuote	Avautumis- paine [bar]	Liitos		Mitat				Teholle [kW]	###	Flamco- numero
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor DN 32 TRD	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	350	16	27057




Hyödyt

- Korkealaatuiset materiaalit ja rakenne takaavat luotettavan toiminnan.
- Venttiilin rakenne varmistaa nopean avautumisen ja suuren ulospuhallustehon.
- Venttiilit läpäisevät tarkistusohjelman avautumispaineen testaamiseksi ennen toimitusta tehtaalta.

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Hetkellinen maksimi lämpötila: 140 °C.
- Soveltuu käytettäväksi maksimi 50% glykoliliuosten kanssa.
- CE merkittyjä (PED 2014/68/EU), käytettäessä painelaite direktiivin mukaisissa käyttökohteissa.

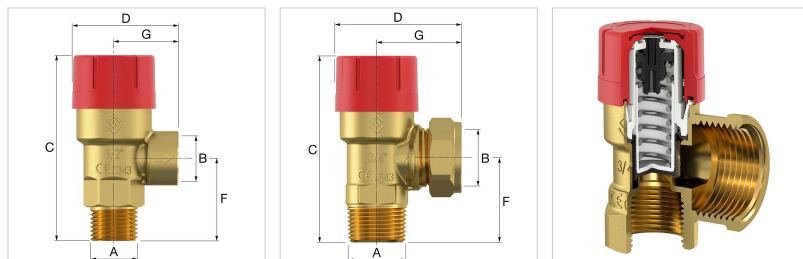

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)
[Sertifikaatit](#)
[CAD-piirustukset](#)
[Tekniset asiakirjat](#)

Flamco Finland
 Ritakuja 1
 01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi