

STANDARDKOMBINATIONEN RING BESTÅR AV:
12 TRAPPSTEG I MASSIV BOK
1 AVSTIGNINGSPLAN
KOMPLETT RÄCKE MED VERTIKALA RÄCKESSTÅNDARE


Tabell 1

			TILLVAL		
	TRAPPHÖJD	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG	HANDEDARE	MITTPELARE
HÖJNING ▲	från 333 cm till 380 cm	16	+ 3	+ 1	+ 1
	från 312 cm till 356 cm	15	+ 2	+ 1	+ 2*
	från 291 cm till 332 cm	14	+ 1	-	-
STANDARD	från 271 cm till 309 cm	13	12 TRAPPSTEG + 1 AVSTIGNINGSPLAN I MASSIV BOK + RÄCKE MED VERTIKALA RÄCKESSTÅNDARE		
SÄNKNING ▼	från 250 cm till 285 cm	12	-	-	-
	från 229 cm till 261 cm	11	-	-	+ 1*
	från 208 cm till 238 cm	10	-	-	+ 1*



STEGHÖJDEN KAN REGLERAS FRÅN 20,7 TILL 23,7 CM

* ERSÄTTER MITTPELAREN PÅ 125 CM SOM FINNS TILL TRAPPAN RING

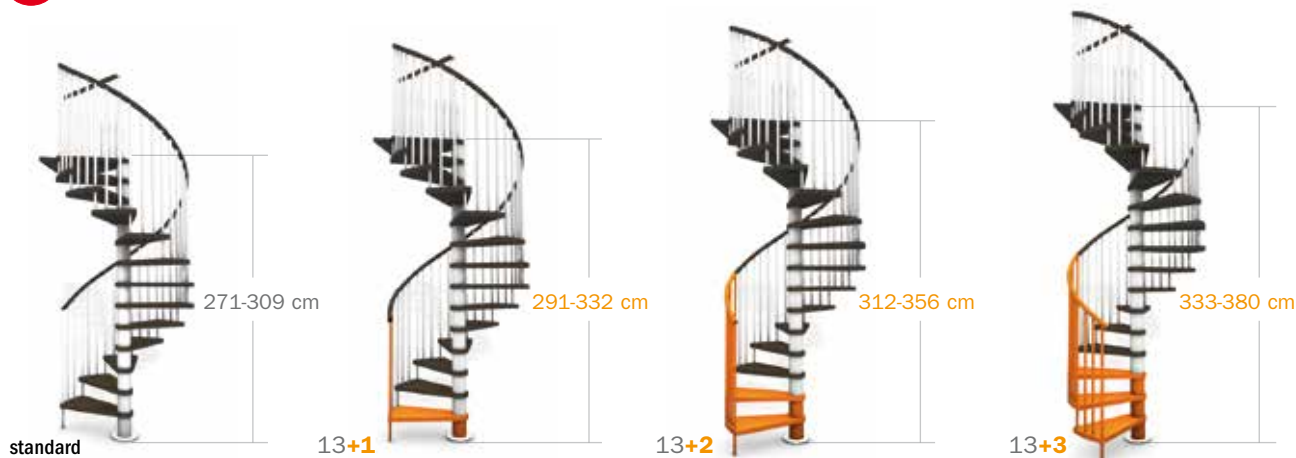

BILDER PÅ TILLVAL

					
mittpelare, 82 cm	balustrad, 120 cm	handledare, 120 cm	trappsteg	barnsäkerhetspinne	skyddsgrind


EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1, 2, 3). Det är en kombinerbar modul på 120 cm bestående av 10 räcesständer, handledare och fästen. Balustraden kan även vara cirkelformad (fig. 2).

OLIKA SLAGS ÖPPNINGAR OCH BALUSTRADER

utan hål

fig. 1



runt hål

fig. 2



fyrkantigt hål

fig. 3



EXTRA TRAPPSTEG / MITTPELARE / HANDELDARE

För att nå en höjd av 380 cm måste man köpa ett eller flera extra trappstegskit bestående av stomme, trappsteg och räcesständer. För några konfigurationer måste man köpa extra moduler till mittpelaren och handledare (Tab. 1).

BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



OLIKA SLAGS AVSTIGNINGSPLAN

runt



triangelformat



trapetsformat



GÅNGRIKTNING

högersvängd



vänstersvängd



SKYDDSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 90 cm lång och 76 cm hög, och den går att kapa till 52 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

		TRÄNYANSER: LJUST ELLER MÖRKT
		STÅLETS FÄRGER: VITT ELLER KROM

Råd inför valet

Ring

Med hjälp av följande utformningar kan du fastställa trappans gångriktning och startpunkt för följande diametrar: 118, 128, 138, 148 och 158 cm. Trapphålet måste vara minst 5 cm större än trappans diameter.

Teckenförklaring:


■ första trappsteget

■ avstigningsplan

α hörntrappsteg


Ø 118

α = 32,6°

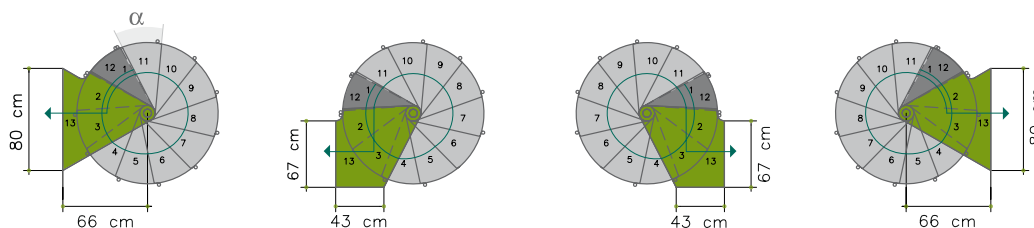


Ø 128

α = 32,2°

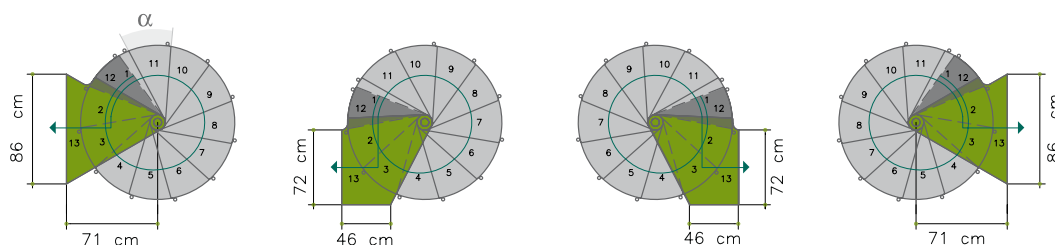


Ø 138

α = 29,6°

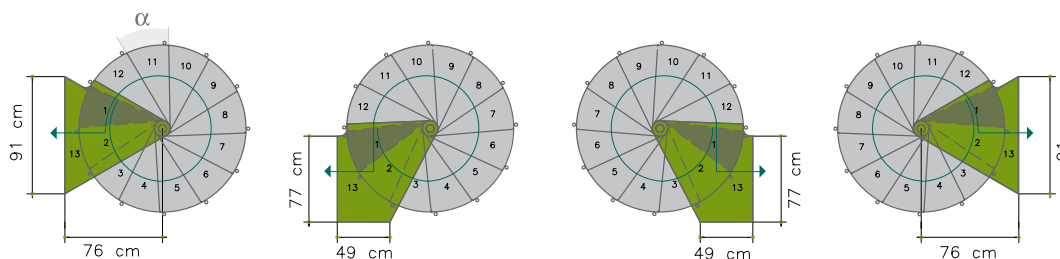

Ø 148

α = 29,42°

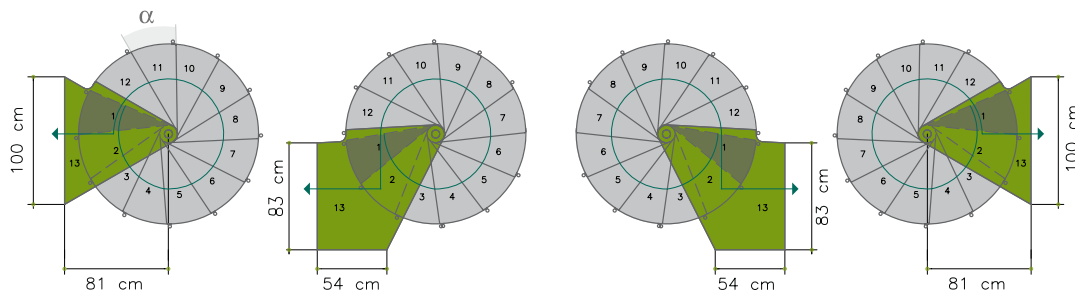

Ø 158

α = 27,4°

