



Testattua tiiveyttä

Tiivis kiinnityskehys KKT on tarkoitettu pyöreiden tulo- ja poistoilmaventtiilien kiinnityskehykseksi. Veloduct-tiivisteiden ansiosta asennukset saadaan tiiviiksi.

- koot 80, 100, 125, 160, 200
- patentoitu
- pitkä, tukeva konstruktio
- uusi tapa kiinnittää alakattoon
- tiivisteetön malli KKU asennukseen kanavan päälle esim. ahtaisiin asennustiloihin


ABB Fläkt Oy



Rakenne

Kiinnityskehys valmistetaan syvävetämällä teräslevystä. KKT kehyksessä on patentoitu VELODUCT-kumitiiviste. Lisäksi tuotteessa on patentoitu kiinnitystapa kevyeen alakattorakenteeseen (kuvat 2 ja 3).

Mitat

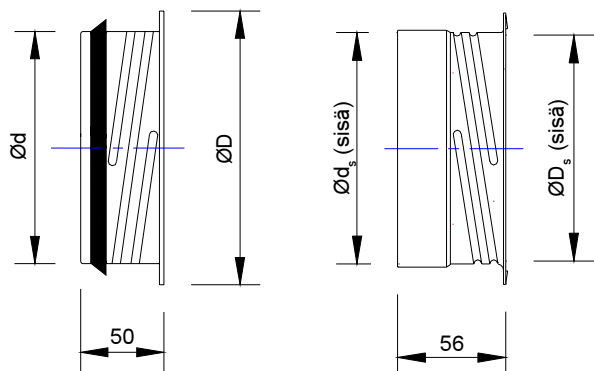

KKT

KKU

Koko	Ød	ØD	Øds	ØDs	Paino g KKT/KKU	Pakkaus- koot
80	79	105	-	-	80	75
100	99	125	100	98	100	50
125	124	150	125	123	120	40
160	159	185	160	158	190	25
200	199	225	200	198	240	20

Tilausesimerkki

Esim. KKT - 125


Tuote _____

Koko _____


Asennus

Tiivisteiden avulla kehys kiinnittyy hyvin pyöreään kanavaan. KKU-malli asennetaan kanavanosan päälle. Kiinnitys tulee varmistaa pop-niiteillä. Kehys voidaan kiinnittää laipassa olevista rei'istä ruuveilla rakenteeseen.


Kiinnitettäessä kevyeen alakattorakenteeseen, voidaan laipassa olevat hahlot taittaa ja työntää kattorakenteen sisään (ks. kuvat 2 ja 3).

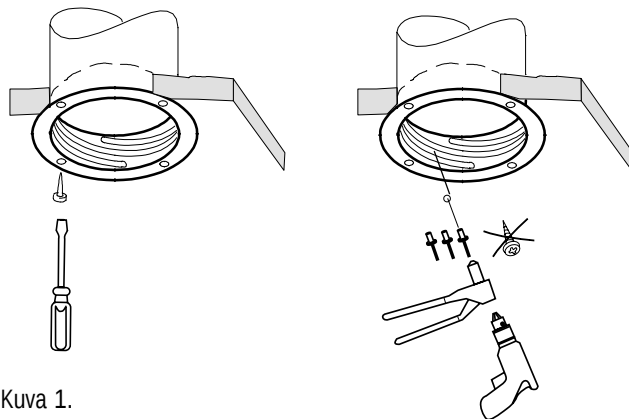

Kuva 1.

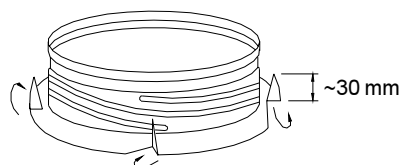

Kuva 2.



Kuva 3.



ABB Fläkt Oy
Divisiona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

Myynti
02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

78210 VARKAUS
Käsityökatu 38
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65101 VAASA
PL 607
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474

23.6.1999