



Termostaattinen suihkuhana.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Ilman yhdistäjiä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Litöntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	VTT-RTH-04949-08
Sintef	Sintef Nr. 1324

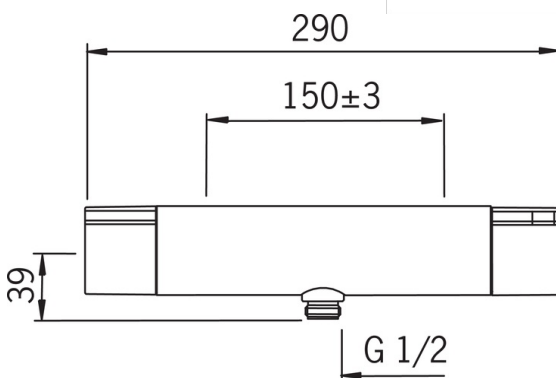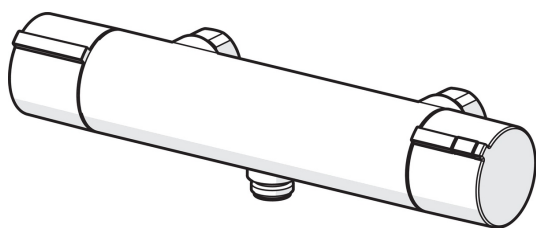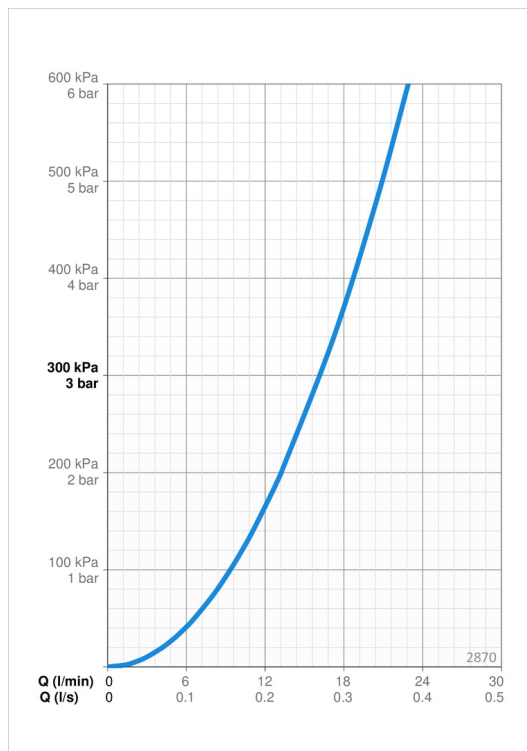

Varaosat

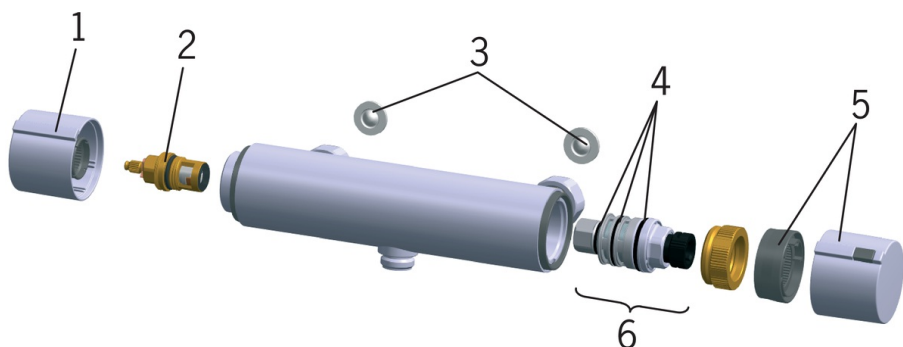

SP2870

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	159045V	6420527
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004