



Vänerply

Konstruktionsplywood

Goda rum

Fals med
låsfunktion!

Vänerply P30 Ergo Vägg

Konstruktionsplywood i ett smart och lätt format.

Falsad på långsidorna, med låsfunktion, för optimal montering.

Lämplig att monteras på t ex stålregel som väggskiva bakom gips.

Moelvns sortiment utvecklas ständigt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa och prisvärda produkter för bygg och inredning.


Vår egentillverkade Konstruktionsplywood motsvarar självklart de högt ställda krav och normer som gäller för svenskt byggande. Vänerply P30 Ergo Vägg är resultatet av vår produktutveckling som ger våra kunder såväl en bättre funktion som ett lättare, smartare och snabbare sätt att montera väggen.

MOELVEN[®]

Vänerply P30 Ergo vägg Optimal montering - regelavstånd c/c 600 mm

Det ergonomiska formatet på Vänerply P30 Ergo vägg (2400 x 610 mm) tillåter ett regelavstånd på hela c/c 600 mm. Detta innebär att antalet regler minimeras. En klar kostnadsbesparing och dessutom erhålls en lägre ljudnivå. Vid regelavstånd c/c 600 mm skall kortskarvarna alltid placeras på reglarna och med förskjutna skarvar.

OBS! Tillsammans med Vänerply P30 Ergo Väggbredd kan 900 mm breda gipsskivor givetvis användas även vid detta regelavstånd.

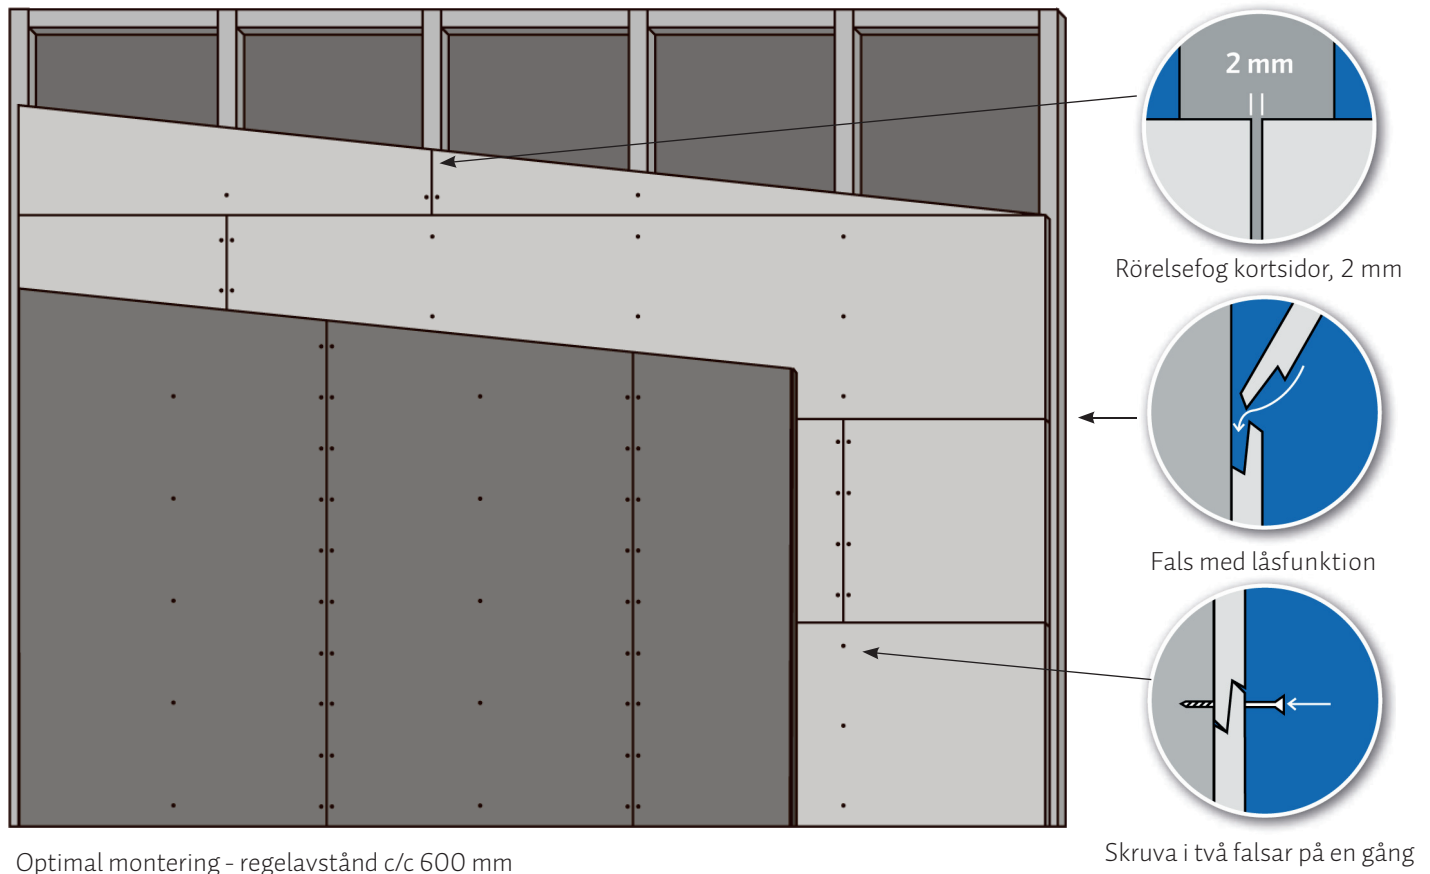

Lätt att montera

Vänerply P30 Ergo Väggbredd monteras alltid liggande vid stående regling bakom gipsskivor, då tas kraften upp på bästa sätt och ger stabilitet åt väggen. Börja monteringen nerifrån och stapla skivorna på varandra. Fäst skivorna genom att skruva igenom båda falsarna. Tack vare vår nytvecklade fals fås en låsfunction samt en naturlig rörelsefog.

Lätt att hantera


Vänerply P30 Ergo Väggbredd täcker 585 mm och väger endast 9 kg. Vilket gör att den:

- är lätt att transportera till arbetsplatsen
- är praktisk vid montering i trånga utrymmen
- är ergonomiskt riktig och minskar risken för arbets-skador

Vänerply P30 Ergo vägg

Alternativ montering - regelavstånd c/c 450 mm

Tack vare den nya profilen på Vänerply P30 Ergo vägg kan skivan även monteras vid regelavstånd c/c 450 mm. Kortskarven kan placeras mellan reglarna eftersom den nya falsen ger en automatisk låsning som förstärker konstruktionen. OBS! Kortskarvarna skall förskjutas.

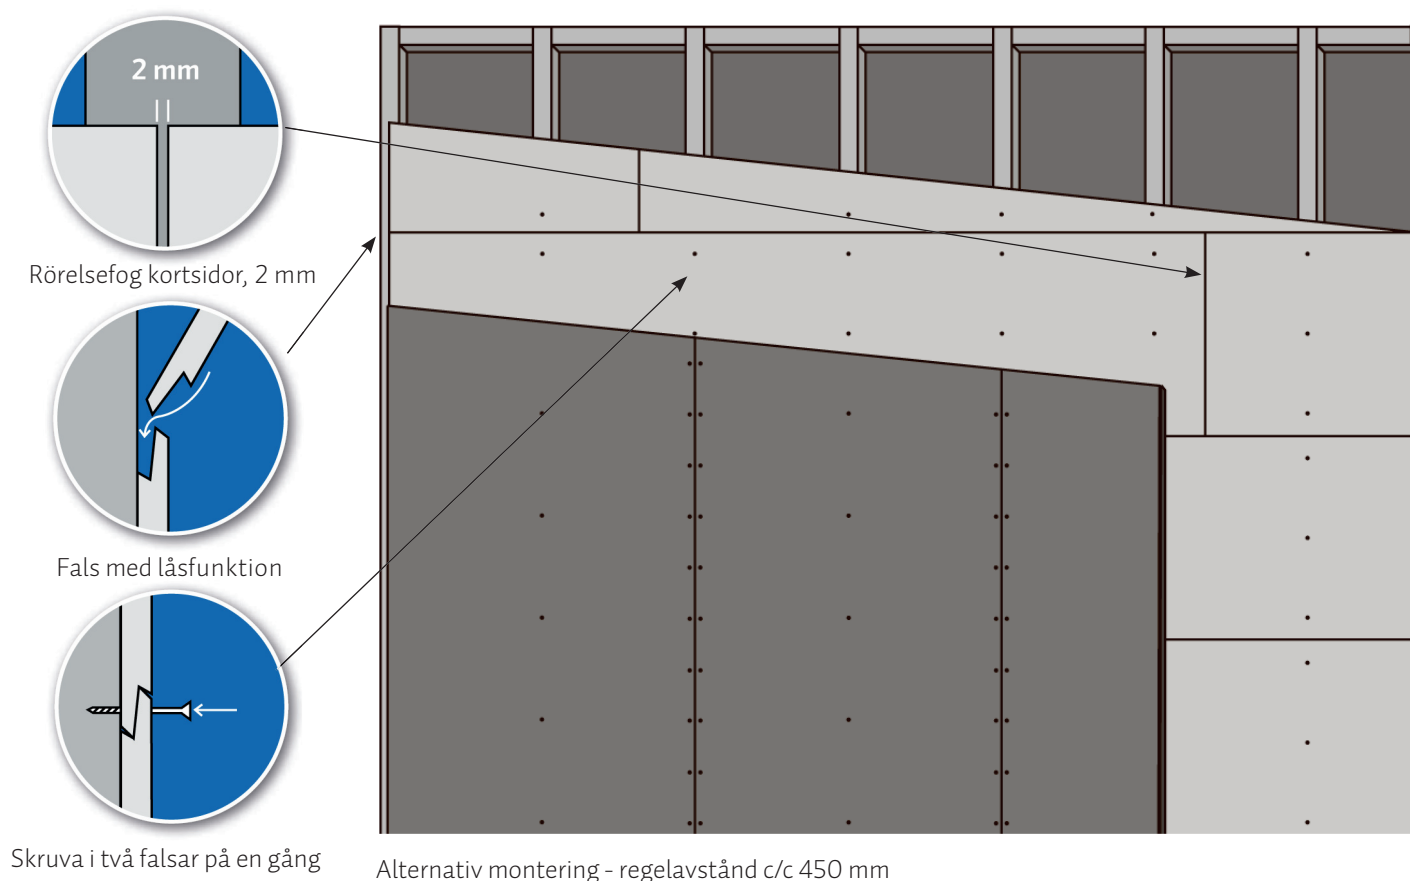

Lagring och hantering

- Plywood transporteras och lagras vågrätt på plant och stadigt underlag för att behålla planheten.
- Skivorna skyddas mot solsken och nederbörd genom att täckas t e x med presenning.
- Skivor för invändigt bruk bör lagras i uppvärmt lagerutrymme.

Acklimatisering före montering

Faneren i plywood spärrar varandras fuktrörelse nästan helt. Rörelsen är lika i skivans längd och bredd, ca 1 mm/lpm vid 30-80% relativ fuktkvot. Genom att acklimatisera skivorna till arbetsplatsens förhållanden före montering undviks stora rörelser efter montering.

Vänerply P30 Ergo VÄgg

En lättare och smartare konstruktionsplywood.

Lösningen för montering i trånga utrymmen!

Det ergonomiska formatet gör arbetet smidigt även där rummet begränsar svängutrymmet.

Ger bra arbetsförhållanden

Skivornas låga vikt är lättare att hantera på arbetsplatsen och är därmed mer ergonomiskt riktig och minskar risken för arbetsskador.

Snabb montering - bra ekonomi

Vänerply P30 Ergo VÄgg har falsade långsidor och man skruvar fast två skivor samtidigt vilket ger en enkel montering.

Montering av Vänerply P30 Ergo VÄgg med regelavstånd c/c 600 mm (i stället för c/c 450 mm) ger en kostnadsbesparing i form av mindre antal regler och en snabbare montering.

Hållfasthetsklassad konstruktionsplywood P30

En konstruktionsklassad plywood är alltid märkt med P30 och ska inte förväxlas med enklare och ibland billigare varianter av plywood. Konstruktionsklassningen är en garanti för högsta hållfasthet och kvalitet, samt att du som användare kan dokumentera och identifiera såväl produkt som egenskaper.

Lagring och hantering

Plywood lagras och transporteras vågrätt på plant underlag.

Skyddas mot solsken och nederbörd. Skivor för invändigt bruk bör lagras i uppvärmt lagerutrymme. Plywood ska acklimatiseras till den fuktkvot som råder på den aktuella arbetsplatsen.

Montering

Vänerply P30 Ergo VÄgg monteras liggande vid stående regling bakom gipsskivorna och ger perfekt stabilitet med falsade långsidor.

Börja nerifrån och stapla skivorna på varandra. Fäst skivorna genom att skruva igenom båda falsarna.

Tack vare vår nyutvecklade fals fås en låsfunktion samt en naturlig rörelsefog. Klart!



Produktfakta

Vänerply P30 Ergo VÄgg

Brutto format:	2400 x 610 x 12 mm
Täckande format:	2400 x 585 x 12 mm
Vikt:	9 kg / skiva
Antal/paket:	60 skivor
Fuktkvot vid leverans	8-12%
Limklass	klass 3 enligt SS-EN 314-2.

Moelven Wood AB, Box 8006, 650 08 Karlstad

Tel: 054-53 64 00, Fax 054-53 64 10

E-mail: post.wood@moelven.com

www.moelven.se

MOELVEN®