


Puoliliitin

Liitin kupariputkien liittämiseen pallo- ja kuulasulku- venttiileihin tai kierteisiin putkiin

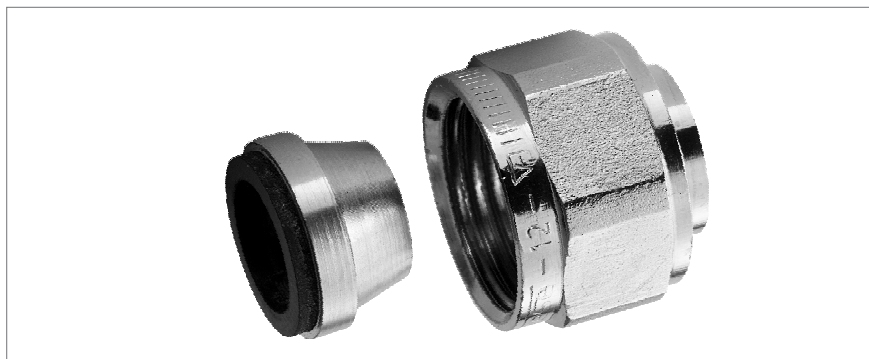

Käyttökohteet

Puoliliitintä voidaan käyttää käyttövesi - ja lämmitysjärjestelmissä sekä paineilmalle.

Tekniset tiedot

Liitin mutteri:	Messinki CuZn39Pb3
Puserrusrenkas:	Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Tiiviste:	EPDM kumi
Painealue:	PN 16
Lämpötila:	Max. 100°C
Tyyppihyväksyntä:	Ympäristöministeriö 65/6221/2000 16.05.2001

Putkityypit

Puoliliitintä voidaan käyttää seuraavan tyyppisiin putkiin.

Vedetty kupariputki:

Pehmeä, puolikova ja kova

Kromattu kupariputki:

Pehmeä ja puolikova



Liitokset

Puoliliitin sopii seuraaviin käyttökohteisiin:

Venttiilit ja kuulasulut joko taso- tai kartiopinnalla.

Kierteiset putket tasopinnan ollessa puhdas.

Koko	LVI-Koodi
3/8" x 8 mm Cu	6581020
3/8" x 10 mm Cu	6581021
3/8" x 12 mm Cu	6581022
1/2" x 8 mm Cu	6581026
1/2" x 10 mm Cu	6581027
1/2" x 12 mm Cu	6581028
1/2" x 15 mm Cu	6581030



Asennus: Liitin asennetaan 3/8" tai 1/2" kierteeseen, kartio tai tasopintaan. Tuote on tarkoitettu vain kupariputkille. Käytä aina tukiholkkia hehkutettuja putkia asennettaessa. Työnnä putki kokonaan liittimen läpi ja asenna liitin kierteeseen. Kiristä tämän jälkeen vielä 1-1/4 kierrosta. Tarkista asennus. Kiristä vielä tarvittaessa.

Frese armatur A/S assumes no responsibility for mistakes, if any, in catalogues, brochures, and other printed matter. Frese armatur A/S reserves the right to modify its products incl. already ordered products, without prior notice, provided this can occur without changing already stated specifications. All trade marks in this material are the property of Frese armatur A/S. All rights reserved.

Frese armatur Oy
Valimotie 23
00380 Helsinki
Puh. 09-4555007
Fax 09-56813710
frese@frese.fi
www.frese.fi