





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721001101	5650015	28,5
3921001101	5650018	30,0
3421001101	5650035	28,5
3621001101	5650019	30,0

- **3721001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhdeltu.
 - **3921001101** kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release), kaksoishuuhdeltu.
 - **3421001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhdeltu.
 - **3621001101** kovassa istuinkannessa nro 91542 on hydraulinen slow close sulkumekanismi sekä pikalukitus, kaksoishuuhdeltu.
- WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01), kiinnitysreiät WC:n jalassa.
Kansi, viemäriiitin nro 6351000001 ja kiinnityssarja nro 6205000001 sisältyy.
Kromattu painonappi.
- **3721001101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
 - **3921001101** med enkel löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release), dubbelsponing.
 - **3421001101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.
 - **3621001101** med sits av hård plast nr 91542 med hydraulisk slow close stängningsfunktion och quick release, dubbelsponing.
- WC:na tillverkas endast i vitt (-01), fastsättningshål i WC-foten. Sits, anslutningsmanschett nr 6351000001 och fastsättningsserie nr 6205000001 ingår. Kromad tryckknapp.

Piiloviemäri-WC • WC med dolt avlopp


3721001101, 3921001101, 3421001101, 3621001101

650 x 360 x 850

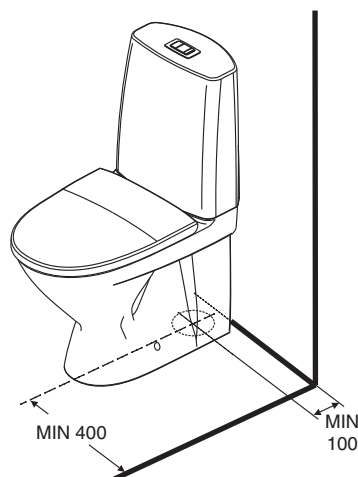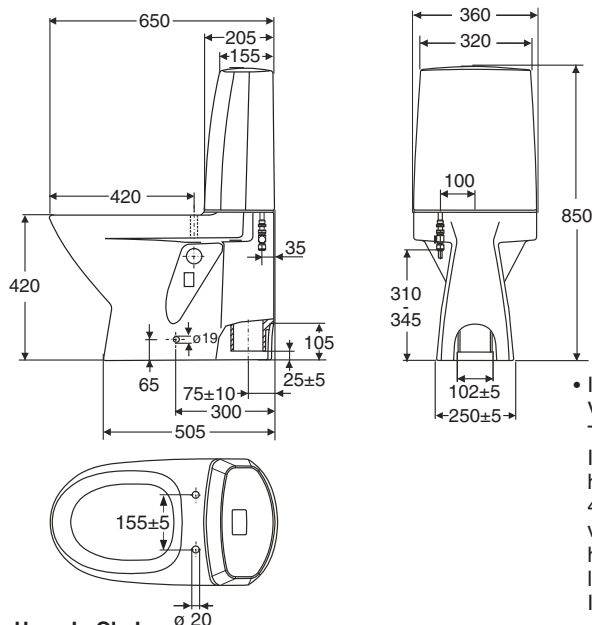

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.
 1. Asennus muhvilleisen valurautaviemäriin.
 2. Asennus ø 110 mm muoviputkeen.
- 1. Montering med muffat gjutjärnsrör.
- 2. Montering med ø 110 mm plaströr.



6351000001

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Istuinkorkeus 420 mm.
Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.
Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.
IDO Seven D WC:ssä 3721001101, 3921001101 ja 3621001101 on pieni ja iso huuhdeltu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.
4 litran huuhdelluviesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdellulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhdeltu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
- IDO Seven D WC:ssä 3421001101 on yksöishuuhdeltu sekä integroitu Fresh WC -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdellulle ja se on säädettävissä 6 litralle.
- **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
- Sitthöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
IDO Seven D WC:n 3721001101, 3921001101 och 3621001101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter.
Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.
IDO Seven D WC:n 3421001101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.
- **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3731001101	5650016	28,5
3931001101	5650017	30,0
3431001101	5650036	28,5

- **3731001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.
- 3931001101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.
- 3431001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01). Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus. Kansi ja viemäriiliitin nro 6351000001 sisältyy. Kromattu painonappi.



- **3731001101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing, utan fastsättningshål i WC- foten.
- 3931001101** med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing, utan fastsättningshål i WC- foten.
- 3431001101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning, utan fastsättningshål i WC-foten.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01). Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release). Sits och anslutningsmanschett nr 6351000001 ingår. Kromad tryckknapp.

Piiloviemäri-WC • WC med dolt avlopp

3731001101, 3931001101, 3431001101

650 x 360 x 850

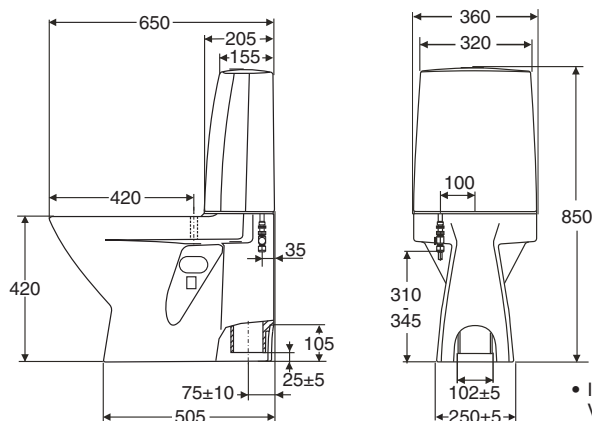


Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Rekommenderas limning se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.




6351000001



Posliinituotteiden päämitat tol. $\pm 2\%$

Porslinsprodukternas huvudmätt tol. $\pm 2\%$

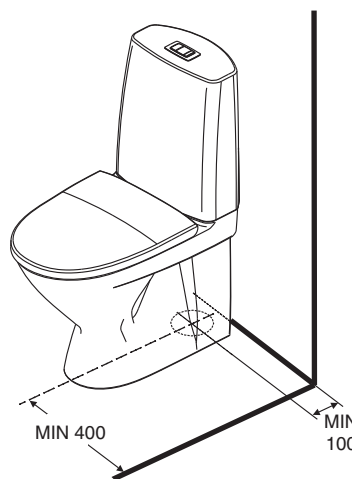

- Istuinkorkeus 420 mm. Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. IDO Seven D WC:ssä 3731001101 ja 3931001101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä. 4 litran huuhteluviesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakaputous on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2-2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet. IDO Seven D WC:ssä 3431001101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.** Jalassa ei ole kiinnitysreikiä, liimataan, kts. asennusohje.
- Sitthöjd 420 mm. Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. IDO Seven D WC:n 3731001101 och 3931001101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3431001101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.** Foten saknar fastsättningshål, limmas, se monteringsanvisning. 1. Asennus muhviliseen valurautaviemäriin • Montering med muffat gjutjärnsrör 2. Asennus ø 110 mm muoviputkeen • Montering med ø 110 mm plaströr



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721101101	5650012	28,5
3921101101	5650013	30,0
3421101101	5650037	28,5

- **3721101101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3921101101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3421101101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release).

Kansi ja kiinnityssarja nro 6205000001 sisältyy. Kromattu painonappi.

- **3721101101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.

3921101101 med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing.

3421101101 med sits av mjuk plast nr 91130, enkelsponing.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).


Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release).

Sits och fastsättningsserie nr 6205000001 ingår. Kromad tryckknapp.



WC, yleismalli • WC, universal modell

3721101101, 3921101101, 3421101101

650 x 360 x 850

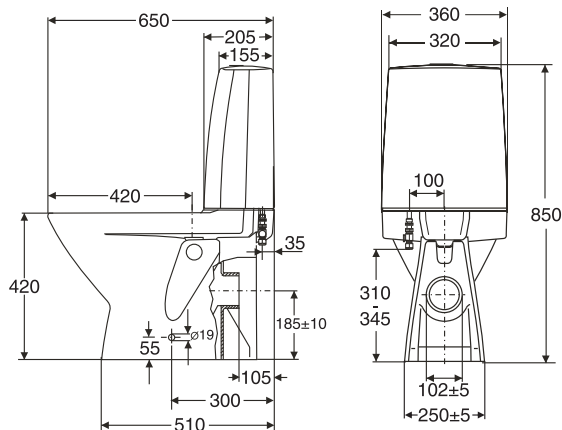

6205000001



9131001001 9131201001 9131401001



Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet.
- Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning
- Fastsättning med cement på egen risk.
- Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

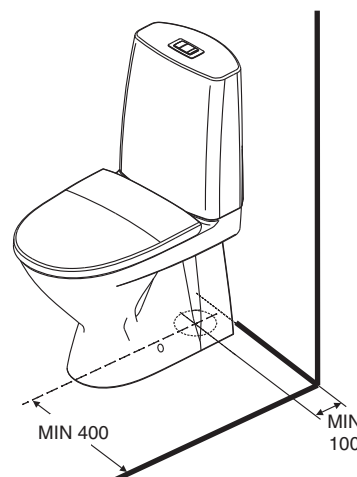

- Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan. IDO Seven D WC:ssä 3721101101 ja 3921101101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluviesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Seven D WC:ssä 3421101101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 9131001001 (Q-lukko), 45° nro 9131401001 ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131201001.

- Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.

Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. IDO Seven D WC:n är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vägräta anslutningaledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3421101101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Önskat kopplingsstycke beställs separat. Kopplingsstycke 90° nr 9131001001 (Q-lås), 45° nr 9131401001 och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001 för golvinstallation.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721201101	5650026	29,0
3921201101	5650027	31,0
3321201101	5650038	31,0

- **3721201101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3921201101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3321201101** kovalla istuinkannella nro 91537, yksöishuuhtelu.

Mallit kovalla kannella voidaan varustaa kyynärtailla.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01). Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus.
Kromattu painonappi. Viemäriiliitin nro 6351000001, istuinkansi, peitelevy, kiinnitysruuvit ja muovitulpat sisältyy. Vakio Seven D WC:tä 40 mm korkeampi, istuinkorkeus 460 mm.




- **3721201101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921201101** med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing.
- **3321201101** med sits av hård plast nr 91537, enkelspolning.

Modellerna med hård sits kan användas med armstöd.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01). Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release). Kromad tryckknapp. Anslutningsmanschett nr 6351000001, sits, täckplatta, fästsättningssskruvar och plastproppar ingår. 40 mm högre än standard Seven D WC.

Piiloviemäri-WC, korkea malli • WC med dolt avlopp


3721201101, 3921201101, 3321201101

680 x 360 x 890

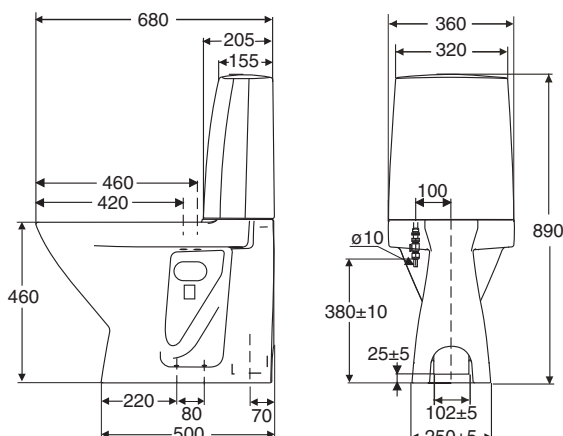

- **Huom!**
Kyynärtuet nro 6111200001.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91537, 91533 tai 91542.

- **Obs!**
Armstöden nr 6111200001.
Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91537, 91533 eller 91542 användas.

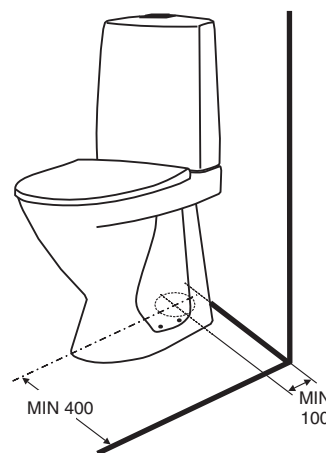

- Istuinkorkeus 460 mm.
Vesiliitäntä mahdollinen molemmilta puolilta, kts. asennusohjeet.
Tehtaalla vesiliitäntä asennetaan edestä katsottuna oikealle puolelle.
IDO Seven D WC:ssä 3721201101 ja 3921201101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.
IDO Seven D WC:ssä 3321201101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc-raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhTELulle ja se on säädettävissä 6 litralle.
Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.
Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin, tilattava erikseen kts sivu 1:20.


- Sitthöjd 460 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
IDO Seven D WC:n 3721201101 och 3921201101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.
IDO Seven D WC:n 3321201101 är försedd med en spolningsmöjlighet samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. se installationsanvisning.
Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.
Armstödet nr 6111200001 passar denna model, beställs separat se sidan 1:20.

1. Asennus muhvilleiseen valurautaviemäriin
2. Asennus Ø 110 mm muoviputkeen.

1. Montering med muffat gjutjärnsrör
2. Montering med Ø 110 mm plaströr

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi sekä ruuveilla että silikonilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med både skruvar och silikon rekommenderas. Fästsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

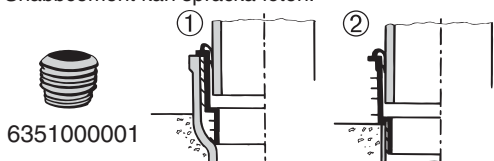

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6111200001	5751184	4,6

- Kyynärtukien ja paperitelineen materiaali on mattaeloksoitua alumiinia, kädensijat ovat muovipäällysteiset. Kiinnitysosat toimitetaan kyynärtukien mukana. Paperiteline sisältyy.
- Armstöden och pappershållaren är tillverkade av matteloxerad aluminium, handtagen är plastbeklädda. Fastsättningsdelar levereras med armstöden. Pappershållaren ingår i leveransen.

Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna.
Armstöden levereras i separat förpackning.

Kyynärtuki • Armstöd 6111200001

-10, -11, -13, -17

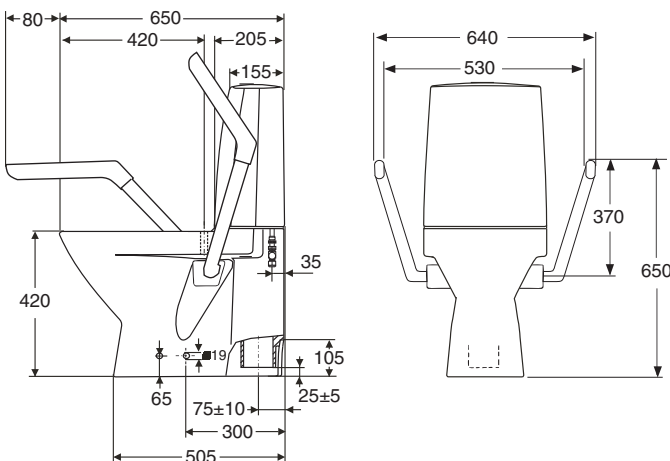

HUOM!


Vaihda saranatapin stanssattu aluslevy sorvattuun asentaessasi kyynärtukia.

OBS!

Byt ut den stansade brickan på gångleden till den svarvade då ni monterar armstödet.

M8 kiinteät saranat/fasta beslag
M6 Slow Close
M6 Quick Release

Sopii malleille, joissa kova istuinkansi.
Passar modellerna med hård sits.

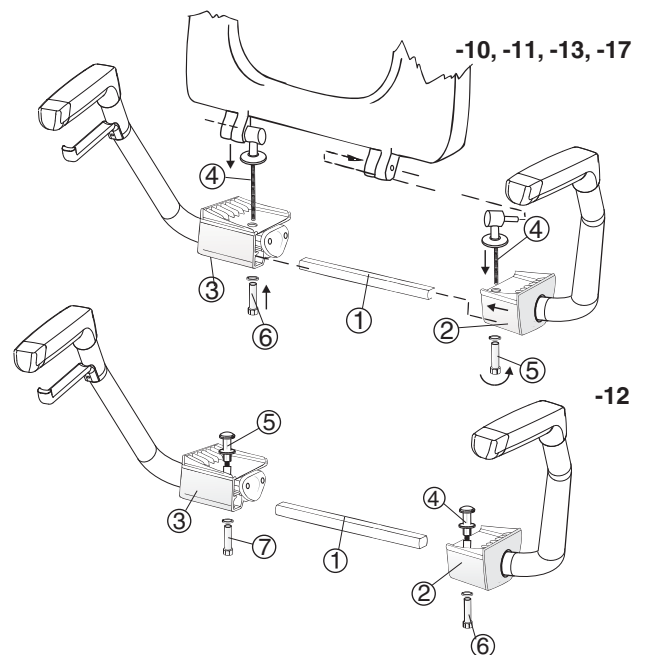

- Kyynärtuet kiinnitetään Seven D -wc-malleihin 3921001101, 3931001101, 3921101101, 3921301101, 3921701101 istuinkannen saranapultilla. Kyynärtuet nostettavissa erikseen.

Kyynärtuet kiinnitetään Seven D -wc-malliin 3921201101 (korkea malli, kaksoishuuhtelu) ja 3321201101 (korkea malli, yksöishuuhtelu) istuintason reikiin erikoispulteilla, ei istuinkannen saranapulteilla.

Kyynärtuet nostettavissa erikseen. Asennusohje pakkauksessa.

- Armstöden fästes i Seven D WC-modellerna 3921001101, 3931001101, 3921101101, 3921301101, 3921701101 med sitsens gångledsbultar. Armstöden kan lyftas upp separat.

Armstöden fästes i Seven D höga modellen 3921201101 (dubbelspolning) och 3321201101 (enkelspolning) i extra hål i porslinet med specialbultar.

Armstöden kan lyftas upp separat.
Monteringsanvisningar i förpackningen.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721301101	5650029	26,0
3921301101	5650030	28,0
3421301101	5650039	26,0

- **3721301101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3921301101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3421301101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release). Kansi ja kiinnitysruuvit sisältyy. Kromattu painonappi. Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin, tilattava erikseen. Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna.

- **3721301101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921301101** med sits av hard plast nr 91537, dubbelsponing.
- **3421301101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.




WC:na tillverkas endast i vitt (-01).

Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release). Sits och fastsättningskravar ingår. Kromad tryckknapp. Armstöd nr 6111200001 passar denna modell, beställs separat. Armstöden levereras i separat förpackning.

Saneeraus-WC, S-lukko • Sanerings-WC, S-lås


3721301101, 3921301101, 3421301101

650 x 360 x 850

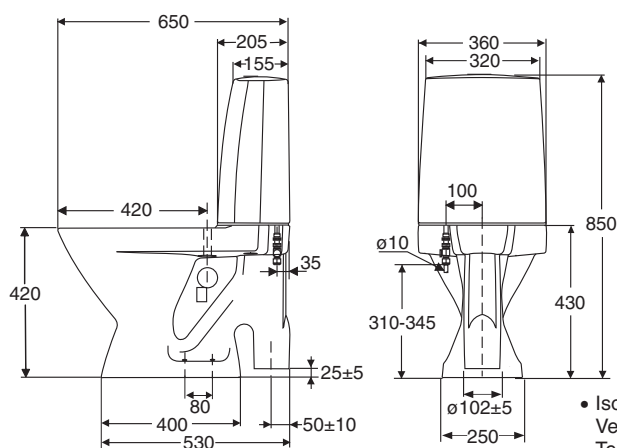

- **Huom!**
Kyynärtuet nro 6111200001.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91537, 91533 tai 91542.

- **Obs!**
Armstöden nr 6111200001.
Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91537, 91533 eller 91542 användas.

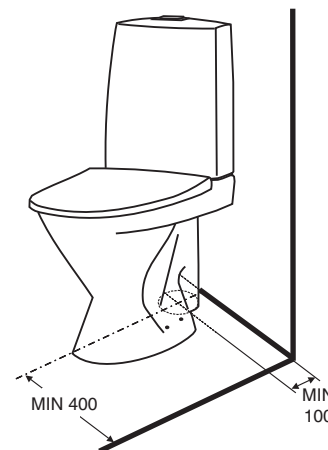

- Iso jalka peittää vanhat ruuvireiät. Istuinkorkeus 420 mm. Vesiliitäntä mahdollinen molemmilta puolilta, kts. asennusohjeet. Tehtaalla vesiliitäntä asennetaan edestä katsottuna oikealle puolelle. IDO Seven D WC:ssä 3721301101 ja 3921301101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. 4 litran huuhteluvessimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Pieni huuhtelu on säädetty 2-2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet. IDO Seven D WC:ssä 3421301101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc - raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.
- **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat malliin 3921301101, tilattava erikseen.

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ± 2 %

- Foten är större och täcker gamla skruvhål. Sitthöjd 420 mm. Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. IDO Seven D WC:n 3721301101 och 3921301101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. 4 liters spolningsmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabrik inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3421301101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC - dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. se installationsanvisning.
- **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**
Armstödet nr 6111200001 passar denna modell 3921301101, beställs separat.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721701101	5650045	30,0
3921701101	5650046	31,5
3421701101	5650047	30,0


- **3721701101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3921701101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3421701101** pehmeällä istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01). Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release). Kromattu painonappi. Viemäriiliitin nro 6351000001, istuinkansi, peitelevy, kiinnityssruuvit ja muovitulpat sisältyy. Vakio Seven D WC:tä 40 mm korkeampi, istuinkorkeus 460 mm.

- **3721701101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921701101** med sits av hard plast nr 91537, dubbelsponing.
- **3421701101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.


WC:na tillverkas endast i vitt (-01). Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release). Kromad tryckknapp. Anslutningsmanschett nr 6351000001, sits, täckplatta, fästsättningssskruvar och plastproppar ingår. 40 mm högre än standard Seven D WC.

Saneeraus-WC, S-lukko, korkea malli Sanerings-WC, S-lås, hög modell 3721701101, 3921701101, 3421701101 650 x 360 x 890

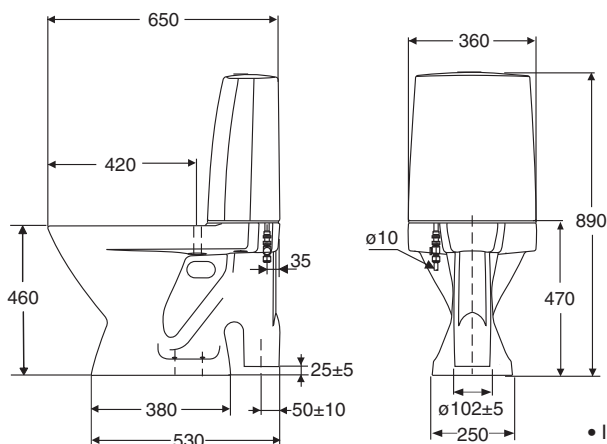

- **Huom!**
Jos kyynärtuet nro 6111200001 asennetaan tähän malliin on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91537, 91533 tai 91542.

- **Obs!**
Om armstöd nr 6111200001 monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91537, 91533 eller 91542 användas.

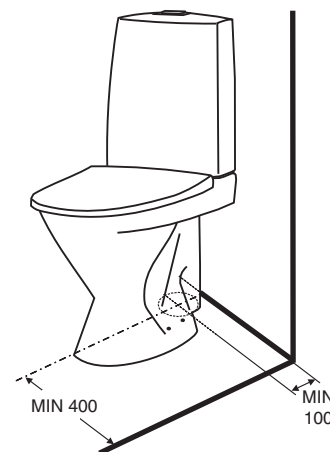


- Iso jalka peittää vanhat ruuvireiät. Istuinkorkeus 460 mm. Vesiliitäntä mahdollinen molemmilta puolilta, kts. asennusohjeet. Tehtaalla vesiliitäntä asennetaan edestä katsottuna oikealle puolelle. IDO Seven D WC:ssä 3721701101 ja 3921701101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä. IDO Seven D WC:ssä 3421701101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc - raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin, tilattava erikseen.

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi sekä ruuveilla että silikonilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med både skruvar och silikon rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.



- Foten är större och täcker gamla skruvhål. Sitthöjd 460 mm. Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. IDO Seven D WC:n 3721701101 och 3921701101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC - dosering, se separat broschyr. IDO Seven D WC:n 3421701101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC - dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.** Armstödet nr 6111200001 passar denna modell, beställs separat.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

IDO Seven D WC

37218, 39218, 34218



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721801101	5650050	30,0
3921801101	5650051	31,5
3421801101	5650052	30,0

- **3721801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3921801101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3421801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release).

Kansi ja kiinnityssarja nro 6205000001 sisältyy. Kromattu painonappi.

- **3721801101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.

3921801101 med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing.

3421801101 med sits av mjuk plast nr 91130, enkelsponing.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).


Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release).

Sits och fastsättningsserie nr 6205000001 ingår. Kromad tryckknapp.



WC, yleismalli • WC, universal modell

3721801101, 3921801101, 3421801101

610 x 360 x 850

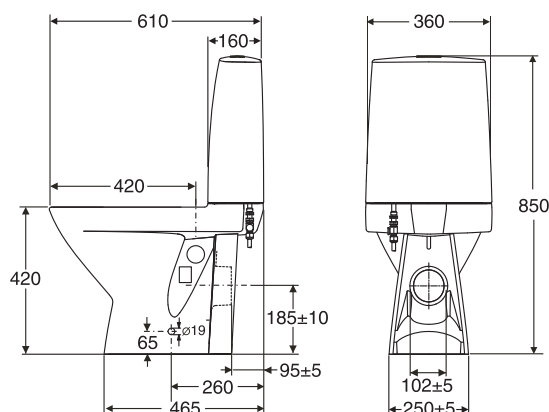

6205000001



9131001001 9131201001 9131401001 6926701001 6924301001



Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliiniuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

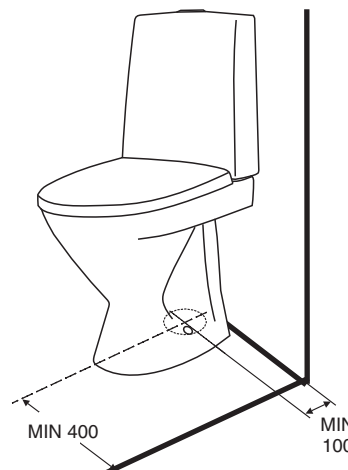

- Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan. IDO Seven D WC:ssä 3721801101 ja 3921801101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Seven D WC:ssä 3421801101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 9131001001 (Q-lukko), 45° nro 9131401001 ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131201001.

- Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.

Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. IDO Seven D WC:n 3721801101 och 3921801101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningaledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3421801101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.



Önskat kopplingsstycke beställs separat. Kopplingsstycke 90° nr 9131001001 (Q-lås), 45° nr 9131401001 och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001 för golvinstallation.




IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3741301101	5650031	26,0
3751301101	5650032	26,0

- **3741301101** poistoputken sisääntuloreikä edestä katsottuna vasemmalla.
3751301101 poistoputken sisääntuloreikä edestä katsottuna oikealla.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Pehmeä muovi-istuinkansi nro 91130 ja kiinnitysruuvit sisältyy.
Kromattu painonappi.
Iso jalka peittää vanhat ruuvireiät.
- **3741301101** anslutningshålet till vänster framifrån.
3751301101 anslutningshålet till höger framifrån.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits av mjuk plast nr 91130 och fastsättningskruvar ingår.
Kromad tryckknapp.
Foten är större och täcker gamla skruvhål.

Saneeraus-WC, S-lukko • Sanerings-WC, S-lås 3741301101, 3751301101 650 x 360 x 850

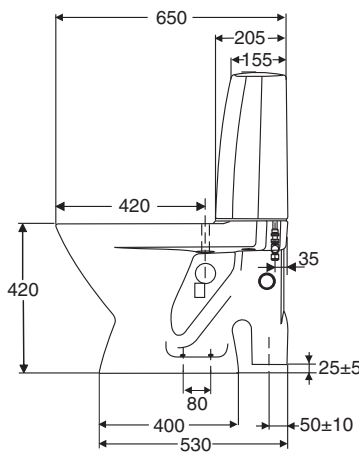

- **Huom!**
Kyynärtuet nro 6111200001.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91531, 91533 tai 91538.
- **Obs!**
Armstöden nr 6111200001.
Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91531, 91533 eller 91538 användas.

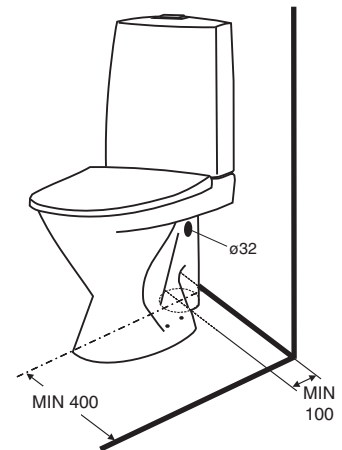

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet.
Sementillä kiinnitys omalla vastuulla.
Pikaselementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning
Fastsättning med cement på egen risk.
Snabbcement kan spräcka foten.

- Iso jalka peittää vanhat ruuvireiät. Istuinkorkeus 420 mm.
Vesiliitäntä mahdollinen molemmilta puolilta, kts. asennusohjeet.
Tehtaalla vesiliitäntä asennetaan edestä katsottuna oikealle puolelle.
Tässä IDO Seven D -wc:ssä on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.
Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. 4 litran huuhteluväsimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Pieni huuhtelu on säädetty 2-2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
Malliin voidaan liittää pesualtaan tai pesukoneen poistoputki.
Reikä posliinissa on 45 mm, jossa tiiviste nro 6350400001 32 mm:n viemäriputkelle. Reikä sijaitsee joko oikealla tai vasemmalla.
Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle. Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin, kun käytetään kovaa istuinkantta 91531, tilattava erikseen.
- Foten är större och täcker gamla skruvhål. Sitthöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
Denna IDO Seven D WC är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC - dosering, se separat broschyr.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avlopps vägrata anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabrik inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. Till Seven D WC:n kan anslutas tvättställets-, eller tvättmaskinens avlopp. Porslinhålet är 45 mm, gummitätning nr 6350400001 passar för avloppsör 32 mm. Hålet antingen till höger eller vänster.
Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten. Armstödet nr 6111200001 passar denna model, beställs separat.




Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3621401101	5650014	38,0
3621431101	5650007	38,0

- **3621401101** kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9154201001, jossa hydraulinen Slow Close - sulkumekanismi.
 - **3621431101** kovalla, mustalla istuinkannella nro 9154231001, jossa hydraulinen Slow Close - sulkumekanismi.
- WC valmistetaan ainoastaan valkoisena. Hydraulisesti toimiva kova muovikansi nro 91542 ja kiinnityssarja nro 6205100001 sisältyy. Kromattu painonappi.
- **3621401101** med vit sits av hård plast nr 9154201001 med hydraulisk Slow Close - stängningsfunktion.
 - **3621431101** med svart sits av hård plast nr 9154231001 med hydraulisk Slow Close - stängningsfunktion.
- WC:n tillverkas endast i vitt. Sits av hård plast med hydraulisk stängning nr 91542 samt fastsättningsserie nr 6205100001 ingår. Kromad tryckknapp.

WC, yleismalli • WC, universal modell 3621401101, 3621431101 650 x 360 x 850

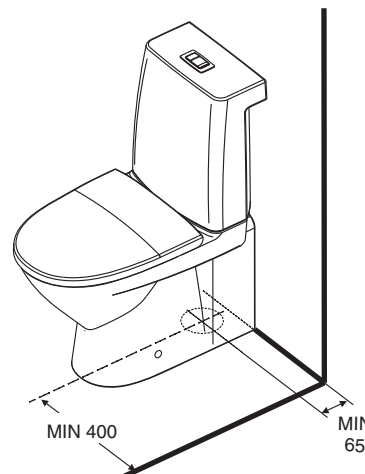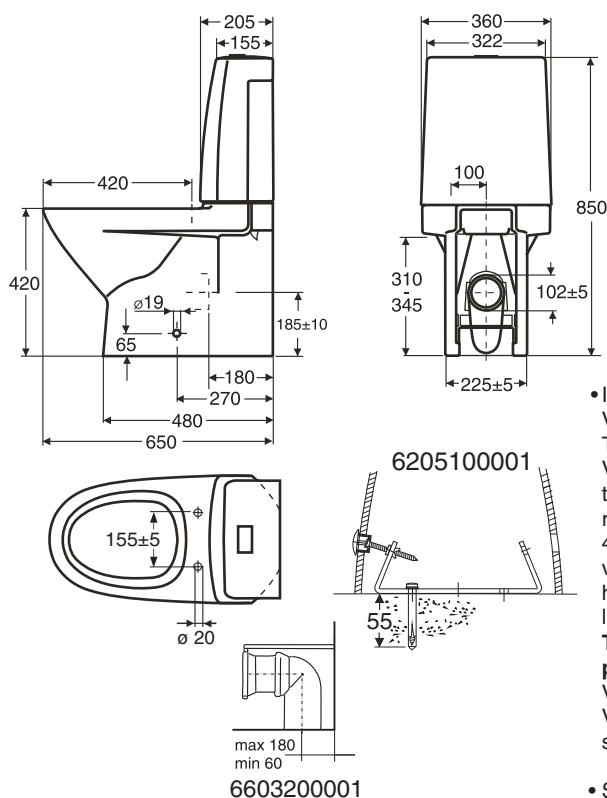

- Istuinkorkeus 420 mm.
Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan. WC:n voi asentaa kiinni takaseinään. IDO Seven D WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä. 4 litran huuhteluviesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
- **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
Viemäriasennussarja tilattava erikseen.
Viemäriasennussarja L nro 6603200001 sisältyy 90° kulmayhde, suora viemäriputkiosa 110/125 mm ja kiinnitys takaseinään.

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ±2 %

- Sitthöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. WC:n kan monteras fast i bakvägg. IDO Seven D WC:n är fösedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningaledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.
- **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**
Avloppsanslutningssats beställs separat. Avloppsanslutningssats L nr 6603200001 90° avloppskrök, rak avloppsdel 110/ 125 mm samt fäste till bakvägg.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3421901101	5651749	27,5
3721901101	5651750	27,5
3921901101	5651751	29,0

- **3721901101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhdeltu.
3921901101 kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhdeltu.
3421901101 pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhdeltu.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Istuinkansi, kiinnitysruuvit nro 6100100001 ja viemäriiliitin nro 6350600001 toimitetaan WC:n mukana.
- **3721901101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
3921901101 med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing.
3421901101 med sits av mjuk plast nr 91130, enkelsponing.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningsskruv nr 6100100001 och koppling för avloppsrör nr 6350600001 levereras med WC:n.




Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen. Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 1:21.

Armstöden nr 6111200001 passar denna modell. Beställs separat. Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 1:21.

Seinä-WC • Väg-WC


3421901101, 3721901101, 3921901101

685 x 370 x 780

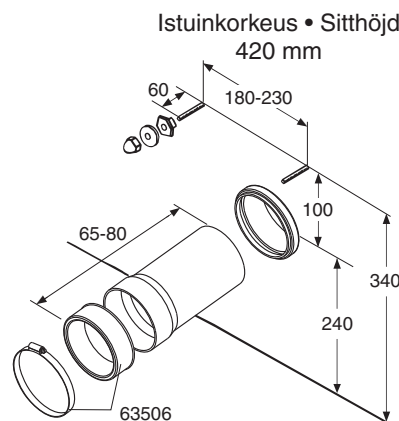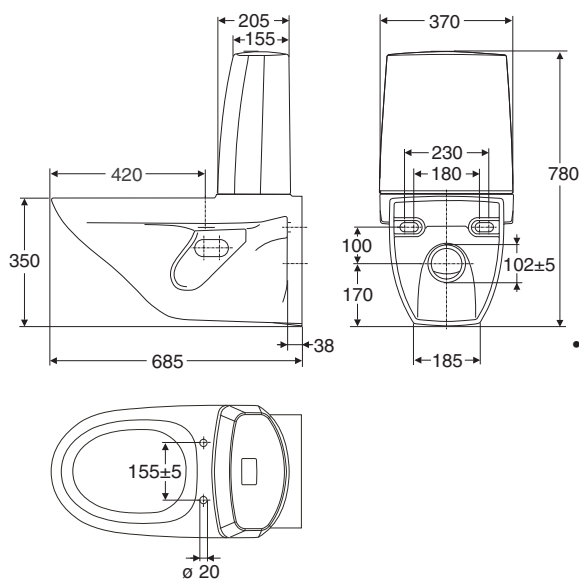

- **Huom!**
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin, on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91537, 91533 tai 91542.

- **Obs!**
Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91537, 91533 eller 91542.



6100100001 M 12 x 140 mm

Posliiniutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Suositellaan istuinkorkeudeksi 420 mm.
Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.
Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.
IDO Seven D WC:ssä 3721901101 ja 3921901101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.
4 litran huuhteluväsimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 8 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
IDO Seven D WC:ssä 3421901101 on yksöishuuhdeltu sekä integroitu Fresh WC -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 8 litralle.
Kumitiiviste kiristetään viemäriputken muhvin ympärille, jonka jälkeen WC työnnetään kohdalleen ja kiinnitetään seinään.
Asennusteline nro 6604700001 sopii WC:lle. Kts. sivu 8:10.
- Rekommenderat sithöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
IDO Seven D WC:n 3721901101 och 3921901101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vägrata anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.
IDO Seven D WC:n 3421901101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter, se installationsanvisning.
Gummimanschettens spänns runt avloppsrörets muff, varefter WC:n sätts på plats och fästs vid väggen.
Monteringsfixtur nr 6604700001 passar WC:n. Se sidan 8:10.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
7611501101	5651738	17,5
7911501101	5651737	17,5
7711501101	5650005	17,0

- **7611501101** kovalla istuinkannella nro 91533.
Kannessa on hydraulinen Slow Close -toiminto.
- **7911501101** kovalla istuinkannella nro 91531.
Kannessa on pikalukitus (quick release).
- **7711501101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130.
WC:t valmistetaan valkoisina. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.
- **7611501101** med sits av hård plast nr 91533,
med hydraulisk Slow Close -stängningsfunktion.
- **7911501101** med sits av hård plast nr 91531.
Enkelt löstagbar sits (quick release).
- **7711501101** med sits av mjuk plast nr 91130.
WC:na tillverkas endast i vitt. Sits ingår i leveransen.



Seinä-WC • Väg-WC

7611501101, 7911501101, 7711501101

525 x 360 x 370



Suosittelun istuinkorkeus 420 mm
Rekommenderad sitthöjd 420 mm



HUOM!

Tarkista kiinnitysruuvien etäisyys lattiasta.
Vaikuttaa istuinkorkeuteen.

OBS!

Kontrollera bultavståndet från golv.
Påverkar sitthöjden.

- Asennettaessa asuinrakennukseen yhdessä asennustelineitten 91370 ja 91372 kanssa wc-yhdistelmällä on tyypipihvyksytty huuhtelu-standardi (4/2,5 l).
- Vid montering med fixturer 91370-91372 är kombinationen WC/fixtur typgodkänd för 4/2,5 l i bostadshus.

- Jos asennustelineitä 91370-91372 ei käytetä, on kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) sekä viemäriiliitin 6350600001 tilattava erikseen.

Huom! Kiinnitysruuvien välinen mitta on 180-230 mm.
Istuinkorkeus 420-460 mm
Teline säädetään oikeaan korkeuteen ennen asennusta.
Kts. ohjeet telineen pakkauksesta.
Asennusohje pakkauksessa.

- Om monteringsfixtur 91370-91372 inte används, bör fästsättningskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) samt avloppstätning 6350600001 beställas separat.
OBS! Bultavståndet 180-230 mm.
Sitthöjd 420-460 mm
Fixturen justeras till rätt höjd före monteringen.
Se anvisningar i fixturens förpackning.
Monteringsanvisningar i förpackningen.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %


Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ±2 %





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
7612001101	5650040	26,3
7612031101	5650049	26,3

- **7612001101** kovalla istuinkannella nro 91542. Kannessa hydraulinen pehmeästi laskeutuva Slow Close-toiminto.
 - **7612031101** kovalla mustalla istuinkannella nro 91542. Kannessa hydraulinen pehmeästi laskeutuva Slow Close-toiminto.
- WC-istuimet valmistetaan ainoastaan valkoisina. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.
- **7612001101** med sits av hård plast nr 91542, med hydraulisk Slow Close, mjukstängande funktion.
 - **7612031101** med svart sits av hård plast nr 91542, med hydraulisk Slow Close, mjukstängande funktion.
- WC-stolarna tillverkas i vitt. Sits ingår i leveransen.

Seinä-WC • Väg-WC 7612001101, 7612031101 520 x 360 x 343

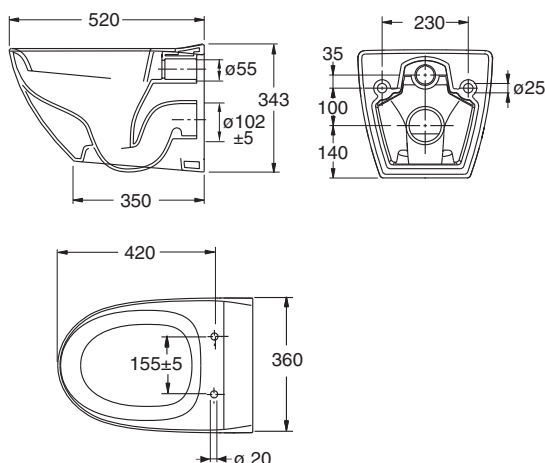

Suosittelun istuinkorkeus 420 mm
Rekommenderad sitthöjd 420 mm



HUOM!
Tarkista kiinnitysruuvien etäisyys lattiasta.
Vaikuttaa istuinkorkeuteen.
OBS!
Kontrollera bultavståndet från golv.
Påverkar sitthöjden.

- Asennettaessa asuinrakennukseen yhdessä asennustelineitten 91370 ja 91372 kanssa wc-yhdistelmällä on tyyppihyväksytty huuhtelu-standardi (4/2,5 l).
- Vid montering med fixturer 91370-91372 är kombinationen WC/fixtur typgodkänd för 4/2,5 l i bostadshus.
- Jos asennustelineitä 91370-91372 ei käytetä, on kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) sekä viemäriiliitin 6350600001 tilattava erikseen.
Huom! Kiinnitysruuvien välinen mitta on 230 mm.
Istuinkorkeus 420-460 mm
Teline säädetään oikeaan korkeuteen ennen asennusta.
Kts. ohjeet telineen pakkauksesta.
Asennusohje pakkauksessa.
- Om monteringsfixtur 91370-91372 inte används, bör fastsättningsskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) samt avloppstätning 6350600001 beställas separat.
OBS! Bultavstånd 230 mm.
Sitthöjd 420-460 mm
Fixturen justeras till rätt höjd innan monteringen.
Se anvisningar i fixturens förpackning.
Monteringsanvisningar i förpackningen.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %




IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
5111101001	5671134	17,0


- Pesuistuin valmistetaan valkoisena.
- Bidén tillverkas i vitt.

Pesuistuin • Bidé

5111101001 560 x 360 x 360

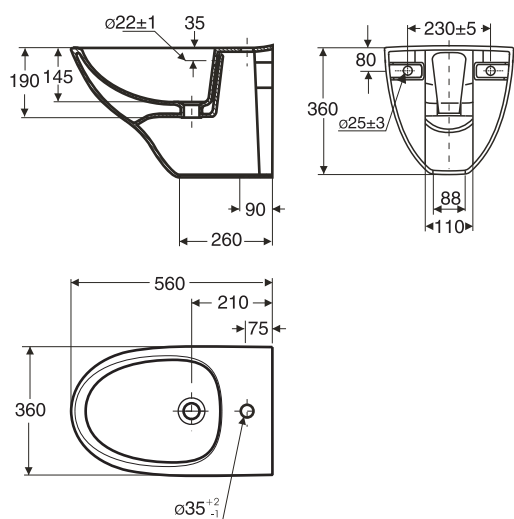

Istuinkorkeus • Sitthöjd
420 mm

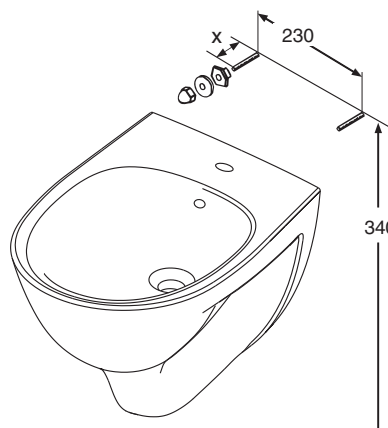

- Suositellaan asennettavaksi IDOn asennustelineen nro 6604500001 kanssa. Jos asennustelinettä ei käytetä on kiinnitysruuvit nro 6100100001 tilattava erikseen.
HUOM! Kiinnitysruijen välinen mitta on 230 mm.
Istuintason korkeudeksi suositellaan 420 mm.
Viemäröinti seinään pesuallasvesilukolla.
Asennusohje pakkauksessa
- Montering med IDO fixtur nr 6604500001 rekommenderas.
Om monteringsfixturen inte används, bör fastsättningsskruvarna nr 6100100001 beställas separat.
OBS! Bultavståndet 230 mm
Sithöjd 420 mm rekommenderas.
Avloppsanslutning till vägg med vattenlås för tvättställ.
Monteringsanvisning i förpackningen.

Posliinituotteiden päämitat tol. $\pm 2\%$
Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm 2\%$