






| IDO/nro nr   | LVI-nro/VVS-nr | Paino/Vikt (kg) |
|--------------|----------------|-----------------|
| <b>37198</b> | 5651370        | 21,0            |

- WC valmistetaan valkoisena ja värillisenä.  
Pehmeä muovi-istuinkansi nro 91260, kiinnitysruuvit ja muovitulpat nro 61020 toimitetaan WC-istuimen mukana.  
WC on 55 mm lyhyempi kuin vakio WC.
- WC:n tillverkas i vitt och färgat.  
Sits av mjuk plast nr 91260, fastsättningsskruvar och plastproppar nr 61020 levereras med WC:n.  
WC:n är 55 mm kortare än standard WC:n.

## WC, lyhyt malli • WC, kort modell

**37198** 595 x 355 x 785

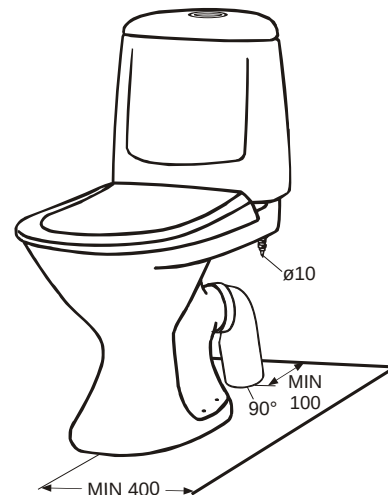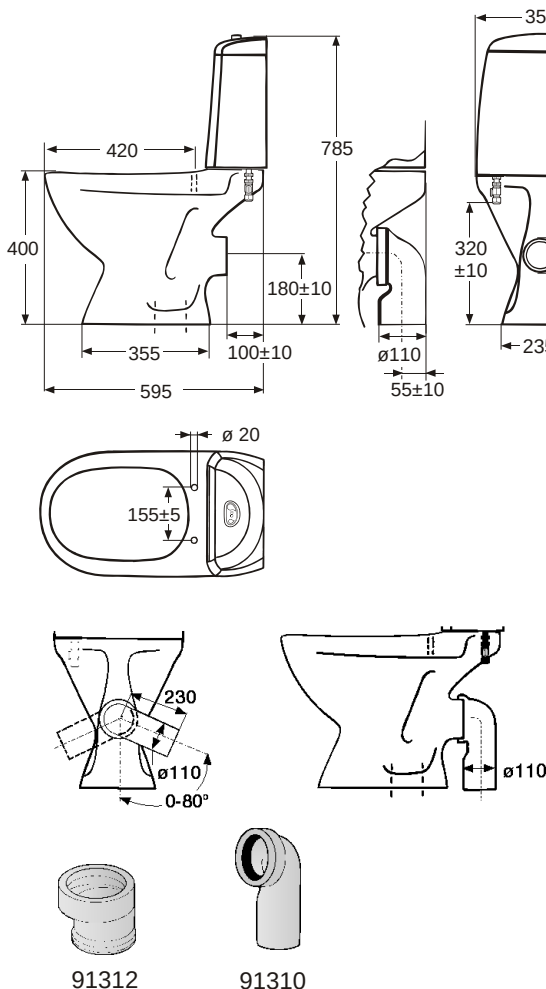

- Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan.  
Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**  
Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 91310 (Q-lukko) ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 91312.
- Avloppet kan anslutas till vägg eller golv.  
Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vägråta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**  
Önskat kopplingsstycket beställs separat.  
Kopplingsstycke 90° nr 91310 (Q-lås) och excentriskt kopplingsstycke nr 91312 för golvinstallation.

**Huom!** Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

**Obs!** Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %  
Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ± 2 %