

Läpivientitiivisteet

Itseliimautuva Opal- läpivientitiiviste on tarkoitettu tiivistämään höyryn – ja ilmansulkujen läpi vietyjä aukkoja, jotka on tehty esimerkiksi ilmanvaihtoputkille.


Kaulukset on valmiiksi sovitettu yleisimmille putkimitoille, joten leikkaamista ei tarvita.

Lisäksi saatavana kaulus, ns. ”sokea” tiiviste, mihin voi itse tehdä sopivan aukon esim. pieniä putkia tai sähköjohtoja varten.

Opal-läpivientitiiviste on hyvin muotoutuvaa ja pitkäikäistä EPDM -solukumia ja kiinnittyy lujasti alustaan liimapintansa ansiosta.

Asennus

1. Puhdista tiivistettävä kohta pölystä ym. epäpuhtauksista
2. Poista suojakalvo ja asenna kaulus läpiviennin päälle.
Painele liimapinta huolellisesti kiinni alustaan.
3. Läpivientitiivisteeseen jää putken ympärille tiivis kaulus, jonka voit vielä halutessasi teipata.
Varmista tiiviys teippaamalla kauluksen reunat höyrynsulkuun.

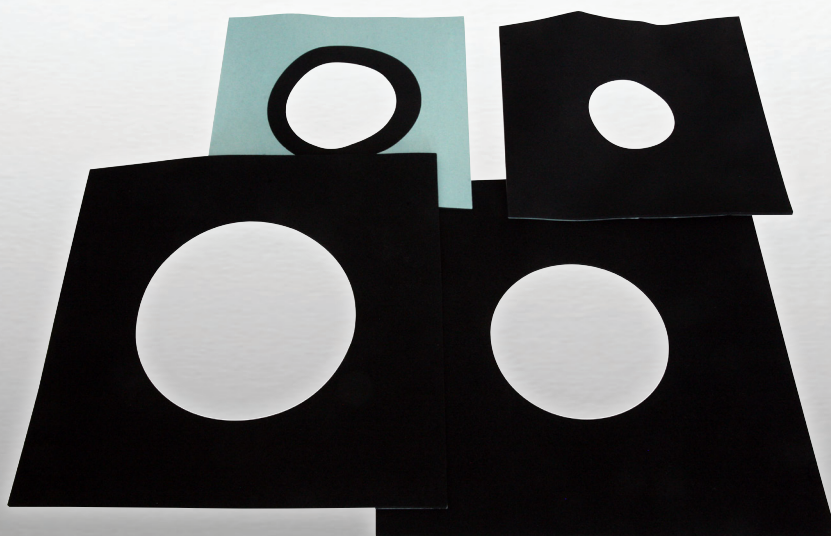

Tekniset tiedot

Koodi	SAP	Putken halk.	Kappaleen ulkomitat	Aukko / liimaton alue	Määrä
8398210	ALR696	”Sokea”	150 x 150mm	- / 90mm	5 kpl
8398211	ALR697	50 – 75 mm	150 x 150mm	45 / 90 mm	5 kpl
8398212	ALR698	100 / 110 mm	240 x 240 mm	80 / 120 mm	5 kpl
8398213	ALR699	125 mm	240 x 240 mm	105 / 145 mm	5 kpl
8398214	ALR700	160 mm	320 x 320 mm	140 / 180 mm	5 kpl
8398215	ALR701	200 mm	320 x 320 mm	180 / 220 mm	5 kpl