TEGERA®



MicroThan®+ AQUATHAN®

Thinsulate™ INSULATION

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	9128-6	7340118354798
7	9128-7	7392626070868
8	9128-8	7392626070882
9	9128-9	7392626070905
10	9128-10	7392626070820
11	9128-11	7392626070844
12	9128-12	7340118354781

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-16

TEGERA® 9128

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, keltainen huomioväri, musta, ei sisällä kromia, huomioväri, vedenpitävä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Microthan®+**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Fleece, Thinsulate™ 40g**

CLO VUORI **0,7 m²·K/W**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **240-275 mm**

VÄRI **Keltainen huomioväri, musta**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**


ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyuretaani, nailon, polyesteri**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyeteeni**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri**

TEGERA®

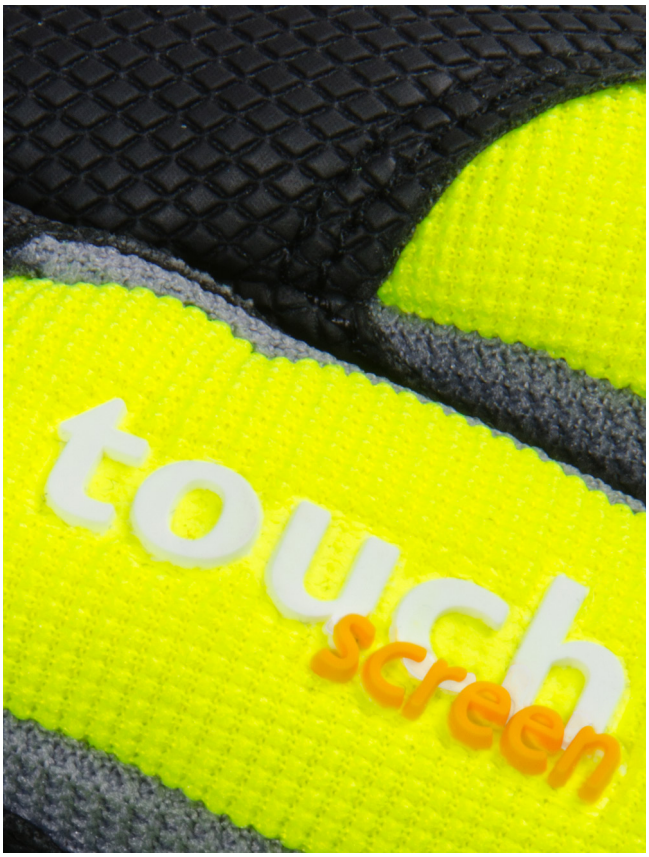

TEGERA® 9128

KUVAUS
Kosketusnäytöille, ei sisällä kromia, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, tuulenpitävä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, LVI-asennustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1121X | EN 511:2006 111

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 9128



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1121X | EN 511:2006 111

EU-TYYPPITARKASTUS
0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	1	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com