


JÄSPI-40 YPV (LVI-numero 505 8030)

TEKNISET TIEDOT

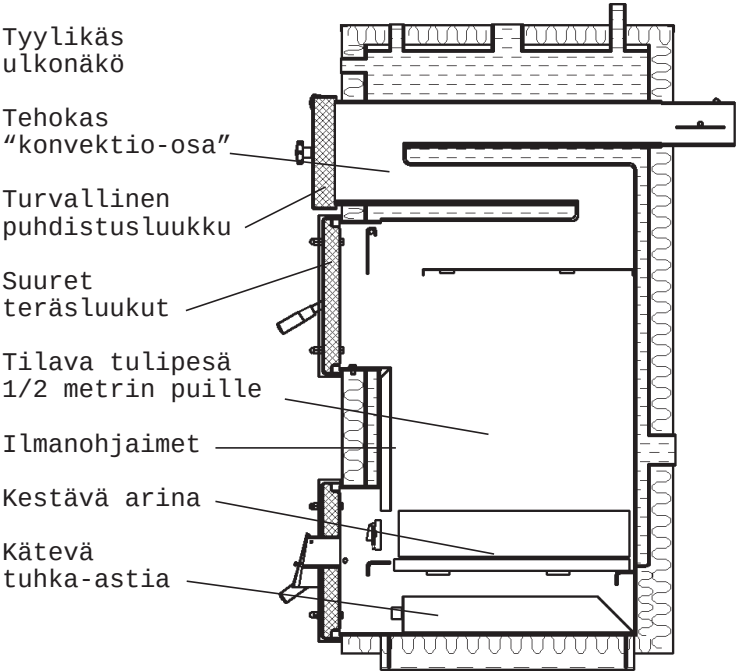

TEKNISET TIEDOT:

Teho: 20-40 kw

Paino: 270 kg

Vesitila: 80 l

Rakennepaine: 1,5 bar




Rakennelämpötila: 120°C

PESÄN MITAT:

Leveys 350 mm

Syvyys 530 mm

Korkeus 900 mm

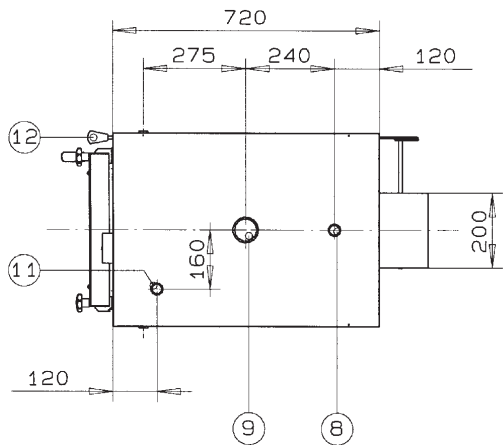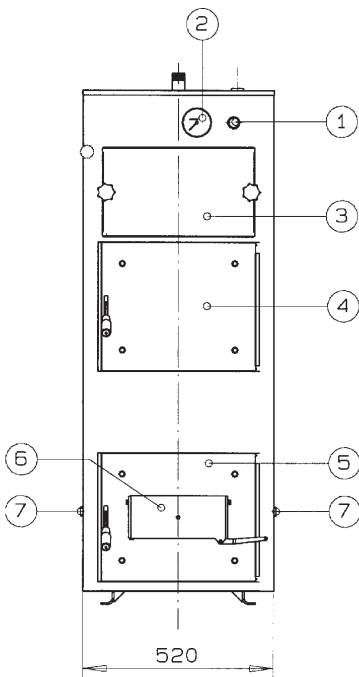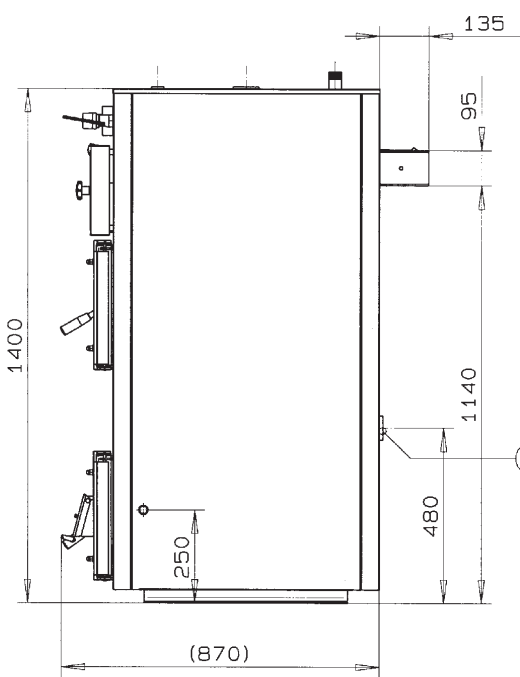

- OSAT
- 1 Vedonsäätäjän yhde NS 20
 - 2 Yhdistetty paine- ja lämpömittari
 - 3 Puhdistusluukku
 - 4 Täyttöluukku
 - 5 Tulenhoitoluukku
 - 6 Vetoläppä
 - 7 Tyhjennysyhde NS 15
 - 8 Kiehuntayhde NS 25
 - 9 Lähtö varaajalle NS 50
 - 10 Paluu varaajalta NS 50
 - 11 Termostaatin yhde NS 20
 - 12 Savupellin säätö

Pienivesitilavuuksinen korkealla palamislämpötilalla toimiva yläpalopuukattila liitetään aina lataamaan energiavaraajaa. Mahdolliset sähkövastukset asennetaan varaajaan. Kattilan ja varaajan välisiä ohjeellisia kytkentäpiirustuksia saa myös valmistajalta. Kytkentään sopii erinomaisesti TERÄSVAR 25 säätöventtiili, joka pitää kattilan palaessaan riittävän kuumana ja näin tulipinnat puhtaampina.

HORMISUOSITUS:

Metalli Ø 180 mm (n.250 cm²)

Tiili 180 x 180 mm² (n. 300 cm²)

Korkeus min. 5 m. Liitännät paikallisten paloviranomaisten suositusten mukaan.

VAKIOVARUSTEET:

Lämpö-painemittari, vedon-säädin, puhdistusvälineet, arinat, savusolan jatke, käyttö- ja hoito-ohjeet.

JÄSPI-40-STOKER

(LVI-numero 505 8040; S-malli 505 8045)

TEKNISET TIEDOT:

Teho: 20-40 kw

Paino: 330 kg



Vesitila: 155 l

Rakennepaine: 1,5 bar

Rakennelämpötila: 120°C

Vakiovarusteet kuten Jäspi-40-YPV (ilman arinoita ja vedonsäädintä)

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin

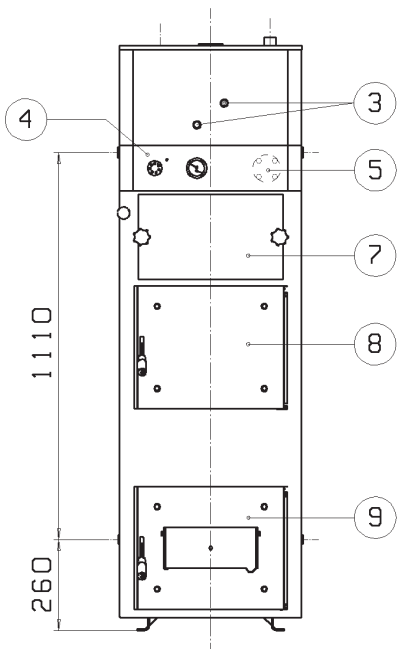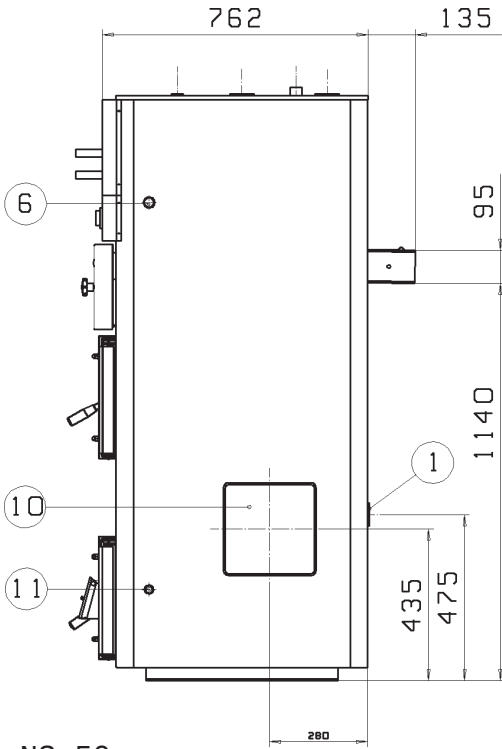

- OSAT
- 1 Kiehuntayhde NS 50
 - 2 Nelitieventtiiliyhde
 - 3 Lämminvesikierukka
 - 4 Ohjauspaneli
 - 5 Sähkövastus 6 kW (S-malli)
 - 6 Termostaattiyhde NS 20
 - 7 Puhdistusluukku
 - 8 Tulenhoitoluukku
 - 9 Tuhkanpoistoluukku
 - 10 Stokeriaukko 255 x 255 mm
 - 11 Tyhjennysyhde NS 15
 - 12 Yhde NS 50
 - 13 Yhde NS 25
 - 14 Yhde NS 50
 - 15 Yhde NS 20
 - 16 Savupellin säätö

