


- vedottomasti riittävästi ilmaa 8 l/s, Δp 20pa, tu -20°C
- ulkoilman suodatus, pestävä suodatin
- toimintavarma rakenne, ilmavirta portaattomasti säädettävissä
- lämpöeristetty sisäventtiilin kansi
- sisäventtiilin värit: valkoinen tai ruskea
ulkosäleikön väri vaihtoehdot: valkoinen, ruskea, harmaa, musta, punainen tai keltainen
- äänenvaimennus on täysin auki asennossa 25 dB(A), joka on riittävä tavallisilla asuinalueilla.

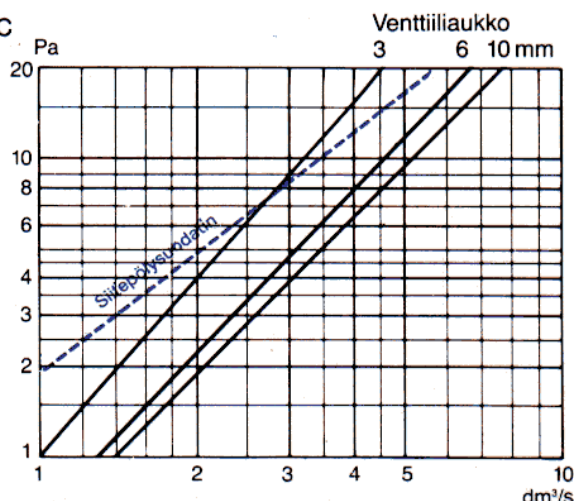

Lisävarusteet Fresh 80 ja Fresh 100

Siitepölysuodatin

Tilauksesta voidaan Fresh venttiili varustaa tiiviimmällä (G85) suodattimella. Tiiviimpi suodatin pienentää venttiilin ilmavirtaa, joka mahdollisesti on tasapainotettava käyttämällä useampia venttiileitä.

Moduuliputki

Putkea voi jatkaa 150 mm moduleina. Moduuliputken reiänottomitta on Ø86 mm Fresh 80 ja Ø100 mm Fresh 100. Moduuliputken voi helposti sahalla katkaista haluttuun mittaan.

Valuputki

Jos putki asennetaan elementtitehtaalla on valuputken käyttö suositeltavaa. Valuputken vakiopituus on 380 mm. Reiänottomitta Ø90 mm Fresh 80 ja Ø102 mm Fresh 100. Tilauksesta voidaan putki toimittaa halutun pituisena.

Ilmansuuntaaja

Ilmansuuntaajalla voidaan varjostaa puolet sisäventtiilin aukosta sekä suunnata ilmavirta haluttuun suuntaan. Asennetaan työntämällä rengas sisäventtiiliin yli.

Korotusrengas

Korotusrengas on korkeus 25 mm. Käytetään helpottamaan sisäventtiilin asennusta rakenteisiin, joissa ei ole tilaa venttiilin kaulaosalle esim. tuuletusluukussa.

Myrskysuoja

Myrskysuoja asennetaan moduuliputkeen. Suoja estää ilmavirran kasvua ja sadeveden tunkeutumista putkeen, kun tuuli puhalttaa ulkosäleikköä päin.

Peitelevy

Tarvittaessa voidaan sekä sisäventtiili että ulkosäleikkö varustaa peitelevyllä. Peitelevyllä löytyy kahtena kokona 165 x 165 mm ja 210 x 210 mm. Väri vaihtoehdot samat kuin ulkosäleiköillä.

Moduulikäyrä 45° (Fresh 100)

Sopii moduuliputki 100:lle. Sijoittamalla kaksi 45° käyrää peräkkäin saadaan 90° käyrä.

Pyöreä ulkosäleikkö (Fresh 100)

Sopii sekä moduuliputkeen että valuputkeen. Ulkomitta laipioineen Ø140 mm. Pyöreä ulkosäleikkö voidaan valuputken kanssa asentaa elementtitehtaalla.

