

Elektroninen venttiili astianpesukoneelle tai pyykinpesukoneelle. Tuote käyttää älykkään painonapin, ohjausyksikön ja elektronisen venttiilin. Pesukoneventtiilin aukioloaika on asetettu 4 tuntiin. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/5 V.

- Keittiö
- Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Sisältää virtalähteen

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70° C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Mitta	52 mm
Materiaali	Komposiitti

Ohjelmistoasetukset



Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 5 V
Paristo	CR 2450 3 V

Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 20

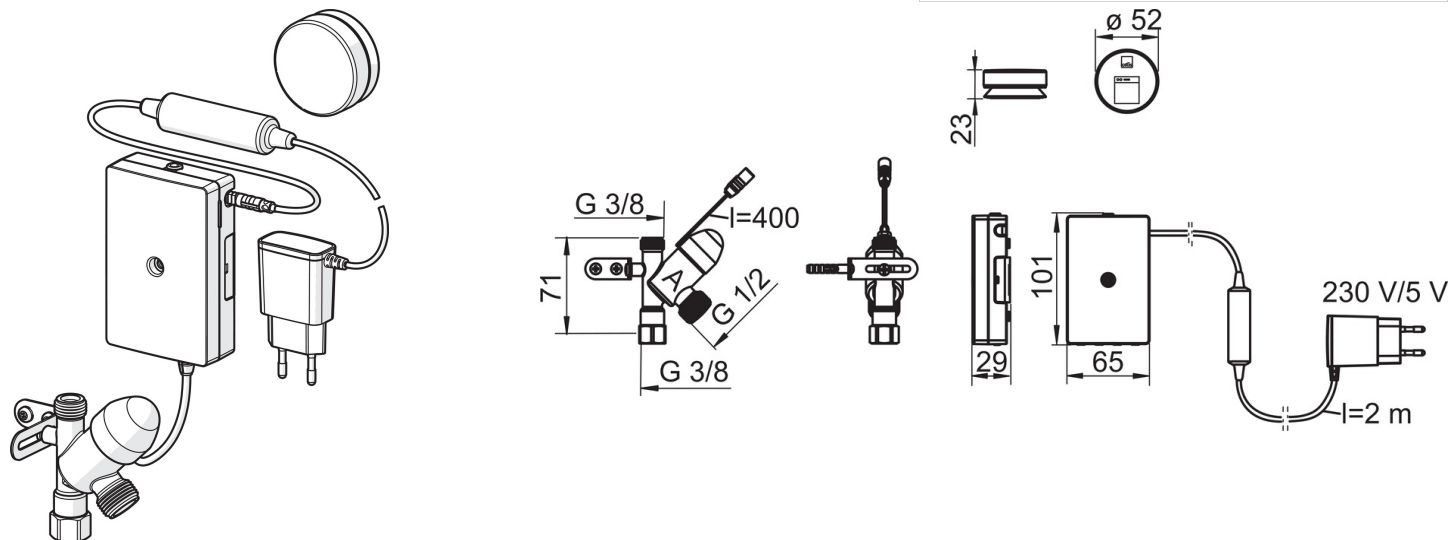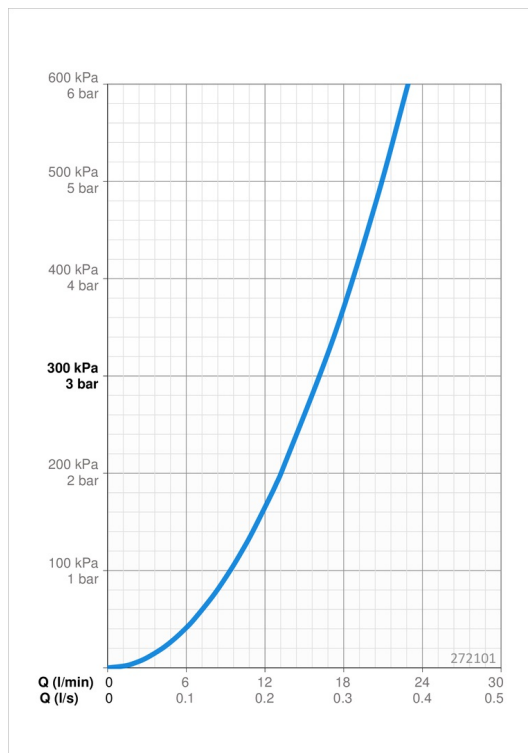

Varaosat

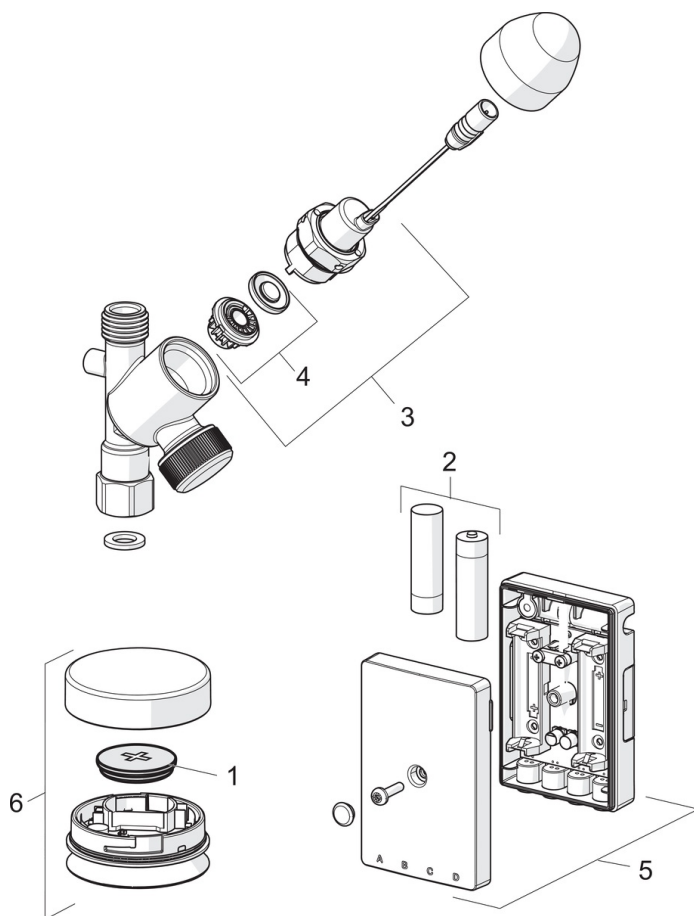

SP272100

	Nimi	Koodi	LVI
01	Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
02	Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
03	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
04	Kalvo Lopetettu	601512V	6420340
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Ohjausyksikkö, 3 V	601825V	6420552
06	Painonappi, 3 V	601823V	6420736