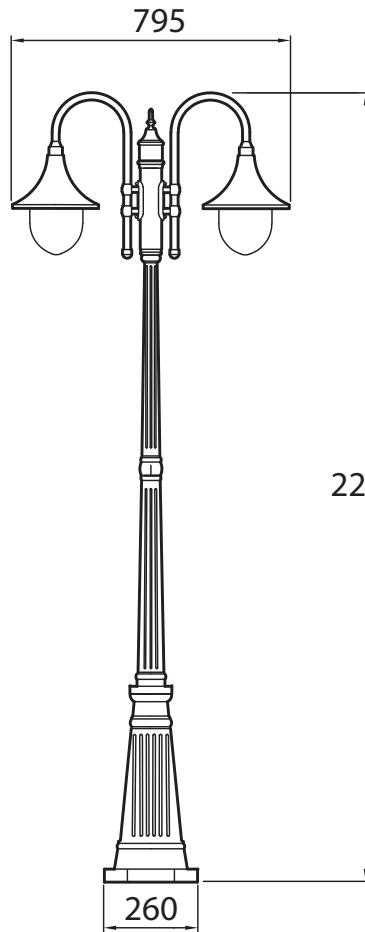
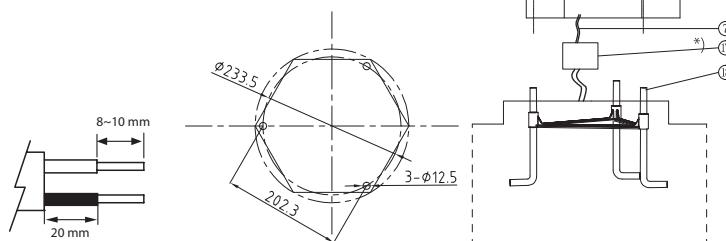


**KARTANO PKT-2-U**

IP44 -o- CE

PYLVÄSVALAISIN | STOLPARMATOR | MASTIVALGUSTI | POLE LUMINAIRE

220-240V ~ 50/60 Hz  
E27 max 100 W

SNRO NR NO.	KARTANO PKT-2-U	VÄRI FÄRG COLOR	SIS. LAMPUN INKL. LAMPA INCL. LAMP	VALONLÄHDE LJUSKÄLLA LIGHTSOURCE	M-ERÄ FRP PCS	KOODI KOD CODE	E-NR	GTIN / EAN
4116406	IP44 E27 max 2 x 100W MU	musta / svart / black	ei / nej / no	E27 max 2 x 100W	1	A1KABU	7747778	6435200206053
4116405	IP44 E27 max 2 x 100W VA	valkoinen / vit / white	ei / nej / no	E27 max 2 x 100W	1	A1KAAP	7747779	6435200206077

MAATUKISOVITE / MARKSTÖDSINLÄGG / MOUNTING TUBE

4116129	MTS-1N	teräs / stål / steel	putki / rör / tube Ø60, P300	1	A1KCAY	7747555	64352000192523
---------	--------	----------------------	------------------------------	---	--------	---------	----------------

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi

**AIRAM**

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan valonlähde ja tehoa joka valaisimeen on merkity. Kytké virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Bryt av strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaöppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikat ja võimsust. Lülitä enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hoolduse.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

\*) 17

Ei sisälly pakkaukseen. Toimitetaan asennusvalmiiksi johdotettuna pylvään alaosaan ilman kytkeenkoteloja.



Saatavana lisäksi erillinen kiinnitysjalka 60 mm valmiiseen betonijalkaan.

Separat 60 mm fot avsedd för en färdig betongplint.

Saadaval on ka eraldi kinnitusjalg 60 mm valmis betoonjalale.

A fitting stand is available for the bollard luminaires to be fitted to a concrete stand Ø 60 mm.