

Pesualtaan vipuhana, jossa Easy Grip -vipu, termostaattinen ohjausyksikkö ja etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku. Easy Grip -vipuun on helppo tarttua ja säätää sen avulla veden virtaamaa sekä lämpötilaa. Hanan vivussa on veden lämpöä ja virtaamaa rajoittava ekonappi. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää veden lämpötilan haluttuna Bidetta-käsisuihkua käytettäessä. Hanassa on joustavat kytkentäputket. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkuun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

- Pesuallas
- Yksiote, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Yksi käyttövipu/kahva, Easy Grip, Ekotoiminto, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa, Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Vähälyijyinen <0.3 %

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.1 l/s
Virtaama 300 kPa	0.13 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2 / G3/8
Projektio	98 mm
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Max. virtaama-aika	2 min
--------------------	-------

Elektroniikan tiedot




Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Kytettävien laitteiden määrä	max. 8


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 817, EN 1113, EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojaluokka	IP 55

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

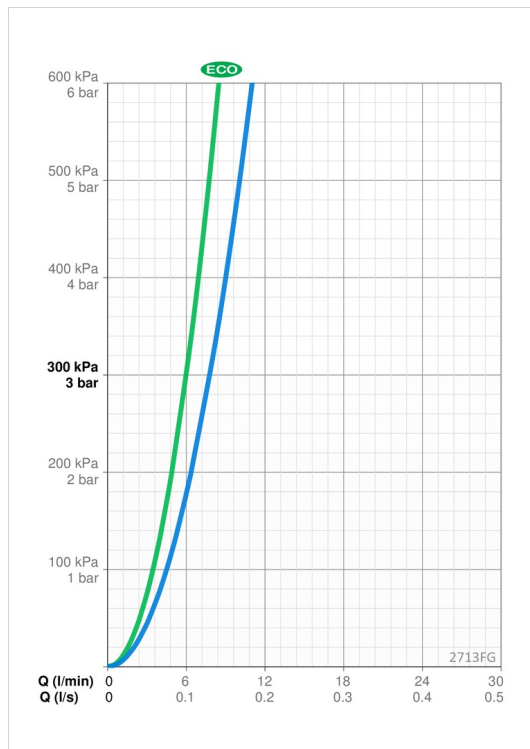

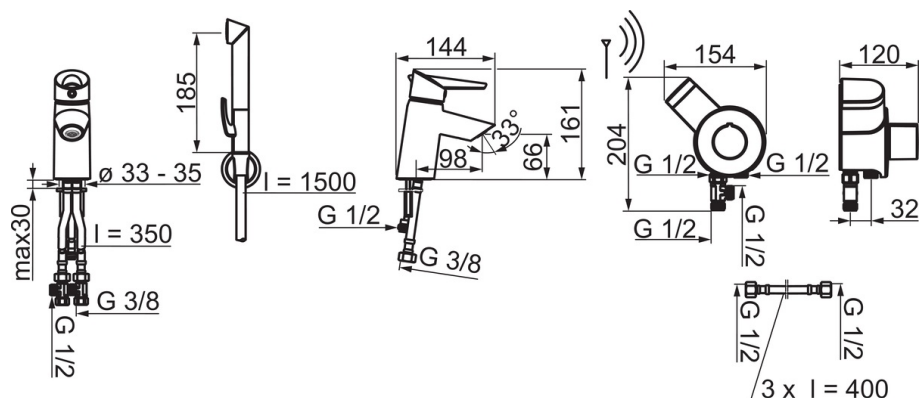

This exploded view diagram illustrates the assembly of a water pump system. The components are numbered as follows:

- 1:** A bracket grouping the handle lever, a small pin, and a cap.
- 2:** A yellow O-ring.
- 3:** A white cylindrical component with a yellow pin inside.
- 4:** A small black rectangular component.
- 5:** The main vertical pump body.
- 6:** A bracket grouping a mounting plate and a yellow sleeve.
- 7:** A bracket grouping a long vertical shaft, a black coupling, a small pin, and a black cap.
- 8:** A bracket grouping a grey cap and a black O-ring.
- 9:** A bracket grouping a yellow O-ring and a grey plug.
- 10:** A large grey cylindrical component.
- 11:** A bracket grouping a black cable and a black connector.
- 12:** A small grey plug.
- 13:** A bracket grouping a black handle, two brown pins, and a black cap.
- 14:** A bracket grouping two brown pins.
- 15:** A grey elbow fitting.

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	601864V	6420378
02	Kiristysmutteri	158726	6420331
03	Säätöosa	158890	6420301
04	Poresuutin, M24x1 STD HC A	601500V	6510099
05	Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x55	158727/10	6420363
06	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
07	Nippa	159684	6420241
08	Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
09	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
10	O-rengassarja	178796V	6421003
11	Magneettiventtiili täydellinen	601307V	6420325
12	Kalvo	601512V	6420340
13	Ohjausyksikkö, 3 V	601590V	6420377
14	Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
15	Ejektori	601616V	6420374
16	Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375