



Sam (L15614-1HA)
220-240V ~ 50/60Hz
1 x E27 Max. 60W

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoja ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäjätö vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Maadoitusyötöjohto kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.

Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle nittä avattavissa.

"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.

Valaisin voidaan asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppupuupalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruttagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslin för installation eller service.

Fall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Skyddsjordsmätningsskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Klass II. Skyddsisoleraad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.

Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex trä)

Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

Brännare förseda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet.

Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST Loe Juhend hoollikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoiata tulevikus alles.

Lülită enne paigaldust või hooldust elekter peakasutusest välja.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI**valgustilt:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (N).

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Näitäb meetrites nöötavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukSED jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

"COOL BEAM" piirne EI TOHI kasutada.

Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).

Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).

Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).


PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavapärujgi hulka. Vöid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmest neile sobivateesse Skogumiskohtadesse.

1 x E27 Max 60W

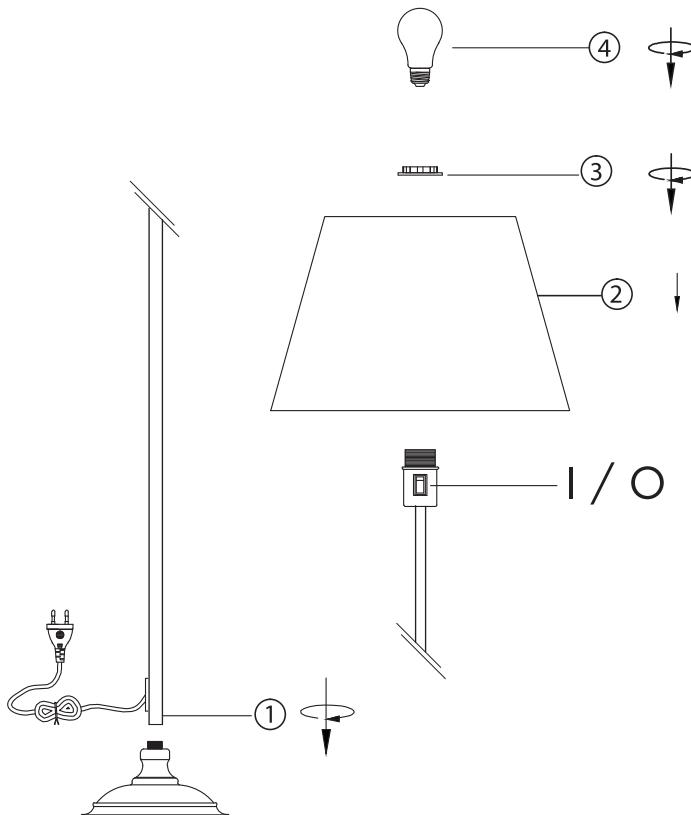

Korkeuden säätö
Höjdjustering
Height adjustment

