


unidrain®

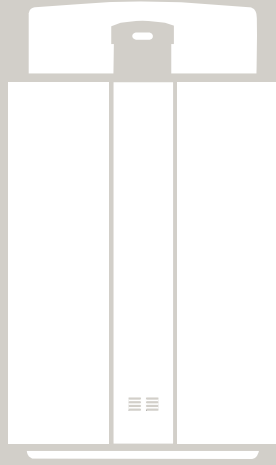

unidrain®

TUOTELUETTELO 2022 | FI


Vuonna 2003 Unidrain kehitti ensimmäisen linjalattiakaivon, joka voitiin sijoittaa kiinni suihkutilan seinään. Silloin nämä ainutlaatuiset lattiakaivot olivat uusia ja vallankumouksellisia. Vuosien varrella Unidrain on noussut maailman johtavien lattiakaivovalmistajien joukkoon ja laajentanut tuotevalikoimaansa. Unidrain on voittanut useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja ja on edustettuna yli 30 maassa.



SISÄLLYS

LINJA	8	SHOWERLINE JÄLKIASENNETTAVILLE SUIHKUSEINILLE	68
Rakenne ja asennus	12	Jälkiasennettaville suihkuseinille	
Lattiakaivokaluste	14	Rakenne ja asennus	70
Asennussarja	19	ShowerLine	72
Viemärikaivot	20		
Tekniset lisävarusteet	28	GLASSLINE	74
ClassicLine kehys	30	Rakenne ja asennus	76
ClassicLine ritilät	33	ShowerLine	78
HighLine kehys ja Panel	34	GlassLine suihkuseinä	80
HighLine Cassette	46	GlassLine yläkisko	82
HighLine Custom	48	GlassLine suihkuovi	83
Mittatilausjärjestelmät (Moduuli 1100)	50	MATLINE	84
Flex-kehykset	52	Rakenne ja asennus	86
Vinyl muovimatolle	54	MatLine	89
		Tekniset lisävarusteet	90
Saippuateline	56	Viemärikaivos	91
KULMA	58	REFRAME COLLECTION	92
Lattiakaivokaluste	60	Reframe Collection tuotteet	96
Asennussarja	61		
Viemärikaivot	62		
Tekniset lisävarusteet	64		
HighLine kehys ja Panel	66		
ClassicLine kehys ja ritilä	67	ASENNUSKORKEUDET	102



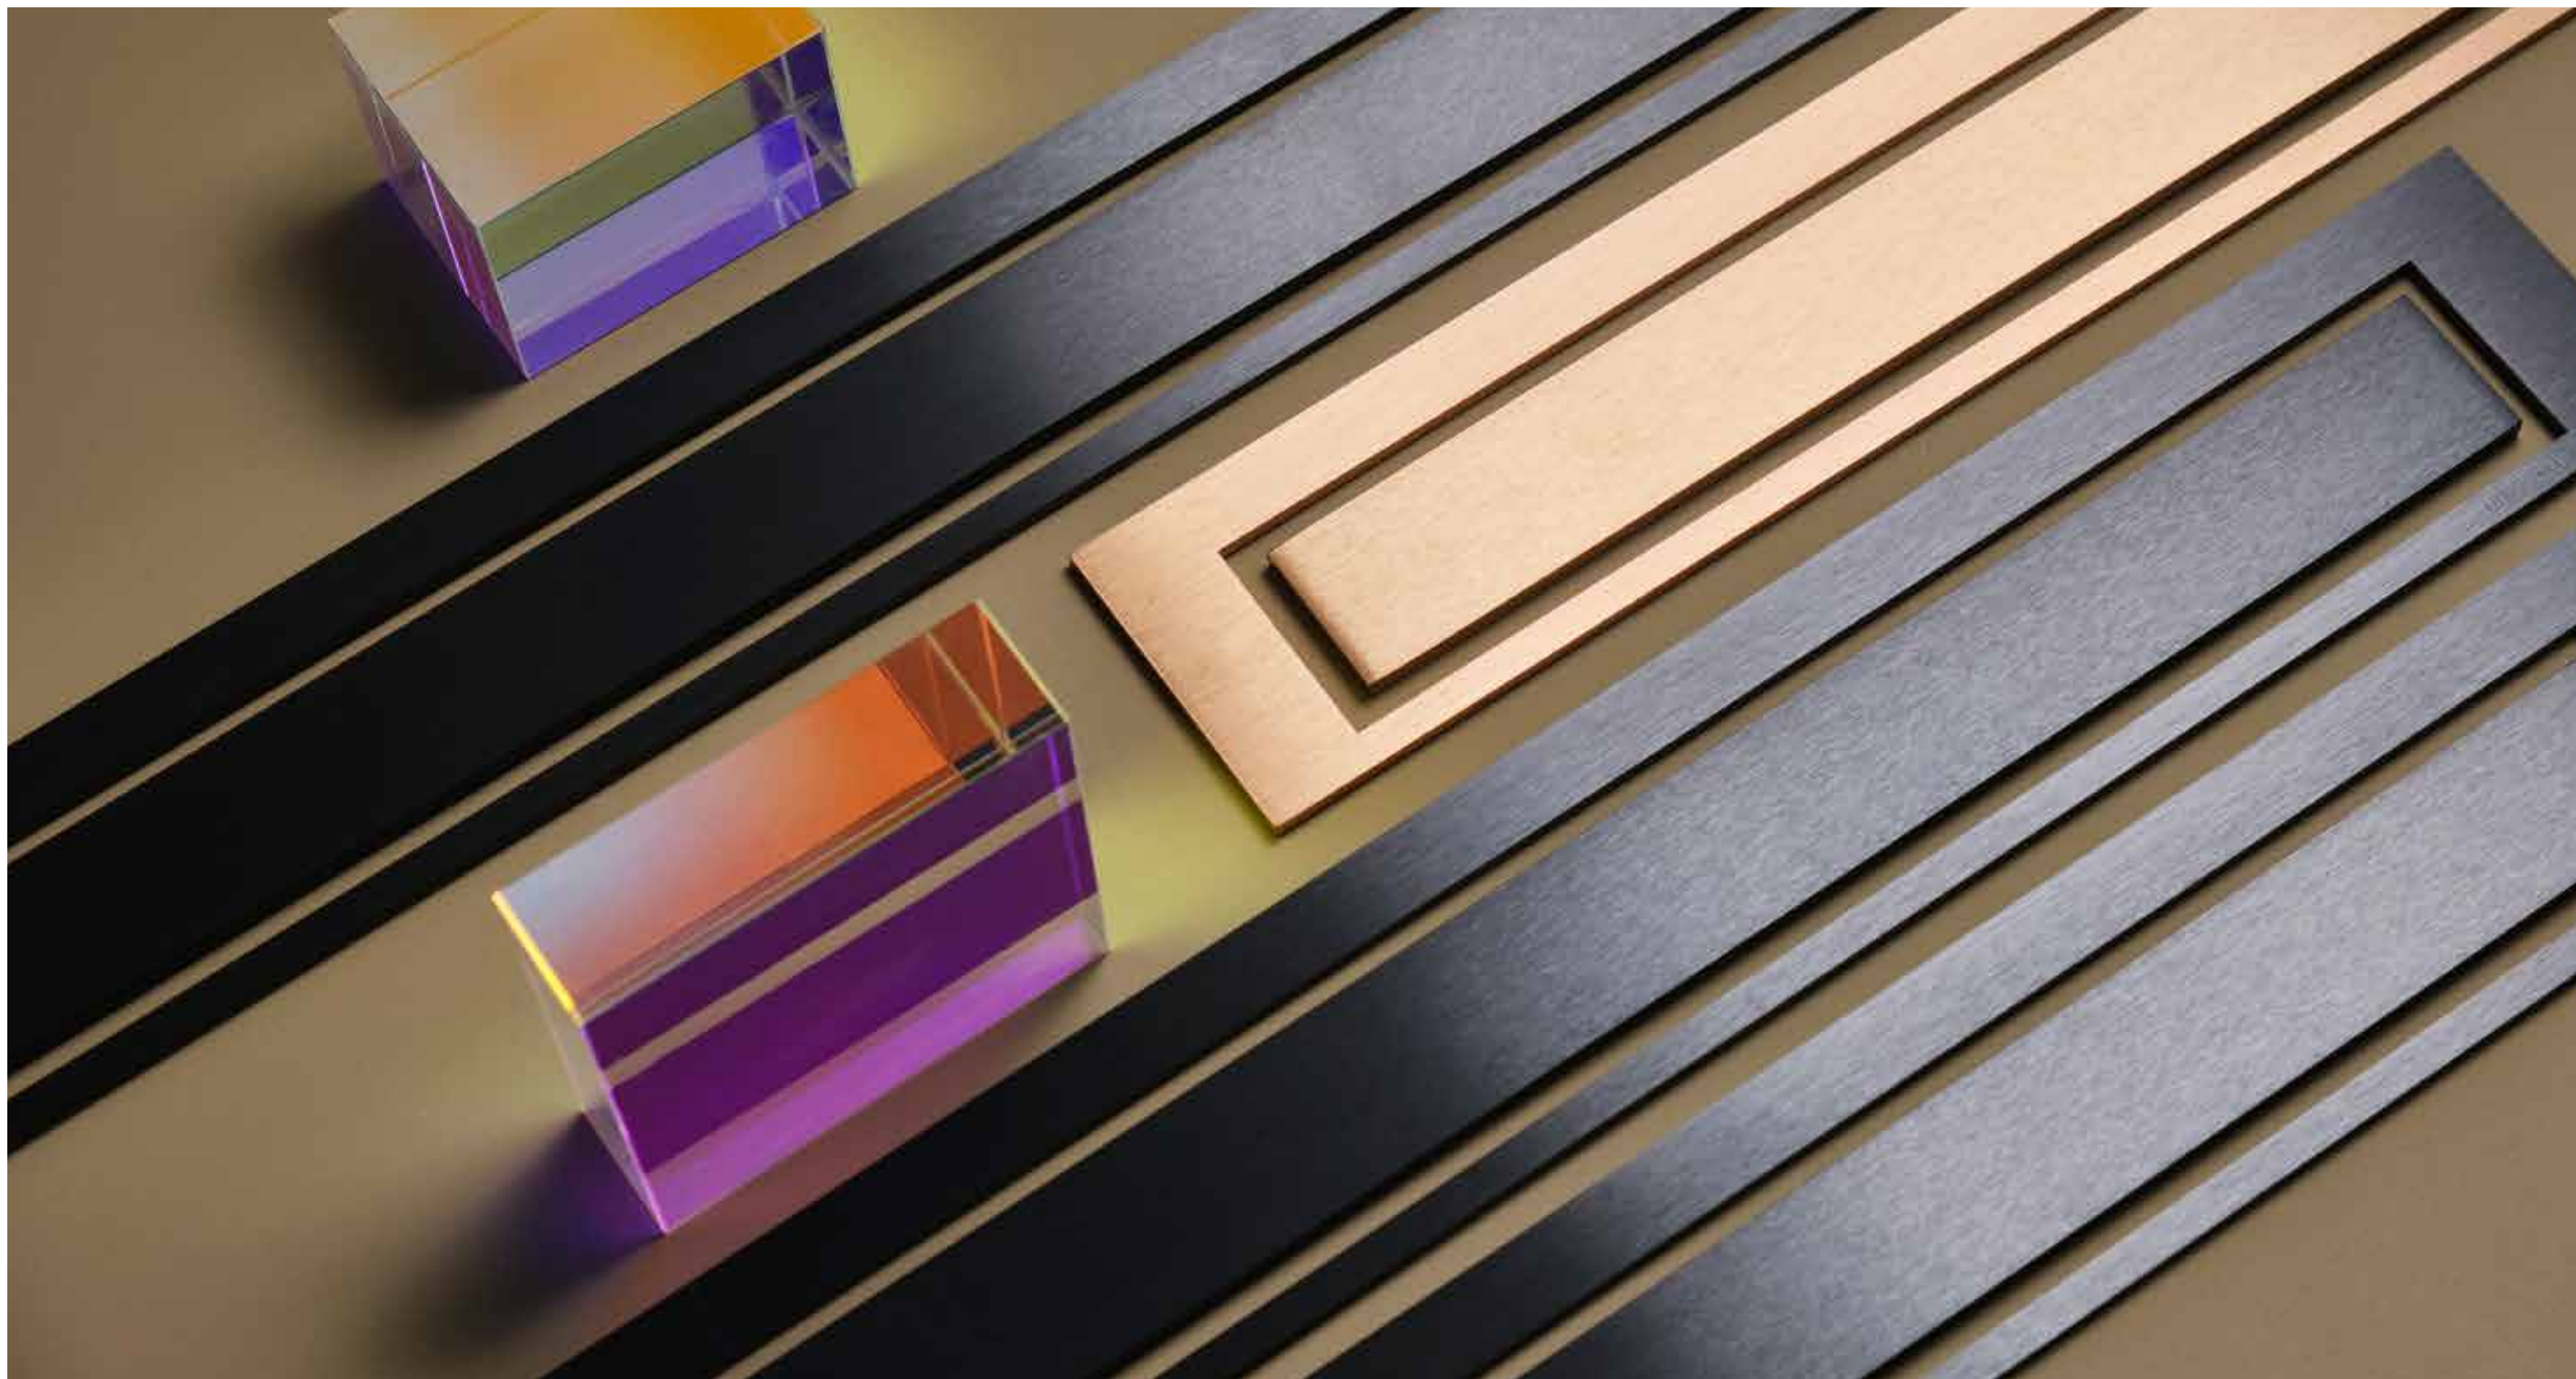

LINJA

HIGHLINE COLOUR ON PALKITUN HIGHLINE-MALLISTOMME LAAJENNUS, JOSSA OLEMME LEIKITELLEET KEHYSTEN JA PANEELIEN VIIMEISTELYILLÄ JA VÄREILLÄ LUODEN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KYLPYTILAN METALLIOSIEN YHDISTELYYN. HIGHLINE COLOUR -MALLISTOSTA ON SAATAVILLA KÄSINKIILLOTETTU, KROMIA MUISTUTTAVA RST-PANEELI SEKÄ MESSINGIN, KUPARIN JA MUSTAN SÄVYISET PVD-KÄSITELLYT RST-PANEELIT. SAATAVILLA KAIKISSA PITUUUKSISSA.

EN 1253

EN 1253
(Eurooppalainen
lattiakaivostandardi)

mk

MK 7.21/1699
(Materiaalin ja rakenteen
hyväksyntä)

va


VA.2.42/19872
(Tekninen hyväksyntä)

STF

EUFI29-19004381-TH2 ja
EUFI29-19004381-TH1
(Eurofins tyyppihyväksyntä)




4 O S A A

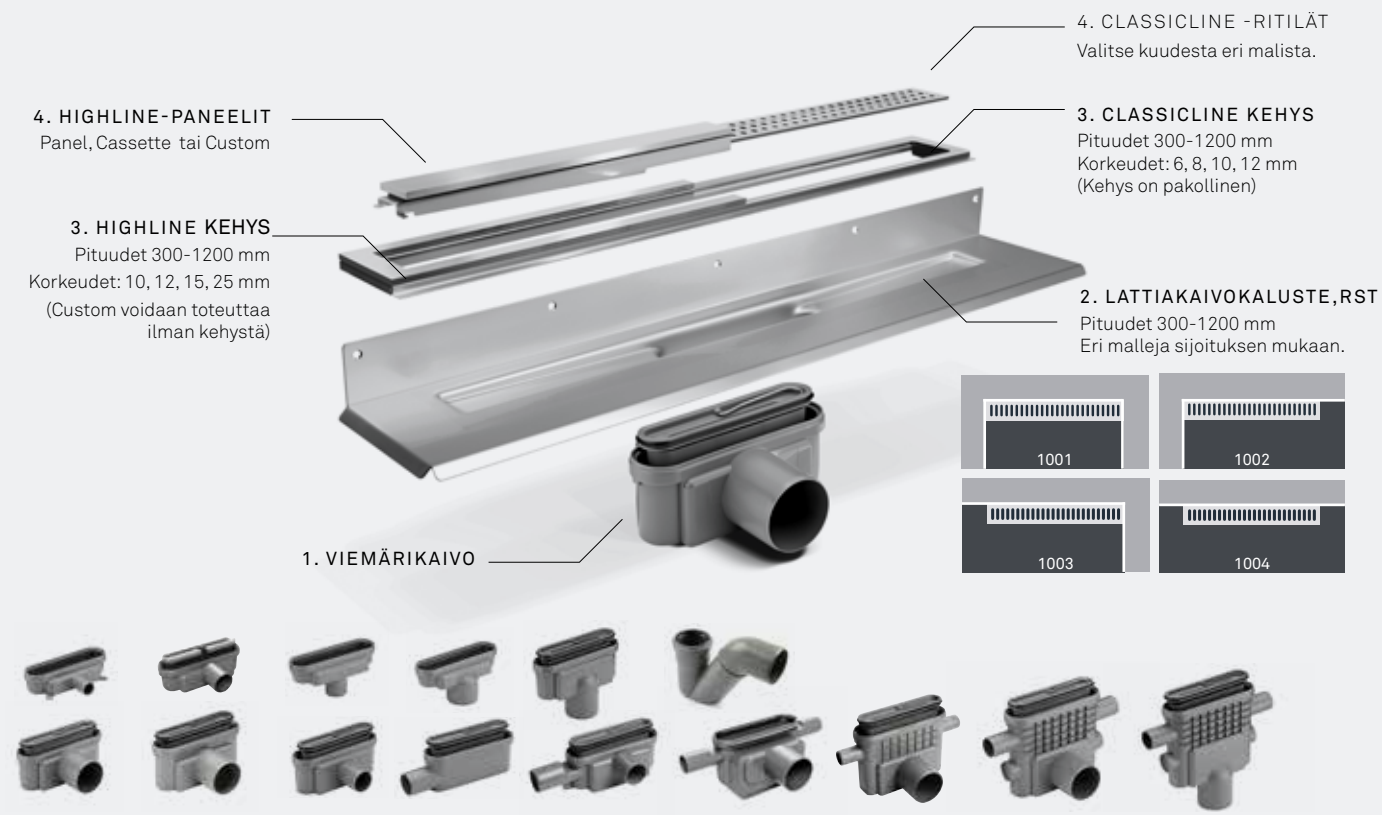

CLASSICLINE RITILÄT





HIGHLINE PANEL

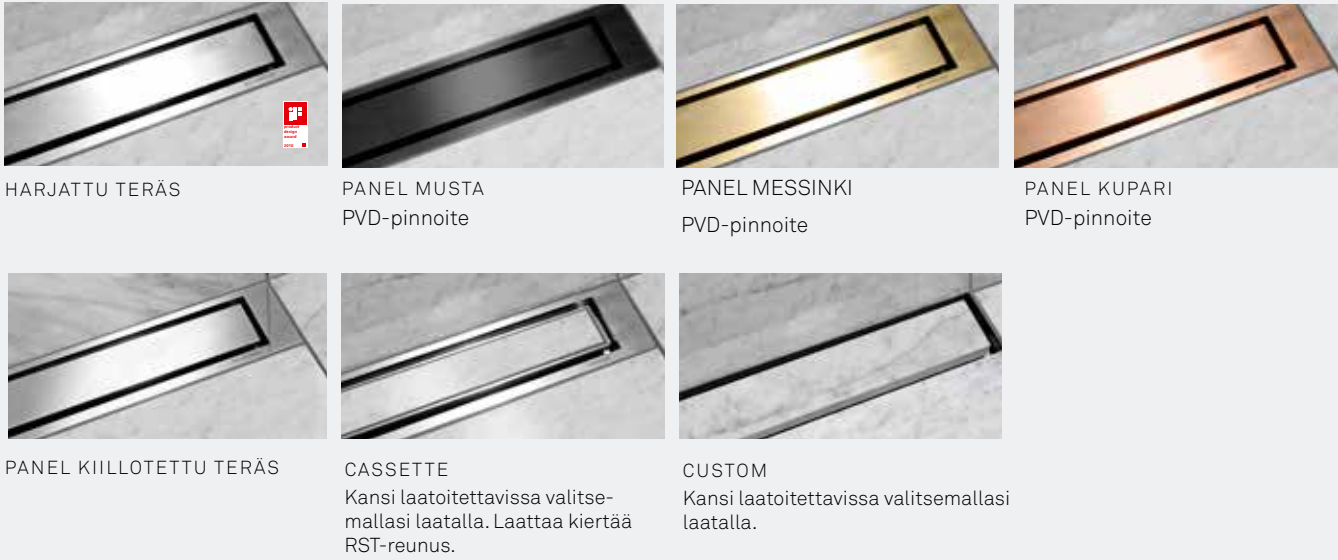


RAKENNE JA ASENNUS

UNIDRAIN® ASENNETAAN SEINÄÄ VASTEN. PYSTYSUORAT SEINÄLAIPAT KIINNITETÄÄN SEINÄÄN, JOLLOIN NE 17 YHDESSÄ VEDENERISTEEN KANSSA TAKAAVAT TÄYSIN VESITIIVIIN ASENNUKSEN. VAAKASUORAT LATTIALAIPAT TAKAAVAT VASTAAVASTI VESITIIVIIN LATTIALIITOKSEN.

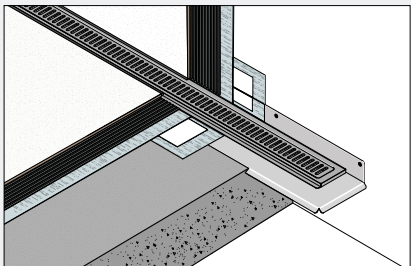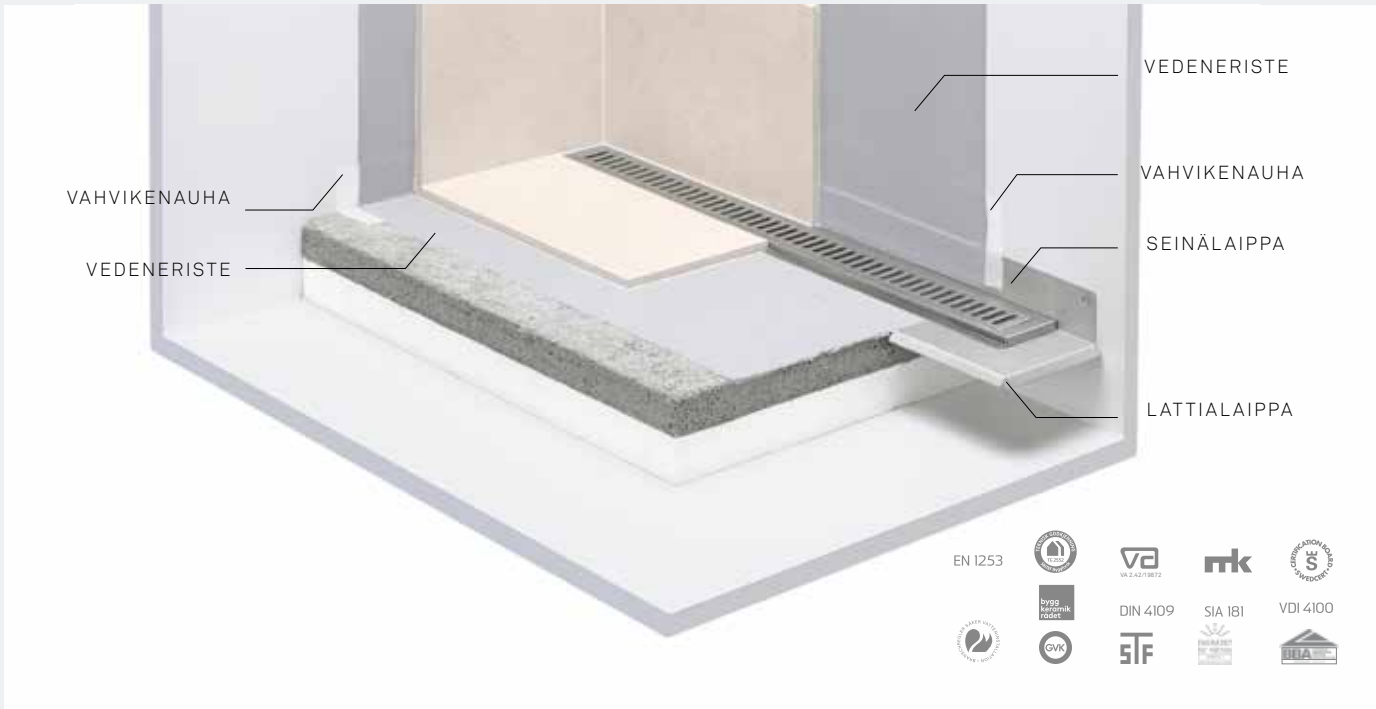

BETONI

Valettu betoni vakaan eristekerroksen ja betoniperustan (tai muun soveltuvan massan) päällä. Siveltävä vedeneriste ja tiivistys- tai vahvikenauha. Laattalaasti.

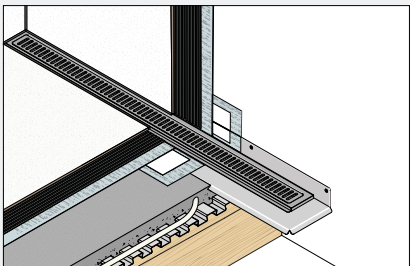


PUURAKENNE

Lattialevy puisten lattiajuoksujen ja eristeiden päällä. Siveltävä vedeneriste ja tiivistys- tai vahvikenauha. Laattalaasti.


KAIKILLE RAKENTEILLE

unidrain® on testattu ja hyväksytty kaikenlaisille märkätilojen lattiarakenteille raskaista betonirakenteista kevyisiin puurakenteisiin. Puurakenteiseen tai muuhun kevytrakenteeseen asennukseen suositellaan unidrain®-asennussarjaa (ks. sivu 19). Kaikissa rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakennustapojen tulee olla märkätiloihin soveltuvia. Lataa vaiheittaiset asennusohjeet osoitteesta www.unidrain.fi


ASENNUSOHJEET



BETONIRAKENNE



LIITTOLEVYRAKENNE



PUUKOOLAUS JA LATTIALEVY



TURVALLINEN LOPPUTULOS



1. HELPPO JA TARKKA ASENNUS JA KIIINNITYS
Helppo ja vaivaton asennus sekä tarkka kiinnitys takaavat turvallisen asennusprosessin.



2. KIIINNITYS VALUN AIKANA
Lattiakaivokaluste kiinnitetään paikoilleen ennen valua, joten se ei pääse liikkumaan. Sijoittaminen seinän viereen – pois työskentelytilasta – helpottaa vedeneristeiden ja lattialämmön



3. VEDEN OIKEA SUUNTAUS ON HELPPO VARMISTAA YKSISUUNTAISEN KAADON ANSIOSTA.
Yksisuuntainen kaato helpottaa oikean suuntauksen varmistamista ilman epätasaisuuksien ja virheellisen kaadon riskiä. Laattojen alustasta tulee täysin suora ja tasainen.



4. VESITIIVIS LIITOS SEINÄN JA LATTIAN VÄLILLÄ
Vedeneristeen limitys lattiakaivokalusteen lattia- ja seinälaippojen kanssa takaa vesitiiviit lattia- ja seinäliitokset.



5. LAATTOJEN HELPPO ASENNUS TÄYSIN TASAISELLE ALUSTALLE
Yksisuuntainen kaato helpottaa laattojen asennusta entisestään – myös suurikokoisten laattojen osalta. Laattoja ei enää tarvitse leikata viemärikaivon ympärille.



- KATSO VIDEOлта ASENNUKSEN VIISI VAIHETTA
1. Liitä viemärikaivo lattiakaivokalusteeseen
 2. Tarkista että tiivistä on paikallaan
 3. Asenna vesilukko
 4. Poista kalvosta suojapaperi
 5. Liimaa kalvo lattiakaivokalusteeseen





LINJA 1001





Suihkunurkkaukseen, jossa on kolme kiinteää seinää. Lattiakaivokalusteessa on kolme seinälaippaa ja yksi lattialaippa.



LINJA 1002

Suihkunurkkaukseen, jossa on avoin oikea sivu, lasiseinä tai vastaava. Lattiakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja kaksi lattialaippaa.

Seinälaippa	Takaseinä/vasen/oikea					Takaseinä/vasen				
Pituusmalli	700*	800*	900*	1000*	1200*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Asennus-pituus (L)	702 mm	802 mm	902 mm	1002 mm	1202 mm	757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
Kehys (R)	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Keskiosa (C)	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Korkeus (H)	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Tuotenro	1001.0700	1001.0800	1001.0900	1001.1000	1001.1200	1002.0700	1002.0800	1002.0900	1002.1000	1002.1200
LVI-nro *	3307647	3307648	3307649	3307650	3307651	3307652	3307653	3307654	3307655	3307656

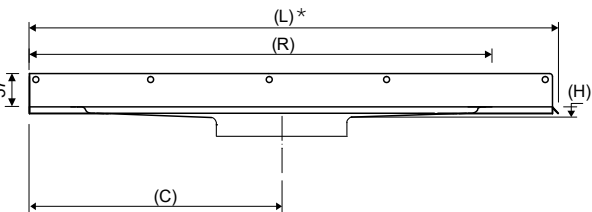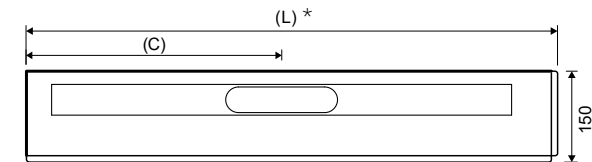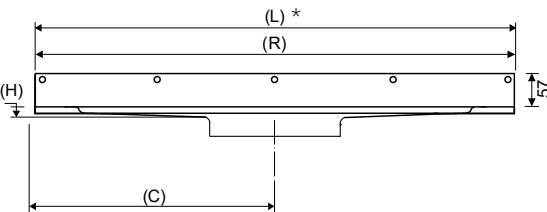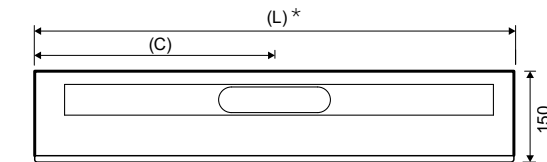

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = viemärikaivon korkeus + (H).
(H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan.

*Huomaa
asennusmitat!



Tuotetiedot
Materiaali: 1,5 mm:n ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Peitattu
Vedeneriste: Siveltävä vedeneriste ja vahvikenauha
Lattiarakenne: Kaikki
Lattiapinnoite: Laatat



LINJA 1003

Suihkunurkkaukseen, jossa on avoin vasen sivu, lasiseinä tai vastaava. Lattiakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja kaksi lattialaippaa.



Takaseinä/oikea				
700*	800*	900*	1000*	1200*
757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1003.0700	1003.0800	1003.0900	1003.1000	1003.1200
3307657	3307658	3307659	3307660	3307661

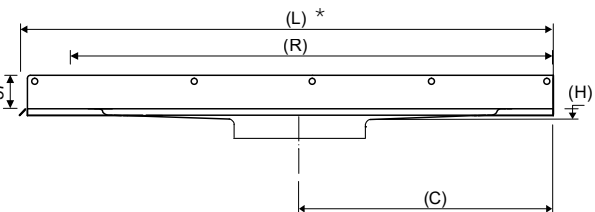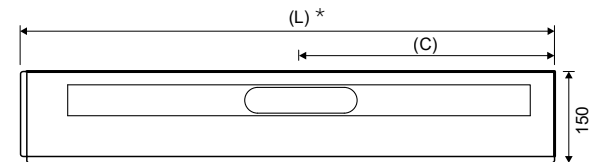

LINJA 1004

Voidaan asentaa keskelle seinää sivuseinien sijoituksesta riip-pumatta. Lattiakaivokalusteessa on yksi seinäliitos ja kolme lattialaippaa.



Takaseinä						
300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	712 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
315 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
216 mm	356 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0300	1004.0600	1004.0700	1004.0800	1004.0900	1004.1000	1004.1200
3307667	3308756	3307662	3307663	3307664	3307665	3307666

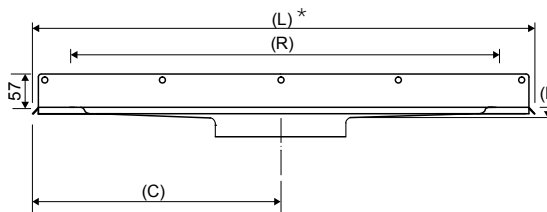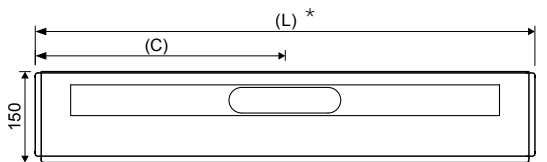

Tuotetiedot

Materiaali: 1,5 mm:n ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Peitattu
Vedeneriste: Siveltävä vedeneriste ja vahvikenauha
Lattiarakenne: Kaikki
Lattiapinnoite: Laatat

*Huomaa
asennusmitat!

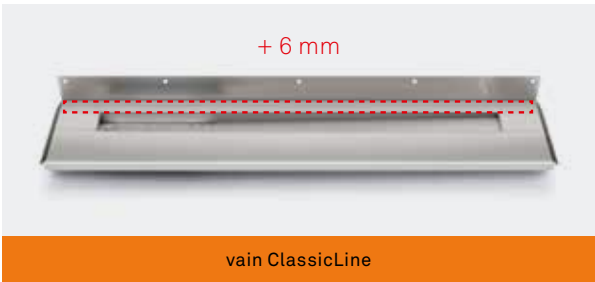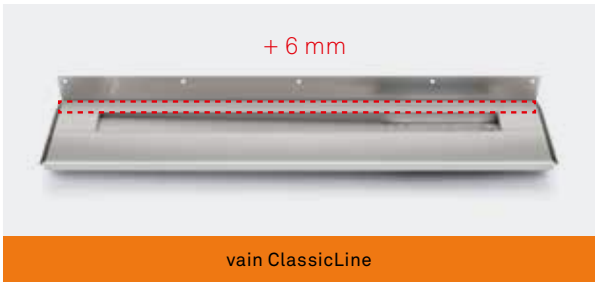

LINJA 1004



LINJA 1004

Viemärikaivo oikealla
Voidaan asentaa vapaasti takaseinälle sivuseinien sijoituksesta riippumatta. Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehysten kanssa.

Viemärikaivo vasemmalla
Voidaan asentaa vapaasti takaseinälle sivuseinien sijoituksesta riippumatta. Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehysten kanssa.

Seinälaippa	Takaseinä				
Pituusmalli	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Asennus-pituus (L)	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Kehys (R)	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Keskiosa (C)	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Korkeus (H)	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Tuotenro	1004.0705	1004.0805	1004.0905	1004.1005	1004.1205
LVI-nro *	3308177	3308178	3308179	3308180	3308181


Takaseinä				
700*	800*	900*	1000*	1200*
812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
216 mm	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0706	1004.0806	1004.0906	1004.1006	1004.1206
3308182	3308183	3308184	3308185	3308186

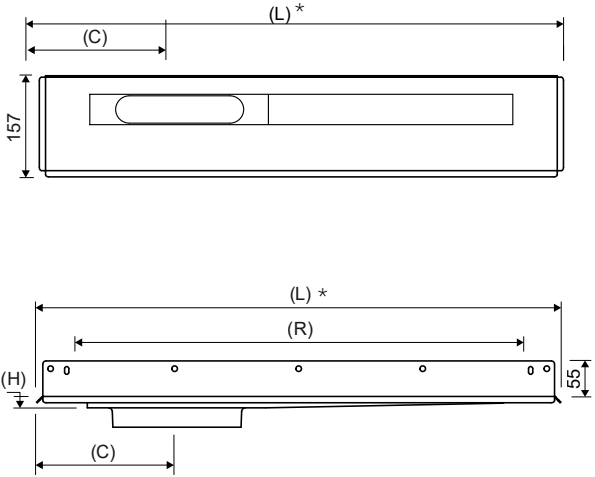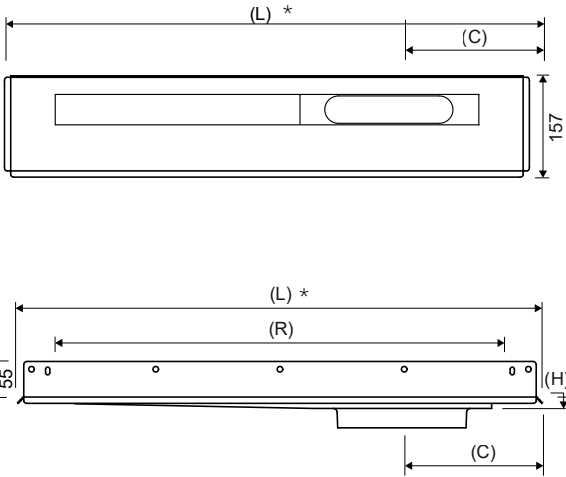

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = viemärikaivon korkeus + (H).
(H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan.

Tuotetiedot

Materiaali: 1,5 mm:n ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Peitattu
Vedeneriste: siveltävä vedeneriste ja vahvikenauha
Lattiarakenne: kaikki
Lattiapinnoite: Laatat

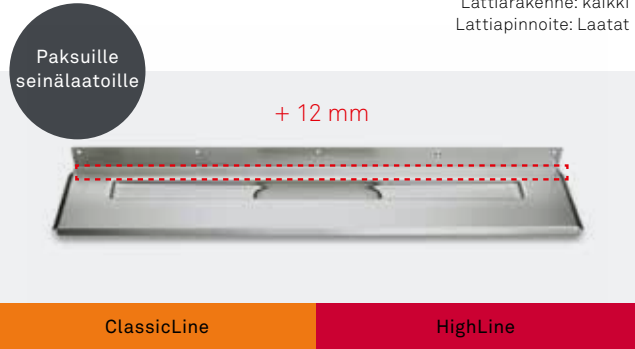

LATTIAKAIVOKALUSTE | 1004



LATTIAKAIVOKALUSTE | 1004

Voidaan asentaa keskelle seinää sivuseinien sijoituksesta riippumatta. Seinälaippa on 6 mm normaalia taaempana.

Voidaan asentaa keskelle seinää sivuseinien sijoituksesta riippumatta. Seinälaippa on 12 mm normaalia taaempana.

Takaseinä					
300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0301	1004.0701	1004.0801	1004.0901	1004.1001	1004.1201

Takaseinä					
300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0303	1004.0703	1004.0803	1004.0903	1004.1003	1004.1203

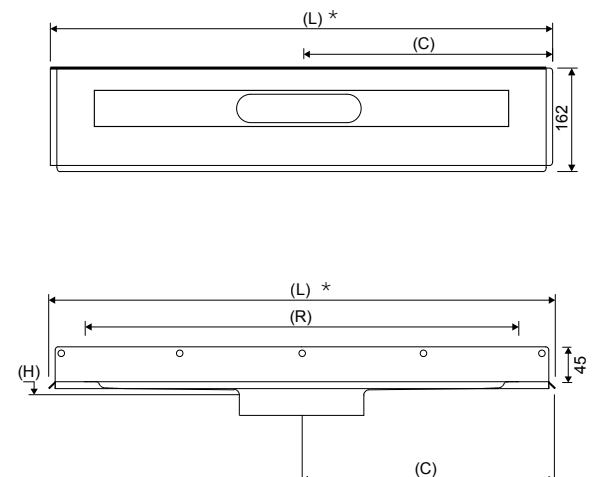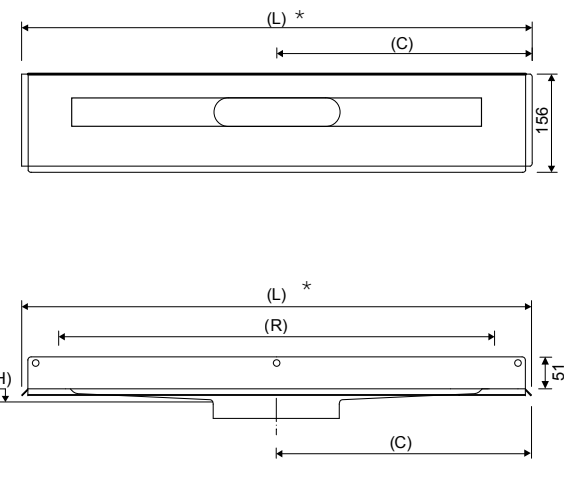

Tuotetiedot

Materiaali: 1,5 mm:n ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Peitattu
Vedeneriste: Siveltävä vedeneriste ja vahvikenauha
Lattiarakenne: Kaikki
Lattiapinnoite: Laatat


Esittely

Seinälaipattomille sivuille tulee jättää tietty vähimmäisetäisyys seinästä.
Seinää vasten sijoitettavaksi lattiakaivokalusteeksi suositellaan sarjaa 1000 (ks. sivu 18).

*Huomaa
asennusmitat!



LINJA 3004

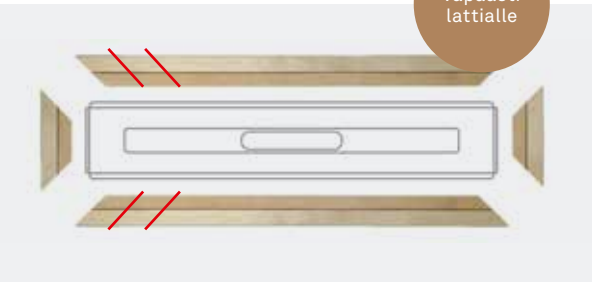

LINJA ASENNUSSARJA 22 MM | 3804

Asennetaan keskelle lattiaa (ei kiinni seiiniin).
Lattiakaivokalusteessa on neljä lattialaippaa.
Sis. neljä valutukea (120–220 mm).

Sarja koostuu etu- ja sivuprofiileista, jotka asennetaan ruuveilla kiinni puukoolaukseen. Varmistaa lattiakaivokalusteen oikein sijoituksen ja kiinnityksen puukoolausrakenteeseen. Lyhennä oikeaan mittaan leikkaamalla etuprofiilia.



LINJA ASENNUSSARJA 22 + 38 MM | 1804




Sarja koostuu etu- ja sivuprofiileista, jotka asennetaan ruuveilla kiinni puukoolaukseen. Varmistaa lattiakaivokalusteen oikein sijoituksen ja kiinnityksen puukoolausrakenteeseen. Lyhennä oikeaan mittaan leikkaamalla etuprofiilia.
*) Voit käyttää 38mm asennussarjan etuprofiilia vapaasti lattialle asennettavan lattiakaivokalusteen (3004) kanssa. Tällöin voit tarvita kahta sarjaa.


Seinälaippa	Ei seinälaippaa					
Pituus-malli	300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Pituus (L)	432 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Keskiosa (C)	216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
Korkeus (H)	12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Kehys (R)	315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195mm
Tuotenro:	3004.0300	3004.0700	3004.0800	3004.0900	3004.1000	3004.1200
LVI-nro:	3307767	3307768	3308190	3307769	3308191	3308192

Linjalattiakaivo vapaasti asennettava
300-900 mm
puu
3002.0700-0900 3004.0300-0900
3804.0922
3307989

Linjalattiakaivo Seinä		Linjalattiakaivo Seinä
300-1000 mm	1200 mm	300-1200 mm
puu	puu	Ruostumaton teräs
1001.0700-1000 1002.0700-1000 1003.0700-1000 1004.0300-0900	1001.1200 1002.1200 1003.1200 1004.1000-1200	1001.0700-1200 1002.0700-1200 1003.0700-1200 1004.0300-1200
1804.1022	1804.1222	1804.1238
3307702	3307703	3307719

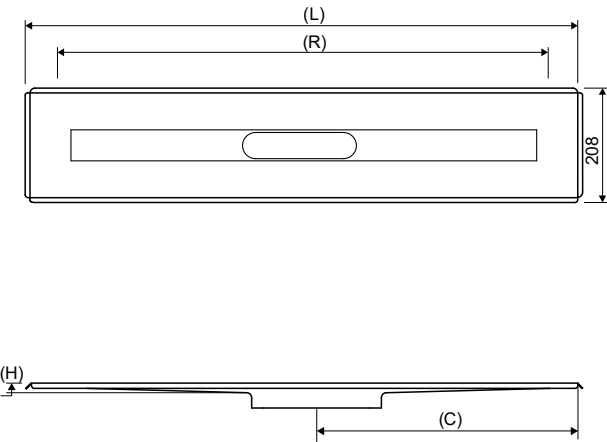


HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = viemärikaivon korkeus + (H).
(H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan.

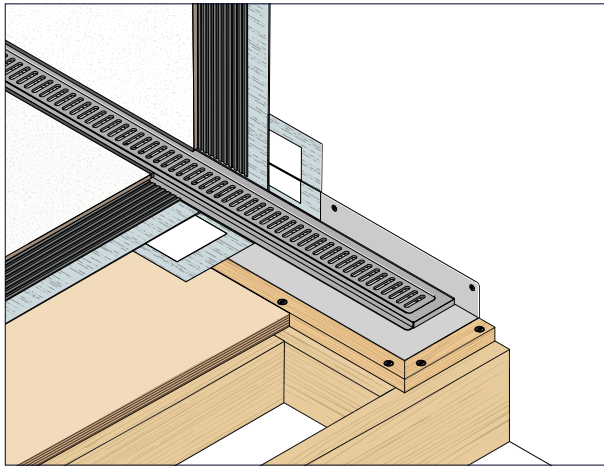

Unidrain® ja ClassicLine-kehys/ritilä sekä asennussarja 22 mm | seinä

- MATALAMPI ASENNUSKORKEUS
- LUKITTUU KALUSTEESEEN

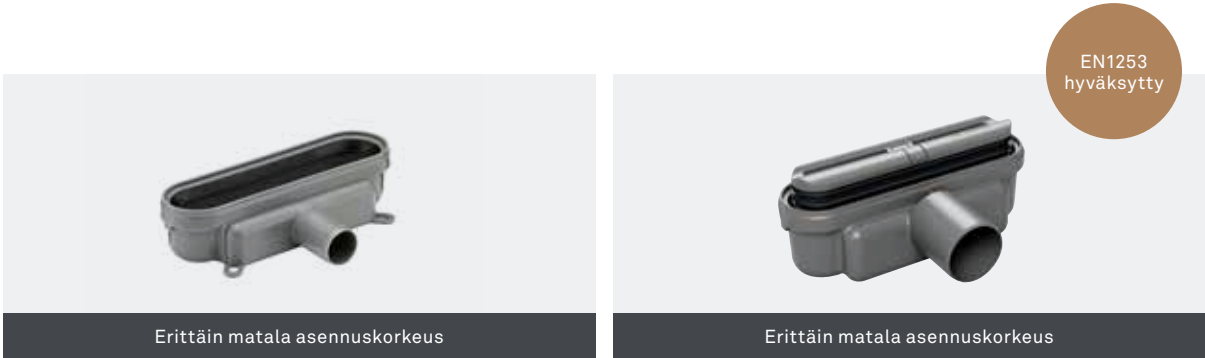

VIEMÄRIKAIVO Ø 32 | 1311.0032





Vaakakaivo Ø 32 mm
Ei sis. hajulukkoa.
Voidaan kääntää 180°, jos viemäri on suunnattava taaksepäin.



VIEMÄRIKAIVO Ø 50 | 1418.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm.
Sisältää irrotettavan vesilukon.
Voidaan kääntää 180°, jos viemäri on suunnattava taaksepäin.

Poistoputki	Ø 32 mm	Ø 50 mm
Poiston suunta	Vaakasuora	Vaakasuora
Kapasiteetti	0,4 l/s	0,54 l/s
Vesilukko/hajulukko	Ei sisälly	Sisältyy
Sivuliitos	Ei sisälly	Ei sisälly
Sopii	Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03, 4004
Tuotenro	1311.0032	1418.0050
LVI-nro:	3308145	12711



HUOMAA!

Kokonaisrakennekorkeus (ilman laattoja) = viemärikaivon korkeus + (H). (H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan. (Ks. valitun lattiakaivokalusteen mitat s. 16–18). Ilmoitettu rakennekorkeus saattaa vaihdella 3 mm valmistustoleranssien mukaan.

Tuotetiedot
Materiaali: Muovi (PP)
Tiiviste: EPDM



VIEMÄRIKAIVO Ø 50 | 1312.0050

VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1312.0075






P-TRAP | 1850.0075

Pystykaivo Ø 50 mm
Ei sis. hajulukkoa.

Pystykaivo Ø 75 mm
Ei sis. hajulukkoa.

Erinomainen itsepuhdistuvuus.
P-vesilukkoa voidaan käyttää joidenkin viemärikaivojen mukana toimitettavan irrotettavan vesilukon/hajulukon sijasta.
Sopii erinomaisesti asennettavaksi usein käytettäviin suihkunurkkauksiin.

Ø 50 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Poistoputki
Pystysuora	Pystysuora	Vaakasuora	Poiston suunta
1,7 l/s	2,5 l/s	1,7 l/s	Kapasiteetti
Ei sisälly	Ei sisälly	–	Vesilukko/hajulukko
Ei sisälly	Ei sisälly	–	Sivuliitos
Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03	Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03	Viemärikaivo 1312.0075, 1412.0075, 1414.0075, 2412.0075	Sopii
1312.0050	1312.0075	1850.0075	Tuotenro
3308148	3308149	3308150	LVI-nro

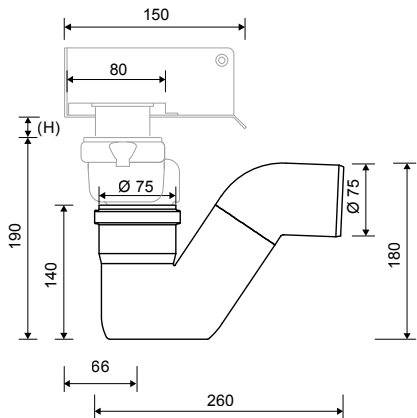



VIEMÄRIKAIVO Ø 50 | 1411.0050





Vaakakaivo Ø 50 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin.



VIEMÄRIKAIVO Ø 50 | 1415.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää 180°, jos poistoputki on suunnattava oikealle tai vasemmalle

Poistoputki	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Poiston suunta	Vaakasuora	Vaakasuora
Kapasiteetti	0,91 l/s	0,8 l/s
Vesilukko	Sisältyy	Sisältyy
Sivuliitos	Ei sisälly	Ei sisälly
Sopii	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03, 4004	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03, 4004
Tuotenro	1411.0050	1415.0050
LVI-nro:	3308152	3308153

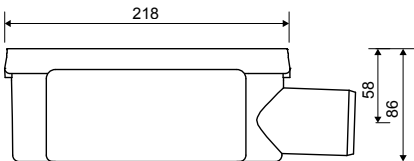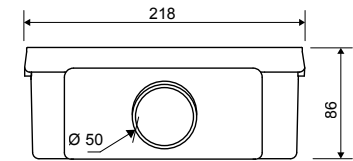

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman laattoja) = viemärikaivon korkeus + (H). (H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan. (Ks. valitun lattiakaivokalusteen mitat s. 16–18). Ilmoitettu rakennekorkeus saattaa vaihdella 3 mm valmistustoleranssien mukaan.



Tuotetiedot
Materiaali: Muovi (PP)
Tiiviste: EPDM



VIEMÄRIKAIVO Ø 50 | 1416.0050

Vaakakaivo Ø50 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää 180° tarpeen mukaan.
Poistoputki korkeammalla syvemmän kaadon saavuttamiseksi.
Avaa vain käytettävä poistoputki.


Ø 50 mm
Vaakasuora
0,8 l/s
Sisältyy
Ei sisälly
Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03, 4004
1416.0050
3308866

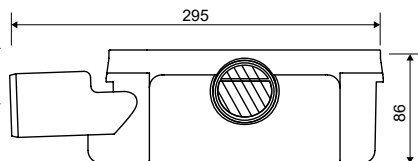

VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1412.0075

Pystykaivo Ø 75 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).

Ø 75 mm	Poistoputki
Pystysuora	Poiston suunta
1,5 l/s	Kapasiteetti
Sisältyy	Vesilukko/hajulukko
Ei sisälly	Sivuliitos
Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03	Sopii
1412.0075	Tuotenro
3308155	LVI-nro

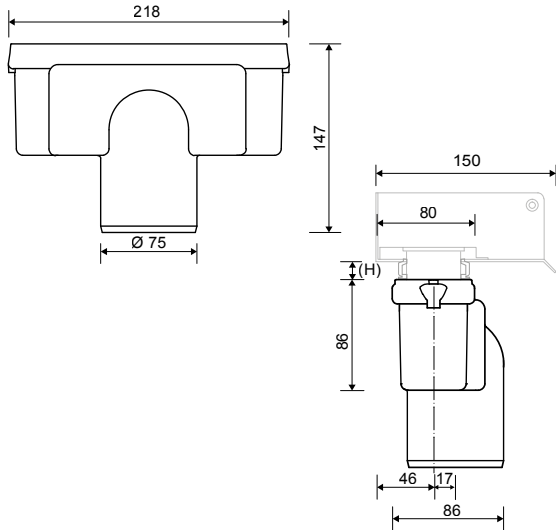

Tuotetiedot
Materiaali: Muovi (PP)
Tiiviste: EPDM



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1411.0075

Vaakakaivo Ø75 mm.
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää 180°, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin.



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1421.0075

Vaakakaivo Ø75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää 180°, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Tämä malli on 18 mm korkeampi kuin 1411.0075 ja voidaan käyttää puurakenteisissa lattioissa.



VIEMÄRIKAIVO 1423.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin.Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø40 mm. Kaivon mukana toimitetaan supistin Ø32 mm.



VIEMÄRIKAIVO 1424.0075





Pystykaivo Ø 75 mm.
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin. Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø40 mm. Kaivon mukana toimitetaan supistin Ø32 mm.

Poistoputki	Ø 75 mm
Poiston suunta	Vaakasuora
Kapasiteetti	1,0 l/s
Vesilukko	Sisältyy
Sivuliitos	Ei sisälly
Sopii	Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03
Tuotenro	1411.0075
LVI-nro:	3308154

Poistoputki	Ø 75 mm
Poiston suunta	Vaakasuora
Kapasiteetti	1.0 l/s
Vesilukko	Sisältyy
Sivuliitos	Ei sisälly
Sopii	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03
Tuotenro	1421.0075
LVI-nro:	3308165

Poistoputki	Ø 75 mm
Poiston suunta	Vaakasuora
Kapasiteetti	1,5 l/s
Vesilukko	Sisältyy
Sivuliitos	2 kpl Ø 40 mm (voidaan avata tarvittaessa)
Sopii	Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03
Tuotenro	1423.0075
LVI-nro:	3308719

Poistoputki	Ø 75 mm
Poiston suunta	Pystysuora
Kapasiteetti	1,85 l/s
Vesilukko/hajulukko	Sisältyy
Sivuliitos	2 kpl Ø 40 mm (voidaan avata tarvittaessa)
Sopii	Kaluste 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03
Tuotenro	1424.0075
LVI-nro:	3308720

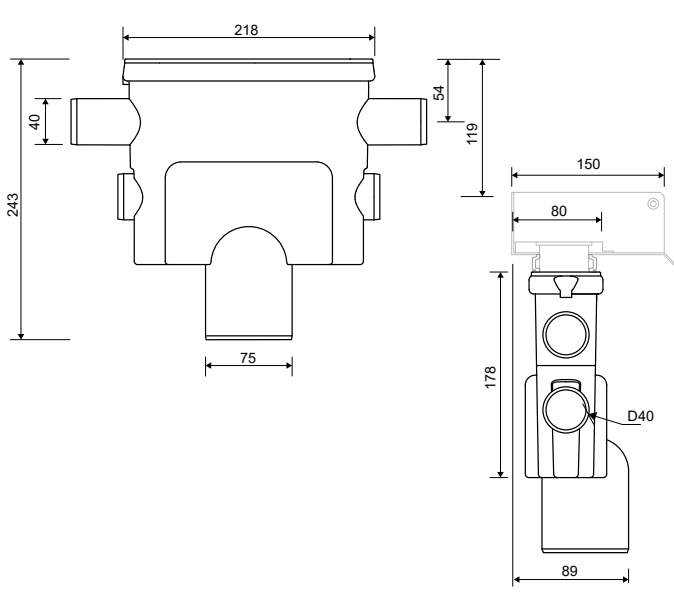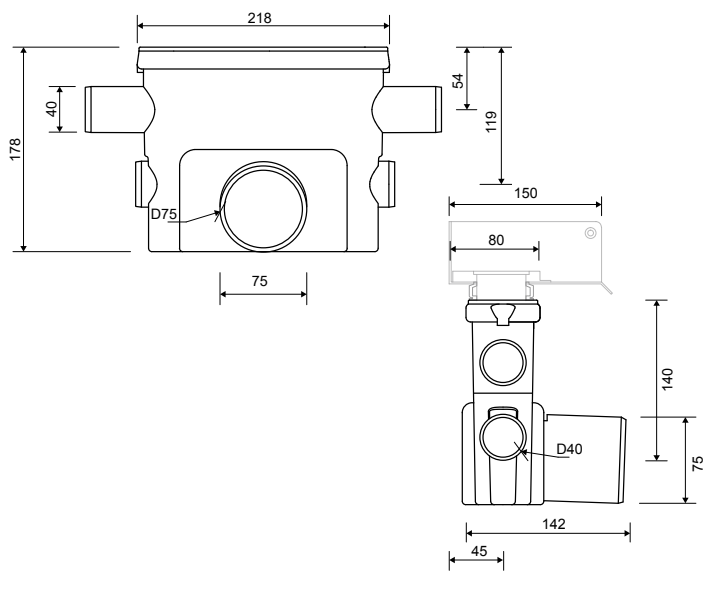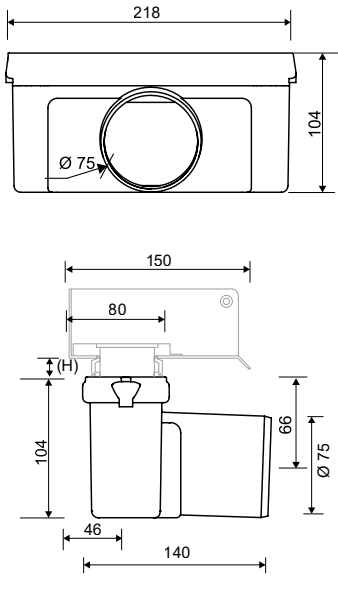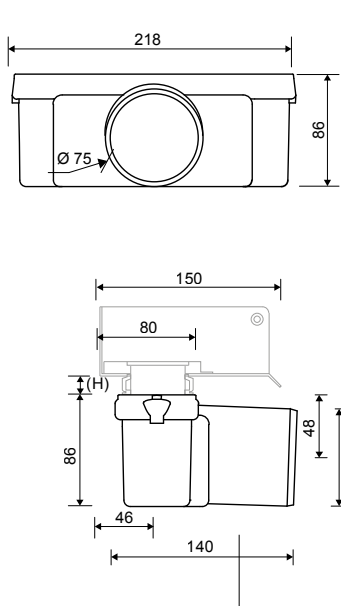

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman laattoja) = viemärikaivon korkeus + (H). (H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteeseen vaakapintaan. (Ks. valitun lattiakaivokalusteen mitat s. 16–18). Ilmoitettu rakennekorkeus saattaa vaihdella 3 mm valmistustoleranssien mukaan.



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1443.0075



Vaakakaivo Ø75 mm. Sis. vesilukon. Kaksi 40 mm sivuliitosta, jotka voidaan avata tarvittaessa. 2 sovitinta mukaan (40-32 mm). EN1253 standardin mukainen ja STF tyyppihyväksytty.



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 | 1433.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin.Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø32 mm.

Poistoputki	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Poiston suunta	Vaakasuora	Vaakasuora
Kapasiteetti	1,4 l/s	1,4 l/s
Vesilukko	Sisältyy	Sisältyy
Sivuliitos	2 x 40 mm/32 mm (voidaan avata tarvittaessa)	2 kpl Ø 32 mm (voidaan avata tarvittaessa)
Sopii	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03	Unit 1001-02-03-04, 1100, 3002, 3004, 5002-03, 4004
Tuotenro	1443.0075	1433.0075
LVI-nro:	3308880	3308763

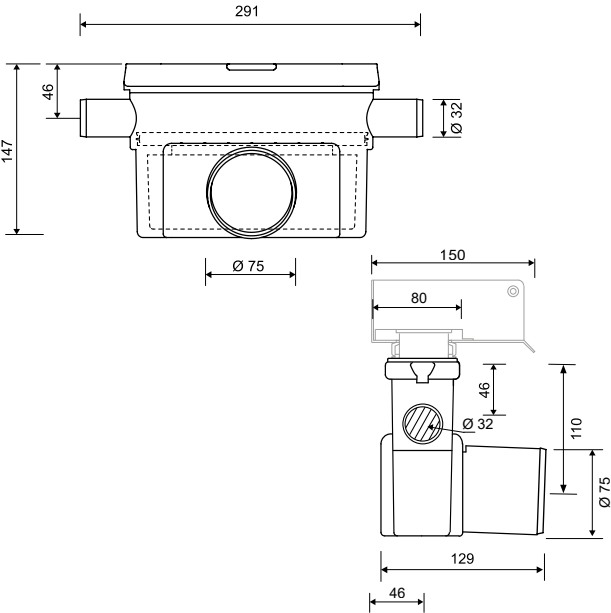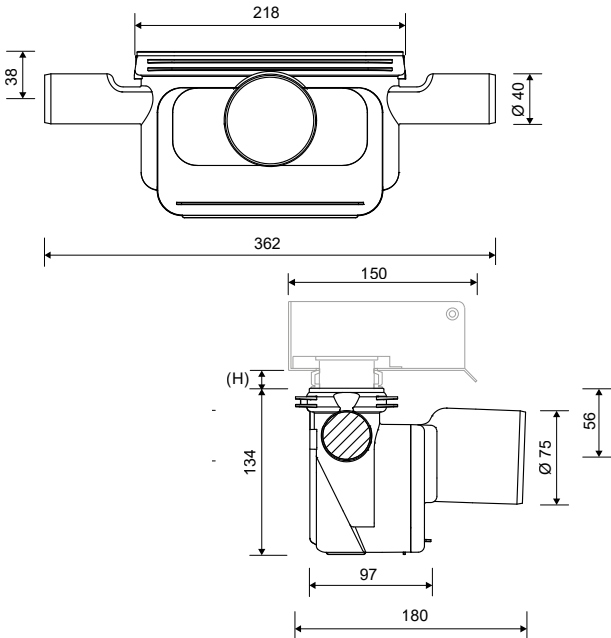


HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman laattoja) = viemärikaivon korkeus + (H). (H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan. (Ks. valitun lattiakaivokalusteen mitat s. 16–18). Ilmoitettu rakennekorkeus saattaa vaihdella 3 mm valmistustoleranssien mukaan.



 Soveltuu vain viemärikaivolle 1418.0050		 Vanhan mallisiin viemärikaivoihin	 Soveltuu vain viemärikaivoille 1443.0050 ja 1443.0075
VESILUKKO 1820.0050	VESILUKKO 1820.0040	VESILUKKO 1820.0010	VESILUKKO 1820.0060
Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi). Vesilukko voidaan irrottaa helposti viemärikaivosta, purkaa osiin ja puhdistaa. HUOM! Soveltuu vain viemärikaivolle	Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi). Vesilukko voidaan irrottaa helposti viemärikaivosta, purkaa osiin ja puhdistaa.	Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi). Vesilukko voidaan irrottaa helposti viemärikaivosta, purkaa osiin ja puhdistaa.	Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi).

Käyttö	Linjalattiakaivo	Linjalattiakaivo	Linjalattiakaivo	Linjalattiakaivo
Malli	1820	1820	1820	1820
Materiaali	Muovi (PP)	Muovi (PP)	Muovi (PP)	Muovi (PP)
Pinta	-	-	-	-
Tiiviste	TPE	TPE	TPE	TPE
Sopii viemärikaivoihin:	1418.0050	1411.0050, 1411.0075, 1412.0075, 1413.0075, 1414.0075, 1415.0050, 1416.0050, 1421.0075, 1435.0075	1401.0050, 1401.0075, 1402.0075, 1405.0050, 1403.0075, 1404.0075	1443.0050, 1443.0075
Tuotenro	1820.0050	1820.0040	1820.0010	1820.0060
LVI-nro	12728	08011 3308158	3307605	13213

			
HAJULUKKO 1820.0030	NUKKASIHTI 1810.0000	TIIVISKANSI 1890.0000	KOUKKU 1840.0000
Mekaaninen hajulukko, joka aukeaa veden painosta ja pysyy suljettuna kun vettä ei mene kaivoon. Voidaan irrottaa ja puhdistaa. - Ei suositella kerrostaloihin - Hajulukko voi reagoida yli- tai alipaineeseen viemärijärjestelmässä - Putkiston oikea paine on tärkeä hajulukon toiminnan kannalta. - Hajulukko aukeaa/ sulkeutuu jousen avulla - Kumitiiviste varmistaa, ett hajulukko on suljettuna kun suihkua ei käytetä. - Hajulukossa ei ole vettä.	Helpottaa lattiakaivon säännöllistä huoltoa. Estää vesilukon tukkeutumisen.	Tiiviskansi, jolla voidaan tarvittaessa sulkea lattiakaivo.	Koukku vanhanmallisten (kahvattomien) Unidrain-vesilukkojen nostamiseen.

Linjalattiakaivo	Linjalattiakaivo	Linjalattiakaivo	Kulma/linja	Käyttö
1820	1810	1890	1840	Malli
Muovi (PP)	Ruostumaton teräs	Muovi (PP)	Muovi/teräs	Materiaali
-	Harjattu	-	-	Pinta
TPE	-	TPE	-	Tiiviste
1311.0032, 1311.0050, 1312.0050, 1312.0075,	1810.0010	1890.0000	1840.0000	Tuotenro
1820.0030	3307604	3308714	3308112	LVI-nro
3308103				

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali



CLASSICLINE KEHYS I HARJATTU TERÄS I 1500

Kehyksen korkeus (8, 10 tai 12 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan. Kumitiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen. Ritiä asetetaan upotetun reunuksen päälle, mikä varmistaa tarkan istuvuuden. Kehys on pakollinen, ja sillä on kaksi tehtävää: se tukee ritiää ja helpottaa laatoituksen tyylikästä viimeistelyä.

HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Pituus (L)		315 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Sopii kalusteeseen		1004	1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002,5003					
Tuotenro	8 mm (H)	1500.0308	1500.0608	1500.0708	1500.0808	1500.0908	1500.1008	1500.1208
LVI-nro		3307668	3308759	3307671	3307674	3307677	3307680	3307683
Tuotenro	10 mm (H)	1500.0310	1500.0610	1500.0710	1500.0810	1500.0910	1500.1010	1500.1210
LVI-nro		3307669	3308760	3307672	3307675	3307678	3307681	3307684
Tuotenro	12 mm (H)	1500.0312	1500.0612	1500.0712	1500.0812	1500.0912	1500.1012	1500.1212
LVI-nro		3307670	3308761	3307673	3307676	3307679	3307682	3307685



HUOMAA! ** Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu Sisäosa: Synteettinen materiaali




HUOM! Vain vapaasti asennettaviin kalusteisiin

CLASSICLINE KEHYS I HARJATTU TERÄS I 3500

Kehyksen korkeus (8, 10 tai 12 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan. Kumitiivisteeseen ansiosta kehys pysyy napakasti kalusteessa. Ritiä asetetaan upotetun reunuksen päälle, mikä varmistaa tarkan istuvuuden. Kehys on pakollinen, ja sillä on kaksi tehtävää: se tukee ritiää ja helpottaa laatoituksen tyylikästä viimeistelyä. Ritiä voidaan valita kuudesta tyylikkäästä mallista (ks. sivu 29)


HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
Pituus (L)		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Pituus (L)	
Sopii kalusteeseen		3004	3002, 3004	3004	3002, 3004	3004	3004	Sopii kalusteeseen	
Tuotenro	8 mm (H)	3500.0308	3500.0708	3500.0808	3500.0908	3500.1008	3500.1208	Tuotenro	8 mm (H)
LVI-nro		3307770	3307773	3308705	3307776	3308708	3308711	LVI-nro	
Tuotenro	10 mm (H)	3500.0310	3500.0710	3500.0810	3500.0910	3500.1010	3500.1210	Tuotenro	10 mm (H)
LVI-nro		3307771	3307774	3308706	3307777	3308709	3308712	LVI-nro	
Tuotenro	12 mm (H)	3500.0312	3500.0712	3500.0812	3500.0912	3500.1012	3500.1212	Tuotenro	12 mm (H)
LVI-nro		3307772	3307775	3308707	3307778	3308710	3308713	LVI-nro	

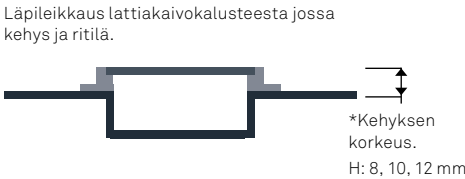




Tuotetiedot
Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Paksuus: 3 mm kiinteä

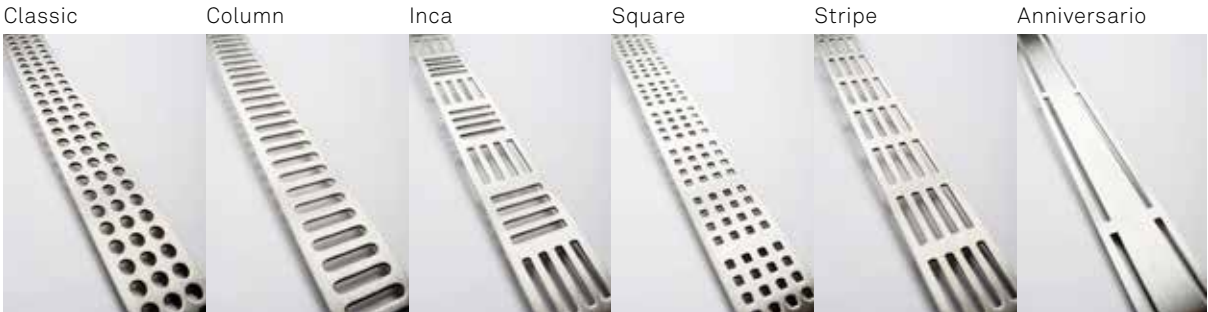

CLASSICLINE RITILÄ | HARJATTU TERÄS | 1601-1606

Ritilä asetetaan kehyksen upotetun reunuksen päälle, mikä varmistaa tarkan istuvuuden.
Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehyksen kanssa.

300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli *Pituus (L)	
280 mm	560 mm	660 mm	760 mm	860 mm	960 mm	1160 mm	Classic	Tuotenro
1601.0300 3307575	1601.0600 3308757	1601.0700 3307577	1601.0800 3307578	1601.0900 3307579	1601.1000 3307580	1601.1200 3307621		LVI-nro
1602.0300 3307581	1602.0600 3308758	1602.0700 3307583	1602.0800 3307584	1602.0900 3307585	1602.1000 3307586	1602.1200 3307622	Column	Tuotenro
								LVI-nro
1603.0300 3307587	-	1603.0700 3307589	1603.0800 3307590	1603.0900 3307591	1603.1000 3307592	1603.1200 3307623	Inca	Tuotenro
								LVI-nro
1604.0300 3307593	-	1604.0700 3307595	1604.0800 3307596	1604.0900 3307597	1604.1000 3307598	1604.1200 3307624	Square	Tuotenro
								LVI-nro
1605.0300 3307599	-	1605.0700 3307600	1605.0800 3307601	1605.0900 3307602	1605.1000 3307603	1605.1200 3307625	Stripe	Tuotenro
								LVI-nro
1606.0300 3308159	1606.0600 3308762	1606.0700 3308160	1606.0800 3308161	1606.0900 3308162	1606.1000 3308163	1606.1200 3307626	Anni- versario	Tuotenro
								LVI-nro

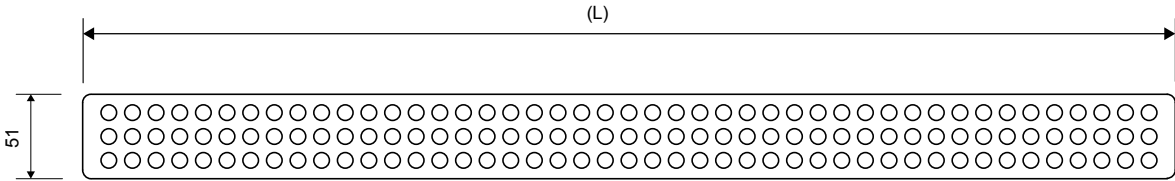



vapaasti
lattialle




HUOM! Vain vapaasti asennettaviin lattiakaivokalusteisiin

HIGHLINE VAPAASTI ASENNETTAVA KEHYS I 3910

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumitiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
Kehyksen kanssa voidaan käyttää paneeleja Panel, Cassette tai Custom.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Pituus (L)	
3004	3002, 3004	3004	3002, 3004	3004	3004	Sopii kalusteeseen	
3910.0310	3910.0710	3910.0810	3910.0910	3910.1010	3910.1210	10 mm (H)	Tuotenro
3307779	3307783	3308193	3307787	3308197	3308701	LVI-nro	
3910.0312	3910.0712	3910.0812	3910.0912	3910.1012	3910.1212	12 mm (H)	Tuotenro
3307780	3307784	3308194	3307788	3308198	3308702	LVI-nro	
3910.0315	3910.0715	3910.0815	3910.0915	3910.1015	3910.1215	15 mm (H)	Tuotenro
3307781	3307785	3308195	3307789	3308199	3308703	LVI-nro	
3910.0325	3910.0725	3910.0825	3910.0925	3910.1025	3910.1225	25 mm (H)	Tuotenro
3307782	3307786	3308196	3307790	3308700	3308704	LVI-nro	

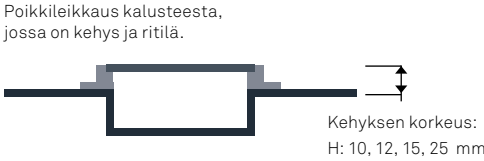

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali



HIGHLINE KEHYS | RUOSTUMATON TERÄS | 1910

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Kehyksen pituus (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	10 mm (H)	1910.0310	1910.0710	1910.0810	1910.0910	1910.1010	1910.1210
LVI-nro		3307793	3307794	3307795	3307796	3307797	3307798
Tuotenro	12 mm (H)	1910.0312	1910.0712	1910.0812	1910.0912	1910.1012	1910.1212
LVI-nro		3307799	3307800	3307801	3307802	3307803	3307804
Tuotenro	15 mm (H)	1910.0315	1910.0715	1910.0815	1910.0915	1910.1015	1910.1215
LVI-nro		3307805	3307806	3307807	3307808	3307809	3307810
Tuotenro	25 mm (H)	1910.0325	1910.0725	1910.0825	1910.0925	1910.1025	1910.1225
LVI-nro		3307811	3307812	3307813	3307814	3307815	3307816

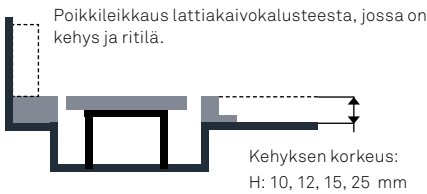

HUOMAA! *Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu PVD
Korotussarja: Muovi (PE)



HIGHLINE PANEL | RUOSTUMATON TERÄS | 1920

Sarja sisältää Panelin, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Panel-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	*Pituus (L)	
1920.0300	1920.0700	1920.0800	1920.0900	1920.1000	1920.1200	10 mm (H)	Tuotenro
3307817	3307818	3307819	3307820	3307821	3307822		LVI-nro

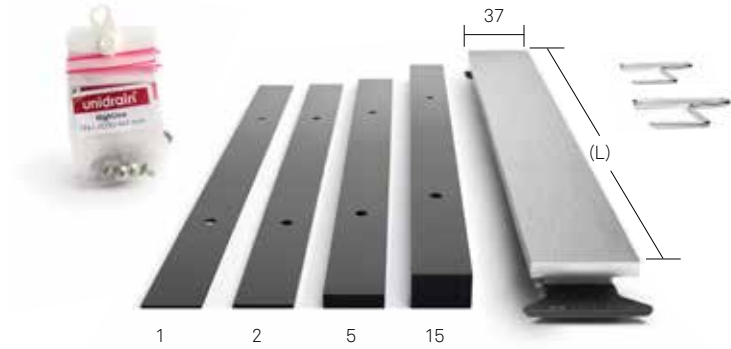

Korotussarja: K: 1, 2, 5, 15 mm
Sääda Panelin korkeutta vastaamaan valittua laatoituskehystä. Asennetaan Panelin ja rungon väliin.

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali



HIGHLINE COLOUR KEHYS | KIILLOTETTU TERÄS | 1918

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumitiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Kehyksen pituus (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	10 mm (H)	1918.0310	1918.0710	1918.0810	1918.0910	1918.1010	1918.1210
LVI-nro		3308742	3308743	3308768	3308744	3308772	3308776
Tuotenro	12 mm (H)	1918.0312	1918.0712	1918.0812	1918.0912	1918.1012	1918.1212
LVI-nro		3308798	3308810	3308822	3308833	3308845	3308857
Tuotenro	15 mm (H)	1918.0315	1918.0715	1918.0815	1918.0915	1918.1015	1918.1215
LVI-nro		3308799	3308811	3308823	3308834	3308846	3308858
Tuotenro	25 mm (H)	1918.0325	1918.0725	1918.0825	1918.0925	1918.1025	1918.1225
LVI-nro		3308800	3308812	3308824	3308835	3308847	3308859

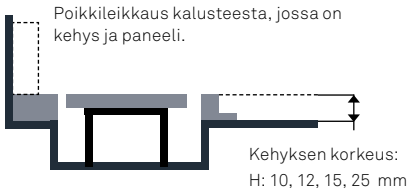

HUOMAA! *Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Specifications


Material: Stainless steel (AISI 304)
Surface: Polished
Heightener set: Plastic (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | KIILLOTETTU TERÄS | 1920

Sarja sisältää Panelin, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Panel-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	*Pituus (L)	
1920.0318	1920.0718	1920.0818	1920.0918	1920.1018	1920.1218	10 mm (H)	Tuotenro
3308745	3308746	3308780	3308747	3308784	3308788		LVI-nro

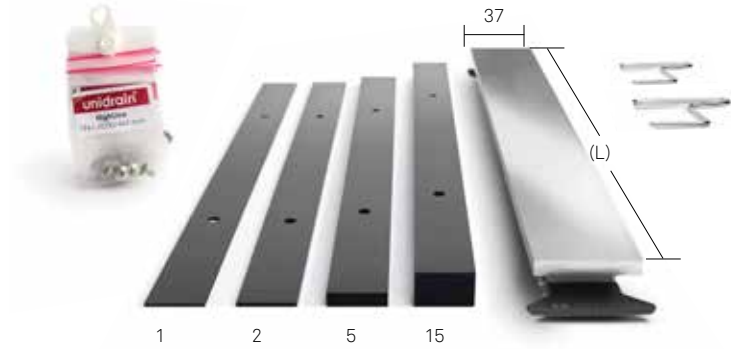

Korotussarja: K: 1, 2, 5, 15 mm
Sääda Panelin korkeutta, kun lattialaatan paksuus on yli 10 mm. Asennetaan Panelin ja rungon väliin.

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali



HIGHLINE COLOUR KEHYS | MESSINKI | 1915

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumitiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Kehyksen pituus (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	10 mm (H)	1915.0310	1915.0710	1915.0810	1915.0910	1915.1010	1915.1210
LVI-nro		3308732	3308735	3308765	3308738	3308769	3308773
Tuotenro	12 mm (H)	1915.0312	1915.0712	1915.0812	1915.0912	1915.1012	1915.1212
LVI-nro		3308789	3308801	3308813	3308825	3308836	3308848
Tuotenro	15 mm (H)	1915.0315	1915.0715	1915.0815	1915.0915	1915.1015	1915.1215
LVI-nro		3308790	3308802	3308814	3308826	3308837	3308849
Tuotenro	25 mm (H)	1915.0325	1915.0725	1915.0825	1915.0925	1915.1025	1915.1225
LVI-nro		3308791	3308803	3308815	3308827	3308838	3308850

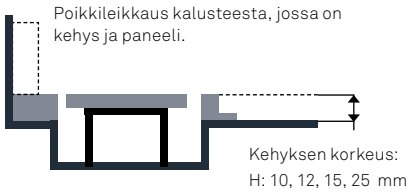

HUOMAA! *Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu PVD
Korotussarja: Muovi (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | MESSINKI | 1920

Sarja sisältää Panelin, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Panel-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa.


300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	*Pituus (L)	
1920.0315	1920.0715	1920.0815	1920.0915	1920.1015	1920.1215	10 mm (H)	Tuotenro
3308723	3308726	3308777	3308729	3308781	3308785		LVI-nro

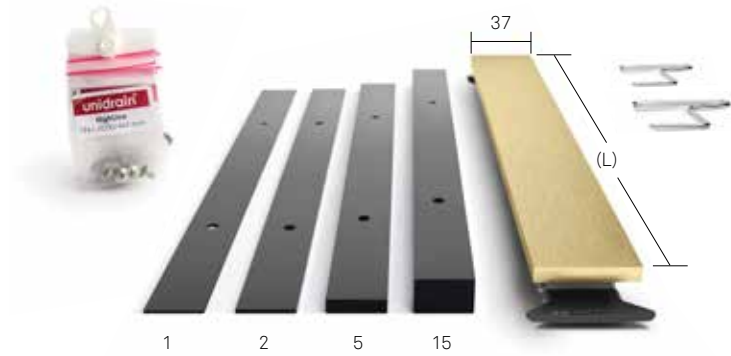

Korotussarja: K: 1, 2, 5, 15 mm
Säädä Panelin korkeutta, kun lattialaatan paksuus on yli 10 mm. Asennetaan Panelin ja rungon väliin.

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali

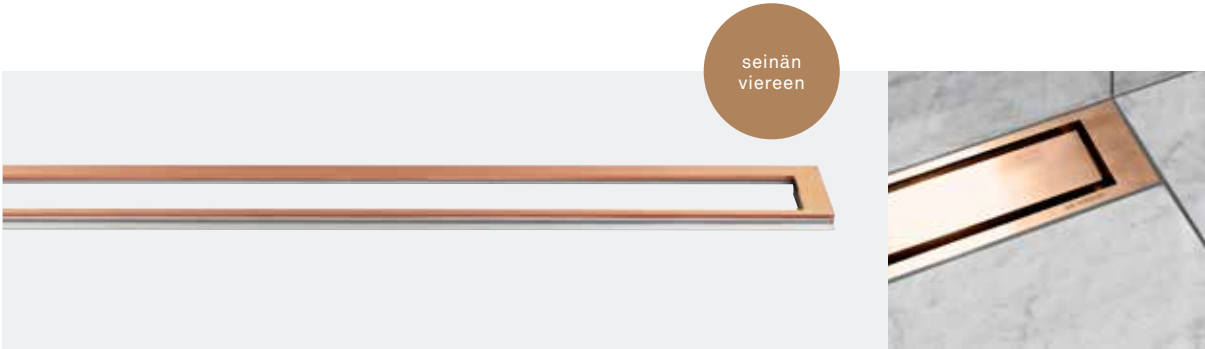

HIGHLINE COLOUR KEHYS | KUPARI | 1916

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Kehyksen pituus (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	10 mm (H)	1916.0310	1916.0710	1916.0810	1916.0910	1916.1010	1916.1210
LVI-nro		3308733	3308736	3308766	3308739	3308770	3308774
Tuotenro	12 mm (H)	1916.0312	1916.0712	1916.0812	1916.0912	1916.1012	1916.1212
LVI-nro		3308792	3308804	3308816	3308740	3308839	3308851
Tuotenro	15 mm (H)	1916.0315	1916.0715	1916.0815	1916.0915	1916.1015	1916.1215
LVI-nro		3308793	3308805	3308817	3308828	3308840	3308852
Tuotenro	25 mm (H)	1916.0325	1916.0725	1916.0825	1916.0925	1916.1025	1916.1225
LVI-nro		3308794	3308806	3308818	3308829	3308841	3308853

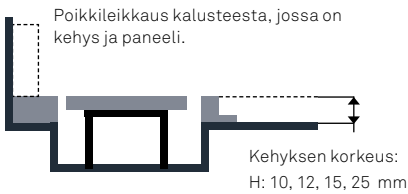

HUOMAA! *Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu PVD
Korotussarja: Muovi (PE)



HIGHLINE COLOUR FRAME | KUPARI | 1920

Sarja sisältää Panelin, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Panel-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	*Pituus (L)	
1920.0316	1920.0716	1920.0816	1920.0916	1920.1016	1920.1216	10 mm (H)	Tuotenro
3308724	3308727	3308778	3308730	3308782	3308786		LVI-nro

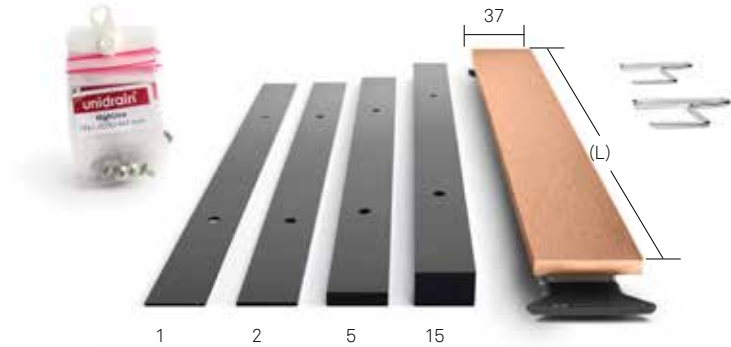

Korotussarja: K: 1, 2, 5, 15 mm
Sääda Panelin korkeutta, kun lattialaatan paksuus on yli 10 mm. Asennetaan Panelin ja rungon väliin.

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Sisäosa: Synteettinen materiaali



HIGHLINE COLOUR KEHYS | MUSTA | 1917

Kehys on suunniteltu korostamaan lattiakaivon yksilöllistä muotoilua.
Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.
Kumitiiviste takaa tarkan istuvuuden lattiakaivokalusteeseen.
HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Pituusmalli		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Kehyksen pituus (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	10 mm (H)	1917.0310	1917.0710	1917.0810	1917.0910	1917.1010	1917.1210
LVI-nro		3308734	3308737	3308767	3308741	3308771	3308775
Tuotenro	12 mm (H)	1917.0312	1917.0712	1917.0812	1917.0912	1917.1012	1917.1212
LVI-nro		3308795	3308807	3308819	3308830	3308842	3308854
Tuotenro	15 mm (H)	1917.0315	1917.0715	1917.0815	1917.0915	1917.1015	1917.1215
LVI-nro		3308796	3308808	3308820	3308831	3308843	3308855
Tuotenro	25 mm (H)	1917.0325	1917.0725	1917.0825	1917.0925	1917.1025	1917.1225
LVI-nro		3308797	3308809	3308821	3308832	3308844	3308856

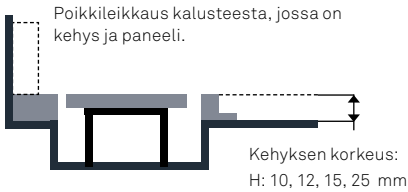

HUOMAA! *Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Tuotetiedot


Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu PVD
Korotussarja: Muovi (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | MUSTA | 1920

Sarja sisältää Panelin, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Panel-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	*Pituus (L)	
1920.0317	1920.0717	1920.0817	1920.0917	1920.1017	1920.1217	10 mm (H)	Tuotenro
3308725	3308728	3308779	3308731	3308783	3308787		LVI-nro

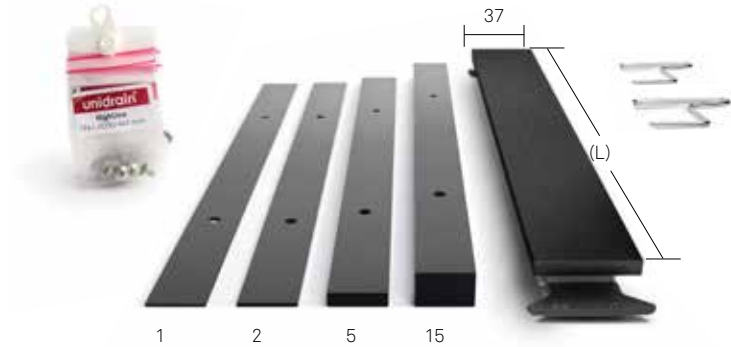

Korotussarja: K: 1, 2, 5, 15 mm
Sääda Panelin korkeutta, kun lattialaatan paksuus on yli 10 mm. Asennetaan Panelin ja rungon väliin.



Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu PVD
Korotussarja: Muovi (PE)




HUOM! ASENNETAAN AINA KEHYKSEN KANSSA!


HIGHLINE | CASSETTE | 1940

Sarja sisältää Cassetten, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta. Saatavana korkeuksina 10, 12, 15 ja 25 mm (lattialaatan paksuuden mukaan). Cassette voidaan täyttää omalla materiaalilla, kuten yhteensopivalla lattialaataalla tai sementtimosaikilla. Cassette-ratkaisu asetetaan suoraan lattiakaivokalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan. Asennetaan HighLine-kehyksen kanssa

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Pituusmalli	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Cassetten pituus (L)	
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Kehyksen pituus	
1940.0310	1940.0710	1940.0810	1940.0910	1940.1010	1940.1210	10 mm (H)	Tuotenro
3307877	3307878	3307879	3307880	3307881	3307882		LVI-nro
1940.0312	1940.0712	1940.0812	1940.0912	1940.1012	1940.1212	12 mm (H)	Tuotenro
3307883	3307884	3307885	3307886	3307887	3307888		LVI-nro
1940.0315	1940.0715	1940.0815	1940.0915	1940.1015	1940.1215	15 mm (H)	Tuotenro
3307889	3307890	3307891	3307892	3307893	3307894		LVI-nro
1940.0325	1940.0725	1940.0825	1940.0925	1940.1025	1940.1225	25 mm (H)	Tuotenro
3307895	3307896	3307897	3307898	3307899	3307900		LVI-nro



Poikkileikkaus lattiakaivokalusteesta, jossa on kehys/ Cassette-ratkaisu harjattua terästä.

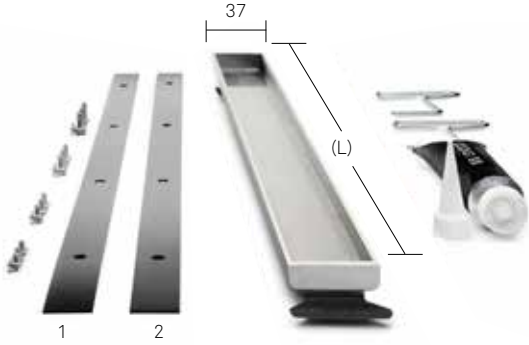

Korotussarja: K: 1 ja 2 mm.
Säädä Cassetten korkeutta. Korotuspalat asennetaan Cassetten ja rungon väliin.

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Korotussarja: Muovi (PE)


Ilman kehystä



HIGHLINE CUSTOM | 1950

Sarja sisältää Custom-laatoitusalustan, rungon, korotussarjan ja ruuvit. Sarja on koottava ennen asennusta.
Customin päälle kiinnitetään valittua lattialaattaa.
Custom-ratkaisu asetetaan suoraan kalusteeseen. Rungon muoto pitää sen tarkasti paikallaan.
Voidaan asentaa HighLine-kehyksen kanssa tai ilman.
Sarja sisältää 6 mm:n paksuisia mallipaloja, joita voidaan käyttää välikkeinä vesiuran mallinnusta varten asennettaessa ilman kehystä.

Pituusmalli	300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Customin pituus (L)	253 mm	533 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
Kehyksen pituus	315 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Tuotenro	1950.0300	1950.0600	1950.0700	1950.0800	1950.0900	1950.1000	1950.1200
LVI-nro	3307901	3308755	3307902	3307903	3307904	3307905	3307906

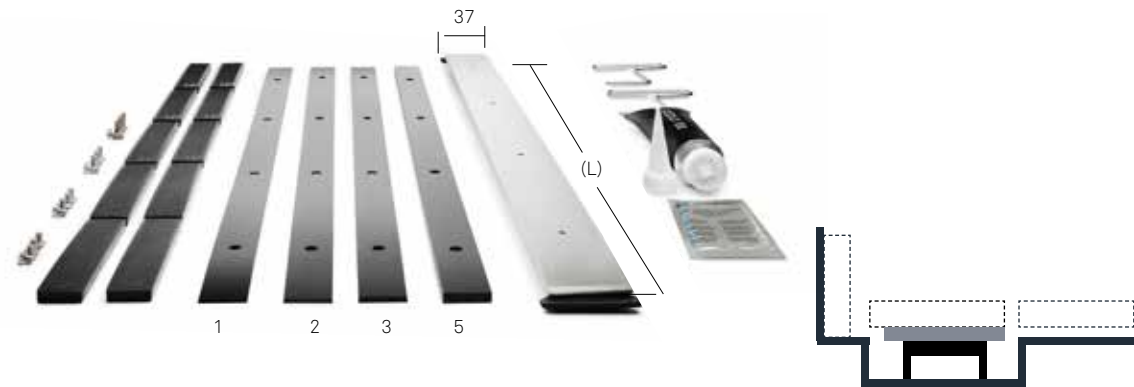

Korotussarja: K: 1, 2, 3 ja 5 mm.
Säädä Custom-laatoitusalustan korkeutta, jos sen päällä olevat laatat eivät ole samanpaksuisia kuin lattian muut laatat. Asennetaan rungon ja laatoitusalustan väliin.

Poikkileikkaus viemärikaivosta, jossa on Custom-kansi mutta ei kehystä. Ilman kehystä: Rako lattialaatan ja Custom-kannen päällä olevan laatan välissä on 6 mm.






ASENNUS HIGHLINE CUSTOM
ESIMERKISSÄ 10 MM LAATAT

Pakkauksen sisältö:
Custom-paneeli koostuu rungosta ja laatoitusalustasta, jotka ruuvataan yhteen mukana olevilla ruuveilla. Paneelin korkeutta voidaan säätää mukana olevan korotussarjan avulla.
6 mm:n paksuinen mallipala raon mitoitukseen.

1. LATTIAN LAATOITUS
Laatat mitoitetaan ja asennetaan siten, että Custom-paneelin laattojen ja lattia-/seinälaattojen väliin jää 6 mm:n rako. Käytä apuna pakkauksessa olevia mallipaloja.

2. & 3. KANNEN LAATOITUS
Valittu laatta liimataan Custom-laatoitusalustaan. Leikkaa laatta tarvittaessa pitemmäksi kuin alusta. Laatan ulkonema voi olla 0-40 mm, riippuen laatan paksuudesta ja materiaalista.

4. ULKONEMA LEVEYSSUUNNASSA
Customiin liimattava laatta voidaan myös leveyssuunnassa leikata levemmäksi kuin alusta. Tämä voi olla tarpeen, jotta kannen ja seinän välinen rako saadaan 6 mm:n. (Esimerkissä ulkonema 6 mm).

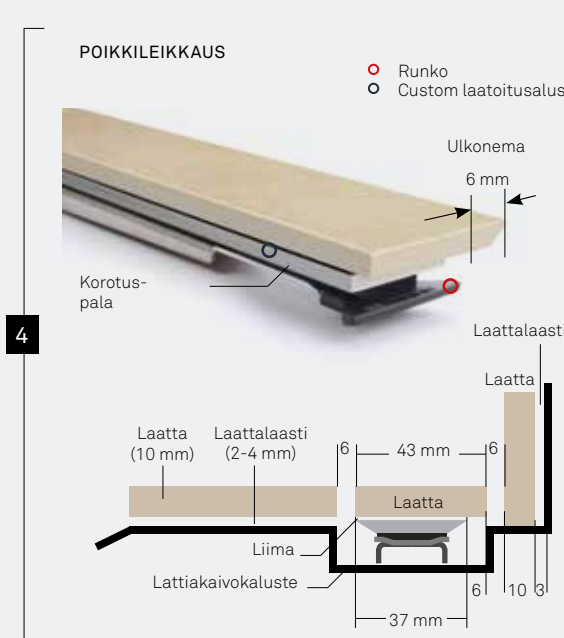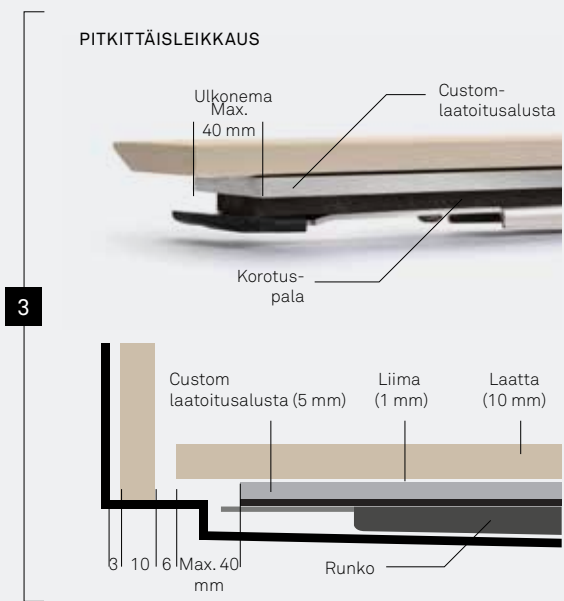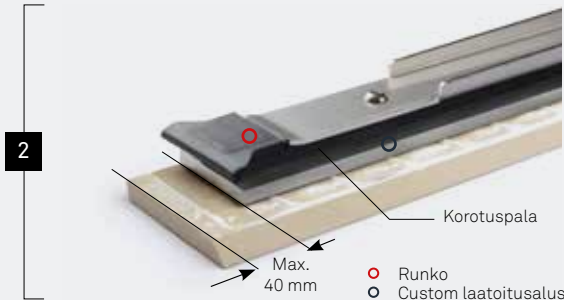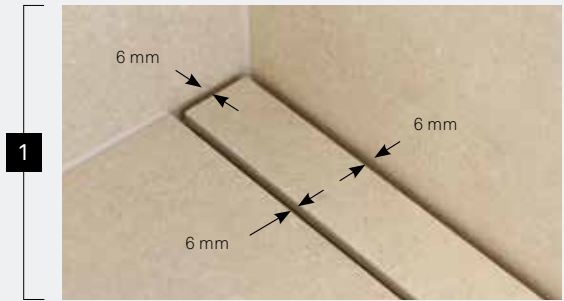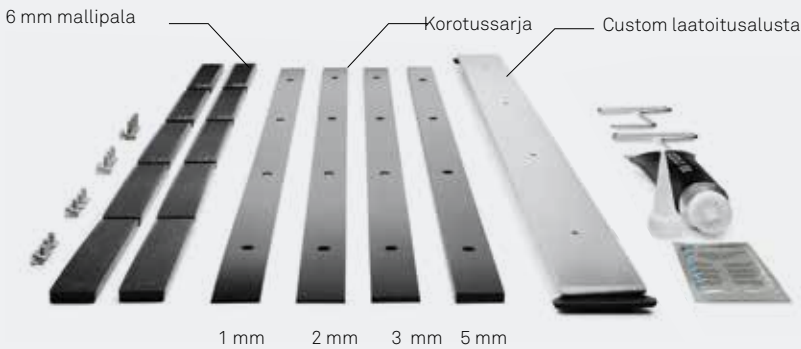




MITTATILAUSJÄRJESTELMÄT (MODUULI 1100)



VOIT ITSE SUUNNITELLA MITTATILAUSJÄRJESTELMÄSI
Syötä kylpyhuoneesi mitat, valitse ClassicLine- tai HighLine-ratkaisu ja oikea viemärikaivo. Saat piirustukset, josta näet suunnitelmasi tarkat mitat ja osat.
Lähetä laskelma meille, niin laadimme tarjouksen sen perusteella.
<http://www.unidrain.fi/mittatilaus>

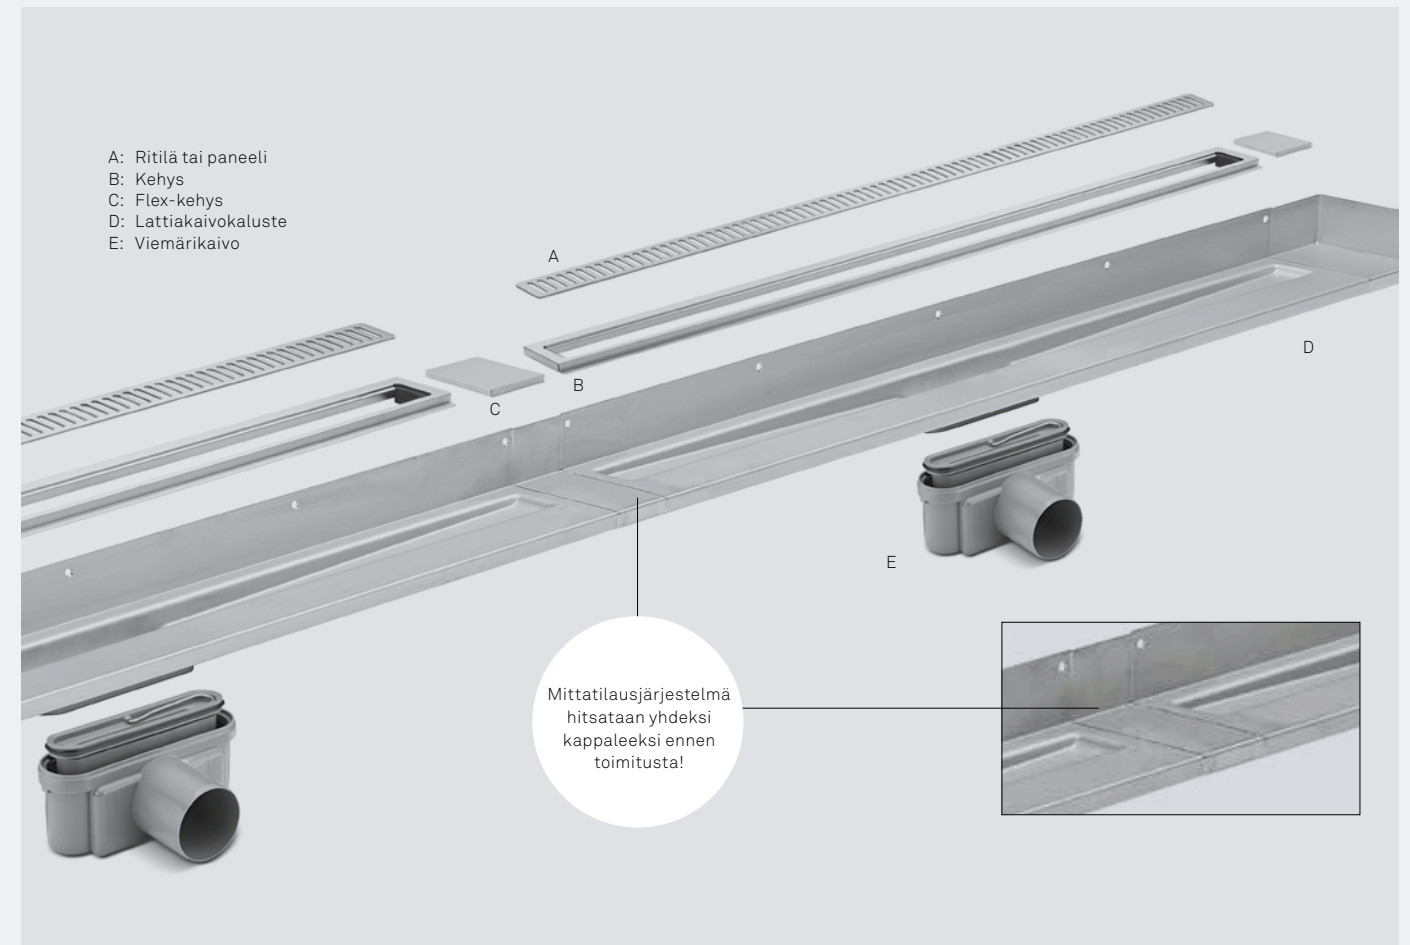

Moduuli 1100 on mittatilausjärjestelmä, joka valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Moduuli 1100:n ansiosta unidrain®-lattiakaivoja voidaan valmistaa pitkinä kokonaisuuksina ja esimerkiksi useille seinille yhtenäisenä ratkaisuna. Moduulijärjestelmä voi olla useiden metrien pituinen, joten se sopii ihanteellisesti laitoksiin, pukutiloihin ja suuriin kylpytiloihin. Viemärikaivot, kehykset ja ritilät valitaan vakiovalikoimasta. Mittatilaustuotteen seinälaippa on koko matkalta yhtenäinen, mikä lisää turvallisuutta ja helpottaa asennusta. Korkean kapasiteetin ja matalan rakennekorkeuden saavuttamiseksi järjestelmässä käytetään useita viemärikaivoja.

RATKAISUESIMERKKEJÄ



Flex-kehyksellinen moduuli
Näin saat päätyihin seinälaipat myös silloin, kun tilan pituus poikkeaa Unidrainin vakio mitoista. Ylijäävä tila täytetään sivuilta Flex-kehyksellä.




Kaksi moduulia ilman Flex-kehystä
Mittatilaustuotteessa kehykset voidaan sijoittaa myös päät vastakkain.



Kaksi moduulia, joissa on Flex-kehys
Flex-kehysten avulla mitoitus saadaan toteutettua juuri tilan vaatimalla tavalla.

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu

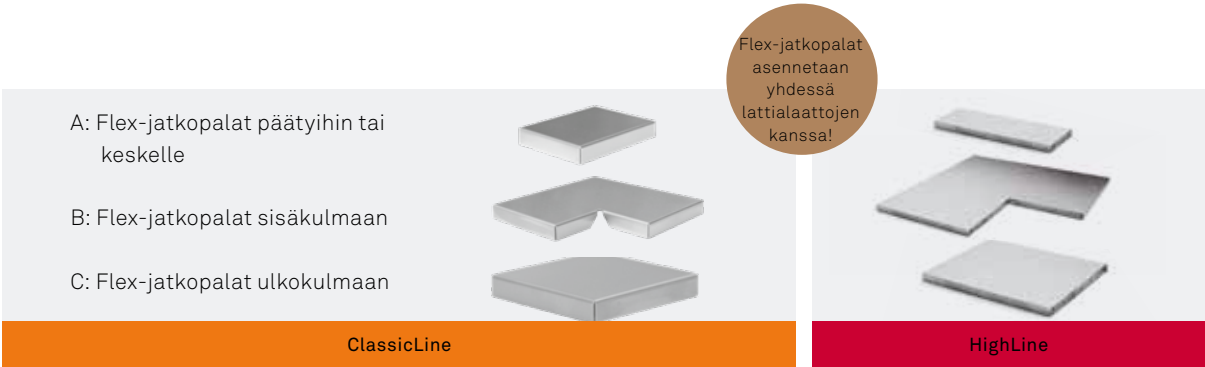

FLEX-JATKOPALA | 1510 + 1911

Flex-jatkopaloilla jatketaan lattiakaivon näkyvää pituutta. Ne voidaan asentaa laattalaastia käyttäen kehyksen päihin tai kahden kaivon väliin. Flex-jatkopalojen ansiosta vältetään laattapalojen leikkaaminen täytekohtiin.

Flex-jatkopaloja voidaan käyttää:

- vakiomalliston kaivoissa kaivojen päihin tai kahden kaivon väliin
- mittatilausjärjestelmissä

Käyttö		Linjalattiakaivo						Linjalattiakaivo	
Malli		ClassicLine						HighLine	
Korkeus		K 8 mm		K 10 mm		K 12 mm			
Pituus		Tuotenro:	LVI-nro:	Tuotenro:	LVI-nro:	Tuotenro:	LVI-nro:	Tuotenro:	LVI-nro:
10 mm	A	1510.0108	3307722	1510.0110	3307723	1510.0112	3307724	1911.0110	3307974
20 mm		1510.0208	3307725	1510.0210	3307726	1510.0212	3307727	1911.0210	3307975
30 mm		1510.0308	3307728	1510.0310	3307729	1510.0312	3307730	1911.0310	3307976
40 mm		1510.0408	3307731	1510.0410	3307732	1510.0412	3307733	1911.0410	3307977
50 mm		1510.0508	3307734	1510.0510	3307735	1510.0512	3307736	1911.0510	3307978
60 mm		1510.0608	3307737	1510.0610	3307738	1510.0612	3307739	1911.0610	3307979
70 mm		1510.0708	3307740	1510.0710	3307741	1510.0712	3307742	1911.0710	3307980
80 mm		1510.0808	3307743	1510.0810	3307744	1510.0812	3307745	1911.0810	3307981
90 mm		1510.0908	3307746	1510.0910	3307747	1510.0912	3307748	1911.0910	3307982
100 mm		1510.1008	3307749	1510.1010	3307750	1510.1012	3307751	1911.1010	3307983
110 mm	B	1510.1108	3307752	1510.1110	3307753	1510.1112	3307754	1911.1110	3307984
120 mm		1510.1208	3307755	1510.1210	3307756	1510.1212	3307757	1911.1210	3307985
Kulma		1530.1208	3400444	1530.1210	3400445	1530.1212	3400446	1913.1210	3307986
Kulma	C	1520.0808	3400441	1520.0810	3400442	1520.0812	3400443	1912.0810	3307987






UNIDRAIN MUOVIMATOLLE


- TEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU
- HELPPO JA NOPEA ASENTAA
- RITILÄ KIINNITETÄÄN MAGNEETEILLA ILMAN NÄKYVIÄ RUUVEJA TAI KIINNITYKSIÄ
- TUNNETUT UNIDRAIN®-OSAT JA -ASENNUSTEKNIIKAT
- KAIKKI OSAT YHDESSÄ PAKKAUKSESSA

*Huomaa
asennusmitat!

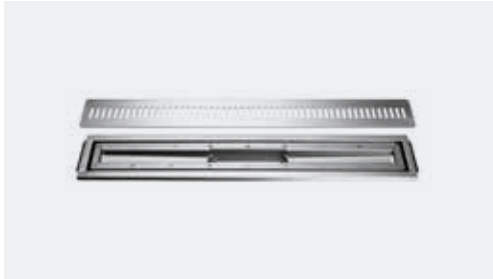

MUOVIMATTOSETTI 4004

Muovimattosetti koostuu magneet-
tisesta kalusteesta, kehyksestä ja
ritilästä. Asennetaan keskelle lattiaa
(väh. 10 cm seinästä - tarkista asen-
nusetäisyys mattovalmistajalta).



VALUTUET


Neljä valutukea
(120–220 mm)
betoniasennuksille.



ASENNUSSARJA
MUOVIMATTO

Koostuu 4 puuprofiilista, jotka
kiinnitetään ruuveilla puuko-
olaukseen. Lattiakaivokaluste
asetetaan profiiliin ja napsaute-
taan paikalleen. Asennussarjalla
varmistat lattiakaivokalusteen
oikean sijoinituksen ja kiin-
nityksen puukolausrakente-
eseen. Pituutta voi mukauttaa
puuprofiilia leikkaamalla.

Ei laippaa				Ei laippaa	Ei laippaa	Seinälaippa
700*	800*	900*	1000*	–	Mitat 700-1000	Malli
750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	–	–	*Pituus (L)
685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	–	–	Ritilä (R)
375 mm	425 mm	475 mm	525 mm	–	–	Keskiosa (C)
24 mm	25 mm	26 mm	27 mm	–	–	Korkeus (H)
4004.0700	4004.0800	4004.0900	4004.1000	4814.0000	4804.1022	Tuotenro
3308715	3308716	3308717	3308718	3308722	3308721	LVI-nro

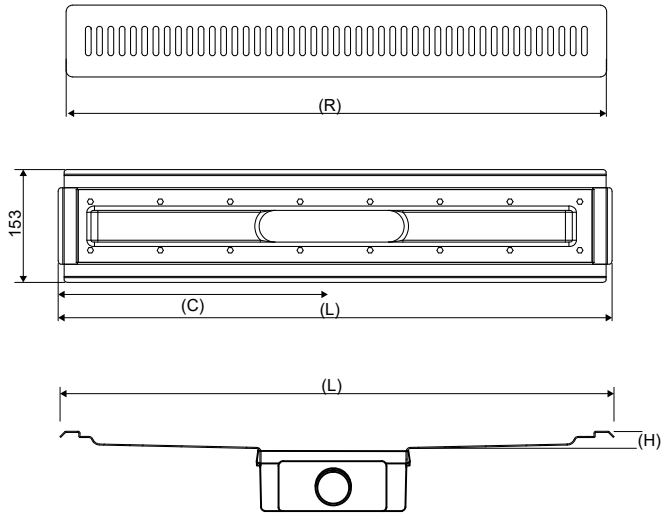

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = viemärikaivon korkeus + (H).
(H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattiakaivokalusteen vaakapintaan.



*Huomaa
asennusmitat!

Tuotetiedot
Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu






SAIPPUAHYLLY, LINJA | 1850

SAIPPUAHYLLY, KULMA | 2850

Saippuateline, jossa ritilä ja asennussarja.
Voidaan liimata laattasaumaan tai kiinnittää ruuveilla.
Vain kulma-asennukseen.

Seinä/liimakiinnitys	Seinä/ruuvikiinnitys	Seinä/liimakiinnitys	Seinä/ruuvikiinnitys	Käyttökohde	
300*	300*	200*	200*	Pituusmalli	
315 mm	315 mm	288/204 mm	288/204 mm	*Pituus (P)	
1850.0303	1850.0301	2850.0203	2850.0201	Classic	Tuotenro
5773008	5773000	5773011	5773002		LVI-nro:
1850.0304	1850.0302	2850.0204	2850.0202	Column	Tuotenro
5773009	5773001	5773010	5773003		LVI-nro:
1850.0305	1850.0306	2850.0205	2850.0206	Anni-versario	Tuotenro
5773007	5773004	5773006	5773005		LVI-nro:

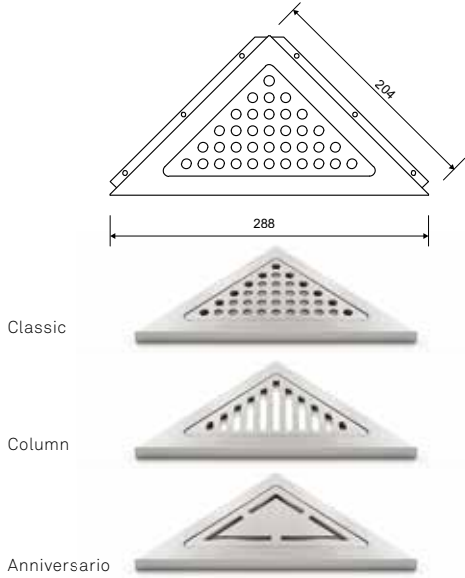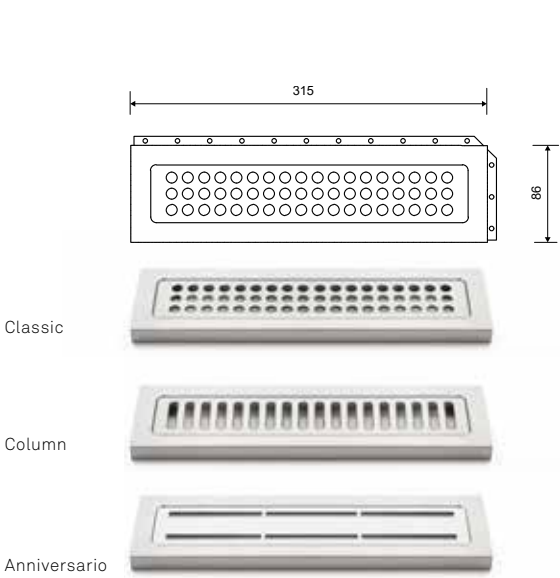

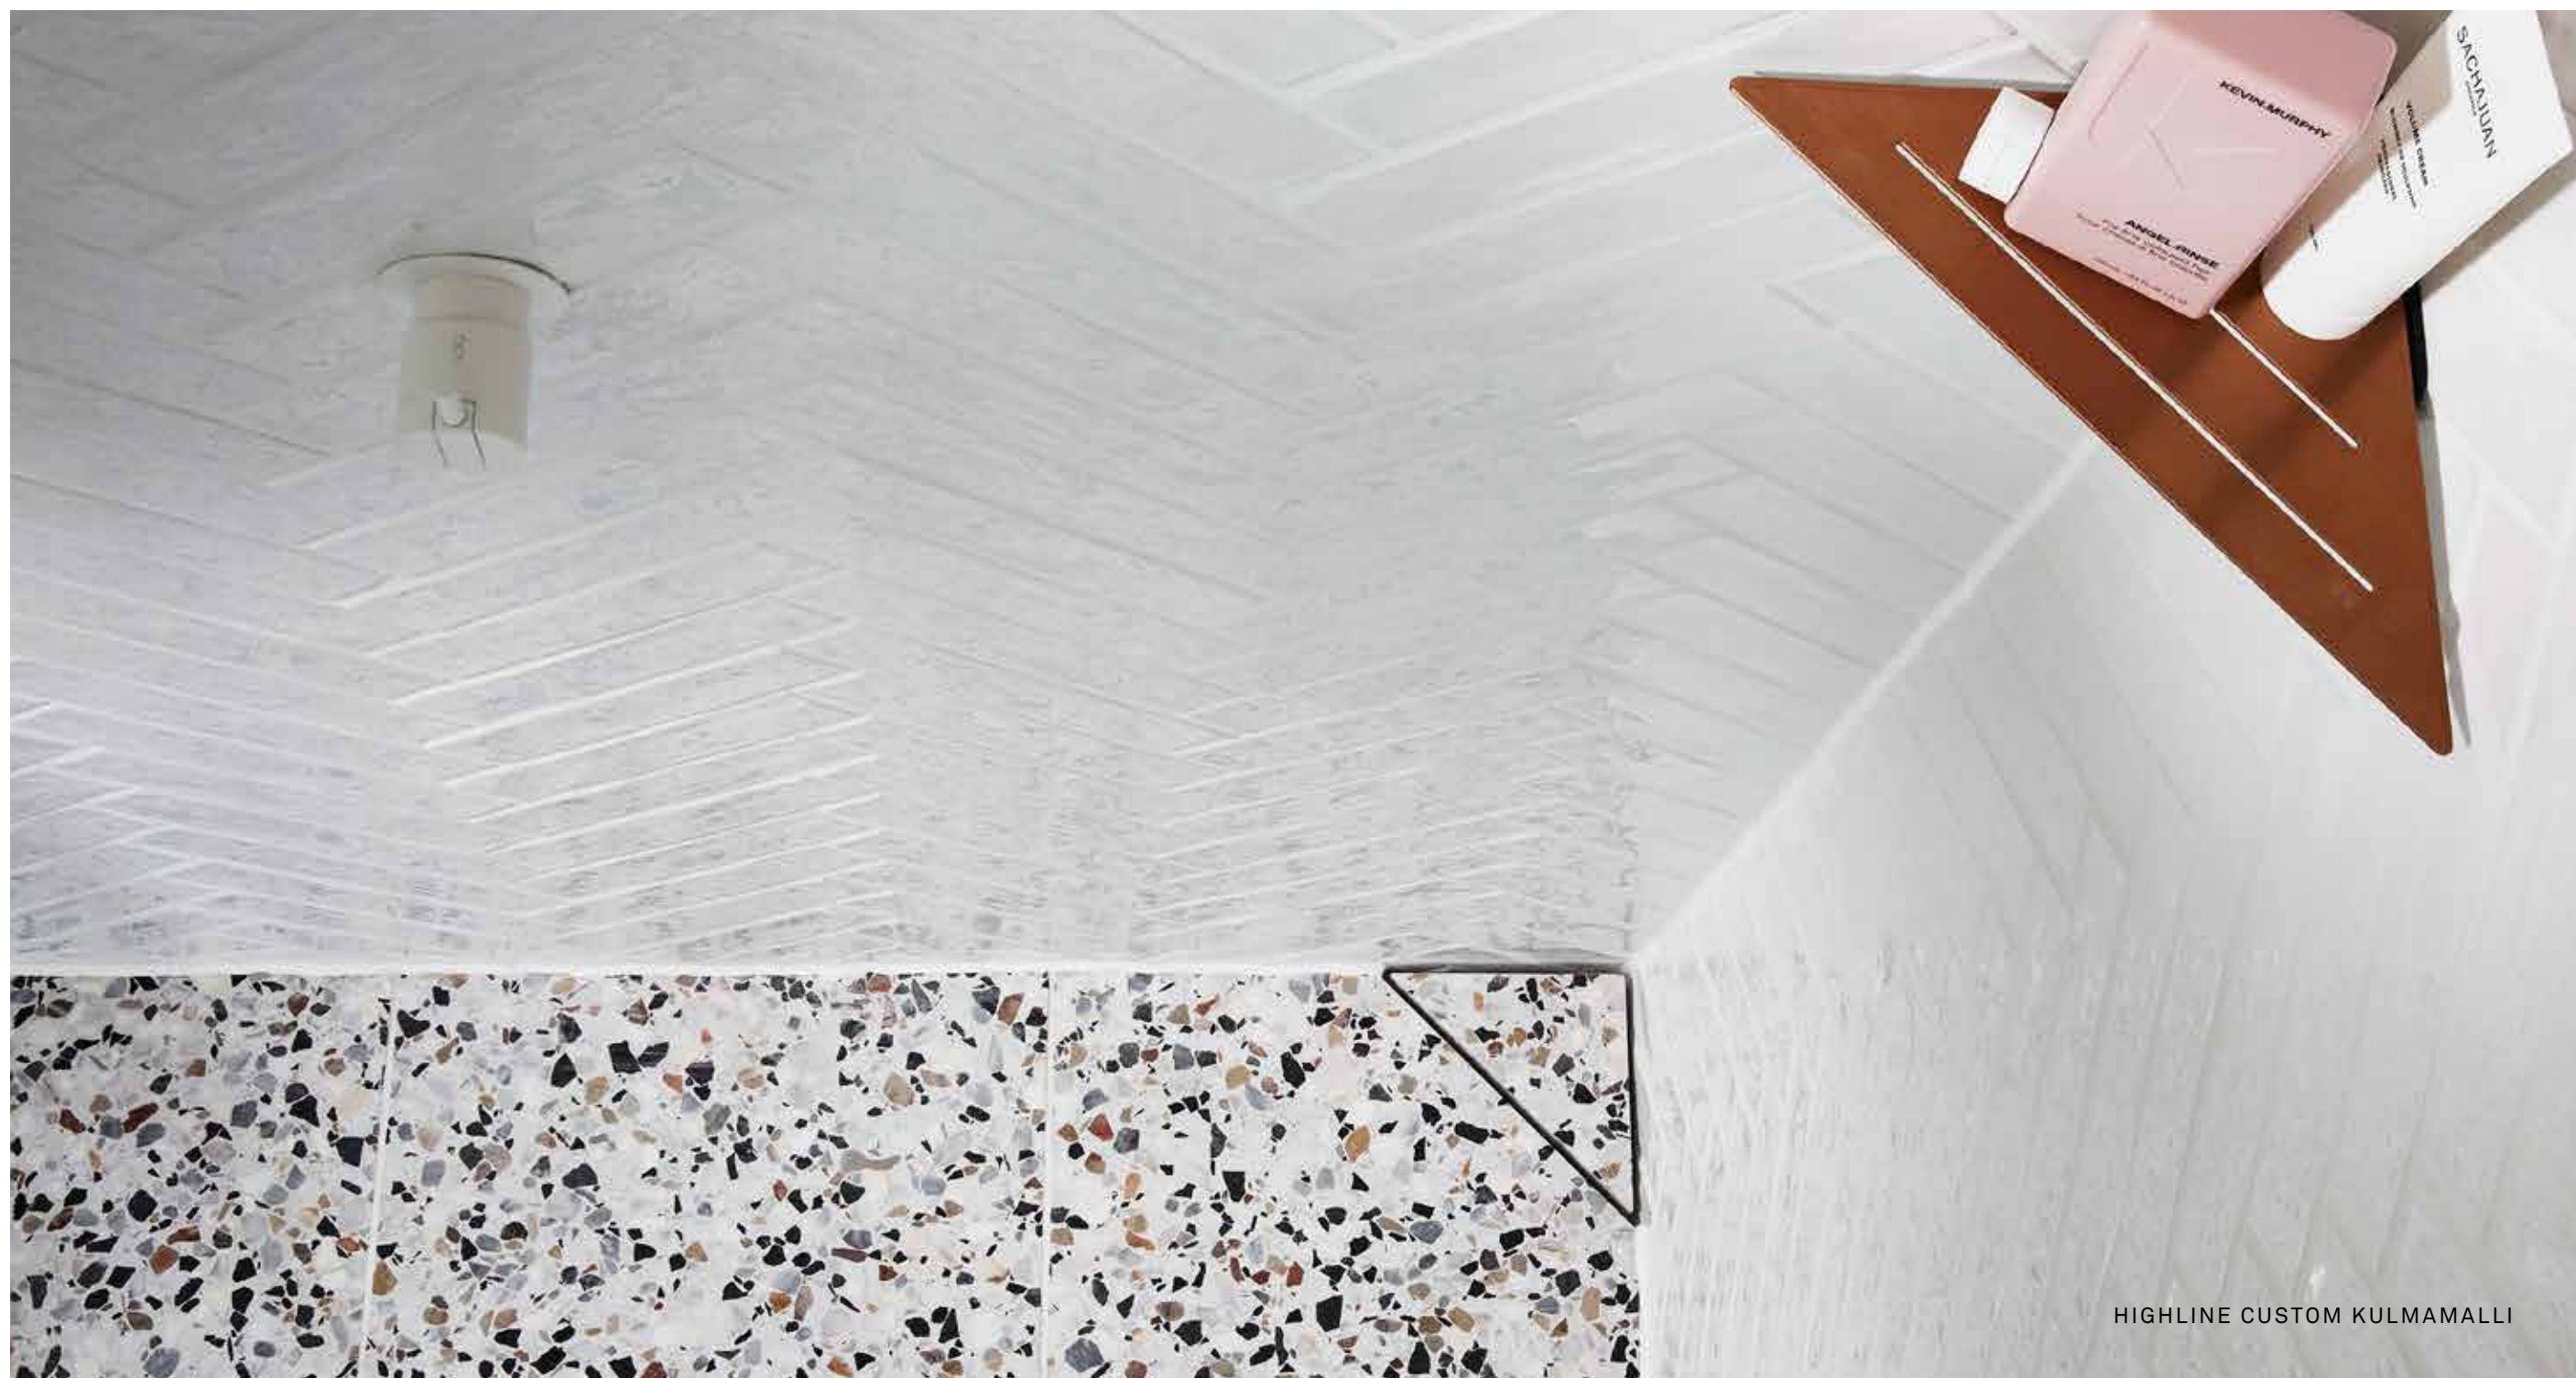

HIGHLINE CUSTOM KULMAMALLI

KULMA

KULMALATTIAKAIVO ON HUOMAAMATON RATKAISU AHTAISIIN KYLPYHUONEISIIN JA KODINHOITOHUONEISIIN. LATTIAKAIVO ON HUOMATTAVASTI PIENEMPI KUIN MUUT MARKKINOIDEN VASTAAVAT MALLIT. LATTIAKAIVON SIJOITTAMINEN KULMAAN TAI SEINÄN VIEREEN TEKEE SUIHKUNURKASTA TILAVAN.

EN 1253

EN 1253
(Eurooppalainen
lattiakaivostandardi)

mk

MK 7.21/1699
(Materiaalin ja rakenteen
hyväksyntä)

va

VA.2.42/19872
(Tekninen hyväksyntä)

STF

EUFI29-19004381-TH2 ja
EUFI29-19004381-TH1
(Eurofins tyyppihyväksyntä)

Tuotetiedot

Materiaali: 1,5 mm:n ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Peitattu
Vedeneriste: Siveltyvä vedeneriste ja vahvikenauha
Lattiarakenne: Kaikki
Lattiapinnoite: Laatat



UUTUUS!

LATTIAKAIVOKALUSTE | 2011.0200

HIGHLINE CUSTOM
2951.0200


Lattiakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja yksi lattialaippa.

Sarja koostuu etuprofiilista, joka asennetaan ruuveilla puukoolaukseen. Lattiakaivokaluste asetetaan profiiliin ja napsautetaan paikalleen. Asennussarjan avulla varmistat lattiakaivokalusteen oikean sijoituksen ja kiinnityksen puurakenteeseen.

ASENUSSARJA KULMAAN 22 MM
200 MM | 2801.0222

Sarja koostuu etuprofiilista, joka asennetaan ruuveilla puukoolaukseen. Lattiakaivokaluste asetetaan profiiliin ja napsautetaan paikalleen. Asennussarjan avulla varmistat lattiakaivokalusteen oikean sijoituksen ja kiinnityksen puurakenteeseen.

Seinälaippa	Kaksi takaseinää	Kulmalattiakaivo Seinä
Pituusmalli	200	Custom
Pituus (L)	P1: 377/P2: 267 mm	200
Kehys (R)	270/193 mm	–
Tuotenro	2011.0200	2951.0200
LVI-nro	3307997	

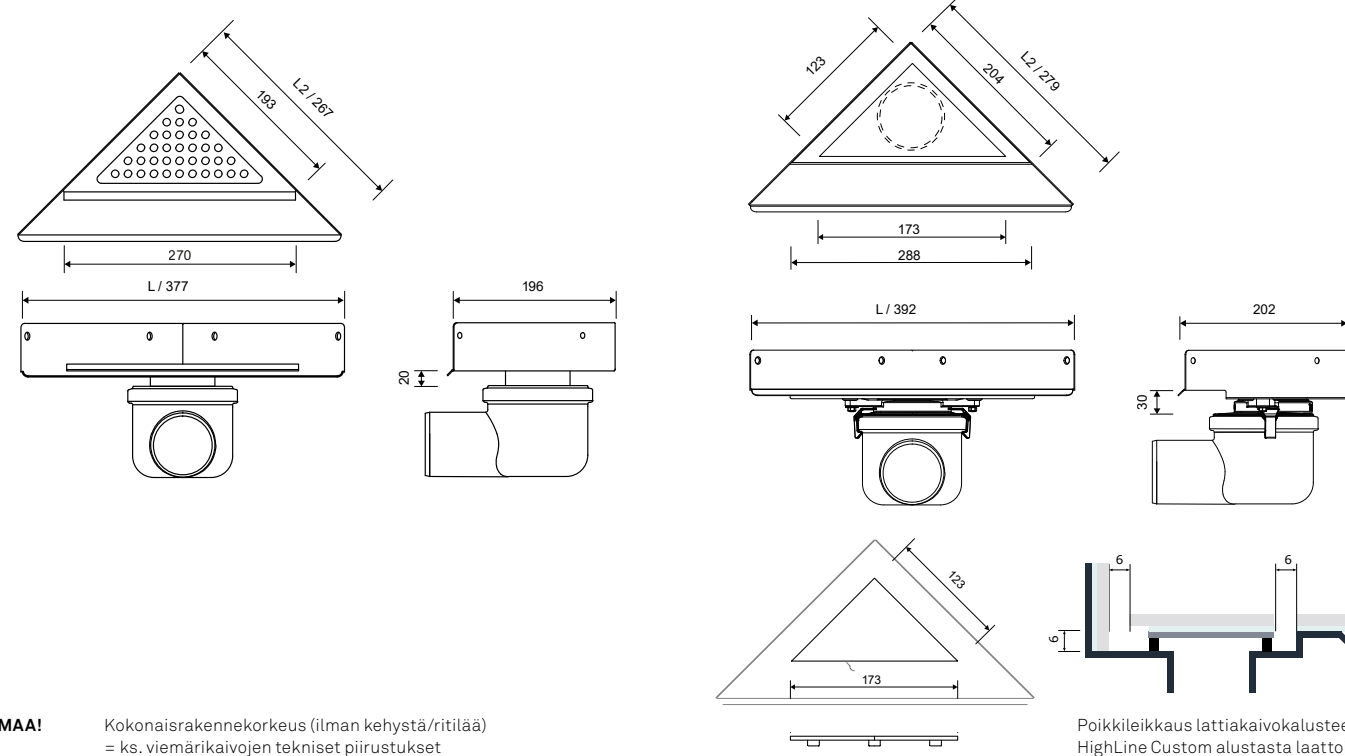

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = ks. viemärikaivojen tekniset piirustukset

Poikkileikkaus lattiakaivokalusteesta ja HighLine Custom alustasta laattoineen.



Tuotetiedot

Materiaali: Muovi (PP)
Tiiviste: EPDM



KULMA 2411.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



KULMA 2411.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).
Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



KULMA 2412.0075

Pystykaivo Ø 75 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).





KULMA 2311.0032

Vaakakaivo Ø 32 mm
Ei sis. hajulukkoa.
Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.


Poistoputki	Ø 50 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Poiston suunta	Vaakasuora	Vaakasuora	Pystysuora
Kapasiteetti	0,8 l/s	0,9 l/s	1,0 l/s
Vesilukko	Sisältyy	Sisältyy	Sisältyy
Sivuliitos	Ei sisälly	Ei sisälly	Ei sisälly
Sopii	Kaluste 2011.0200	Kaluste 2011.0200	Kaluste 2011.0200
Tuotenro	2411.0050	2411.0075	2412.0075
LVI-nro	3307992	3307993	3307994

Ø 32 mm
Vaakasuora
0,5 l/s
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaluste 2011.0200
2311.0032
3307990

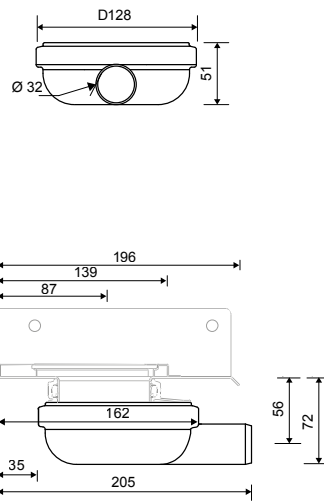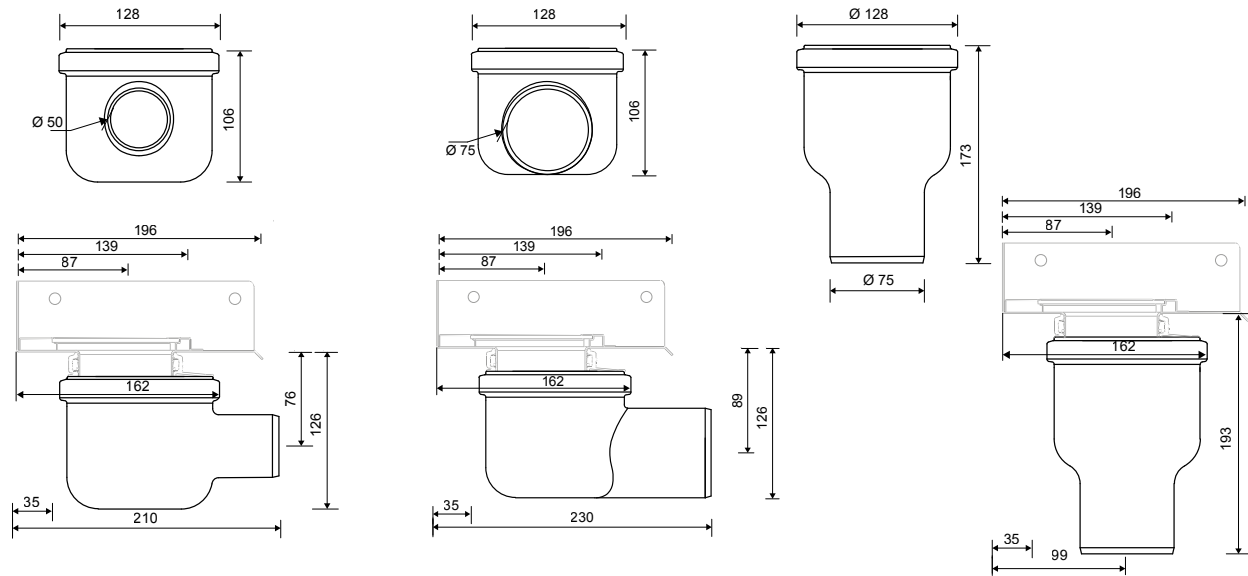

HUOMAA! (Ks. valitun lattiakaivokalusteen mitat s. 56). Ilmoitettu rakennekorkeus saattaa vaihdella 3 mm valmistustoleranssien mukaan.



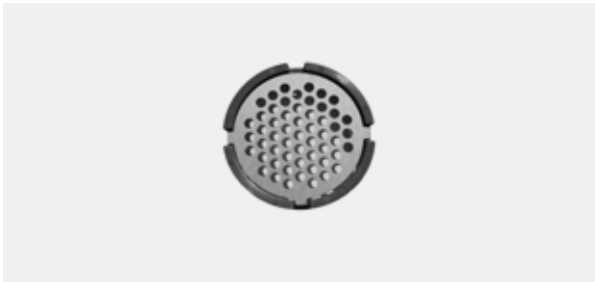

NUKKASIHTI | 2811.0010

Helpottaa lattiakaivon säännöllistä huoltoa.
Estää vesilukon tukkeutumisen.



VESILUKKO | 2821.0020

Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi).
Voidaan irrottaa helposti viemärikaivosta, purkaa osiin ja puhdistaa.

Käyttö	Kulmalattiakaivo	Kulmalattiakaivo
Malli	2811	2821
Materiaali	Ruostumaton teräs	Muovi (PP)
Pinta	Harjattu	-
Tiiviste	-	TPE
Tuotenro	2811.0010	2821.0020
LVI-nro	3307998	3307999



HAJULUKKO | 2821.0030

Mekaaninen hajulukko, joka aukeaa veden painosta ja pysyy suljettuna kun vettä ei mene kaivoon. Voidaan irrottaa ja puhdistaa.

- Ei suositella kerrostaloihin
- Hajulukko voi reagoida yli- tai alipaineeseen viemärijärjestelmässä
- Putkiston oikea paine on tärkeä hajulukon toiminnan kannalta.
- Hajulukko aukeaa/sulkeutuu jousen avulla
- Kumitiiviste varmistaa, että hajulukko on suljettuna kun suihkua ei käytetä.
- Hajulukossa ei ole vettä.

Kulmalattiakaivo	2821
Plastic (PP)	-
TPE	2821.0030
06880	



KOROTUSKAPPALE | 2830.0095

Asennetaan lattiakaivokalusteen ja viemärikaivon väliin korottamaan liian matalalla olevaa viemärikaivoa. 1 kpl 40 mm sivuliitos (avataan tarvittaessa).

HUOM! Ei sovellu kyttäväksi hajulukon 2821.0030 kanssa.

- Jotta vesilukon saa ylös puhdistusta varten, sivuliitoksen täytyy osoittaa 45 huoneen sisäpuolelle.
- Jos sivuliitos on yli 10 ohi keskipositiosta, vesilukkoa ei saa en ylös puhdistettavaksi.


Kulmalattiakaivo	H 95 mm
Plastic (PP)	-
EPDM	2830.0095
06697	

Käyttö	Malli
Materiaali	Pinta
Tiiviste	Tuotenro
LVI-nro	


Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Korotussarja: Muovi (POM)

Kehyksen kanssa

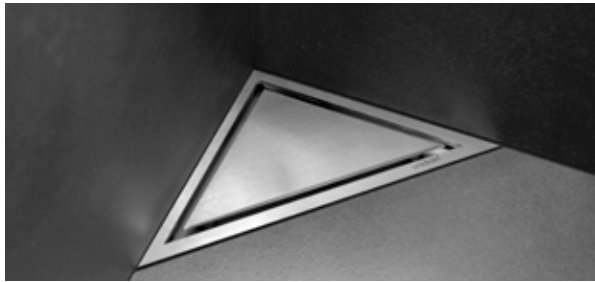

Ilman kehystä

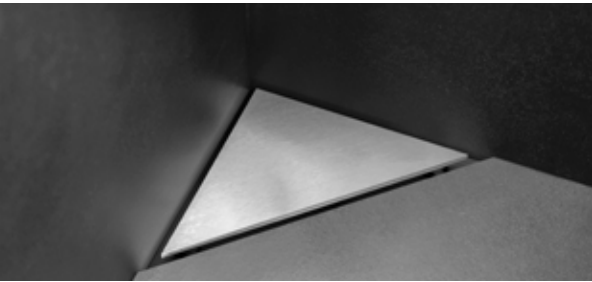


HIGHLINE PANEL KEHYKSELLÄ | 2920


HIGHLINE PANEL ILMAN KEHYSTÄ | 2911

Valitse kahdesta mallista. Paneli ilman kehystä tai kehyksellä.
Kehystä on saatavana 10, 12, 15 ja 25 mm korkeudella (lattialaatan paksuudesta riippuen).



Käyttö	Kulmalattiakaivo				
Malli	Ilman kehystä	Panel kehyksen kanssa			
Pituusmalli	200	200	200	200	200
Korkeus	–	10 mm	12 mm	15 mm	25 mm
Tuotenro	2920.0201	2911.0210	2911.0212	2911.0215	2911.0225
LVI-nro	3308109	3308131	3308132	3308133	3308134



Cross-section of the drain unit with frame/
with panel in brushed steel.



Cross-section of the drain unit without
frame/with panel in brushed steel.

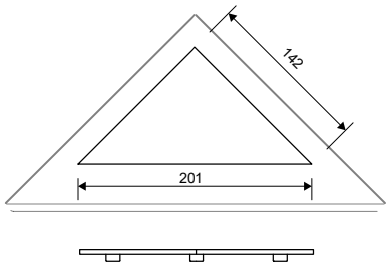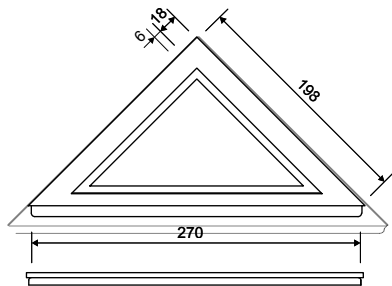

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu
Paksuus: 3 mm kiinteä

*Huomaa
asennusmitat!



CLASSICLINE KEHYS | 2501





CLASSICLINE RITILÄ

Kehyksen korkeus (8, 10 tai 12 mm) määräytyy lattiaalaan paksuuden mukaan. Kumitiivisteiden ansiosta kehys pysyy napakasti kalusteessa. Kehys on pakollinen, ja sillä on kaksi tehtävää: se tukee ritilää ja helpottaa laatoituksen tyylikästä viimeistelyä.

HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

Ritilä asetetaan kehyksen upotetun reunuksen päälle, mikä varmistaa tarkan istuvuuden. Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehyksen kanssa.

Kulmalattiakaivo	Käyttö		Kulmalattiakaivo	Käyttö	
200*	Pituusmalli		200*	Pituusmalli	
P1: 270/P2: 193 mm	*Pituus (L)		191 mm	*Pituus (L)	
2501.0208	8 mm (H)	Tuotenro	2601.0200	Classic	Tuotenro
3307613		LVI-nro	3307616		LVI-nro
2501.0210	10 mm (H)	Tuotenro	2602.0200	Column	Tuotenro
3307614		LVI-nro	3307617		LVI-nro
2501.0212	12 mm (H)	Tuotenro	2603.0200	Anni-versario	Tuotenro
3307615		LVI-nro	3308176		LVI-nro

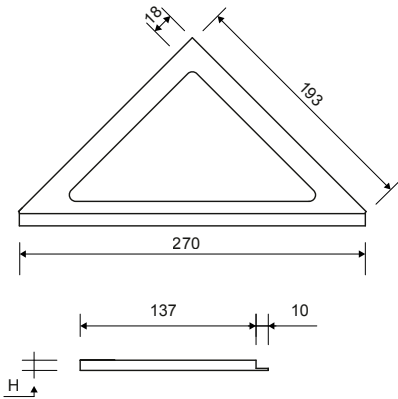

HUOMAA! Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.





SHOWERLINE JÄLKIASENNETTAVILLE SUIHKUSEINILLE

- KUSTOMOITAVA - LISÄÄ OMA LASISEINÄSI LAATOITTAMISEN JÄLKEEN
(MAKSIMIKORKEUS RIIPPUU ASENNUSTAVASTA, SYVYYS 800-900 MM, PAKSUUS 8-10 MM)
- HELPPO ASENTAA - SISÄÄNRAKENNETTU KAATO TEKEE ASENNUKSESTA JA VALUSTA HELPOMPAA
- TURVALLINEN RATKAISU - PATENTOIDUT SEINÄ- JA LATTIALAIPAT TEKEVÄT SUIHKUNURKASTA ERITTÄIN VESITIIVIIN

SHOWERLINE - LATTIAKAIVOKALUSTE SISÄÄNRAKENNETULLA KAADOLLA

SHOWERLINE LATTIAKAIVO ON PIDEMMÄLLE KEHITETTY VERSIO ALKUPERÄISESTÄ UNIDRAIN LATTIAKAIVOSTA. U:N MUOTOISENA LATTIAKAIVOKALUSTE KÄSITTÄÄ KOKO SUIHKUNURKAN. KALUSTEESSA ON SISÄÄNRAKENNETTU KAAATO, JOKA TEKEE VALUSTA JA LAATOITUKSESTA HELPOMPAA. LAAJENNETUT SEINÄLAIPAT TEKEVÄT SUIHKUNURKASTA JA SILIKONISAUMOJEN VAIHTAMISESTA ENTISTÄKIN TURVALLISEMPIÄ.

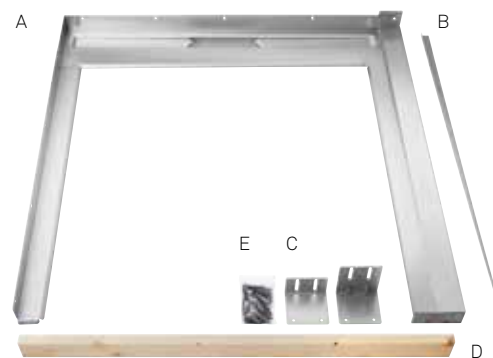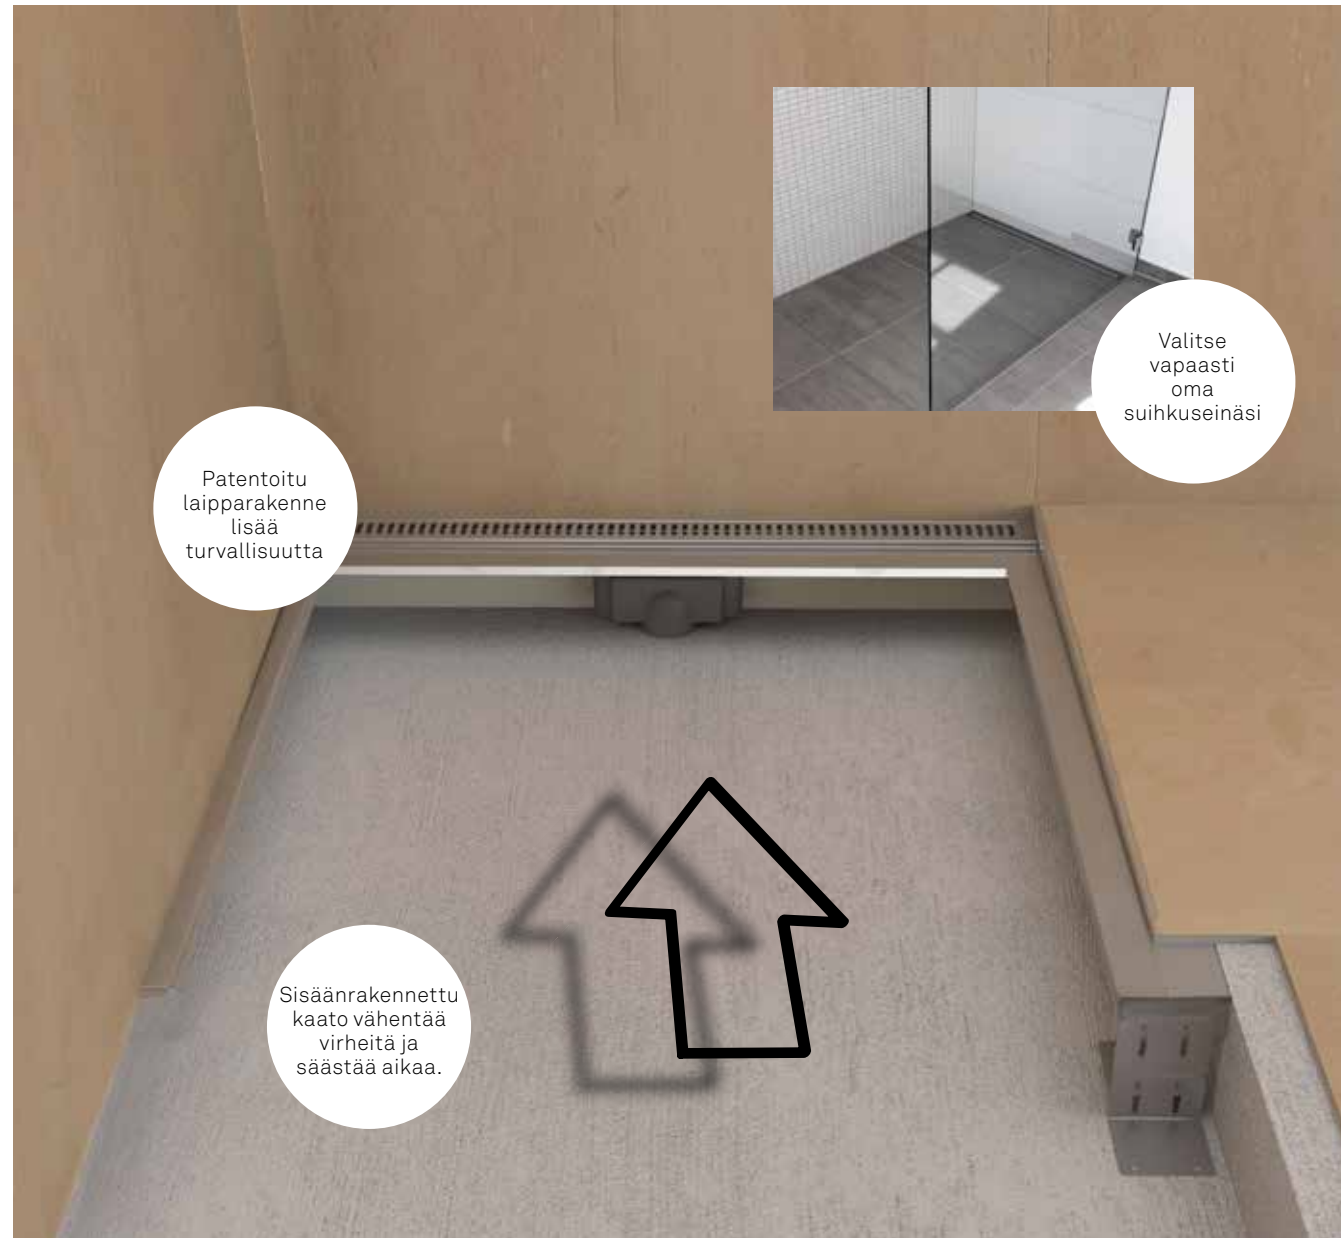


- A ShowerLine
- B Reunaprofiili laatoille
- C Kulmakiinnikkeet
- D Apuväline valun tasoitukseen
- E Ruuvit, seinätulpat ja kuusiokoloavain

KUSTOMOITAVA - LISÄÄ HALUAMASI SUIHKUSEINÄ


Uusi, kustomoitava ShowerLine antaa uusia mahdollisuuksia lasiseinän valintaan. Voit asentaa vaikkapa korkean seinän lattiasta kattoon ja valita syvyyden 800-900 mm välillä. Konsultoi lasitoimittajaa mahdollisuuksista ja turvallisimmasta ratkaisusta kohteeseesi.

Laseihin asennetaan lattiassa olevan laatoitusprofiilin päälle. Laatoitusprofiili peittää suihkunurkan puolella kaadon takia esiin jäävät laattareunat.

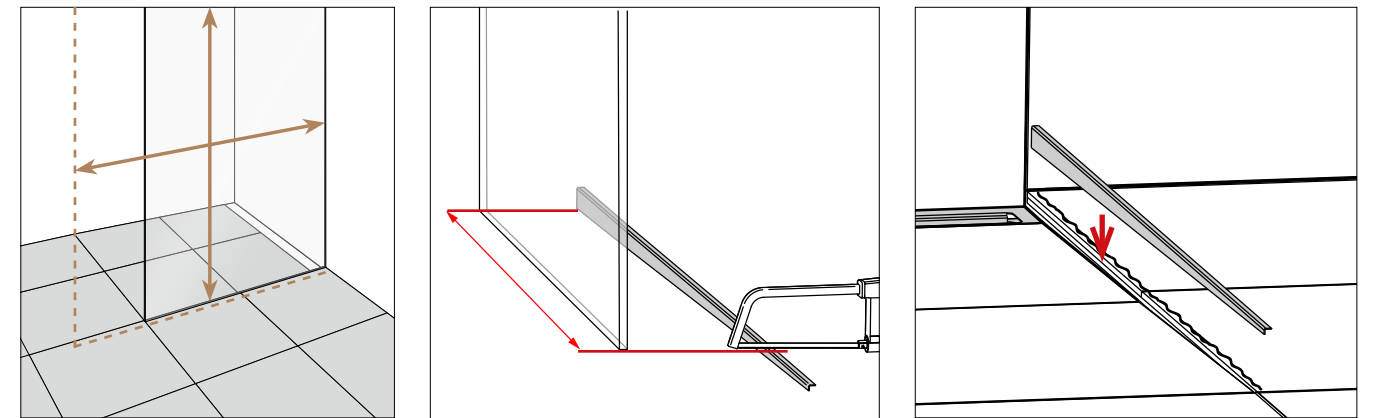

HELPPOA - SÄÄSTÄÄ AIKAA KAADON TEKEMISESSÄ

ShowerLine ruuvataan kiinni seinään ja valetaan kiinni lattiaan. Rakenteessa on sisäänrakennettu 2% kaato, joka tekee valuprosessista helpon ja ehkäisee kaatovirheitä. Kun päädyn lattiakaivokaluste on asennettu suoraan, kaksi siitä lähtevää kiskoa muodostavat suoran kaadon - helposti ja nopeasti.

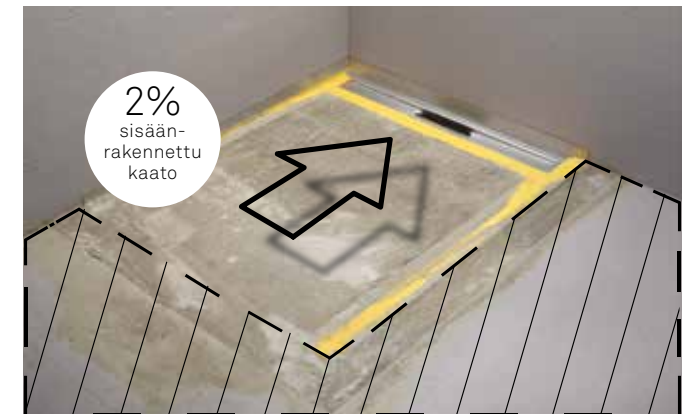

TURVALLINEN RATKAISU - VAHVISTAA KYLPYTILAN VESITIIVEYTTÄ

Unidrainin patentoitu teräslaipparakenne tekee ShowerLinesta yhden markkinoiden turvallisimmista ratkaisuista. Seinä- ja lattialaipat takaavat 100% vesitiiviin ratkaisun, ja koko vahva teräs rakenne jää elegantisti piiloon laattojen alle. Kun suihkunurkan silikonisaumat on tarpeen uusia, teräslaippojen takia ei tarvitse huolehtia vedeneristeen rikkomisesta.

Voit valita kehyksen ja ritilän tai paneelin vapaasti ClassicLine- tai HighLine -mallistoista.





SHOWERLINE OIKEAKÄTINEN | 5022

ShowerLine:ssa on sisäänrakennettu kaato, jonka ansiosta suihkunurkkauksen lattia kallistuu 2% kohti lattiakaivoa.

Laipat kehystävät suihkunurkkausta kolmelta sivulta, mikä lisää kosteusturvallisuutta.

Lisää: viemärikaivo, kehys, ritalä/paneeli ja suihkuseinä.

ShowerLine Pituusmalli	800*	900*
*Asennusmitat ShowerLine (A)	857 mm	957 mm
Kehys (R)	795 mm	895 mm
Kaato	15 mm	15 mm
Keskiosa (C)	401 mm	451 mm
Korkeus (H)	18 mm	19 mm
Tuotenro.:	5022.0809	5022.0909
LVI-nro.:	5877506	5877507

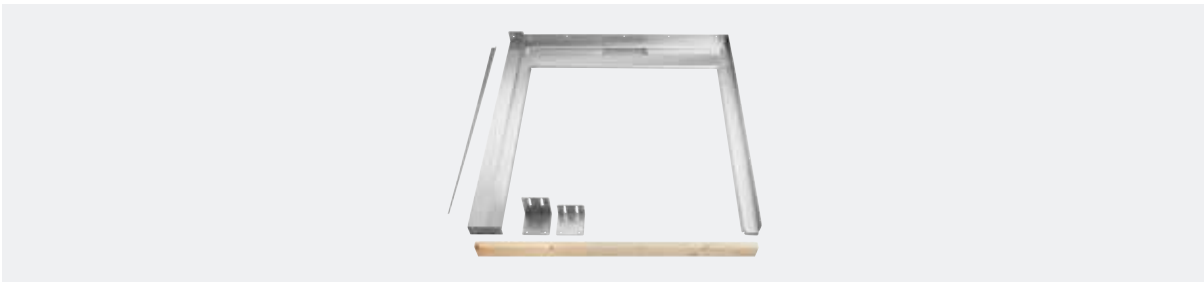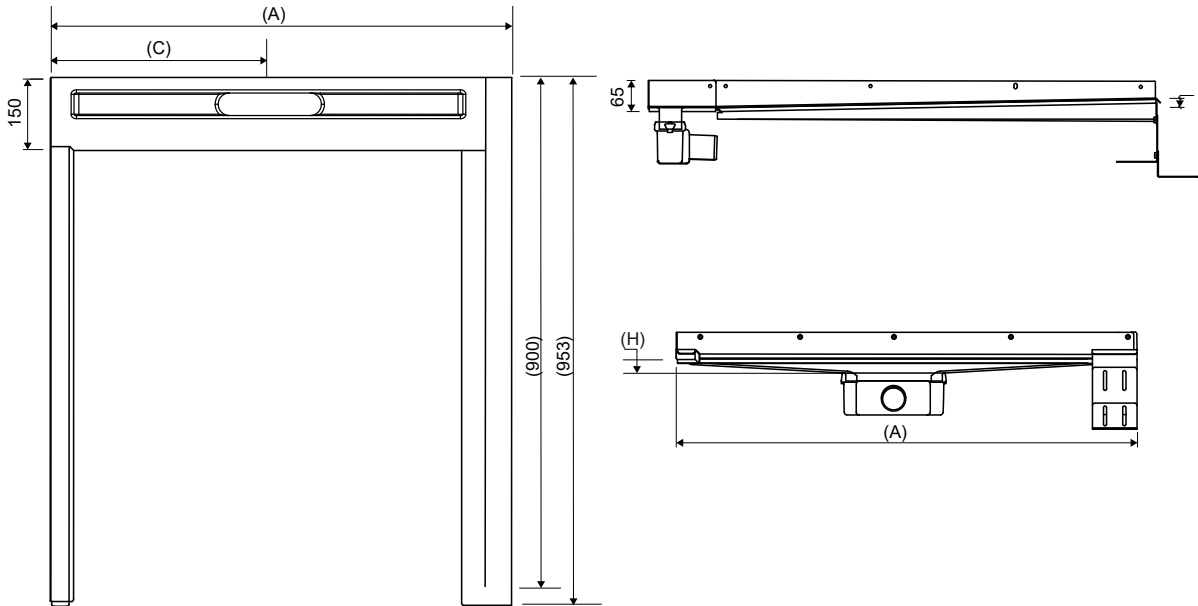


SHOWERLINE VASENKÄTINEN | 5023


ShowerLine:ssa on sisäänrakennettu kaato, jonka ansiosta suihkunurkkauksen lattia kallistuu 2% kohti lattiakaivoa.

Laipat kehystävät suihkunurkkausta kolmelta sivulta, mikä lisää kosteusturvallisuutta.

Lisää: viemärikaivo, kehys, ritalä/paneeli ja suihkuseinä.

800*	900*	ShowerLine Pituusmalli
857 mm	957 mm	*Asennusmitat ShowerLine (A)
795 mm	895 mm	Kehys (R)
15 mm	15 mm	Kaato
401 mm	451 mm	Keskiosa (C)
18 mm	19 mm	Korkeus (H)
5023.0809	5023.0909	Tuotenro.:
5877508	5877509	LVI-nro.:

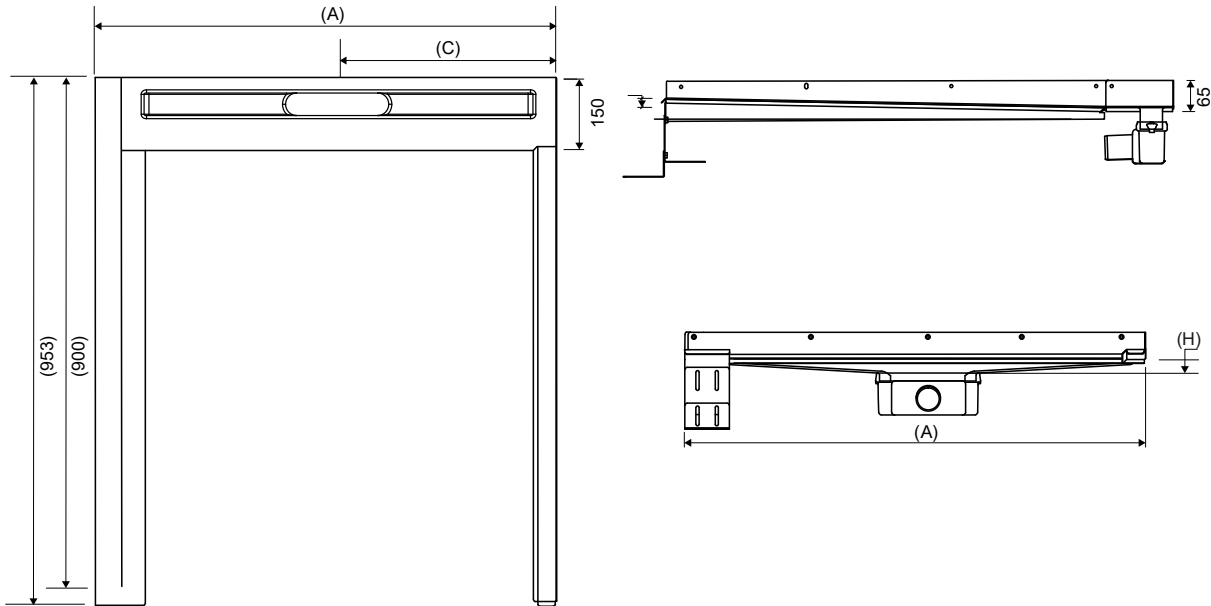

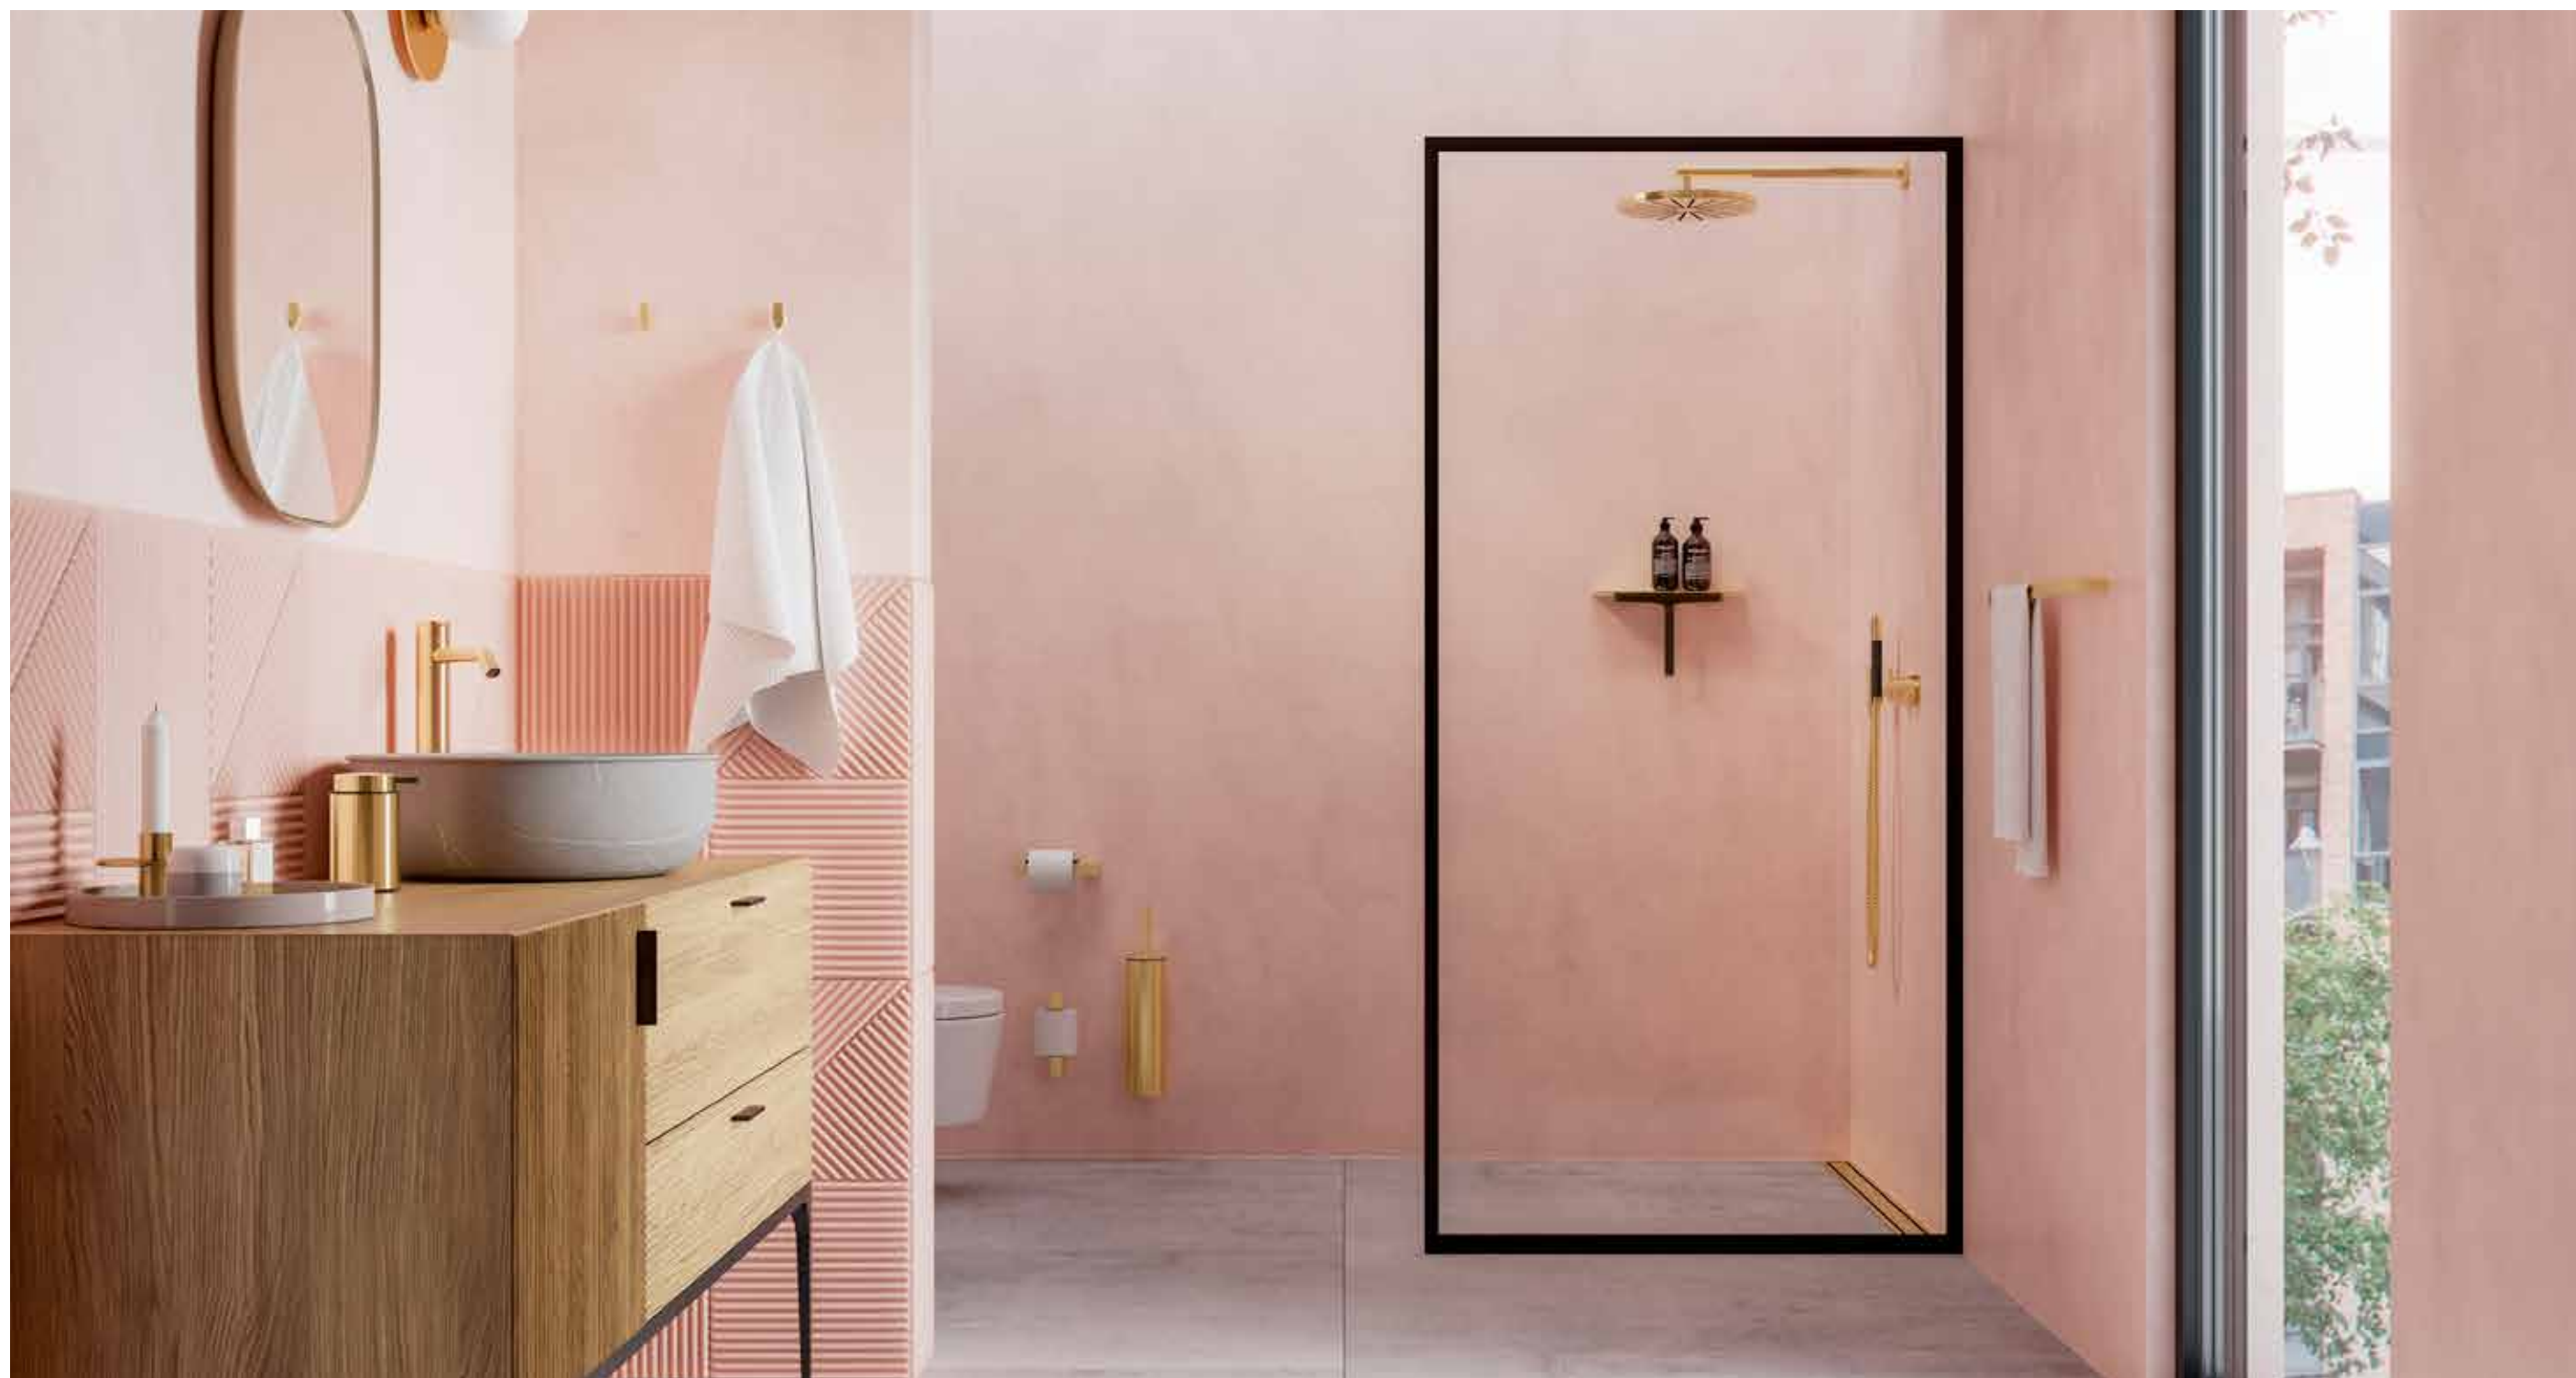

GLASSLINE

- PATENTOITU JÄRJESTELMÄ: KATTAVA RATKAISU KYLPYHUONEESEEN
- LINJALATTIAKAIVO KIINTEÄNÄ OSANA RAKENNETTA
- KOLMELTA SIVULTA TERÄSLAIPOILLA SUOJATTU
- NOPEA JA HELPPO ASENTAA
- SISÄÄNRAKENNETTU KAATO
- EI NÄKYVIÄ KIINNITYKSIÄ TAI RUUVEJA
- HELPPO ASENTAA LATTIALÄMMITYKSEN YHTEYTEEN
- LASIPINNASSA ON GEWE-CLEAN® KÄSITTELY, JOKA HELPOTTAA PUHTAANAPITOA



SHOWERLINE JA GLASSLINE

SHOWERLINE

ShowerLine on kehittynyt malli alkuperäisestä lattiakaivokalusteesta.

Tässä kaksi kiskoa on hitsattu päistä kiinni lattiakaivokalusteeseen: Toinen pää kiinnitetään sivuseinään ja toiseen kiinnitetään suihkuseinää.



ASENNUSPERIAATE



Unidrainin patentoitua laipparakennetta käytetään myös suihkuseinien asennuksessa, mikä tekee GlassLinesta kaikkien aikojen vahvimman ja vesitiiveimmän asennustavan suihkunurkkauksille.

ShowerLine kiinnitetään seinään ja valetaan kiinni lattiaan. ShowerLinessa on sisäänrakennettu kahden prosentin kaato, joka helpottaa valua ja vähentää virheellisen kaadon riskiä.

Toimitukseen sisältyvä seinäprofiili ruuvataan kiinni takaseinään. Suihkuseinä kiinnitetään seinäprofiilin ja lattiassa olevaan ShowerLine-kiskoon. Seinä- ja lattia-laipat takaavat täysin vesitiiviin asennuksen, ja laatat kätkevät tyylikästä alle vankan ja turvallisen rakenteen. Suihkuseinä on kiinnitetty tukevasti seinään ja lattiaan, joten se ei pääse löystymään ajan myötä.



HYVÄ TIETÄÄ

- Laatat peittävät alle kiinnikkeet. Lopputulos on minimalistisen tyylikäs.

SHOWERLINE: PAKKAUKSEEN SISÄLTYY



SHOWERLINE KALUSTE

Patentoidut seinä- ja lattia-laipat takaavat vesitiiviin ratkaisun.



TASOITUSPROFIILI

Tasoitusprofiilin avulla on helppoa ja nopeaa tehdä kaato ja vetää ylimääräinen betoni pois.



KAKSIOSAINEN SEINÄPROFIILI

Seinäprofiili ruuvataan kiinni seinään. Lasiseinä kiinnitetään seinäprofiiliin ja liu'utetaan kiinni ShowerLin kiskoon.



2 X MUOTIT


Pakkauksessa on kaksi puista muottia laatoitustyötä varten. Toinen muotti imitoi lasiseinää lattiassa ja toinen lasiseinää seinässä.



SHOWERLINE 5002 | OIKEAKÄTISELLE SUIHKUSEINÄLLE

ShowerLine:ssa on sisäinen kaato, minkä ansiosta suihkunurkkauksen lattia kallistuu oikeat kaksi prosenttia kohti lattiakaivoa. Laipat kehystävät suihkusyvennystä kolmelta sivulta, mikä parantaa märkätilan turvallisuutta. Suihkuseinä asennetaan kiinteän moduulin kiskoon, mikä ehkäisee löystymistä myöhemmin. Voidaan yhdistää: viemärikaivoon, kehykseen, ritilään tai paneeliin ja suihkuseinään.

ShowerLine Pituusmalli	800*				900*				1000*		
*Asennusmitat ShowerLine (A)	863 mm				963 mm				1063 mm		
Suihkuseinä (B)	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
*Asennusmitat ShowerLine (D)	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm
Kehys (R)	795 mm				895 mm				995 mm		
Kaato	19 mm				19 mm				19 mm		
Keskiosa (C)	401 mm				451 mm				501 mm		
Korkeus (H)	18 mm				19 mm				20 mm		
Tuotenumro	5002.0808	5002.0809	5002.0810	5002.0812	5002.0908	5002.0909	5002.0910	5002.0912	5002.1009	5002.1010	5002.1012
LVI-nro *	5877490	5877400	5877401	5877402	5877492	5877403	5877404	5877405	5877406	5877407	5877408

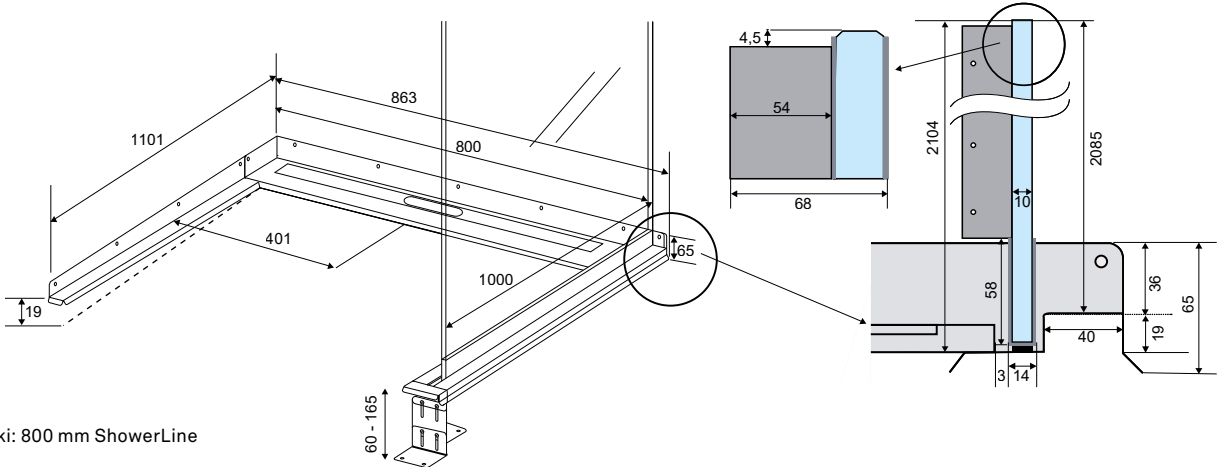

Esimerkki: 800 mm ShowerLine


*Huomaa asennusmitat!



SHOWERLINE 5003 | VASENKÄTISELLE SUIHKUSEINÄLLE

ShowerLine:ssa on sisäinen kaato, minkä ansiosta suihkunurkkauksen lattia kallistuu oikeat kaksi prosenttia kohti lattiakaivoa. Laipat kehystävät suihkusyvennystä kolmelta sivulta, mikä parantaa märkätilan turvallisuutta. Suihkuseinä asennetaan kiinteän moduulin kiskoon, mikä ehkäisee löystymistä myöhemmin. Voidaan yhdistää: viemärikaivoon, kehykseen, ritilään tai paneeliin ja suihkuseinään.

800*				900*				1000*			ShowerLine Pituusmalli
863 mm				963 mm				1063 mm			*Asennusmitat ShowerLine (A)
800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	Suihkuseinä (B)
901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	*Asennusmitat ShowerLine (D)
795 mm				895 mm				995 mm			Kehys (R)
19 mm				19 mm				19 mm			Kaato
401 mm				451 mm				501 mm			Keskiosa (C)
18 mm				19 mm				20 mm			Korkeus (H)
5003.0808	5003.0809	5003.0810	5003.0812	5003.0908	5003.0909	5003.0910	5003.0912	5003.1009	5003.1010	5003.1012	Tuotenumro
5877491	5877409	5877410	5877411	5877493	5877412	5877413	5877414	5877415	5877416	5877417	LVI-nro *

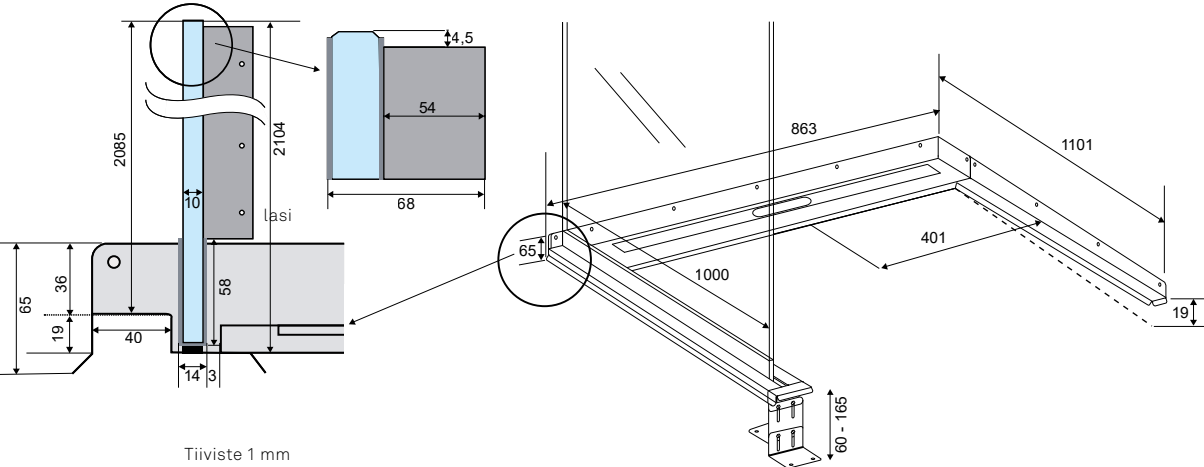

HUOMAA! Kokonaisrakennekorkeus (ilman kehystä/ritilää) = viemärikaivon korkeus + (H). (H) = etäisyys viemärikaivon yläreunasta lattialaipan yläreunaan tai laatan alareunaan.

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
10 mm:n turvalasi. Koriste: Silkkipainatus

Mustalla kehyksellä



Voidaan asentaa oikea- ja vasenkätisenä

Kirkas



Voidaan asentaa oikea- ja vasenkätisenä



SUIHKUSEINÄ | 5117

SUIHKUSEINÄ | 5100

10 mm:n turvalasi.
Lasipinnassa on molemmilla puolilla GEWE-clean@nanoteknologiakäsittely. Ruuvit tai kiinnikkeet eivät näy valmiissa lopputuloksessa.
Ratkaisu sopii seinälaatoille 15 mm ja lattialaatoille 20 mm paksuuteen asti.

10 mm:n turvalasi
Lasipinnassa on molemmilla puolilla Cleantec-nanoteknologiakäsittely, joten suihkuseinä voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle. Ruuvit tai kiinnikkeet eivät näy valmiissa lopputuloksessa.

Muotoilu	Malli: Mustalla kehyksellä			Malli: Kirkas			
Malli	800*	900*	1000*	800*	900*	1000*	1200*
*Asennusmitat	800mm	900mm	1000mm	800mm	900mm	1000mm	1200mm
Korkeus	2104 mm			2104 mm			
Paino, sis. pakkausmateriaalit:	44 kg	48 kg	55 kg	50 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg
Tuotenro	5117.0800	5117.0900	5117.1000	5100.0800	5100.0900	5100.1000	5100.1200
LVI-nro	12995	13008	13015	5877494	5877421	5877422	5877423

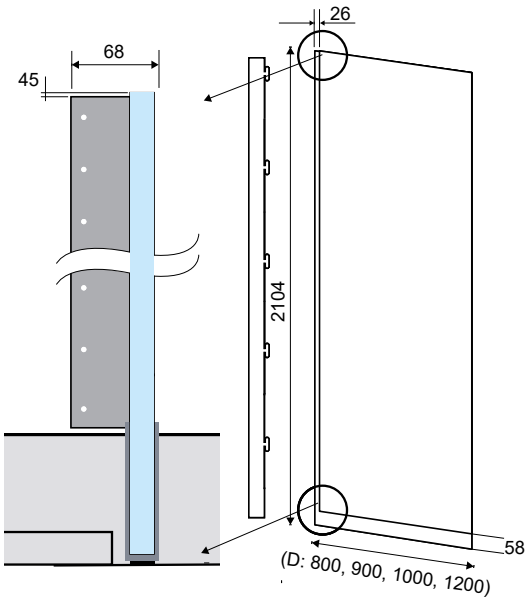




YLÄKISKO | 5310

Suihkuseinän viimeistelyyn. Yläkiskoa suositellaan 1200 mm:n tai sitä suurempien suihkuseinien vakauttamiseen. Yläkiskosta on saatavilla yksi pituus ja se voidaan katkaista suihkunurkkaan sopivaksi.

Sopii	Oikeakätiset suihkuseinät	Vasenkätiset suihkuseinät
Materiaali	Harjattu teräs	Harjattu teräs
Sopii pituusmalliin	700–1200	700–1200
Leveys	40 mm	40 mm
Korkeus	15 mm	15 mm
Tuotenro	5310.1202	5310.1203
LVI-nro	5877473	5877480

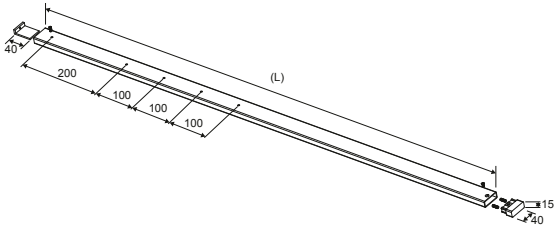

*Huomaa asennusmitat!




HUOM! MATALAMPI KUIN SUIHKUSEINÄ!

SUIHKUOVI | 5400

Suihkuovi on sovitettu Unidrain GlassLine -suihkuseinään korkeus- ja leveyssuunnassa. Käytettävä yhdessä Unidrain-yläkiskon kanssa. Laatan paksuudet sis. laattalaasti: 8–12 mm. Lasipinnassa on molemmilla puolilla GEWE-clean@nanoteknologiakäsittely. Toimitus sisältää 2 saranaa ja tiivistelistan.

Kirkas			Muotoilu
800*	900*	1000*	Malli
776 mm	876 mm	976 mm	*Leveys
2023 mm			Korkeus
5400.0800	5400.0900	5400.1000	Tuotenro
5877486	5877487	5877488	LVI-nro

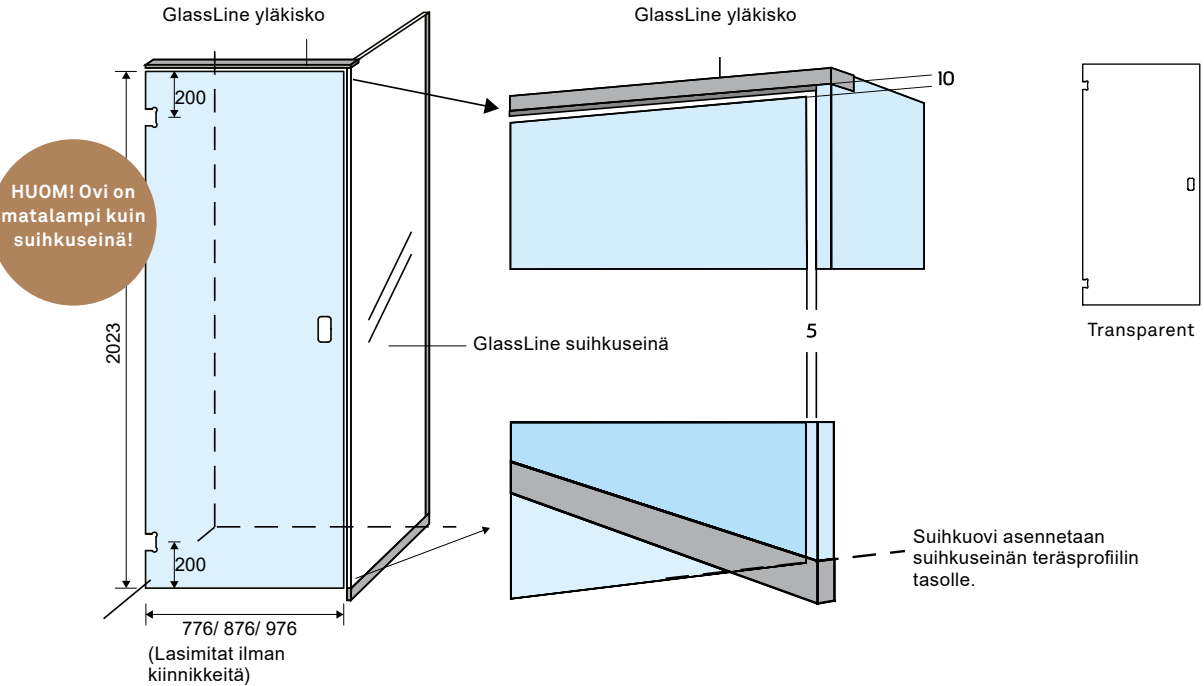




MATLINE

- TYYLIKÄSTÄ TANSKALAISTA MUOTOILUA
- VÄHENTÄÄ LIAN KULKEUTUMISTA ASUNTOON
- HELPPO PUHDISTAA
- LIITETÄÄN MATLINE-LATTIAKAIVOON
- JOUSTAVAN KEHYKSEN KORKEUTTA VOIDAAN SÄÄTÄÄ LATTIALAATTOJEN PAKSUUDEN MUKAAN
- UV-VALON- JA KEMIKAALINKESTÄVÄT NYLONHARJAT KESTÄVÄT

MATLINE - ÄLYKÄS VALINTA

MatLine soveltuu kaikenlaisiin rakennuksiin, ja sen osat ovat: matto, kehys, roskasihti ja kaluste. Maton käsittelyä helpottaa mukana toimitettava koukku. Matto lukittuu nostettaessa automaattisesti yläasentoon. Matto on ympäröivän lattian tasossa, ja sitä ympäröi kapea teräskehys, joka on harjattua ruostumatonta terästä. Maton alla on roskasihti, johon pikkukivet ja sora kertyvät. Alimmaisena on lattia-allas, joka valetaan lattiaan. Lisävarusteena saatavat valutuet helpottavat valua.

4 OSAA

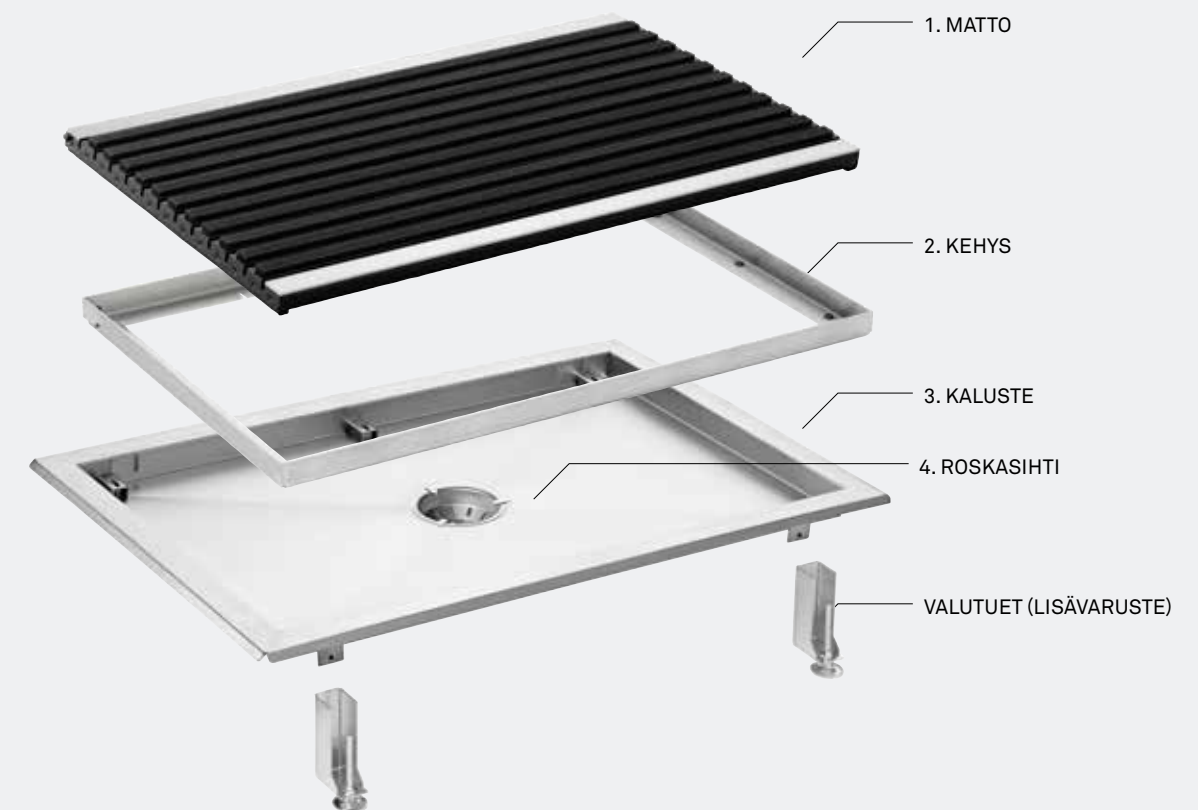



Pohjoismaisessa ilmastossa lumi, loska, sade ja kura ovat tyypillisiä sääolosuhteita suuren osan vuodesta. Kodin pitäminen siistinä voi olla haastavaa, kun lapset ja aikuiset viettävät aktiivista elämää. Unidrainin MatLine on toimiva ja tyylikäs ratkaisu arjen haasteisiin. MatLine on älykäs viemäriputkistoon liitettävä kuramatto, joka johtaa järjestelmään kertyvän veden ja lian



*Huomaa
asennusmitat!

Tuotetiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)
Pinta: Harjattu Sisäosa: Synteettinen materiaali




MATLINE-JÄRJESTELMÄ

MatLine-järjestelmään sisältyy kaluste, kehys, roskasihti ja matto, jossa on valmiiksi asennetut nylonharjakset. Toimitukseen sisältyy myös nostokoukku.
MatLine toimitetaan rakennusvaiheiden mukaisesti kahdessa pakkauksessa. Ensin asennetaan kaluste ja sen jälkeen kehys ja matto. Huom! Viemärikaivo ja vesilukko tilattava erikseen.

VALUTUET

Lisävarusteena on saatavilla 4 kpl valutukia, joita voidaan käyttää apuna asennusprosessissa.

Matto	Lisävarusteet MatLine	Käyttö
800	–	Pituusmalli
500 x 800 mm	–	Mitat/kehys
619 x 918 mm	–	Mitat/kaluste
laatan paksuus: 8-25 mm	80–150 mm	Korkeus
6001.0800	6006.0000	Tuotenro
3308167	3308174	LVI-nro

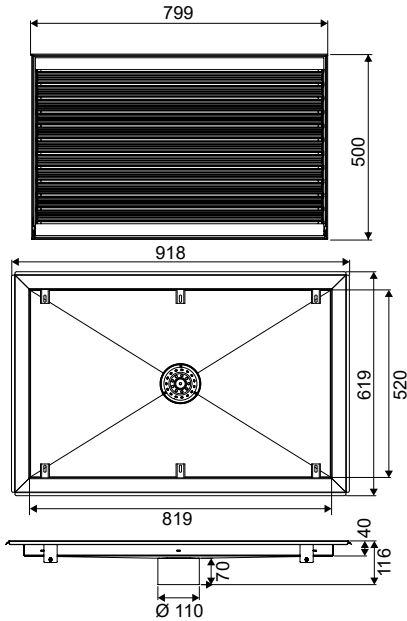

Specifications
Material: Stainless steel (AISI 304).
Surface: Brushed.
Insert: Synthetic

Tuotetiedot
Materiaali: Muovi (PP) Tiiviste: EPDM




ROSKASIHTI |
6005.0000

Roskasihti on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se asennetaan Matline-kalusteeseen.




NAILONHARJAKSET
SARJA, 11 KPL
| 6001.0801

Nylonharjakset vaihdetaan muutaman vuoden välein. Alkuperäiset harjakset on helppo vaihtaa ja irrallisia nylonharjaksia on saatavilla tilauksesta.



KUMIPROFIILI
SARJA, 11 KPL
| 6002.0801

Alkuperäiset harjakset on helppo vaihtaa ja irrallisia kumiprofiililistoja on saatavilla tilauksesta.



TERÄSPANEELI |
6003.0800

Toimitukseen sisältyvä MatLine-teräspaneeli on helppo vaihtaa

Käyttö	varaosa	varaosa	varaosa	varaosa
Pituusmalli	800	800	800	800
Mitat	Ø 110 mm	P: 774	P: 774	780 x 32 x 25
Materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 304)	Nylon (PA) / polypropeeni (PP)	EPDM	Ruostumaton teräs (AISI 304)
Tuotenro	6005.0000	6001.0801	6002.0801	6003.0800
LVI-nro		3308173	3308172	3308169



VIEMÄRIKAIVO Ø50 |
2511.0050

Vaakakaivo Ø50 mm. Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 |
2511.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



VIEMÄRIKAIVO Ø 75 |
2512.0075








Pystykaivo Ø 75 mm



ODOUR BARRIER |
3820.0010

Kaasutiivis vesilukko aukeaa silloin, kun vettä valuu sen sisään, mutta ei päästä viemärin hajuja koskaan lävitseen. Vesilukko voidaan irrottaa ja puhdistaa.

MatLine-viemäri	MatLine-viemäri	MatLine-viemäri	MatLine	Käyttö
Ø 50 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Poistoputki
Vaakasuora	Vaakasuora	Pystysuora	Pystysuora	Poiston suunta
0,8 l/s	Ei sisälly	Ei sisälly	–	Vesilukko
Ei sisälly	Ei sisälly	Ei sisälly	–	Sivuliitos
6001.0800	6001.0800	6001.0800	2511.0075, 2512.0075	Sopii
2511.0050	2511.0075	2512.0075	3820.0010	Tuotenro
3308764	3308187	3308188	3308189	LVI-nro






UUTUUS
2022!

≡ RE | FRAME
collection by unidrain

UUSI UNIDRAIN REFRAME-MALLISTO ON YLELLINEN TUOTESARJA KYLPYHUONEESEEN. MINIMALISTINEN, SKANDINAAVINEN DESIGN TOIMII TÄYDELLISESSÄ HARMONIASSA MUIDEN UNIDRAIN-TUOTTEIDEN KANSSA. OLEMME SUUNNITELLEET TUTUT ESINEET UUDELLEEN JA LISÄNNEET NIIHIN INNOVATIIVISIA OMINAISUUKSIA, JOTKA HELPOTTAVAT ARKEA. TARJOAMME VIISI VÄRIVAIHTOEHTOA, JOITA VOIT YHDISTELLÄ MUIHIN METALLIPINTOIHIN. REFRAMING THE EXISTING.

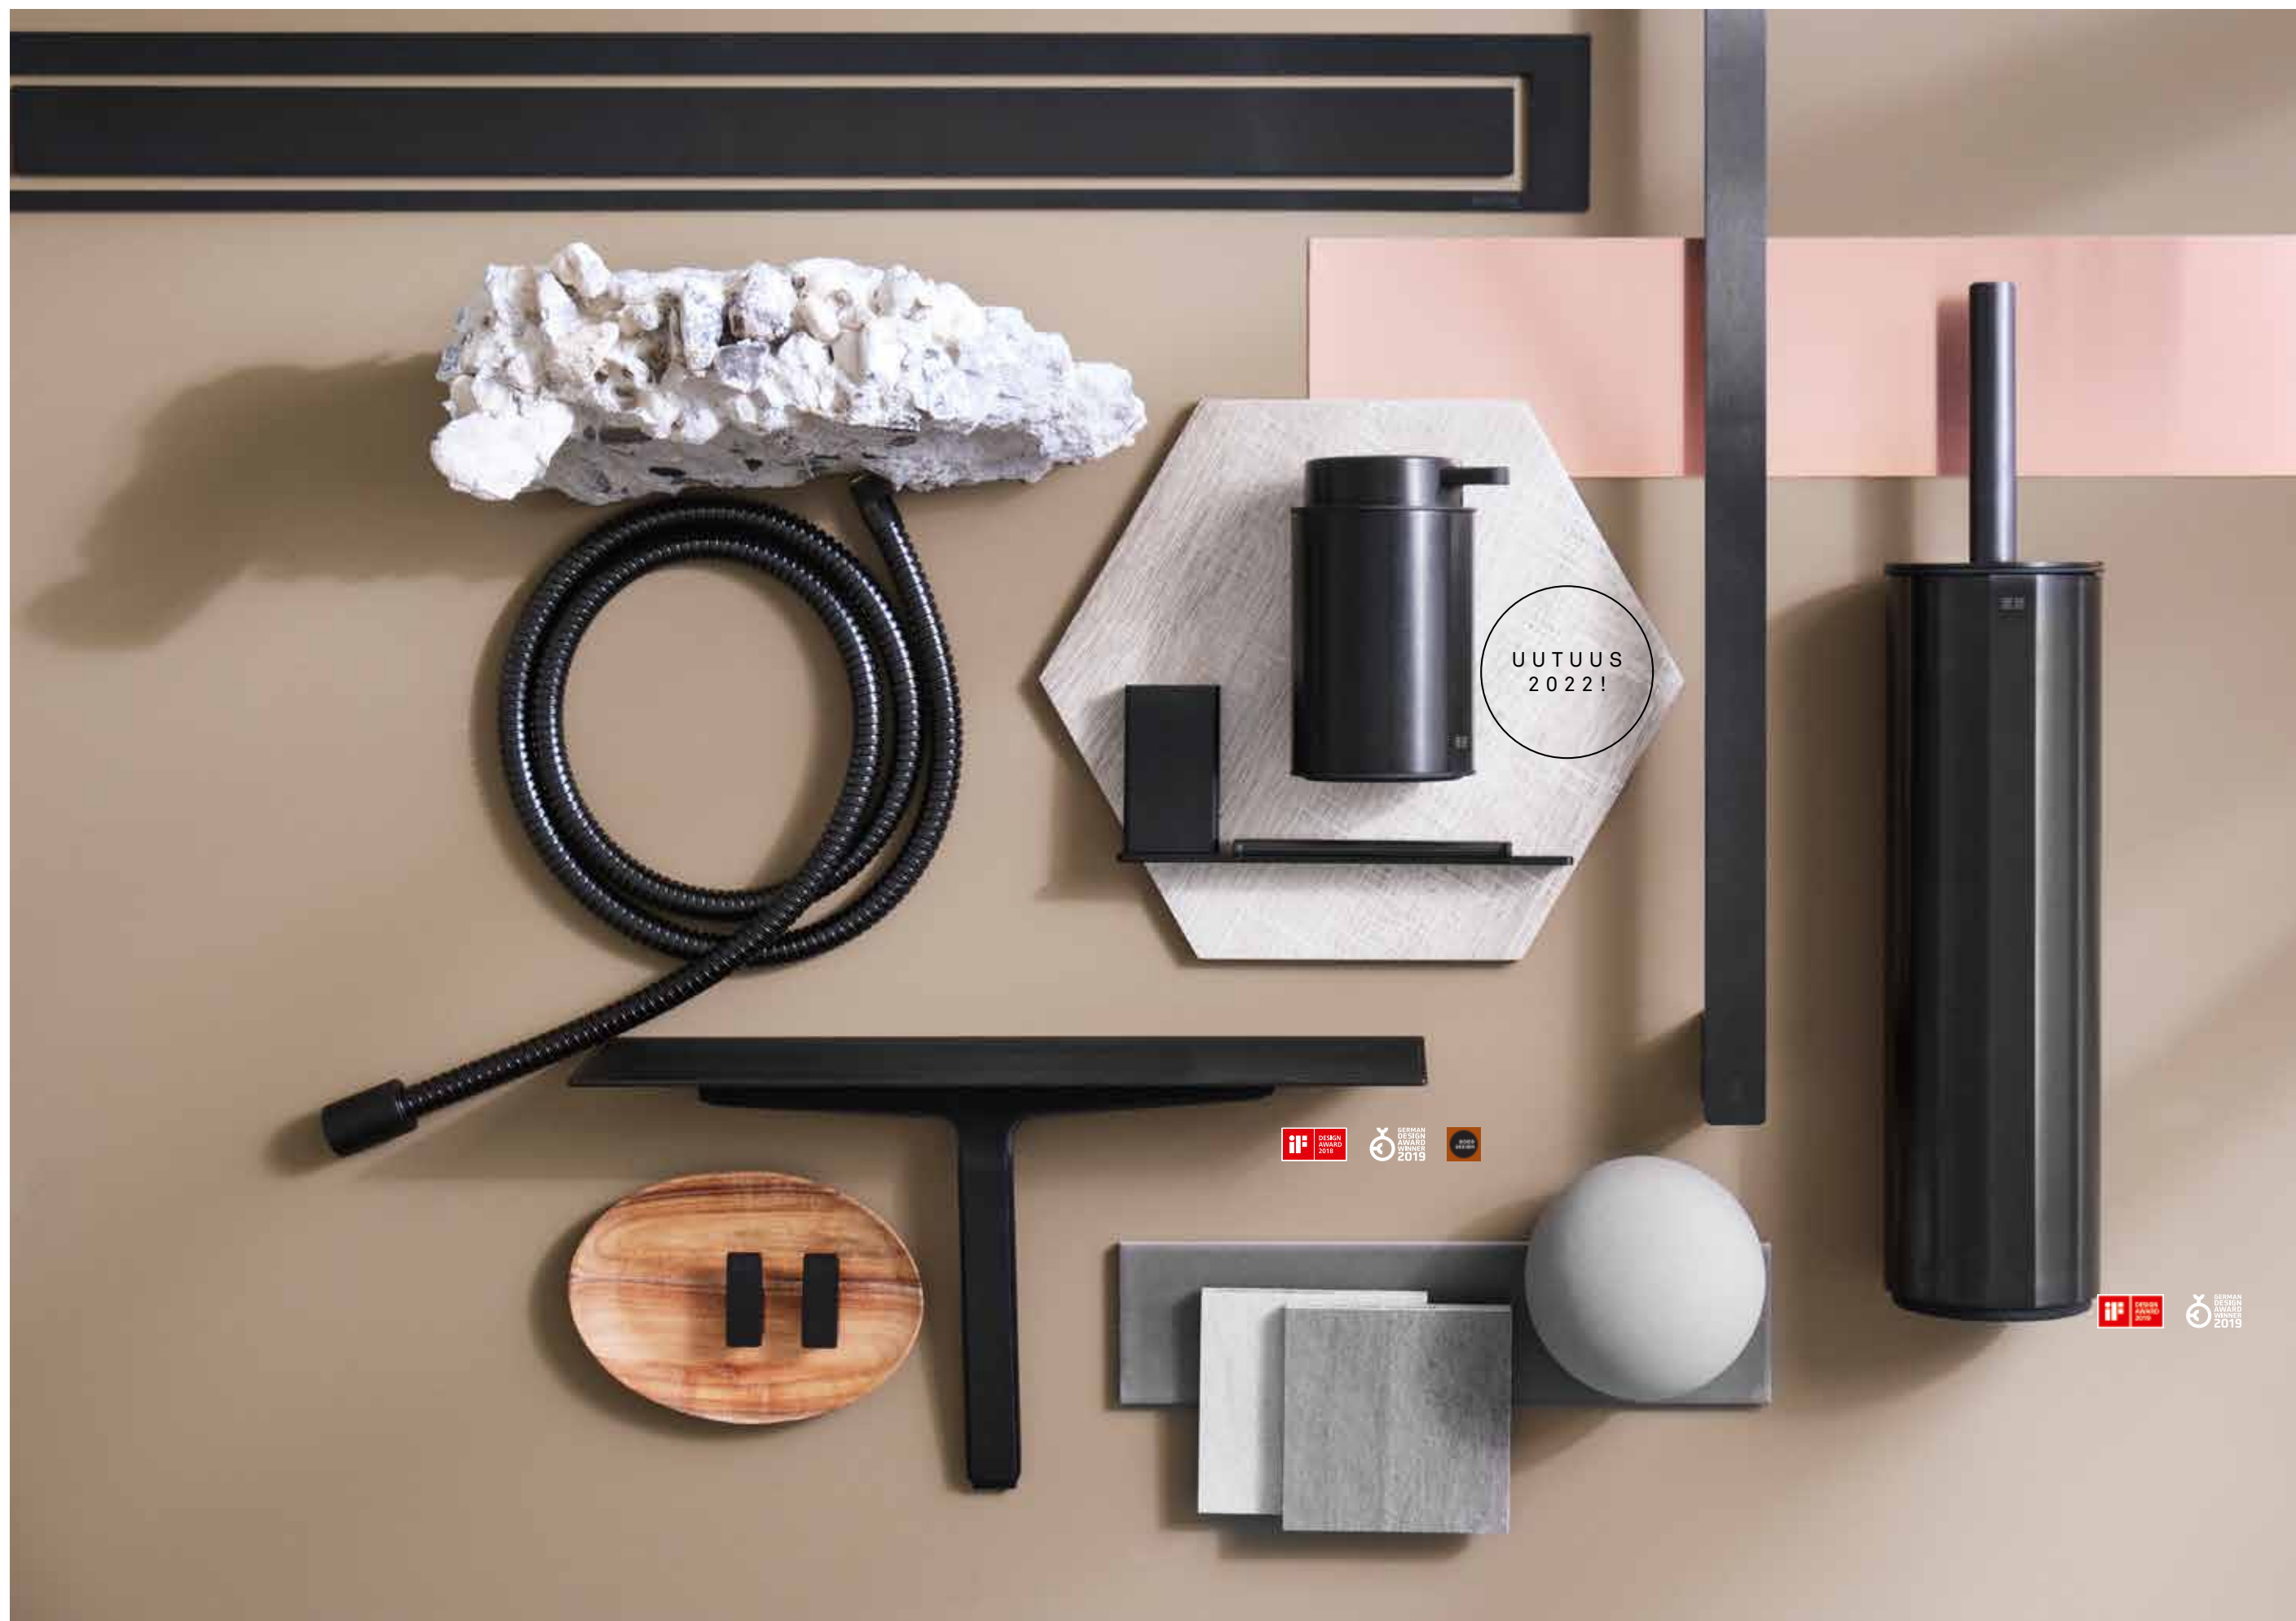



PYYHETANKO

Pyyhetanko huomaamattomalla kiinnityksellä. Ruuvit sisältyvät pakkaukseen.



SAIPPUA-ANNOSTELIJA


Saippua-annostelijassa liukumaton pohja. Koko pumpun yläosa voidaan irrottaa. Mahdollista puhdistaa ja täyttää. Ohjeet mukana pakkauksessa.



SAIPPUA-ANNOSTELIJA
SEINÄ ASENNUKSELLA

Saippua-annostelijassa tukeva ja tyylikäs seinäkiinnitys. Koko pumpun yläosa voidaan irrottaa. Mahdollista puhdistaa ja täyttää. Ohjeet ja kiinnikkeet mukana pakkauksessa.


Käyttökohde		Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike	
Mitat		K 25 x S 50 x L 605 mm		H 13,3 x D 7,7 x L 11,4 mm		H 13,3 x D 9,7 x L 11,4 mm	
Materiaali		Ruostumaton teräs		Ruostumaton teräs, muovi		Ruostumaton teräs, muovi	
Tuotenro	Harjattu teräs	7080	7130	7140		7140	
LVI-nro		5773052	13053	13107		13107	
Tuotenro	Kiillotettu teräs	7081	7131	7141		7141	
LVI-nro		5773053	13060	13114		13114	
Tuotenro	Messinki	7082	7132	7142		7142	
LVI-nro		5773054	13077	13121		13121	
Tuotenro	Kupari	7083	7133	7143		7143	
LVI-nro		5773055	13084	13138		13138	
Tuotenro	Musta	7084	7134	7144		7144	
LVI-nro		5773056	13091	13145		13145	

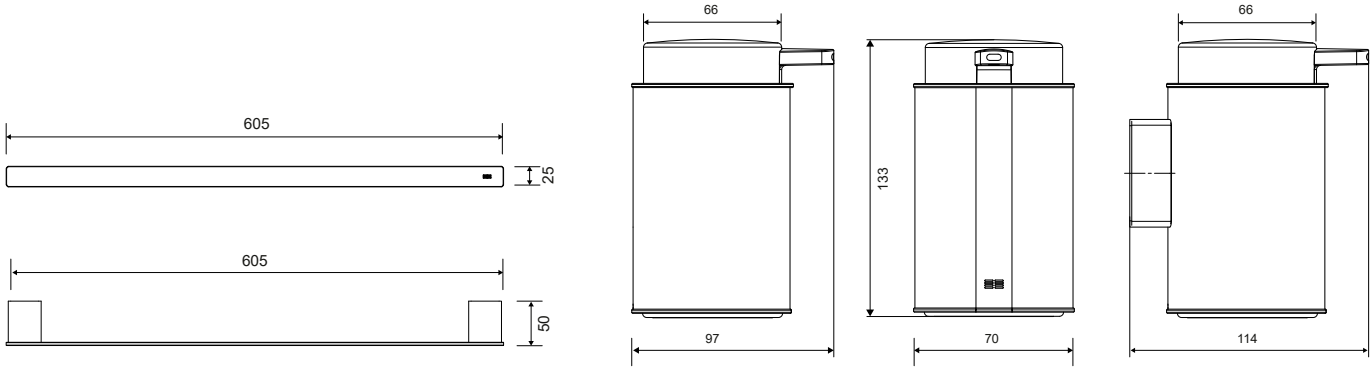

PYYHEKOUKUT, 2 KPL

Kahden pyyhekoukun pakkaus. Voidaan asentaa ruuveilla tai liimaamalla asennuslevyä käyttäen. Ruuvit sisältyvät pakkaukseen.


Kylpyhuonetarvike	
K 40 x S 15 x L 13 mm	
Ruostumaton teräs	
7070	7060
5773047	5773042
7071	7061
5773048	5773043
7072	7062
5773049	5773044
7073	7063
5773050	5773045
7074	7064
5773051	5773046

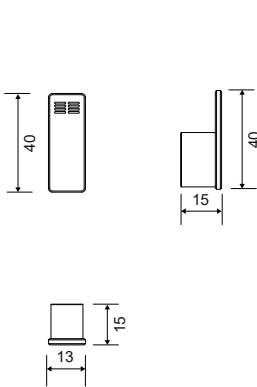

VARA-WC-PAPERIRULLAN
PIDIKE

Pidike vara-wc-paperirullalle. Kumiosa keskittää rullan pystyyn sisäosan koosta riippumatta ja pitää sen paikoillaan.


Kylpyhuonetarvike	
K 191 x S 70 x L 20 x Ø 60 mm	
Ruostumaton teräs, muovi, kumi	
7050	7060
5773037	5773042
7051	7061
5773038	5773043
7052	7062
5773039	5773044
7053	7063
5773040	5773045
7054	7064
5773041	5773046



WC-PAPERIRULLAN PIDIKE

Wc-paperirullan pidike. Magneettiosa pitää paperirullan paikoillaan ja optimoi kitkan.

Kylpyhuonetarvike		Käyttökohde	
K 25 x S 74 x L 191 mm		Mitat	
Ruostumaton teräs, muovi, magneetti		Materiaali	
7050	7060	Harjattu teräs	Tuotenro
5773037	5773042		LVI-nro
7051	7061	Kiillotettu teräs	Tuotenro
5773038	5773043		LVI-nro
7052	7062	Messinki	Tuotenro
5773039	5773044		LVI-nro
7053	7063	Kupari	Tuotenro
5773040	5773045		LVI-nro
7054	7064	Musta	Tuotenro
5773041	5773046		LVI-nro

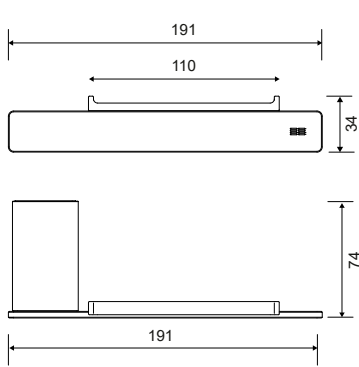



WC-HARJA, SEISOVA

Sisäsäiliön muovikaulus estää lian kulkeutumisen ulko- ja sisäsäiliön väliin. Sisäsäiliön kahva mahdollistaa tyhjentämisen koskematta käsin säiliöön. Harjassa on anti-drip-ominaisuus, joka vähentää pisarointia.



WC-HARJA, SEINÄKIINNITYS

Sisäsäiliön muovikaulus estää lian kulkeutumisen ulko- ja sisäsäiliön väliin. Sisäsäiliön kahva mahdollistaa tyhjentämisen koskematta käsin säiliöön. Harjassa on anti-drip-ominaisuus, joka vähentää pisarointia.



SUIHKUHYLLY KULMAAN

Siro suihkuhylly vahvaa rst:tä. Ohuet urat johtavat veden pois hyllyltä ja pitävät pullot paikallaan. Kiinnitystapa mahdollistaa kiinnityksen myös nurkkaan joka ei ole täysin 90°.



SUIHKUHYLLY

Siro suihkuhylly vahvaa rst:t. Ohuet urat johtavat veden pois hyllyltä ja pitävät pullot paikallaan. (Hyllyssä on valmiina huomaamaton magneettikiinnitys suihkulastalle, jonak voi ostaa erikseen.)



SUIHKUHYLLY JA SUIHKULASTA


Suihkuhylly integroidulla suihkulastalla. Hylly vahvaa ruostumatonta terästä. Urat johtavat veden pois hyllystä. Liukumista estävä kuviointi. Huomaamaton magneettikiinnitys suihkulastalle.




SUIHKULASTA

Suihkulasta erillisellä magneettikiinnikkeellä. Lastan rakenne jakaa paineen tasaisesti koko kumikärjelle. Silikonireunus suojaa laattoja naarmuilta.

Käyttökohde		Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike	
Mitat		K 422 x Ø 89 mm		K 416 x Ø 89 mm		L 288 x 211 x 211 mm	
Materiaali		Ruostumaton teräs, muovi		Ruostumaton teräs, muovi		Ruostumaton teräs, muovi	
Tuotenro	Harjattu teräs	7040		7045		7210	
LVI-nro		5773027		5773032		5773065	
Tuotenro	Kiillotettu teräs	7041		7046		7211	
LVI-nro		5773028		5773033		5773066	
Tuotenro	Messinki	7042		7047		7212	
LVI-nro		5773029		5773034		5773067	
Tuotenro	Kupari	7043		7048		7213	
LVI-nro		5773030		5773035		5773068	
Tuotenro	Musta	7044		7049		7214	
LVI-nro		5773031		5773036		5773069	

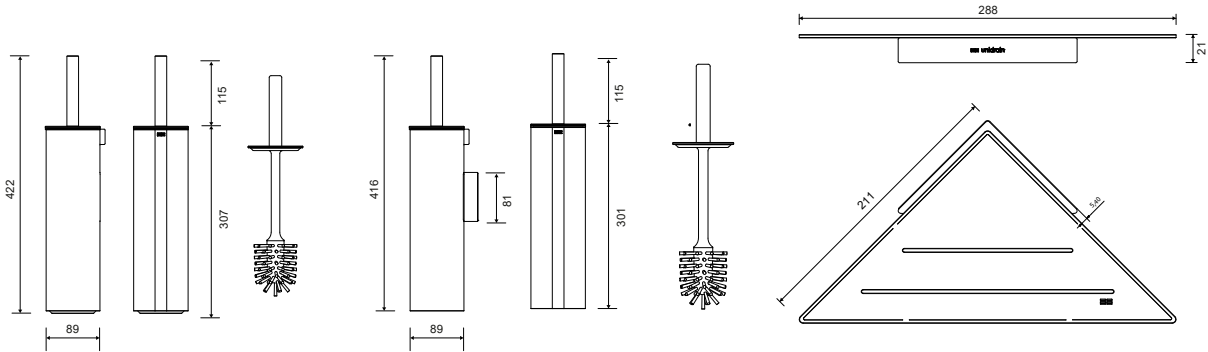

Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike		Kylpyhuonetarvike		Käyttökohde	
L 350 x D 85 x H 2,5/28 mm		L 350 x S 85 x K 187mm		L 243 x K 187 mm		Mitat	
Ruostumaton teräs, silikoni, magneetti		Ruostumaton teräs, silikoni, magneetti		Ruostumaton teräs, silikoni, kumi,magneetit		Materiaali	
7020		7010		7030		Harjattu teräs	Tuotenro
5773017		5773012		5773022			LVI-nro
7021		7011		7031		Kiillotettu teräs	Tuotenro
5773018		5773013		5773023			LVI-nro
7022		7012		7032		Messinki	Tuotenro
5773019		5773014		5773024			LVI-nro
7023		7013		7033		Kupari	Tuotenro
5773020		5773015		5773025			LVI-nro
7024		7014		7034		Musta	Tuotenro
5773021		5773016		5773026			LVI-nro

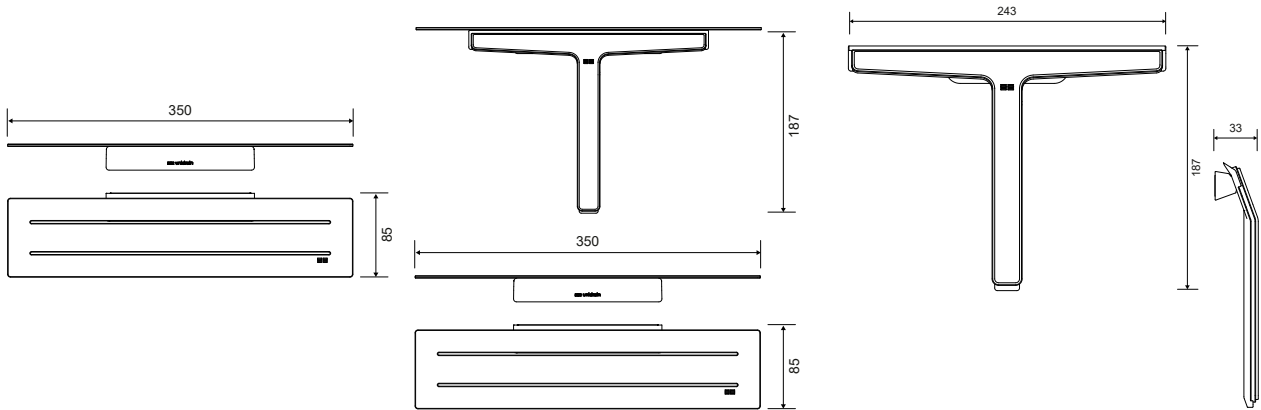



WC-HARJAN SISÄSÄILIÖ
(VARAOSA)

Säiliön sisäosa (varaosa).
Sopii sekä seisovaan
että seinäkiinnitteiseen
wc-harjaan.

Varaosa
K 270 x Ø 89 mm
Muovi, silikon
7126
5773063



WC-HARJAN HARJASPÄÄ
(VARAOSA)

Varaosa. Sopii sekä
seisovaan että
seinäkiinnitteiseen
wc-harjaan.

Varaosa
K 89 x Ø 68 mm
Muovi, nylon
7127
5773064

Käyttökohde
Mitat
Materiaali
Tuotenro
LVI-nro





LINJALATTIAKAIVOT: 1001, 1002, 1003 & 1004

ASENNUSKORKEUDET

	Viemärikaivo	Ø	Suunta	300	600	700	800	900	1000	1200
	1311.0032	32 mm	Vaakasuora	64	68	69	70	71	72	74
	1312.0050	50 mm	Pystysuora	108	112	113	114	115	116	118
	1312.0075	75 mm	Pystysuora	108	112	113	114	115	116	118
	1312.0075 + 1850.0075	75 mm	Pystysuora	201	205	206	207	208	209	211
	1418.0050	50 mm	Vaakasuora	81	85	86	87	88	89	91
	1411.0050	50 mm	Vaakasuora	98	102	103	104	105	106	108
	1416.0050	50 mm	Vaakasuora	98	102	103	104	105	106	108
	1415.0050	50 mm	Vaakasuora	98	102	103	104	105	106	108
	1411.0075	75 mm	Vaakasuora	98	102	103	104	105	106	108
	1421.0075	75 mm	Vaakasuora	116	120	121	122	123	124	126
	1412.0075	75 mm	Pystysuora	159	163	164	165	166	167	169
	1423.0075	75 mm	Vaakasuora	190	194	195	196	197	198	200
	1433.0075	75 mm	Vaakasuora	159	163	164	165	166	167	169
	1443.0075	75 mm	Vaakasuora	146	150	151	152	153	154	156
	1424.0075	75 mm	Pystysuora	255	259	260	261	262	263	265

LATTIAKAIVOKALUSTEEN ASENNUSPITUUS:
1001, 1002, 1003 & 1004

	Model	300	600	700	800	900	1000	1200
	1001	-	-	702	802	902	1002	1202
	1002	-	-	757	857	957	1057	1257
	1003	-	-	757	857	957	1057	1257
	1004	432	712	812	912	1012	1112	1312

KULMAKALUSTE: 2011
ASENNUSKORKEUDET




	Viemärikaivo	Ø	Suunta	mm	mm
	2311.0032	32 mm	Vaakasuora	73	83
	2411.0050	50 mm	Vaakasuora	126	136
	2411.0075	75 mm	Vaakasuora	126	136
	2412.0075	75 mm	Pystysuora	193	203

Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.



	Viemärikaivo	Ø	Suunta	800	900	1000
	1311.0032	32 mm	Vaakasuora	70	71	72
	1312.0050	50 mm	Pystysuora	114	115	116
	1312.0075	75 mm	Pystysuora	114	115	116
	1312.0075 + 1850.0075	75 mm	Pystysuora	207	208	209
	1418.0050	50 mm	Vaakasuora	87	88	89
	1411.0050	50 mm	Vaakasuora	104	105	106
	1416.0050	50 mm	Vaakasuora	104	105	106
	1415.0050	50 mm	Vaakasuora	104	105	106
	1411.0075	75 mm	Vaakasuora	104	105	106
	1421.0075	75 mm	Vaakasuora	122	123	124
	1412.0075	75 mm	Pystysuora	165	166	167
	1423.0075	75 mm	Vaakasuora	196	197	198
	1433.0075	75 mm	Vaakasuora	165	166	167
	1443.0075	75 mm	Vaakasuora	152	153	154
	1424.0075	75 mm	Pystysuora	261	262	263

PITUUS JA SYVYYS



Suihkuseinä (D)	Pituus (P) 800	Pituus (P) 900	Pituus (P) 1000
	800	P:863 / D: 902	P:963 / D: 902
	900	P: 863 / D: 1002	P: 963 / D: 1002
	1000	P: 863 / D: 1102	P: 963 / D: 1102
	1200	P: 863 / D: 1302	P: 963 / D: 1302

Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.

