


Tietolomake (2020-02-26)

Prescor B

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjestelmien suojaamiseksi.

Kun järjestelmän paine saavuttaa asetuspaineen, Prescor B varoventtiili alkaa pisaroida, jolloin paineen nousu lakkaa. Mikäli olosuhteista johtuen paine nousee äkkiä asetuspaineen yläpuolelle, Prescor B varoventtiili aukeaa kokonaan aikaansaaden suuren ulospuhallustehon. Tämä on pysyvä ja luotettava turvatekijä ylipainetta vastaan. Pisarointi voidaan estää asentamalla käyttövesijärjestelmään sopivasti mitoitettu Airfix-käyttöveden kalvopainesäiliö.

Prescor varoventtiilin istukka on suunniteltu niin, että se muodostaa täydellisen tiiviyden ja lisäksi sillä mahdollistetaan suuri ulospuhallusteho. Myös kumin kovuus on vastaavasti sovitettu varoventtiilin asetuspaineeseen. Erikoisrakenteisen istukan ja kumin yhdistelmän ansiosta on mahdollista saavuttaa optimaalinen turvallisuus.

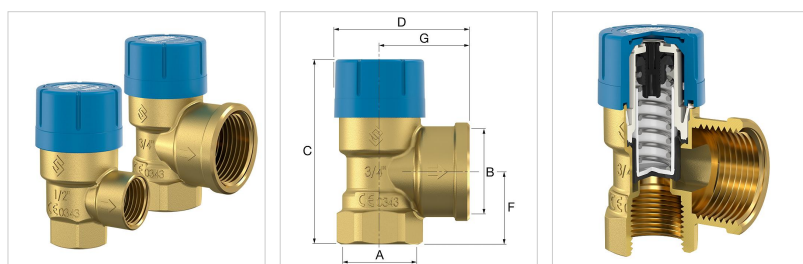

Tuote	Avautumispaine [bar]	Liitos		Mitat				Ulospuhallusteho [kW]	###	Flamco- numero
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor B 1/2	6,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27100
Prescor B 1/2	8,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27101
Prescor B 1/2	10,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27102
Prescor B 3/4	6,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27110
Prescor B 3/4	8,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27111
Prescor B 3/4	10,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27112
Prescor B 1	6,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29005
Prescor B 1	8,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29006
Prescor B 1	10,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29007
Prescor B 1/2 M x K 15	6,0	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	37,0	42,0	75	40	28283
Prescor B 1/2 M x K 15	9,0	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	37,0	42,0	75	40	28281
Prescor B 1/2 M x K 15	10,0	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	37,0	42,0	75	40	28282

Hyödyt

- Laajasta valikoimasta löytyy aina oikea venttiili.
- Prescor varoventtiileitä voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa vedenlämmittimien kanssa.
- Tukeva messinkipesäke.
- Rakenne ja materiaalivalinta takaavat turvallisuutesi.
- Laajan malliston ansiosta sopiva varoventtiili jokaiseen käyttösovellukseen.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien vedenlämmittimien kanssa.
- Suuri ulospuhallus teho erityisen avautumismekanismin ansiosta.
- Messinki runko.
- Venttiili-istukan tiiviste silikoni vapaata kumia.
- Ikääntymätön teräs jousi takaa vakaan avautumispaineen.
- Silikoni vapaa kalvo, joka ehkäisee kosteuden ja lian pääsemisen liikkuviin osiin.
- Rakenne ja materiaalivalinnat takaavat täsmällisyyden ja turvallisuuden.

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: 0 °C / 95 °C.
- Huippukuorma: 140 °C.
- PED 2014/68/EU ja EN 1216-3 mukaisia.

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)

[Sertifikaatit](#)

[CAD-piirustukset](#)

[Tekniset asiakirjat](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi