



Termostaattinen suihkuhana. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Kylpyhuone, Suihku
- Termostaattinen
- WallMounted
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- EcoFlow control
- Termostaattinen lämpötilansäätö, Thermostatic safety stop at 38°C, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ekovirtaama 300 kPa              | <b>0.19 l/s</b> |
| Virtaama 300 kPa                 | <b>0.28 l/s</b> |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | <b>165 kPa</b>  |

### Tekniset ominaisuudet




|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Lämmin vesi   | <b>max. +80°C</b>     |
| Käyttöpaine   | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Liitântäkkö   | <b>G3/4</b>           |
| Asennusleveys | <b>cc150 mm</b>       |
| ItemMaterial  | <b>brass</b>          |

### Määräykset


|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| EN standardi | <b>EN 1111</b>                |
| Ääniluokka   | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |

### Tyyppihyväksynät

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| STF sertifikaatti | <b>STF VTT-RTH-00085-17</b> |
|-------------------|-----------------------------|

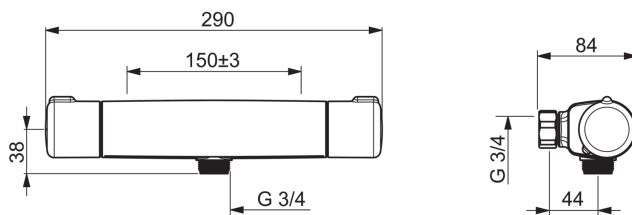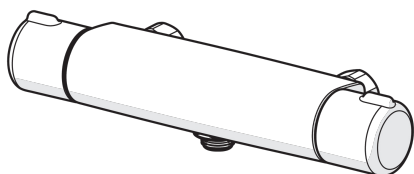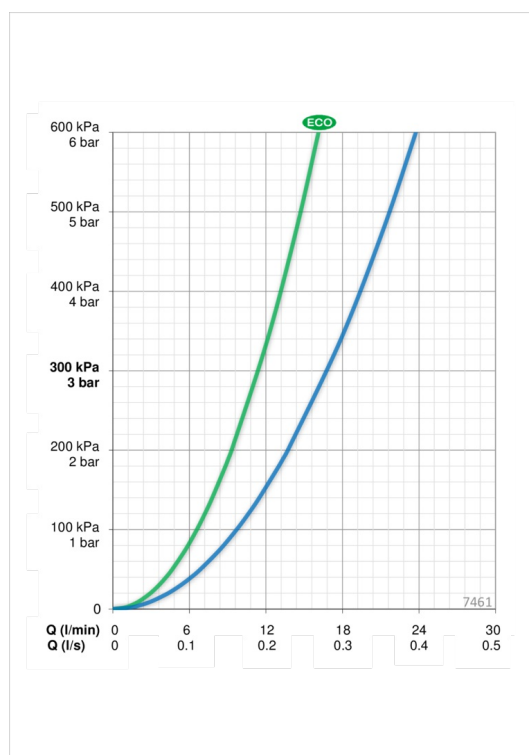

## Varaosat

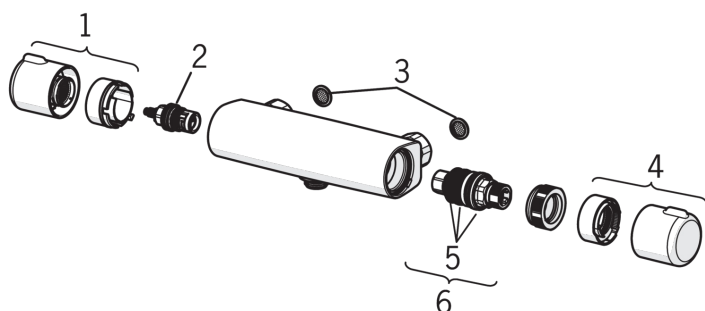

### SP7460

|    | Koodi    | LVI (Suomi) |
|----|----------|-------------|
| 01 | 602430V  | 6420571     |
| 02 | 109898   | 6421506     |
| 03 | 198094/2 | 6422063     |
| 03 | 178375V  | 6422179     |
| 04 | 602431V  | 6420572     |
| 05 | 178796V  | 6421003     |
| 06 | 178780V  | 6421004     |