



Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilarajoinin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamäsäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Kylpyhuone, Suihku
- Termostaattinen
- WallMounted
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Integrated diverter / Volume control
- EcoFlow control
- Thermostatic safety stop at 38°C
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.16 l/s
Virtaama 300 kPa	0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännätkoko	G1/2
Asennusleveys	cc150 mm
ItemMaterial	brass

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Tyypinhyväksynät

STF sertifikaatti	STF VTT-RTH-00085-17
-------------------	-----------------------------

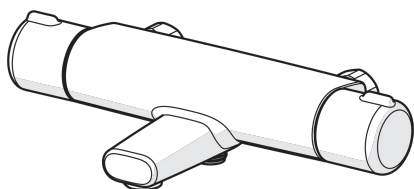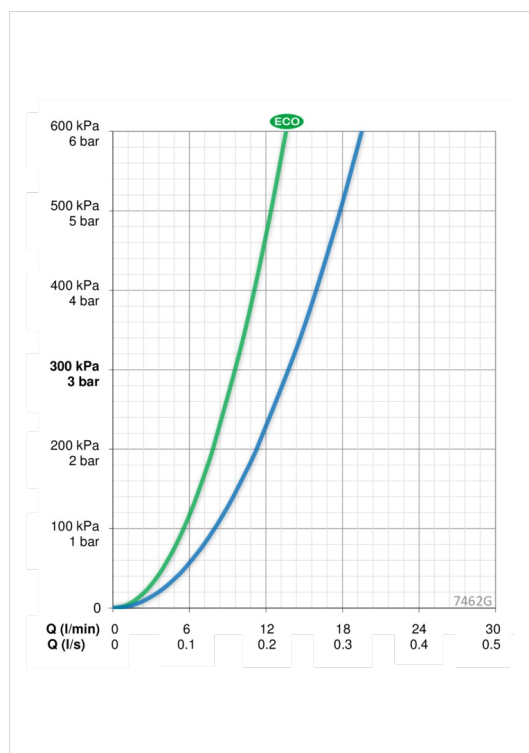

Varaosat

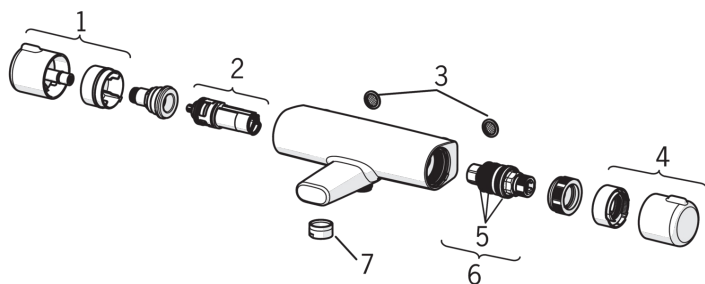

SP7462G

	Koodi	LVI (Suomi)
01	602452V	6420624
02	601278V	6510096
03	198094/2	6422063
03	178375V	6422179
04	602431V	6420572
05	178796V	6421003
06	178780V	6421004
07	600654V	6420619