



SHH-tuloilmahajotin

Seinään asennettava tuloilmahajotin

Tuloilmahajotin



Tuotekuvaus

SHH on seinään asennettava tuloilmahajotin. Tuotetta toimitetaan kahtena kokona: 100 ja 125 mm.

SHH-tuloilmahajotin soveltuu savunrajoittimeksi.

Laitteen asennusohje löytyy kotisivuiltamme.



Lisätietoja: www.lindab.fi

Materiaali

Jauhemaalattu valkoinen teräslevy

Väri

Vakioväri RAL 9010, kiiltoarvo 30

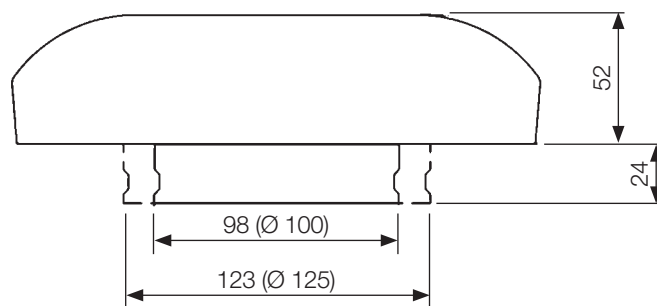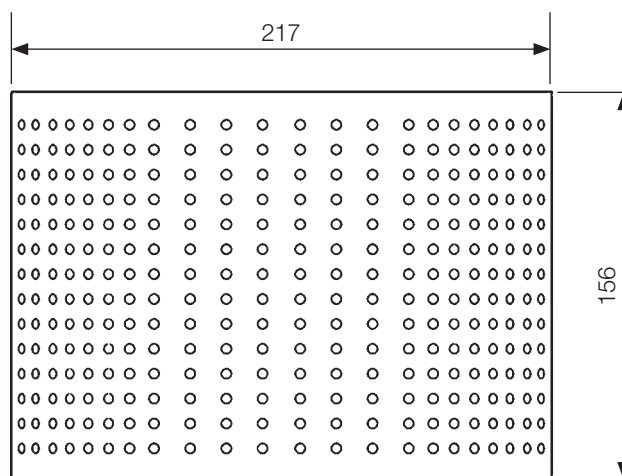

Tilausesimerkki

Tuote **SHH**
Koko Ød **aaa**

Tuloilmahajotin

Tekniset tiedot

Ilmavirta q [l/s] ja [m³/h], kokonaispainehäviö Δp_t [Pa], sekä äänenpainetaso L_A [dB(A)] esitetään mitoitusdiagrammeissa.

Heittopituus $L_{0,2}$

Heittopituus $L_{0,2}$ esitetään mitoitusdiagrammeissa isoteremisellä ilmalla loppunopeudella 0,2 m/s.

Kokonaispainehäviö Δp_t

Kokonaispainehäviö Δp_t [Pa] esitetään mitoitusdiagrammeissa.

Äänenpainetaso L_A

Äänenpainetaso L_A [dB(A)] esitetään mitoitusdiagrammeissa huoneen äänenvaimennuksella 4 dB.

Äänentehotaso L_W

Äänentehotaso L_W [dB] = $L_A + L_{OK}$ = Katso alla oleva taulukko.

SHH-100		Oktaavikaistan keskitäajuus [Hz]						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
Korjaus [dB]		-2	-1	1	0	-4	-13	-14



SHH-125		Oktaavikaistan keskitäajuus [Hz]						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
Korjaus [dB]		-4	-3	-2	-2	-2	-1	-7

Äänenvaimennus ΔL

Päätevaimennus ΔL [dB] loppuheijastuma mukaan lukien laitteenkokoa vastaavasti, katso alla oleva taulukko.

SHH-100		Oktaavikaistan keskitäajuus [Hz]					
Säätöasento	125	250	500	1000	2000	4000	8000
S8	15,0	9,0	4,5	4,0	6,5	4,5	7,0

SHH-125		Oktaavikaistan keskitäajuus [Hz]					
Säätöasento	125	250	500	1000	2000	4000	8000
S8	13,5	8,0	5,5	3,0	6,0	5,0	7,0

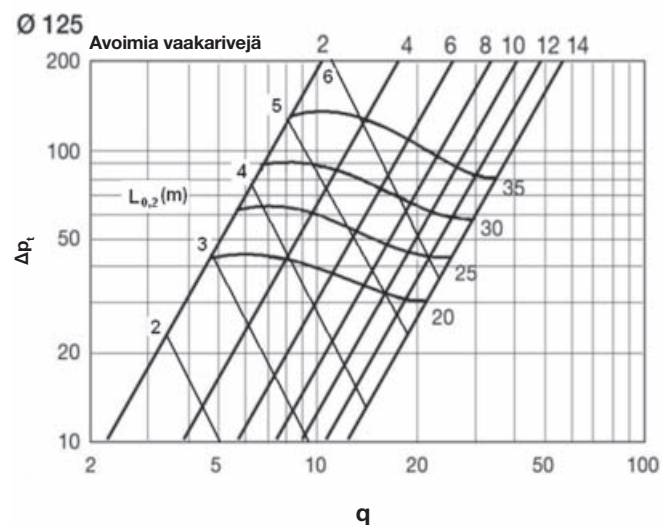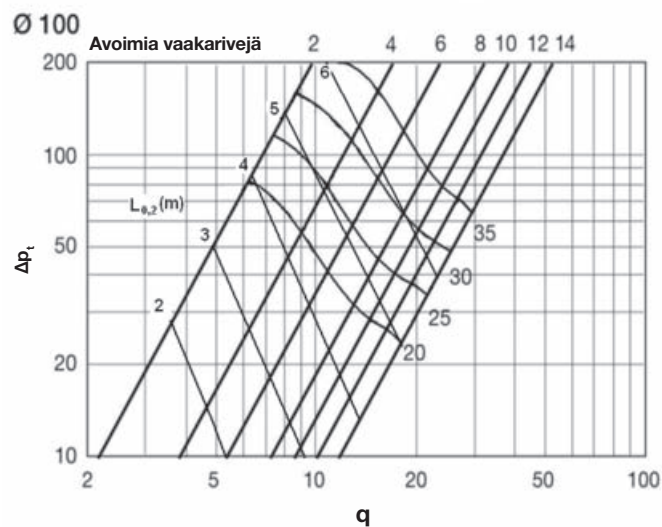

Rakentamisen helppoutta



www.lindab.fi

Oy Lindab Ab

Juvan teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
Puh. 020 785 1010

www.lindab.fi

info@lindab.fi
etunimi.sukunimi@lindab.fi
tilaus@lindab.fi